

SECCIÓN DE SUBASTAS

OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

Subastas que se han de celebrar el día 10 de Octubre próximo á la una de la tarde.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de provincia hasta el día 5 de Octubre, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, acompañando á éstas el documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, siendo desechada toda aquella en que se añada alguna cláusula.

OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

ALICANTE

Carretera de San Vicente á la de Alcoy á Yecla por Agost, trozo 1.º.—Presupuesto, 218.436,75 pesetas.—Longitud, 11.705,75 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 11.000 pesetas.

Cuadro de precios.—M.º de desmonte, 0,76 pesetas.—De terraplén, 0,47.—Ml. de apertura de caja para el firme, 0,27.—Idem de cunetas, 0,18.—M.º de mampostería en seco, 7,06.—Idem ordinaria común, 10,26.—Idem semi-hidráulica, 14,66.—Idem hidráulica, 18,86.—Careada para paramentos, 14,66.—M.º de enfoscado, 0,60.—Hormigón ordinario, 11,51.—Idem semi-hidráulico, 16,61.—Id. hidráulico, 20,21.—Fábrica de ladrillo común, 46,04.—Sillería desbastada, 67,01.—Idem recta, 83,71.—Aplantillada, 98,71.—Sillarejo, 65,46.—Losas de tapa, 49,21.—M.º de maderas en cimbras, andamios, puertas y ventanas, 134,08.—Idem de pino de Flandes, 115,08.—Ml. de firme completamente terminado, 4,66.—M.º de piedra machacada para acopios de conservación, 4,45.—Kilómetro de carretera conservada y reparada durante el plazo de garantía, 454.—Id. por año en los cuatro siguientes á la recepción definitiva de las obras, 350 pesetas.

Desmonte.—*Valumen, clasificación y precio medio.*—8.787 m.º de excavación en tierra franca, á 0,17 pesetas, 1.493,79.—12.410,27 en tierra dura, á 0,50 id., 6.205,14.—5.838,22 en terreno de tránsito, á 1 id., 5.838,22.—4.537,19 en roca floja, á 1,34 id., 6.079,83.—1.369,95 en roca dura, á 2,10 idem, 2.876,90.—2.893,09 de productos á caballeros, á 0,09 idem, 260,38.—Refino de taludes é indemnizaciones, á 0,07 idem, 2.305,98.—Total, 25.060,24 pesetas, que, siendo el volumen total del desmonte 32.942,63 metros cúbicos, resulta el precio medio de la unidad, á 0,76 pesetas.

Presupuesto.—*Explicación.*—32.942,63 m.º de desmonte, á 0,76 pesetas, 25.036,40.—41.916,10 de terraplén ó pedraplén, á 0,47 id., 19.700,66.—11.705,75 ml. de apertura de caja, á 0,27 id., 3.160,55.—10.101 id. de cunetas, á 0,18 idem, 1.818,18 pesetas.

Obras de fábrica.—Un badén, en 2.593,98 pesetas.—Tres sifones modelo A, á 778,13.—Uno id. modelo B, en 808,28.—Once tajeas modelo núm. 1, á 167,96.—Cinco del núm. 2, á 278,06.—Cinco del núm. 4, á 238,74.—Cinco del núm. 5, á 329,60.—Seis del núm. 6, á 299,54.—Una del núm. 20, en 537,07.—Una del núm. 22, en 737,41.—Una del núm. 23, en 1.547,37.—Un grupo de tajeas modelo A, en 868,55.—Un pontón modelo núm. 22, en 7.074,35.—Uno id. modelo 37, en 19.279,34 pesetas.

Afirmado.—11.705,75 ml. de firme, á 4,66 pesetas, 54.548,80.

Obras accesorias.—Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas, 500 pesetas.—Cunetas y zanjas de coronación y desagüe, 600.—Rectificación y desvío de cauces, 800.—Rampas de servidumbre, 1.000.—Malecones, 500.—Diez postes kilométricos, 100.—Uno id. miramétrico, 30.—Una casilla de peones camineros, 8.116,61.—Daños y perjuicios por tránsito durante la ejecución de las obras, 750.—Por la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, 4.800 pesetas.

Conservación y acopios.—Del plazo de garantía, 5.314,41 pesetas.—De los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras, 16.388,05.—702 m.º de piedra machacada, que deberá hallarse acopiada sobre la carretera al expirar el plazo total de conservación, á 4,45 pesetas, 3.123,90.

Resumen.

	Pesetas.
Explicación.....	49.715,69
Obras de fábrica.....	43.657,54
Afirmado.....	54.548,80
Obras accesorias.....	17.196,61
Conservación y acopios.....	24.826,36

Total de ejecución material.....	189.945,00
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	28.491,75

PRESUPUESTO DE CONTRATA.... 218.436,75

Materiales.—Procedencias y distancias medias.—*Sillería, sillarejo y losas de tapa.*—Canteras de San Vicente y del Negret, á 6.594 metros.—*Mampostería y ramjuela.*—Canteras de la Loma de la Torre y de la Teulería, á 2.013 metros.—*Ladrillo.*—Cerámica Alicantina, á 10.832 metros.—*Afirmado.*—Canteras de la Loma de la Torre y de la Teulería y suelta en los campos, á 1.951 metros.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 24 de Agosto último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de construcción del trozo 1.º de la carretera de San Vicente á la de Alcoy á Yecla, provincia de Alicante, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de los mismos, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de..... pesetas (en letra).

(Fecha y firma del proponente.)

BURGOS

Carretera de Villacomparada á Quintanilla de Rebollos, trozo 1.º.—Presupuesto, 127.199,06 pesetas.—Longitud, 4.439,65 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 6.500 pesetas.


Cuadro de precios.—M.º de desmonte, 0,52 pesetas.—De terraplén ó pedraplén, 0,54.—Ml. de apertura de caja para el firme, 0,24.—Idem de cuneta, 0,24.—M.º de mampostería en seco, 5,44.—Mampostería de relleno con piedra de cantera, 8,49.—Idem id. con piedra de los productos de desmontes, 6,38.—Mampostería hidráulica, 12,39.—Concertada común en paramentos, 9,93.—Idem hidráulica en idem, 13,03.—Hormigón ordinario, 12,55.—Idem hidráulico, 18,85.—Sillarejo, 32,54.—Sillería recta con mortero común, 42,25.—Idem con hidráulico, 45,47.—Sillería desbastada aplantillada con mezcla común, 45,58.—Idem aplantillada y labrada de fino con mortero común, 55,39.—Idem id. con mortero hidráulico, 58,51.—Losas de tapa, 29,70.—Madera de pino en cimbras y andamios, 55.—Un pilote de haya ó roble de 3,50 metros de longitud y 0,20 de diámetro con azuche y collar, 3,50.—Kilogramo de clavazón y herraje, 0,75.—Ml. de firme completamente terminado, 3,57.—M.º de piedra machacada para acopios de conservación, 3,48.—Kilómetro de carretera conservada y reparada durante el plazo de garantía, 326,00.—Idem por año en los cuatro siguientes á la recepción definitiva de las obras, 276,00.—Un árbol plantado, y avivado, 0,50 pesetas.

Desmonte.—*Volumen, clasificación y precio medio.*—4.247,40 m.º de excavación en tierra franca, á 0,17 pesetas, 722,06.—9.814,79 en tierra dura, á 0,46 id., 4.514,80.—3.225,24 en terreno de tránsito, á 0,66 id., 2.128,66.—2.250,36 en roca floja, á 0,85 id., 1.912,81.—510,30 de productos depositados en caballeros, á 0,07 id., 35,72.—Refino de taludes é indemnizaciones, á 0,04 id., 781,51.—Total, 10.095,56 pesetas, que siendo el volumen total del desmonte 19.537,79 metros cúbicos, resulta el precio medio de la unidad á 0,52 pesetas.

Presupuesto.—*Explicación.*—19.537,79 m.º de desmonte, á 0,52 pesetas, 10.159,65.—55.340,46 de terraplén, ó pe-

BURGOS. — Carretera de Villacomparada á Quintanilla de Rebollar. — Trozo 1.º

RELACIÓN GRÁFICA DE LA PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

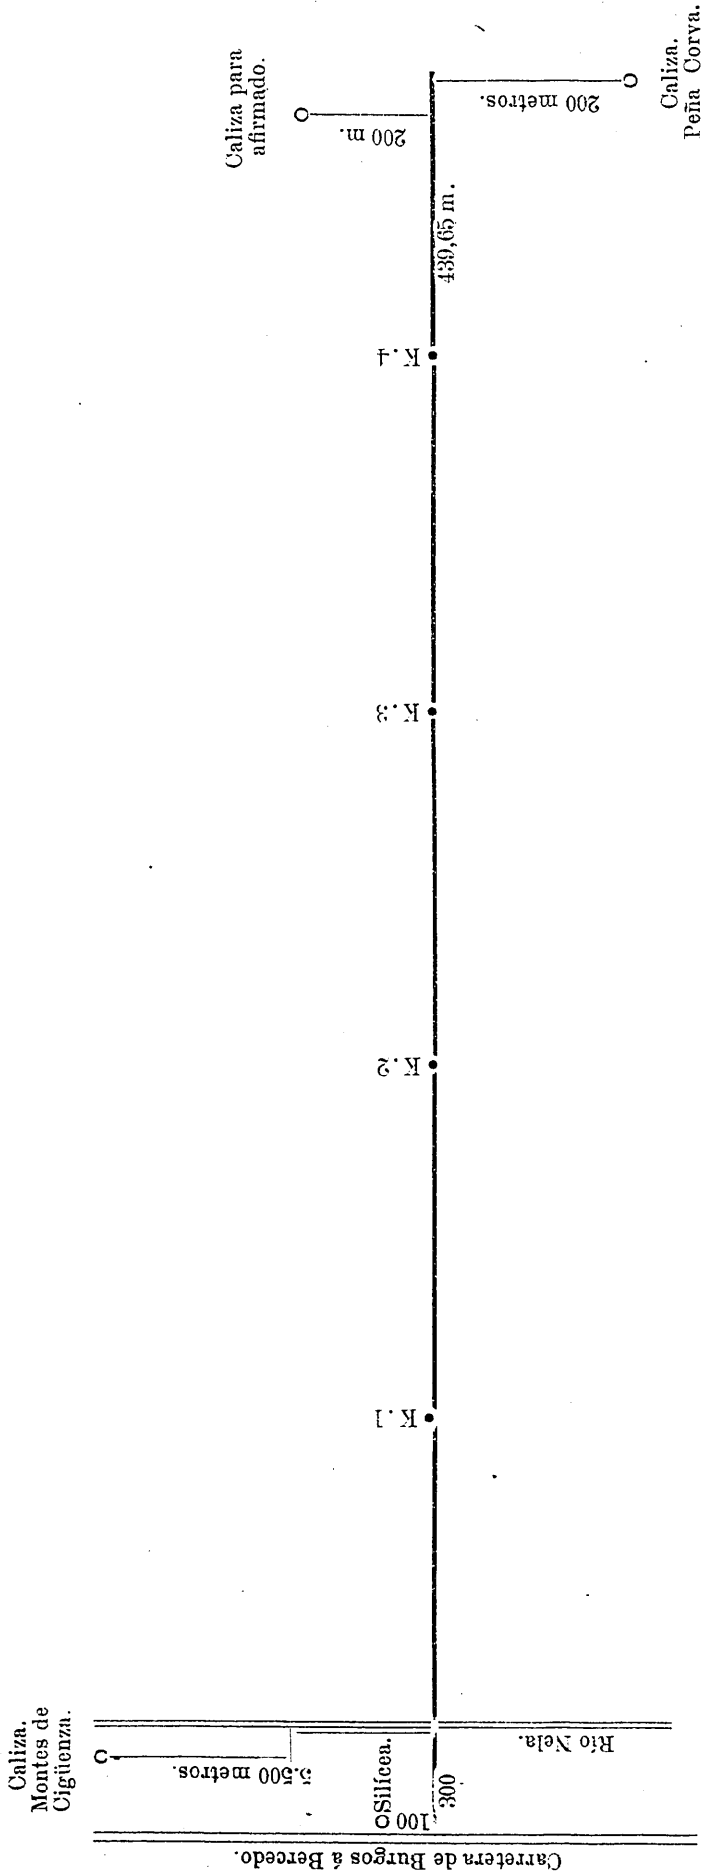

draplén, á 0,54 id., 29.883,85.—4.439,65 ml. de apertura de caja, á 0,24 id., 1.065,51.—2.915 id. de cunetts, á 0,24 idem, 699,60 pesetas.

Obras de fábrica.—Una taguea modelo núm. 4 en 177,63 pesetas.—Dos del núm. 5, á 206,60.—Ocho de igual modelo, prolongadas, á 240,50, 248,86, 259,42, 301,70, 308,05, 333,41, 439,10 y 460,21 pesetas.—Una del número 22 en 589,49.—Una del núm. 23 en 693,51.—Una alcantarilla del modelo núm. 30 en 1.637,96.—Un pontón modelo número 2 en 2.865,68.—Uno id. núm. 19 en 3.967,98.—Un puente modelo especial para paso del río Nela, 29.792,11 pesetas.

Afirmado.—4.439,65 ml. de firme, á 3,57 pesetas, 15.849,55.

Obras accesorias.—Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas, 150 pesetas.—Muros y muretes de contención de los desmontes, 200.—Rectificación de cauces, 300.—Rampas de servidumbre, 350.—Malecones, 150.—Ocho guardarruedas, 48.—Cuatro postes kilométricos, 28.—Daños y perjuicios por tránsito durante la ejecución de las obras, 1.000.—Por la conservación extraordinaria de las obras en los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, 887,92 pesetas.

Conservación y acopios.—Del plazo de garantía, 1.447,11 pesetas.—De los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras, 4.900,64.—222 m.³ de piedra machacada según condiciones, que deberá hallarse acopiada sobre la carretera al expirar el plazo total de conservación, á 3,48 pesetas, 759,24.

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	41.808,61
Obras de fábrica.....	42.728,81
Afirmado.....	15.849,55
Obras accesorias.....	3.113,92
Conservación y acopios.....	7.106,99
<i>Total de ejecución material.....</i>	<i>110.607,88</i>
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	16.591,18

PRESUPUESTO DE CONTRATA.... 127.199,06

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 20 de Agosto último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de nueva construcción del trozo 1.º de la carretera de Villacomparada á Quintanilla del Rebol, provincia de Burgos, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de los mismos con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de..... pesetas (en letra).

(Fecha y firma del proponente.)

HUESCA

Carretera de Binefar á la de Barbastro á la frontera, sección de Binefar á Estada, trozo 4.º.—Presupuesto, 204.084,73 pesetas.—Longitud, 7.402,60 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 10.250 pesetas.

Cuadro de precios.—M.³ de desmonte, 1,32 pesetas.—De terraplén ó pedraplén, 0,45.—Ml. de apertura de caja para el firme, 0,41.—Idem de cuneta, 0,32.—M.³ de excavación para cimientos sobre el nivel del agua, 0,53.—Idem bajo el nivel del agua, 2.—Mampostería en seco, 8,10.—Idem con mezcla común, 10,50.—Hidráulica, 18,40.—Careada, 12,00.—Concertada, 18,80.—Concertada hidráulica, 24,10.—Hormigón hidráulico, 25,90.—Fábrica de ladrillo, 32.—Sillarejo, 27,40.—Losas para tapa y coronación de muros, 29,20.—Sillería desbastada, 29,20.—Sillería recta, 57,90.—Aplantillada, 64,40.—Escollera, 8,10.—Ml. de firme completamente terminado, 6,68.—M.³ de piedra machacada para acopios de conservación, 6,26.—Kilómetro de carretera conservada y reparada durante el plazo de garantía, 244,16.—Idem por año en los cuatro siguientes á la recepción definitiva de las obras, 288,00.—M.³ de limpia de desprendimientos, 0,65.—Idem de terraplén reconstruido, 0,51.—M.³ de firme consolidado en recargos, 4,03 pesetas.

Desmonte.—Volumen, clasificación y precio medio.—10.288,50 m.³ de excavación en tierra dura, á 0,53 pese-

tas, 5.452,91.—811,50 en terreno de tránsito, á 0,86 idem, 697,89.—2.717,50 en roca floja, á 1,15 id., 3.125,13.—15.461,90 en roca dura, á 1,78 id., 27.522,18.—6.078 de productos depositados en caballeros, á 0,11 id., 668,58.—Refino de taludes é indemnizaciones, á 0,04 id., 1.171,18.—Total, 38.637,87 pesetas, que siendo el volumen total del desmonte 29.279,40 metros cúbicos resulta el precio medio de la unidad á 1,32 pesetas.

Presupuesto.—*Explanación.*—29.279,40 m.³ de desmonte, á 1,32 pesetas, 38.648,80.—26.224,33 de terraplén, á 0,45 id., 11.800,94.—7.402,60 ml. de apertura de caja, á 0,41 id., 3.035,06.—7.474,22 de cunetas, á 0,32 id., 2.391,75 pesetas.

Obras de fábrica.—*Tageas.*—Diez del modelo núm. 1, á 148,87 pesetas.—Una idem prolongada en 197,69.—Seis del núm. 4, á 212,33.—Seis del núm. 5, á 238,62.—Tres del núm. 7, á 349,48.—Dos del núm. 8, á 436,35.—Una idem prolongada en 463,29.—Una alcantarilla del modelo número 30 en 3.135,42.—Un pontón del modelo núm 20 en 8.162,62.—Una id. del núm. 50 en 14.607,12 pesetas.

Afirmado.—7.402,60 ml. de firme, á 6,68 pesetas, 49.449,37.

Obras accesorias.—Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas, 500 pesetas.—Rectificación y desvío de cauces, 1.000.—Rampas de servidumbre y pasos de cuneta, 2.600.—Malecones, 700.—120 guardarruedas, 840.—Siete postes kilométricos, 49.—Una casilla de peenes camineros, 6.096,56.—Daños y perjuicios por tránsito durante la ejecución de las obras, 150.—Por la conservación extraordinaria de las obras en los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, 14.869,58 pesetas.

Conservación y acopios.—Del plazo de garantía, 1.807,43 pesetas.—De los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras, 8.527,80.—370,13 m.³ de piedra machacada según condiciones, que deberá hallarse acopiada sobre la carretera al expirar el plazo total de conservación, á 6,26 pesetas, 2.317,01.

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	55.876,55
Obras de fábrica.....	32.681,68
Afirmado.....	49.449,37
Obras accesorias.....	26.805,14
Conservación y acopios.....	12.652,24
<i>Total de ejecución material.....</i>	<i>177.464,98</i>
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	26.619,75

PRESUPUESTO DE CONTRATA.... 204.084,73

Clase y procedencia de los materiales.—Sillería y mampostería, caliza, de la cantera de San José y arenisca dura de la cantera situada en la parte superior del barranco de los Baños de Estadilla, á la distancia media de 4 kilómetros.—Afirmado y hormigón.—Piedra silícea del lecho del río Cinca, á 500 metros del final del trozo, con la distancia media de 4 kilómetros.—Recebo, á un kilómetro de distancia media y el ladrillo á 8 kilómetros.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 20 de Agosto último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de construcción del trozo 4.º de la sección de Binefar á Estada, correspondiente á la carretera de Binefar á la de Barbastro á la frontera, en la provincia de Huesca, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de los mismos con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de..... pesetas (en letra).

(Fecha y firma del proponente.)

SEVILLA

Carretera de Carmona á la Puebla de Cazalla, primera sección, trozo 4.º.—Presupuesto, 146.074,17 pesetas.—Longitud, 6.314,57 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 7.350 pesetas.

Cuadro de precios.—M.³ de desmonte, 0,54 pesetas.—De terraplén, 0,72.—Ml. de apertura de caja para el firme, 0,55.—Ml. de apertura de cunetas, 0,15.—M.³ de excavación para emplazamientos de obras de fábrica, 0,68.—