

Desmante.—Volumen, clasificación y precio medio.

|                                          |                               | TROZO 1.º       |           | TROZO 2.º       |           |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
|                                          |                               | Volumen.        | Importe.  | Volumen.        | Importe.  |
|                                          |                               | M. <sup>3</sup> | Pesetas.  | M. <sup>3</sup> | Pesetas.  |
| Excavación en tierra franca.....         | M. <sup>3</sup> 0,17 pesetas. |                 |           | 3.379,00        | 574,43    |
| Id. en tierra dura.....                  | » 0,32 »                      | 15.295,50       | 4.894,56  | 17.013,00       | 5.444,16  |
| Id. en terreno de tránsito.....          | » 0,63 »                      | 9.375,50        | 5.906,57  | 7.809,00        | 4.919,67  |
| Id. en roca floja.....                   | » 1,35 »                      | 3.561,00        | 4.807,35  | 3.114,00        | 4.203,90  |
| Id. en roca dura.....                    | » 2,35 »                      | 6.851,00        | 16.123,35 | 3.471,00        | 8.156,85  |
| Productos depositados en caballeros..... | » 0,20 »                      | 3.450,84        | 690,17    | 1.597,85        | 319,57    |
|                                          |                               |                 | 32.422,00 |                 | 23.618,58 |
| PRECIOS MEDIOS =.....                    |                               | 32.422,00       | = 0,92.   | 23.618,58       | = 0,67.   |
|                                          |                               | 35.093,00       |           | 35.146,00       |           |

## PRESUPUESTO

Trozo 1.º—Longitud, 6.961,30 metros.

Desde Cesures á Santa Mariña.

Explanación.—35.093 m.<sup>3</sup> de desmante, á 0,92 pesetas, 32.285,56.—31.480 de terraplén, á 0,28 id., 8.814,40.—6.961,30 ml. de apertura de caja, á una peseta, 6.961,30.—7.958 id. de cunetas, á 0,52 id., 4.138,16 pesetas.

Obras de fábrica.—Muros de sostenimiento, de mampostería en seco, 5.247,44 pesetas.—Tageas.—Cinco del modelo número 5, á 181,72 pesetas.—Una id. prolongada, en 2.393.—Tres del número 23, á 758,92.—Una modelo especial A, en 125,67.—Dos id. modelo B, á 475,14 pesetas.—Alcantarillas.—Una del modelo 56, en 2.768,73 pesetas.—Una del número 58, en 4.393,41.—Dos del número 59, á 4.494,14.—Una del número 61, en 5.021,05.—Una modelo especial C, en 2.942,33 pesetas.

Afirmado.—6.961,30 ml. de firme, á 5,43 pesetas, 37.799,86.

Obras accesorias.—Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas, 70 pesetas.—Muros y muretes de contención de los desmontes, 150.—Cunetas y zanjas de coronación y desagüe, 150.—Rectificación y desvío de cauces, 100.—Rampas de servidumbre, 150.—Cercas de heredades, 200.—200 malecones, 500.—150 guardarruedas, 1.650.—Un poste indicador, 100.—63 id. hectométricos, 63.—Seis idem kilométricos, 49,50.—Daños y perjuicios por tránsito durante la ejecución de las obras, 150 pesetas.

Conservación y acopios.—Del plazo de garantía, 2.439,94 pesetas.—De los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras, 9.759,74.—300 m.<sup>3</sup> de piedra machacada, según condiciones, que deberá hallarse acopiada sobre la carretera al expirar el plazo total de conservación, á 4,35 pesetas, 1.305.—Conservación extraordinaria de las obras en los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, 3.000 pesetas.

## Resumen.

|                             | Pesetas.  |
|-----------------------------|-----------|
| Explanación.....            | 52.199,42 |
| Obras de fábrica.....       | 33.876,48 |
| Afirmado.....               | 37.799,86 |
| Obras accesorias.....       | 3.332,50  |
| Conservación y acopios..... | 16.504,68 |

Total de ejecución material..... 143.712,94

Trozo 2.º—Longitud, 8.587,82 metros.

Desde Santa Mariña á Baloiira.

Explanación.—35.156 m.<sup>3</sup> de desmante, á 0,67 pesetas, 23.554,52.—35.309 id. de terraplén, á 0,33 id., 11.651,97.—8.587,82 ml. de apertura de caja, á 0,77 id., 6.612,62.—9.990 id. de cunetas, á 0,42 id., 4.195,80 pesetas.

Obras de fábrica.—Siete tageas del modelo número 5, á 197,30 pesetas.—Tres id. prolongadas, á 253,04.—264,91 y 286,49 respectivamente.—Una del número 21, en 544,03.—Una del número 23, en 1.001,28.—Una alcantarilla del modelo número 29, en 1.644,81.—Una id. del número 45,

en 2.342,31.—Un grupo de pontones de dos claros, en 6.441,89 pesetas.

Afirmado.—8.587,82 ml. de firme, á 5,84 pesetas, 50.152,87.

Obras accesorias.—Empedrados, rastrillos muretes de las cunetas, 90 pesetas.—Muros y muretes de contención de los desmontes, 200.—Cunetas y zanjas de coronación y desagüe, 200.—Rectificación y desvío de cauces, 150.—Rampas de servidumbre, 200.—Cercas de heredades, 250.—300 malecones, 750.—200 guardarruedas, 2.200.—Un poste indicador, 100.—77 id. hectométricos, 77.—Ocho idem kilométricos, 66.—Uno id. miriamétrico, 30.—Daños y perjuicios por tránsito durante la ejecución de las obras, 200 pesetas.

Conservación y acopios.—Del plazo de garantía, 3.051,25 pesetas.—De los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras, 12.205.—430 m.<sup>3</sup> de piedra machacada, según condiciones, que deberá hallarse acopiada sobre la carretera al expirar el plazo total de conservación, á 4,51 pesetas, 1.939,30.—Conservación extraordinaria de las obras en los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras, 3.500 pesetas.

## Resumen.

|                             | Pesetas.  |
|-----------------------------|-----------|
| Explanación.....            | 46.014,91 |
| Obras de fábrica.....       | 14.159,86 |
| Afirmado.....               | 50.152,87 |
| Obras accesorias.....       | 4.513,00  |
| Conservación y acopios..... | 20.695,55 |

Total de ejecución material..... 135.536,19

## Resumen general.

|                                               | Pesetas.   |
|-----------------------------------------------|------------|
| Trozo 1.º.....                                | 143.712,94 |
| » 2.º.....                                    | 135.536,19 |
| Total de ejecución material.....              | 279.249,13 |
| Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100..... | 41.887,37  |


PRESUPUESTO DE CONTRATA.... 321.136,50

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 1.º de Diciembre último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de nueva construcción de la carretera de Cesures á Baloiira, provincia de Pontevedra, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de..... pesetas (en letra). (Fecha y firma del proponente).

Carretera de Tuy á Santo Domingo.—Presupuesto, 79.967,13 pesetas.—Longitud, 757,38 metros.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 4.000 pesetas.

PONTEVEDRA. — Carretera de Tuy á Santo Domingo.

RELACIÓN GRÁFICA DE LA PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

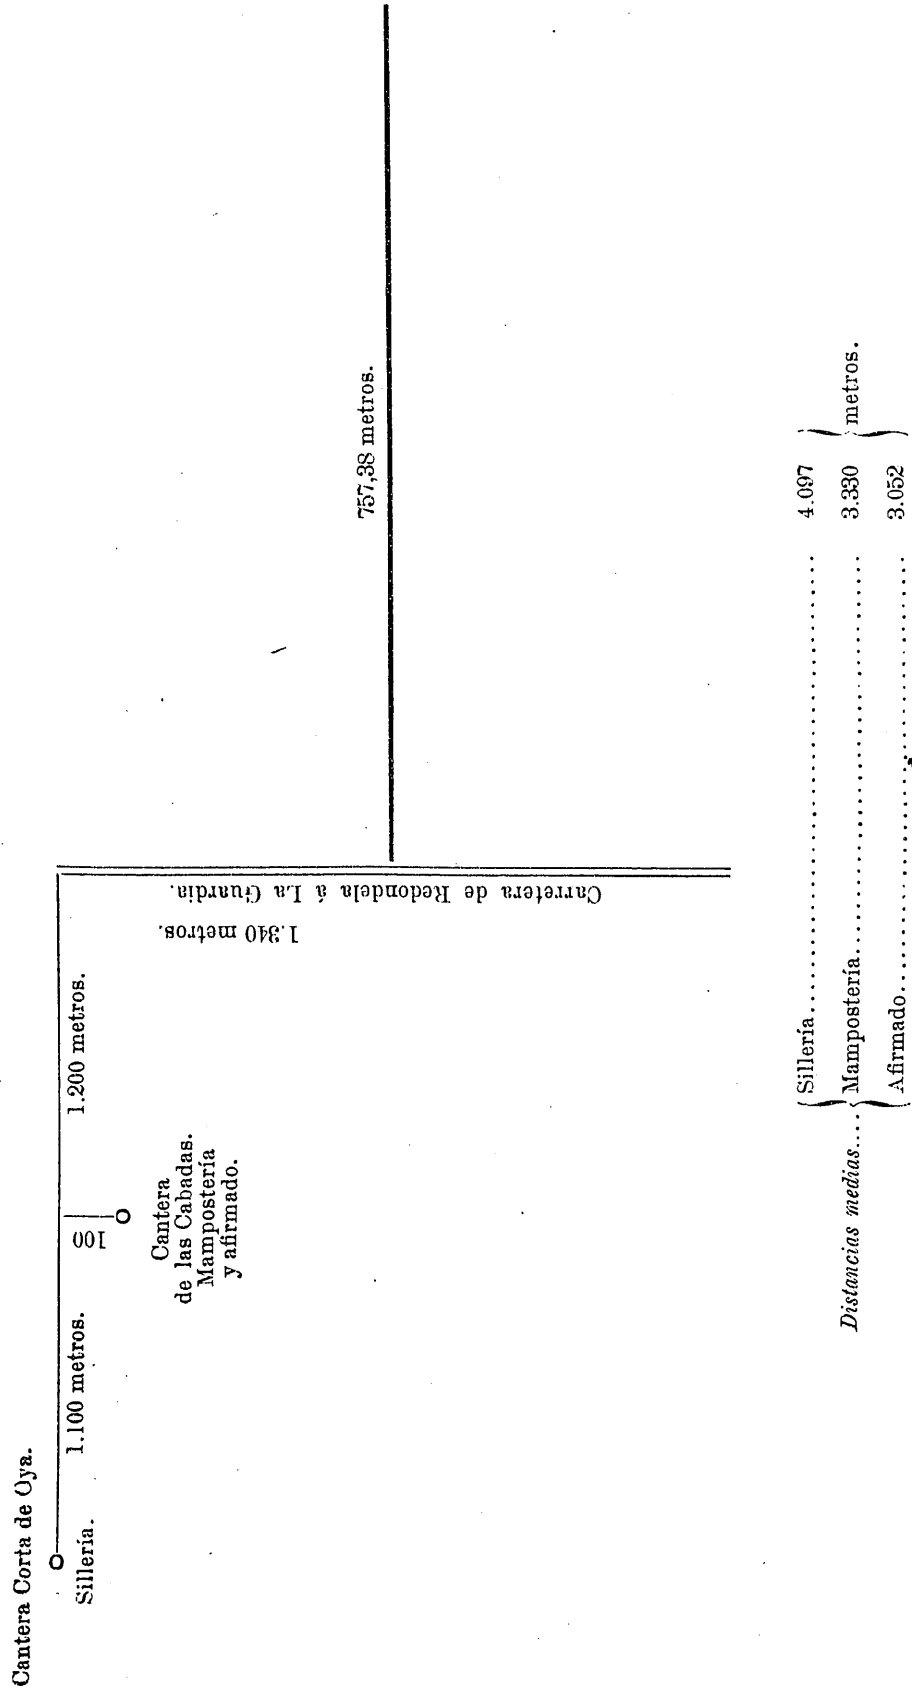

## CUADRO DE PRECIOS

M.<sup>5</sup> de desmonte, 1,10 pesetas.—Id. de terraplén ó pedraplén, 0,89.—Id. de apertura de caja para el firme, 0,59.—Id. de apertura de zanjas para cuneta cubierta, 0,68.—M.<sup>3</sup> de excavación para cimientos de muros, 0,75.—Id. de excavación en fábrica, 1,66.—Id. de apilado, 0,46.—Escollera de segunda, 6,66.—Id. de primera, 6,43.—Mampostería en seco para macizos, 10,26.—Id. para paramentos y encachados, 10,46.—Mampostería con mezcla común para macizos, 15,56.—Id. id. para paramentos, 17,76.—Id. hidráulica para macizos, 18,06.—Id. en paramentos, 20,26.—Mampostería concertada y rajuela con mezcla común, 21,73.—Id. con hidráulica, 23,93.—Sillería desbastada en seco, 26,41.—Id. id. con mezcla común para tapas, etc., 27,91.—Id. con hidráulica para id., 29,41.—Id. con mezcla común para enlosados, 29,63.—Id. con hidráulico para id., 30,97.—Sillería recta con mezcla común, 41,63.—Id. con hidráulica, 42,97.—Id. aplantillado con mezcla común, 49,29.—Kilógramo de hierro forjado y laminado, 0,48.—Id. fundido, 0,30.—Id. de plomo, 0,30.—Id. de firme completamente terminado, 7,31.—M.<sup>3</sup> de piedra machacada para acopios de conservación, 7,55.—M.<sup>2</sup> de adoquinado, 7,80 pesetas.

*Desmonte.*—Volumen, clasificación y precio medio.—408,67 m.<sup>3</sup> de excavación en terreno de tránsito, á 1,02 pesetas, 416,84.—Refino de dicha excavación, á 0,08 ídem, 32,69.—Total, 449,53 pesetas, re ultando el precio medio de la unidad, á 1,10 pesetas.

## PRESUPUESTO

*Explanación.*—408,67 m.<sup>3</sup> de desmonte, á 1,10 pesetas, 449,53-185,38 ídem de excavación para muros, á 0,75 ídem, 139,04.—2,565,91 de terraplén, á 0,89 ídem, 2,283,66.—825,83 ml. de apertura de caja, á 0,59 ídem, 487,24.—1,290 ml. de apertura y arreglo de zanjas para las cunetas cubiertas, á 0,68 ídem, 877,20 pesetas.

*Obras de fábrica.*—261,40 m.<sup>2</sup> de escollera de segunda, á 6,06 pesetas, 1,584,08.—216,70 ídem de primera, á 6,43 ídem, 1,393,38.—142,97 m.<sup>3</sup> de revestimiento de terraplén, á 20,26 pesetas, 2,896,67.—18,96 m.<sup>3</sup> de mampostería ordinaria con mezcla común en paramentos de muros, á 17,76 ídem, 336,73.—37,96 ídem para macizos, á 15,56 ídem, 590,66.—Una tacha modelo número 3, en 1.002,94.—Tres caños de 0,50 x 0,50, á 75,87.—1,290 m.<sup>3</sup> de caño para aceras, á 15,23 ídem, 19,646,70 pesetas.—Estribos de la pasarela y muros de acompañamiento, 3,685,62 pesetas.—Estribos del puente de Santo Domingo, 1,970,34.—Plataforma y losas de coronación, 1,525,52.—Muelle embarcadero, 4,514,18.—Pasarela de hierro á la Alameda, 1,504,28.—Un puente de hierro sobre la fuente de Santo Domingo, 4,107,24 pesetas.

*Afirmado.*—825,83 ml. de firme completamente terminado, á 7,31 pesetas, 6,036,82.—278,30 m.<sup>2</sup> de adoquinado, á 7,80 ídem, 2,179,09 pesetas.

*Obras accesorias.*—Derribo del llamado puente de los Frailes, 250 pesetas.—Arreglo de la rampa lateral del mismo, 200.—Arranque y apilamiento de losas de las aceras, 427,71.—Traslado de la escalerilla de la fuente de Santo Domingo, 150.—Dos rampas de servicio de la playa, á 3,683,46 pesetas.—Dos ídem de servicio de los campos, á 1,035,24.—Una rampa en terraplén, 60,41.—Una ídem con muros y caño, 630,58.—20 guardarruedas, 200.—Siete postes hectométricos, 14.—Daños y perjuicios por tránsito durante la ejecución de las obras, 300 pesetas.

*Conservación y acopios.*—Por la conservación de todas las obras y extracción de escombros en el plazo de garantía, 277 pesetas.—20 m.<sup>3</sup> de piedra machacada acopiada sobre los paseos, á 7,55 pesetas, 151,00.

## Resumen.

|                             | Pesetas.  |
|-----------------------------|-----------|
| Explanación.....            | 4.236,67  |
| Obras de fábrica.....       | 44.985,95 |
| Afirmado.....               | 8.215,91  |
| Obras accesorias.....       | 11.670,10 |
| Conservación y acopios..... | 428,00    |

Total de ejecución material..... 69.536,63  
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.... 10.430,50

PRESUPUESTO DE CONTRATA.... 79.967,13

*Modelo de proposición.*—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 1.º de Diciembre último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de nueva construcción de la carretera de Tuy á Santo Domingo, provincia de Pontevedra, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de los mismos, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de..... pesetas (en letra).

(Fecha y firma del proponente.)

Carretera de Forcadela á la de Guillarey á Ramallosa.—Presupuesto, 307.472,35 pesetas.—Longitud, 13.466,40 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 15.500 pesetas.

## CUADRO DE PRECIOS

|                                                                                             | Trozo 1.º<br>Pesetas. | Trozo 2.º<br>Pesetas. | Trozo 3.º<br>Pesetas. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| M. <sup>3</sup> de desmonte.....                                                            | 1,11                  | 0,87                  | 0,99                  |
| Id. de terraplén.....                                                                       | 0,45                  | 0,45                  | 0,43                  |
| Id. de apertura de caja para el firme.....                                                  | 0,54                  | 0,32                  | 0,06                  |
| Id. de id. de cunetas.....                                                                  | 0,40                  | 0,40                  | 0,35                  |
| M. <sup>3</sup> de extracción de desprendimientos.....                                      | 0,55                  | 0,55                  | 0,55                  |
| Id. de excavación en zanjas para cimientos.....                                             | 0,90                  | 0,90                  | 0,60                  |
| Id. de mampostería en seco para relleno y macizos.....                                      | 1,15                  | 6,18                  | 5,24                  |
| Id. de id. id. para paramentos.....                                                         | 6,15                  | 7,18                  | 6,24                  |
| Id. de id. de relleno con mezcla común.....                                                 | 10,45                 | 11,48                 | 10,54                 |
| Id. de id. para paramentos....                                                              | 13,45                 | 14,48                 | 13,54                 |
| Id. de id. hidráulica para macizos y cimientos.....                                         | 12,95                 | 13,98                 | 13,04                 |
| Id. de mampostería hidráulica para paramentos.....                                          | 15,95                 | 16,98                 | 16,04                 |
| Id. de id. concertada y rajuela para bóvedas.....                                           | 23,34                 | 21,45                 | 21,58                 |
| Id. de hormigón común.....                                                                  | 23,16                 | 23,76                 | 24,49                 |
| Id. de id. hidráulico.....                                                                  | 27,96                 | 28,56                 | 29,29                 |
| Id. de sillería desbastada para losas de tapa y soleras interiores.....                     | 24,50                 | 22,61                 | 22,74                 |
| Id. de id. id. recta con mezcla común.....                                                  | 26,37                 | 24,48                 | 24,61                 |
| Id. de id. id. id. con id. hidráulica.....                                                  | 27,37                 | 25,48                 | 25,61                 |
| Id. de id. id. aplantillada con mezcla común ó hidráulica.....                              | 31,08                 | 28,01                 | 29,38                 |
| Id. id. recta labrada con ídem id. ó id.....                                                | 40,09                 | 38,20                 | 38,33                 |
| Id. de id. aplantillada labrada con id. ó id.....                                           | 47,64                 | 45,77                 | 45,94                 |
| Id. de escollera.....                                                                       | 6,09                  | 6,51                  | 6,45                  |
| Id. de madera para cimbras y andamios.....                                                  | 40,00                 | 40,00                 | 40,00                 |
| Id. de firme completamente terminado.....                                                   | 5,40                  | 5,93                  | 5,24                  |
| M. <sup>3</sup> de piedra machacada para acopios de conservación....                        | 5,62                  | 6,02                  | 5,49                  |
| Kilómetro de carretera conservada en el plazo de garantía.....                              | 287,00                | 296,00                | 294,50                |
| Id. por año de id. id. en los cuatro siguientes á la recepción definitiva de las obras..... | 319,50                | 329,50                | 326,75                |