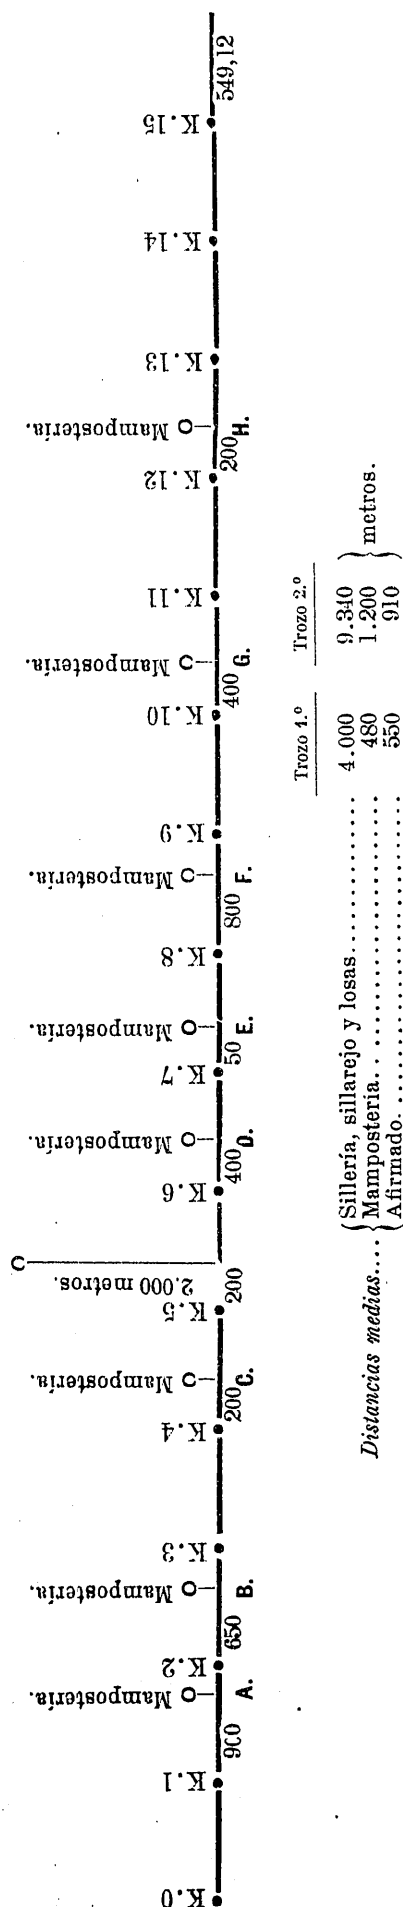


PONTEVEDRA. — Carretera de Cesures á Baloiña.

RELACIÓN GRÁFICA DE LA PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

Sillería, sillarejo
y losas.

Obras accesorias.—Cunetas y zanjas de coronación y desagüe, 250 pesetas.—Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas, 300.—Muretes de contención de los desmontes, 200.—Rampas de servidumbre, 800.—60 guardarruedas, 790.—50 postes hectométricos, 90.—Cuatro id. kilométricos, 38.—Uno id. miriamétrico, 32.—Uno id. indicador, 150.—Daños y perjuicios por tránsito durante la ejecución de las obras, 200.—Conservación extraordinaria de las obras en los cuatro años siguientes a la recepción definitiva, 700 pesetas.

Conservación y acopios.—Del plazo de garantía, 1.474,87 pesetas.—De los cuatro años siguientes a la recepción definitiva de las obras, 1.636,36.—125 m.³ de piedra machacada, según condiciones, que deberá hallarse acopiada sobre la carretera al expirar el plazo total de conservación, a 5,49 pesetas, 686,25.

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	43.118,78
Obras de fábrica.....	67.045,28
Afirmado.....	26.245,64
Obras accesorias.....	3.550,00
Conservación y acopios.....	3.797,48

Total de ejecución material..... 143.757,18

Resumen general.

	Pesetas.
Trozo 1.º.....	60.199,55
» 2.º.....	63.410,51
» 3.º.....	143.757,18

Total de ejecución material..... 267.367,24

Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100..... 40.105,11

PRESUPUESTO DE CONTRATA.... 307.472,35

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 1.º de Diciembre último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de nueva construcción de la carretera de Forcadela á la de Guillarey á Ramallosa, en esa provincia, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de..... pesetas (en letra).

(Fecha y firma del proponente).

ZARAGOZA

Travesía de Gallur, enlace de las carreteras de Gallur á Agreda y Gallur á Sangüesa.—Presupuesto, 106.740,08 pesetas.—Longitud, 1.739,60 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 5.400 pesetas.

Cuadro de precios.—M.³ de desmonte, 1,09 pesetas.—Idem de terraplén, 0,66.—Ml. de apertura de caja para el firme, 0,40.—Idem de cunetas, 0,34.—Mampostería en seco, 31,60.—Idem ordinaria con mezcla común, 34,90.—Idem semi-hidráulica, 37,75.—Idem hidráulica, 40,60.—Idem concertada, 39,75.—Hormigón ordinario, 14,15.—Idem hidráulico, 25,75.—Fábrica de ladrillo, 31,85.—Losas de tapa, 54,40.—Sillarejo, 55,80.—Sillería desbastada, 61,60.—Idem recta, 83,05.—Idem apantillada, 91,75.—M.³ de demolición de ladrillo ó mampostería, 0,90.—Idem de sillería, sillarejo ó losas, 5.—Madera de pino en obras provisionales, 70.—Tonelada de hierro laminado ó forjado puesto en obra, incluso gastos de experimentos y pruebas, montaje y pintura, 460 pesetas.—Tonelada de fundición gris de segunda fusión, incluso gastos de experimento, etc., etc., 400.—Idem de plomo puesto en obra, 545.—Ml. de firme completamente terminado, 4,39.—M.³ extracción de desprendimientos durante el plazo de garantía, 0,55.—Kilómetro de carretera conservada y reparada en el plazo de garantía, 402,78.—M.³ de piedra machacada para acopios de conservación, 4,24 pesetas.

Desmonte.—Volumen, clasificación y precio medio.—937 m.³ de excavación en tierra dura, á 0,40 pesetas, 377,80.—4,086 en terreno de tránsito, á 0,72 id., 2.941,92.—211,09 id. en la rampa de Gallur, á 0,72 id., 151,98.—1.657 en roca dura, á 2,10 id., 3.479,70.—Redno de taludes