

roca floja, 4,14 y en roca dura, 7,35 pesetas.—M.⁵ de mampostería en seco, 7,00.—Idem ordinaria con mezcla común, 8,60.—Idem con hidráulica, 13,94.—Concertada para muros y partes rectas, 42,10.—Idem para bóvedas y partes curvas, 48,41.—Sillería recta labrada, 73,45.—Aplantillada, 86,83.—Losas de tapa, 26,26.—Idem de coronación de pretiles y aletas, 30,96.—M.² de encachado, 1,90.—M.³ de hormigón ordinario, 8,57.—Idem hidráulico, 12,67.—M.² de empedrado, 1,02.—M.³ de madera de chopo ó negrillo para obras provisionales, incluso clavazón y herraje, 55,50.—Idem para obras definitivas, 69,00.—Idem de pino ó roble en pilotes ó tablestacas, incluso hincas, herraje y clavazón, 89,00.—Ml. de estacada de roble con tejido de ramas, 4.—Kilogramo de hierro fundido, 0,90.—Idem forjado, 1,60.—Idem de clavazón, 1,25.—Ml. de firme completamente terminado, 3,47.—M.⁵ de piedra machacada para acopios de conservación, 3,71.—Kilómetro de carretera conservada y reparada durante el plazo de garantía, 416,91.—Idem por año en los 4 siguientes á la recepción definitiva de las obras, 487,56 pesetas.

Desmonte.—Volumen, clasificación y precio medio.—237,09 m.³ de excavación en tierra franca, á 0,16 pesetas, 38,93.—4 691,29 en tierra dura, á 0,41 id., 1.923,43.—4 960,58 en terreno de tránsito, á 0,61 id., 3.026,95.—6.872,25 en roca floja, á 1,40 id., 9.621,15.—7.485,94 en roca dura, á 2,50 id., 18.714,85.—9.036,01 de productos depositados en caballeros, á 0,29 id., 2.620,44.—2.700 de productos aprovechables en afirmado, á 0,26 id., 702,00.—Total, 36.647,75 pesetas, que, siendo el volumen total del desmonte, 24.247,15 metros cúbicos resulta el precio medio de la unidad á 1,51 pesetas.

PRESUPUESTO

Desde La Vecilla hasta el Escobio de Nocado.

Explicación.—24.247,15 m.³ de desmonte, á 1,51 pesetas, 36.613,20.—16.673,34 id. de terraplén, á 0,40 idem, 6.669,34.—5.855,97 ml. de apertura de caja, á 0,34 idem, 1.991,03.—6.459,00 id. de cunetas, á 0,30 id., 1.937,70.—Para extracción de desprendimientos, 5.000 pesetas.

Obras de fábrica.—Muros de sostenimiento, seis tramos, 14.736,40 pesetas.—*Tageas.*—Tres del modelo número 1, á 135,24, 134,31 y 128,26 pesetas.—Una del número 3 en 185,57.—Once del núm. 4, á 188 04, 191,11, 186,50, 215,56, 194,95, 221,38, 194,95, 212,38, 189,57, 188,04 y 192,64 pesetas.—Seis del núm. 5, á 245,85, 227,48, 280,30, 251,43, 250,10 y 350,59 pesetas.—Ocho del núm. 6, á 281,86, 309,30, 307,83, 471,09, 397,38, 496,62, 350,31 y 651,68 pesetas.—Una alcantarilla modelo núm. 25 en 818,72.—Una modelo especial en 2.436,82 pesetas.

Afirmado.—5.855,97 ml. de firme, á 3,47 pesetas, 20.320,22.

Obras accesorias.—Una casilla de peones camineros, 6.439,68 pesetas.—Empedrados, rastillos y muretes de las cunetas, 750.—Muros y muretes de contención de los desmontes, 1.000.—Cunetas y zanjias de coronación y desagüe, 750.—Rectificación y desvío de cauces, 500.—Rampas de servidumbre, 1.500.—46 guardarruedas, 614.—Cinco postes kilométricos, 70.—58 hectométricos, 406.—Daños y perjuicios por tránsito durante la ejecución de las obras, 500.—Conservación extraordinaria de las obras en los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, 6.000 pesetas.

Conservación y acopios.—Del plazo de garantía, 2.411,41 pesetas.—De los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras, 11.420,55.—234 m.³ de piedra machacada según condiciones, que deberá hallarse acopiada sobre la carretera al expirar el plazo total de conservación, á 3,71 pesetas, 868,14.

Resumen.

Pesetas.

Explicación.	52.211,27
Obras de fábrica.	25.622,26
Afirmado.	20.320,22
Obras accesorias.	18.559,68
Conservación y acopios.	14.730,10

Total de ejecución material.	131.443,53
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.	19.716,45

PRESUPUESTO DE CONTRATA .. 151.159,98

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 11 de Diciembre último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras del trozo 1.º de la carretera de Vecilla á Collanzo (León), se compromete á tomar á su cargo la ejecución de los mismos con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de..... pesetas (en letra).

(Fecha y firma del proponente.)

TARRAGONA

Carretera de Valls á Igualada, sección comprendida en la provincia de Tarragona, trozo 2.º—Presupuesto, 235.672,27 pesetas.—Longitud, 6.962,00 metros.—Plazo de ejecución, tres años.—Depósito provisional, 12.000 pesetas.

Cuadro de precios.—M.⁵ de desmonte, 1,49 pesetas.—Idem de terraplén ó pedraplén, 0,36.—Ml. de apertura de caja para el firme, 0,32.—Idem de cunetas, 0,42.—M.⁵ de linpia de desprendimientos extraordinarios, 0,50.—Idem reconstrucción de terraplén, 0,81.—M.⁵ de excavación para fundaciones, 0,62.—M.⁵ de mampostería en seco, 11,79.—Idem con mezcla común, 15,87.—Idem id. hidráulica, 18,10.—Idem hidráulica para bóvedas, 21,84.—Carreada, concertada ó compuesta, 18,95.—Sillería recta, 68,86.—Aplantillada, 78,34.—Losas de tapa, 36,26.—Fábrica de ladrillo con mortero común, 34,62.—Idem id. con hidráulico, 37,85.—Hormigón común, 18,03.—Idem hidráulico, 21,50.—Madera para cimbras y andamios, 54.—Ml. de tubos de alfarería de 0,40 de diámetro, 6.—Kilogramo de hierro fundido, 0,48.—Idem de forjado, 1,35.—Idem de clavazón, 0,90.—Ml. de firme completamente terminado, 8,06.—Un plantón de plátano, acacia, etc., 2,44.—M.⁵ de piedra machacada para acopios de conservación, 9,00.—Kilómetro de carretera conservada y reparada durante el plazo de garantía, 480,96.—Idem por año en los cuatro siguientes á la recepción definitiva de las obras, 517,74 pesetas.

Desmonte.—Volumen, clasificación y precio medio.—461,59 m.³ de excavación en tierra franca, á 0,17 pesetas, 78,47.—6.439,63 en tierra dura, á 0,29 id., 1.867,49.—4.623,43 en terreno de tránsito, á 0,61 id., 2.820,29.—7.109,18 en roca floja á 1,30 id., 9.241,93.—16.559,40 en roca dura, á 2,20 id., 36.430,68.—4.578,84 de productos depositados en caballeros, á 0,17 id., 778,40.—Refino de taludes é indemnizaciones en 35.193,23 m.³ á 0,09 idem, 1.372,54.—Total, 52.589,80 pesetas, que, siendo el volumen total del desmonte, 35.193,23 metros cúbicos, resulta el precio medio de la unidad, á 1,49 pesetas.

PRESUPUESTO

Desde Pla de Cabra hasta Pont de Armenera.

Explicación.—35.193,23 m.³ de desmonte, á 1,49 pesetas, 52.437,91.—37.656,49 id., de terraplén ó pedraplén, á 0,36 id., 13.556,34.—6.962 ml. de apertura de caja, á 0,32 id., 2.227,84.—9.172,05 id., de cunetas, á 0,42 id., 3.852,26 pesetas.


Obras de fábrica.—Muros de sostenimiento, 4 574,09 pesetas.—Un sifón modelo especial núm. 1 en 437,62.—Otro id. id. núm. 2, en 595,65.—*Tageas.*—2 del modelo núm. 4, á 261,33 y 261,24 pesetas.—Una de dos claros, modelo núm. 5, en 394,39.—Una modelo núm. 12, en 668,25.—Una id. del núm. 14, en 470,76.—Una del número 15, modificado, en 517,00.—Dos del núm. 21, modificado, á 945,61 y 944,40.—Una del núm. 22, id., en 1.155,33.—Uno id. del núm. 23, id., en 2.016,51.—Cinco id. modelos particulares números 1, 2, 3, 4 y 5, á 704,39, 570,85, 642,80, 499,50 y 662,03 pesetas.—Una id. modelo especial en el primer tramo de muros, en 308,27.—Otra id., en el 2.º tramo de muros, en 383,42.—Una alcantarilla modelo núm. 61, en 7.311,60.—Un grupo de alcantarillas de 4 claros de 3 metros de luz, en 7.818,38.—Un pontón modelo núm. 14, en 11.465,49.—Un grupo de 2 claros de 4 metros de luz, en 6.191,12 pesetas.

Afirmado.—6.962 ml. de firme, á 8,06 pesetas, 56.113,72.

Obras accesorias.—Rampas de servidumbre, habilitación y restablecimiento de caminos, 700 pesetas.—Cunetas y zanjias de coronación y desagüe, 100.—Rectificación

TARRAGONA.—Carretera de Valls á Igualada, sección comprendida en esta provincia.—Trozo 2.º

RELACIÓN GRÁFICA DE LA PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

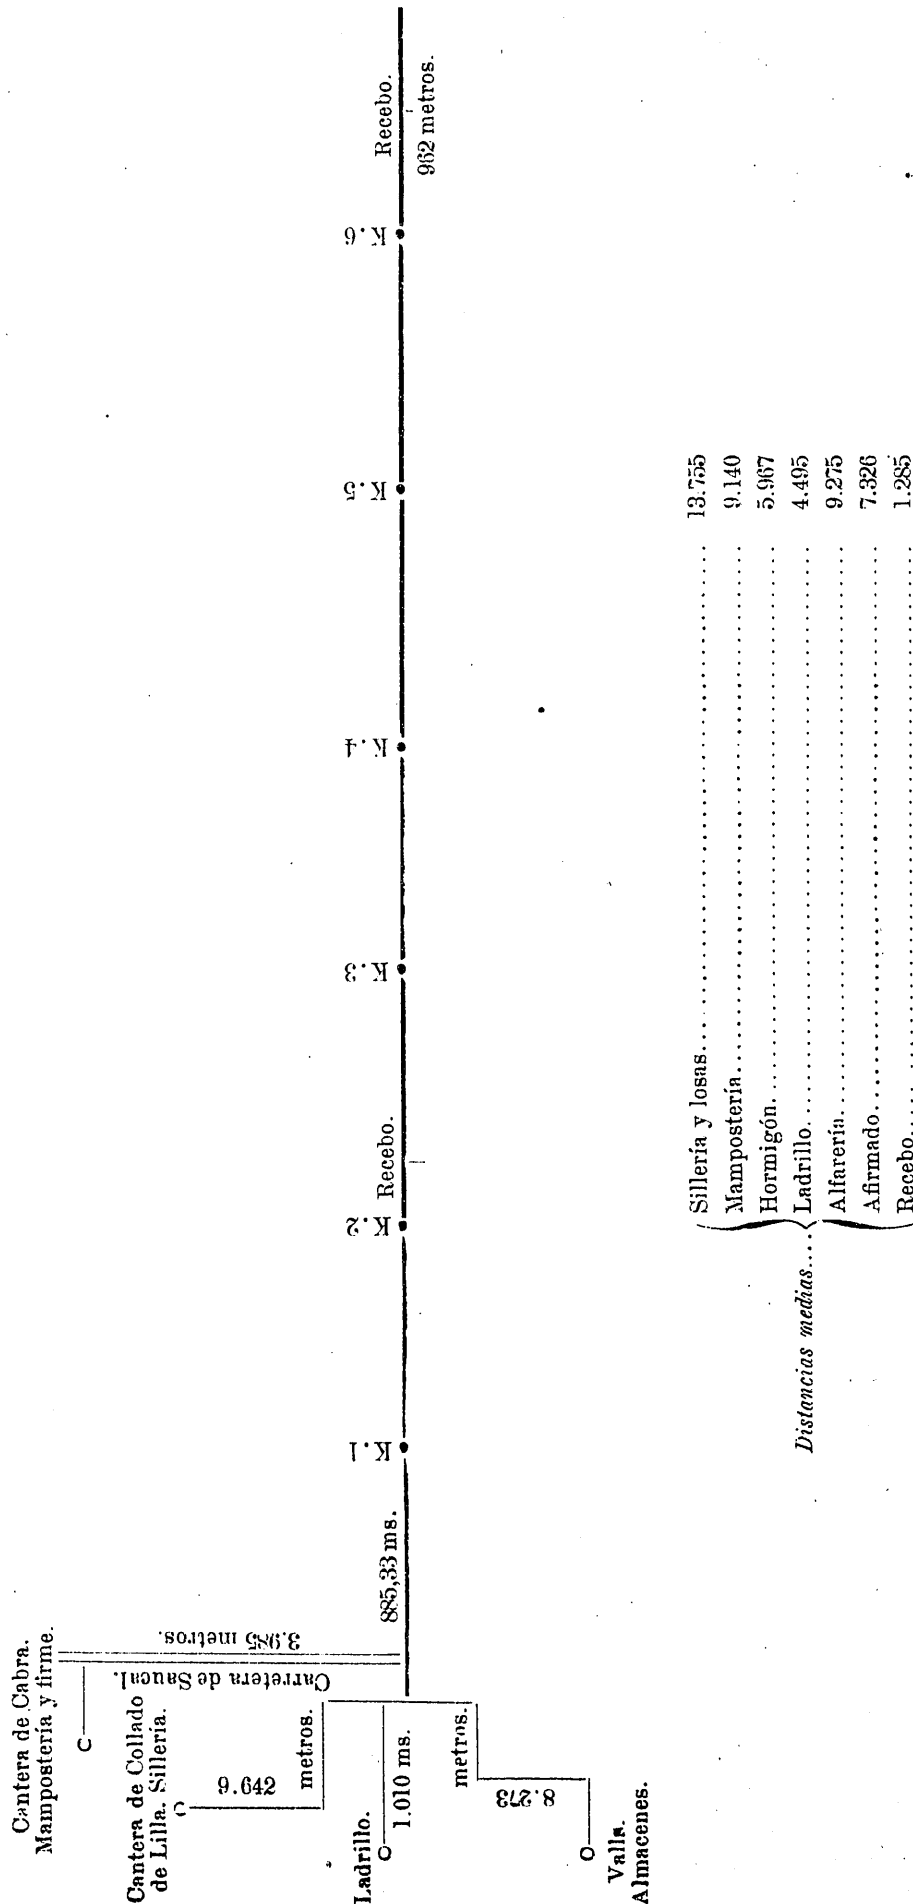

y desvío de cauces, 400.—Un poste miriamétrico, 42,86.—Seis id. kilométricos, 61,26.—63 id. hectométricos, 177,03.—70 guardarruedas, 690,20.—Daños y perjuicios por tránsito durante la ejecución de las obras, 500.—Conservación extraordinaria de las obras en los 4 años siguientes a la recepción definitiva, 4.000 pesetas.

Conservación y acopios.—Del plazo de garantía, 3.348,44 pesetas.—De los 4 años siguientes a la recepción definitiva de las obras, 14.418,02.—278,50 m.³ de piedra machacada según condiciones, que deberá hallarse acopiada sobre la carretera al espirar el plazo total de conservación, á 9 pesetas, 2.506,50.

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	72.074,35
Obras de fábrica.....	49.800,03
Afirmado.....	56.113,72
Obras accesorias.....	6.671,35
Conservación y acopios.....	20.272,96

Total de ejecución material.....	204.932,41
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	30.739,86

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 235.672,27

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de...., según cédula personal número...., enterado del anuncio publicado con fecha 11 de Diciembre último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras del trozo 2.º de la carretera de Valls á Igualada, en su sección comprendida en la provincia de Tarragona, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de los mismos con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.... pesetas (en letra).

(Fecha y firma del proponente.)

Subastas para el día 30 de Enero próximo á la una de la tarde.

Se admiten proposiciones, como para las anteriores, hasta el día 22 de Enero.

CANARIAS


Carretera de Tacoronte á Tejina.—Presupuesto, pesetas 210.972,85.—Longitud, 10.464,25 metros.—Plazo de ejecución, tres años.—Depósito provisional, 10.600 pesetas.

CUADRO DE PRECIOS

	Trozo 1.º — Pesetas.	Trozo 2.º — Pesetas.
M. ³ de desmonte.....	0,99	1,11
Id. de terraplén ó pedraplen.....	0,65	0,56
Ml. de apertura de caja para el firme.....	0,19	0,23
Id. de cunetas.....	0,11	0,16
M. ³ de mampostería en seco sin enlucir.....	3,07	2,48
Id. de id. con mortero común para cimientos y rellenos.....	8,09	7,76
Id. de id. id. de un paramento sin enlucir.....	8,74	8,41
Id. de id. id. de dos id. id.....	10,48	10,15
Id. de id. id. de dos id. enlucidos.....	11,80	11,82
Id. de id. rajuela en bóvedas.....	12,22	11,60
Id. de id. concertada en muros rectos.....	13,90	13,28
Id. de losas de tapa.....	10,13	9,39
Id. de hormigón ordinario.....	11,62	12,99
Id. de sillería recta.....	48,41	47,57
Id. de id. aplastillada.....	62,09	61,23
M. ² de empedrado ordinario.....	0,93	0,81
Ml. de firme completamente terminado.....	2,32	2,46
M. ³ de piedra machacada para acopios de conservación.....	2,27	2,44
Id. de extracción de desprendimientos.....	0,65	0,65
Kilómetro de carretera conservada y reparada en el plazo de garantía.....	327,78	327,78
Id. por año en los cuatro siguientes á la recepción definitiva.....	267,78	267,78

CANARIAS. — Carretera de Tejina á Tacoronte.

RELACION GRÁFICA DE LA PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

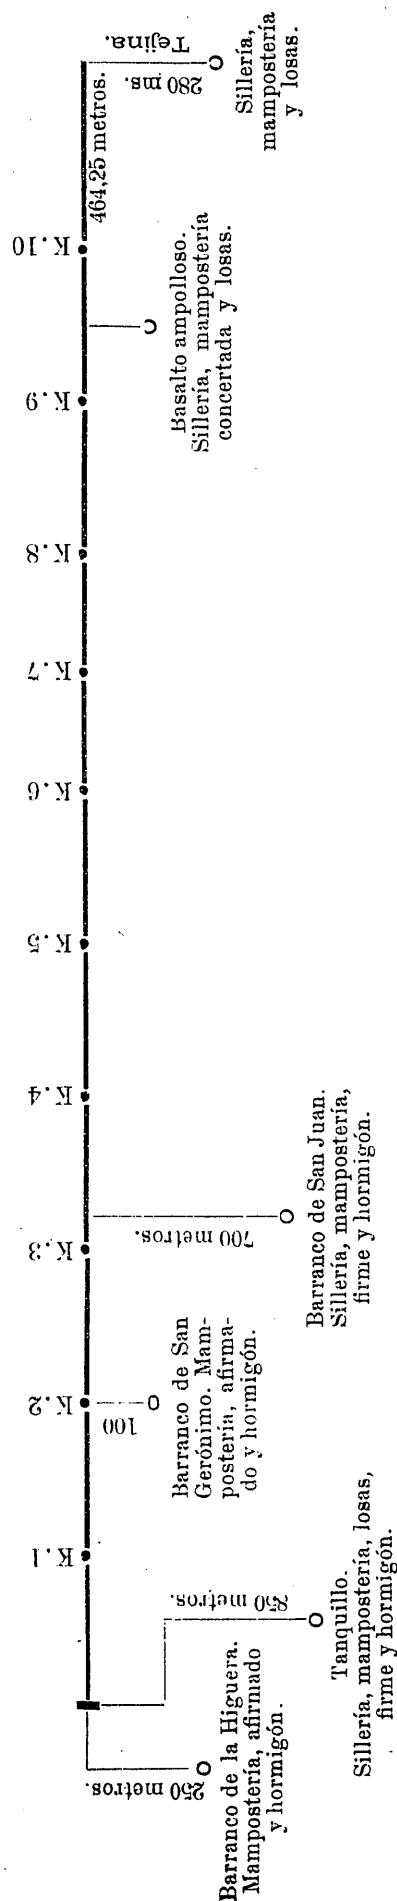

Se aprovechan los productos de los desmontes de la línea que se expresan en los precios medios del desmonte.—No se expresan las distancias medias en el proyecto.