

Pintura.—431,44 m.² de pintura, á 0,75 pesetas, 323,58.

Alquitranado.—6.610,48 m.² á 0,79 pesetas, 5.222,28.

Afirmado.—138 ml. de firme. á 5,85 pesetas, 807,30.

Obras accesorias.—Desbroce y preparación del lecho del río en el emplazamiento del puente, 1.242,40 pesetas.—Demolición y reconstrucción de un tramo de la presa del molino de Rovira para bajar el nivel de las aguas del río, 1.258,50.—Malecón hecho de tierras para conducir las aguas del río á la toma de la acequia del molino de Rovira, 230.—Reparación de los muros de mampostería en seco existentes al pie de los terraplenes de avenidas del puente, 222,77 pesetas.

Resumen.

		Pesetas.
Puentes..	Fundaciones.....	9.697,65
	Estribos.....	275,94
	Pilas.....	10.997,60
	Vigas.....	13.704,62
	Piso.....	19.326,39
	Paseos.....	4.619,47
	Barandilla.....	1.607,97
	Pintura y alquitranado..	5.545,86
	Medios auxiliares.....	10.000,00
Afirmado.....		807,30
Obras accesorias.....		2.953,67
<i>Total de ejecución material.....</i>		<i>79.536,47</i>
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....		11.930,47

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 91.466,94

La piedra para sillería, mampostería, hormigón y firme será caliza dura de la cantera de los Dientes, á 1.464,75 metros.

La madera procederá de los almacenes de Sevilla.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 9 de Julio y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de reconstrucción del puente sobre el río Guadalhorce, en la carretera de Ronda á la estación de Cártama, provincia de Málaga, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de los mismos con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Aquí la proposición que se haga admitiendo ó mejorando el tipo fijado, expresando la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.)

(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 3 de Agosto próximo.

MURCIA

Adquisición, preparación y colocación de un puente metálico sobre el canal de derivación del río Guadalentín.—Presupuesto, 36.688,69 pesetas.—Longitud, 27,60 metros.—Plazo de ejecución, ocho meses.—Depósito provisional, 1.835 pesetas. La escritura se formalizará en los diez días siguientes á la fecha de aprobación de la subasta y las obras darán principio á los treinta días.

Se admiten proposiciones hasta el día 29 del actual en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de provincia.

Cuadro de precios.—Kilogramo de hierro forjado ó laminado, 0,47 pesetas.—Idem fundido, 0,40.—Acero, 0,70.—Plomo, 0,75 pesetas.

Presupuesto.—64.271,53 kilogramos de hierro forjado ó laminado, á 0,47 pesetas, 30.207,62.—2.029,00 de id. fundido, á 0,40 id., 811,60.—640,00 id. de acero, á 0,70 idem, 448,00.—368,00 id. de plomo, á 0,75 id., 276,00.—Dos postes indicadores, á 80 pesetas, 160,00.

Resumen.

	Pesetas.
Ejecución material.....	31.903,22
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	4.785,47

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 36.688,69

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm..... enterado del anuncio publicado con fecha 8 de Julio último, y de las condiciones y re-

quisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de la adquisición, preparación y colocación de un puente metálico en el canal del Guadalentín, provincia de Murcia, se compromete á tomar á su cargo dicha obra con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Aquí la proposición que se haga, admitiendo ó mejorando el tipo fijado, expresando la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.)

(Fecha y firma del proponente.)

Subastas para el día 13 de Agosto próximo.

Se admiten proposiciones en el Negociado de carreteras del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de provincia hasta el día 8 de Agosto, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.^a, acompañando á estas el documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

ALBACETE

Carretera de Alpera á la de Ayora á Albacete.—Troz 2.^o—Presupuesto, 159.306,79 pesetas.—Longitud, metros 6.239,08.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 8.000 pesetas.


Cuadro de precios.—M.³ de desmonte, 1,25 pesetas.—De terraplén ó pedraplén, 0,51.—Ml. de apertura de caja para el firme, 0,72.—Idem de cunetas, 0,60.—M.³ de excavación en zanjas para cimientos, 1,11.—Id. en fango ó tierrafangosa para id., 3.—M.³ de mortero común, 12,75.—Idem hidráulico, 28,75.—Mampostería en seco, 3,92.—Mampostería ordinaria común, 7,71.—Idem con hidráulica, 11,55.—Careada común, 10,48.—Id. hidráulica, 14,96.—Concertada común, 14,39.—Id. hidráulica, 18,55.—Rajuela ó mampostería en bóvedas con mortero común, 18,32.—Id. con hidráulico, 22,32.—Hormigón ordinario, 15,82.—Id. hidráulico, 26,58.—Fábrica de ladrillo con mortero común, 31,80.—Id. con hidráulico, 35,96.—Id. en bóvedas con mortero común, 32,68.—Id. con hidráulico, 36,84.—Sillarejo en muros con mortero común, 36,40.—Idem con hidráulico, 40,40.—Id. en bóvedas con mortero común, 39,96.—Id. con hidráulico, 43,96.—Sillería recta desbastada, mortero común, 34,26.—Id. con hidráulico, 36,06.—Sillería aplastillada desbastada con mortero común, 40,92.—Id. id. con hidráulico, 42,72.—Sillería recta labrada en tocos, mortero común, 41,26.—Id. con hidráulico, 43,06.—Sillería aplastillada labrada en tocos, mortero común, 50,92.—Id. con hidráulico, 52,72.—Sillería recta labrada, mortero común, 46,76.—Id. con hidráulico, 48,56.—Sillería aplastillada labrada, mortero común, 60,92.—Id. con hidráulico, 62,72.—Losas de tapa, mortero común, 26,16.—Idem con hidráulico, 29,52.—Ecollera, 2,45.—M.² de empedrado de cunetas, badenes, encachados y rastrillos, 2,07.—M.² de madera para obras definitivas, 122,09.—Idem para cimbras, andamios y entibaciones, 74,59.—Ml. de hinca de pilote, 4.—Id. id. de tablestaca, 1,50.—Kilogramo de hierro fundido, para obras definitivas, 0,60.—Idem idem para obras auxiliares, 0,55.—Hierro forjado para obras definitivas, 1,20.—Id. id. para obras auxiliares, 0,80.—Ml. de firme completamente terminado, 2,79.—M.³ de desprendimientos, 0,53.—Id. de demolición de fábrica, 2.—Id. de firme consolidado puesto en recargos de conservación extraordinaria, 3,32.—M.³ de piedra machacada para acopios de conservación, 2,45.—Kilómetro de carretera conservada y reparada durante el plazo de garantía, 298,50.—Id. por año en los cuatro siguientes á la recepción definitiva de las obras, 245,80 pesetas.

Desmonte, volumen, clasificación y precio medio.—515 m.³ de excavación en tierra franca, á 0,18 pesetas, 92,70.—1.598 en tierra dura, á 0,40 id., 639,20.—8.165 en terreno de tránsito, á 0,70 id., 5.715,50.—9.730 en roca floja, á 1,17 idem, 11.384,10.—8.654 en roca dura, á 2 id., 17.308.—1.153,97 de productos depositados en caballeros, á 0,21 id., 242,33.—7.124,16 m.² de refino de taludes, á 0,06 idem, 427,45.—Total, 35.809,28 pesetas, que siendo el volumen total 28.662 metros cúbicos, resulta el precio medio de la unidad, á 1,25 pesetas.

Presupuesto.—Explanación.—28.662 m.³ de desmonte, á 1,25 pesetas, 35.827,50.—28.614 id. de terraplén, á 0,51 idem, 14.593,14.—6.239,08 ml. de apertura de caja, á 0,72

ALBACETE. --Carretera de Alpera á la de Ayora á Albacete. Trozo 2.º Desde la rambla de Tortosilla al ramblizo del Pichón.

RELACIÓN GRÁFICA DE LA PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

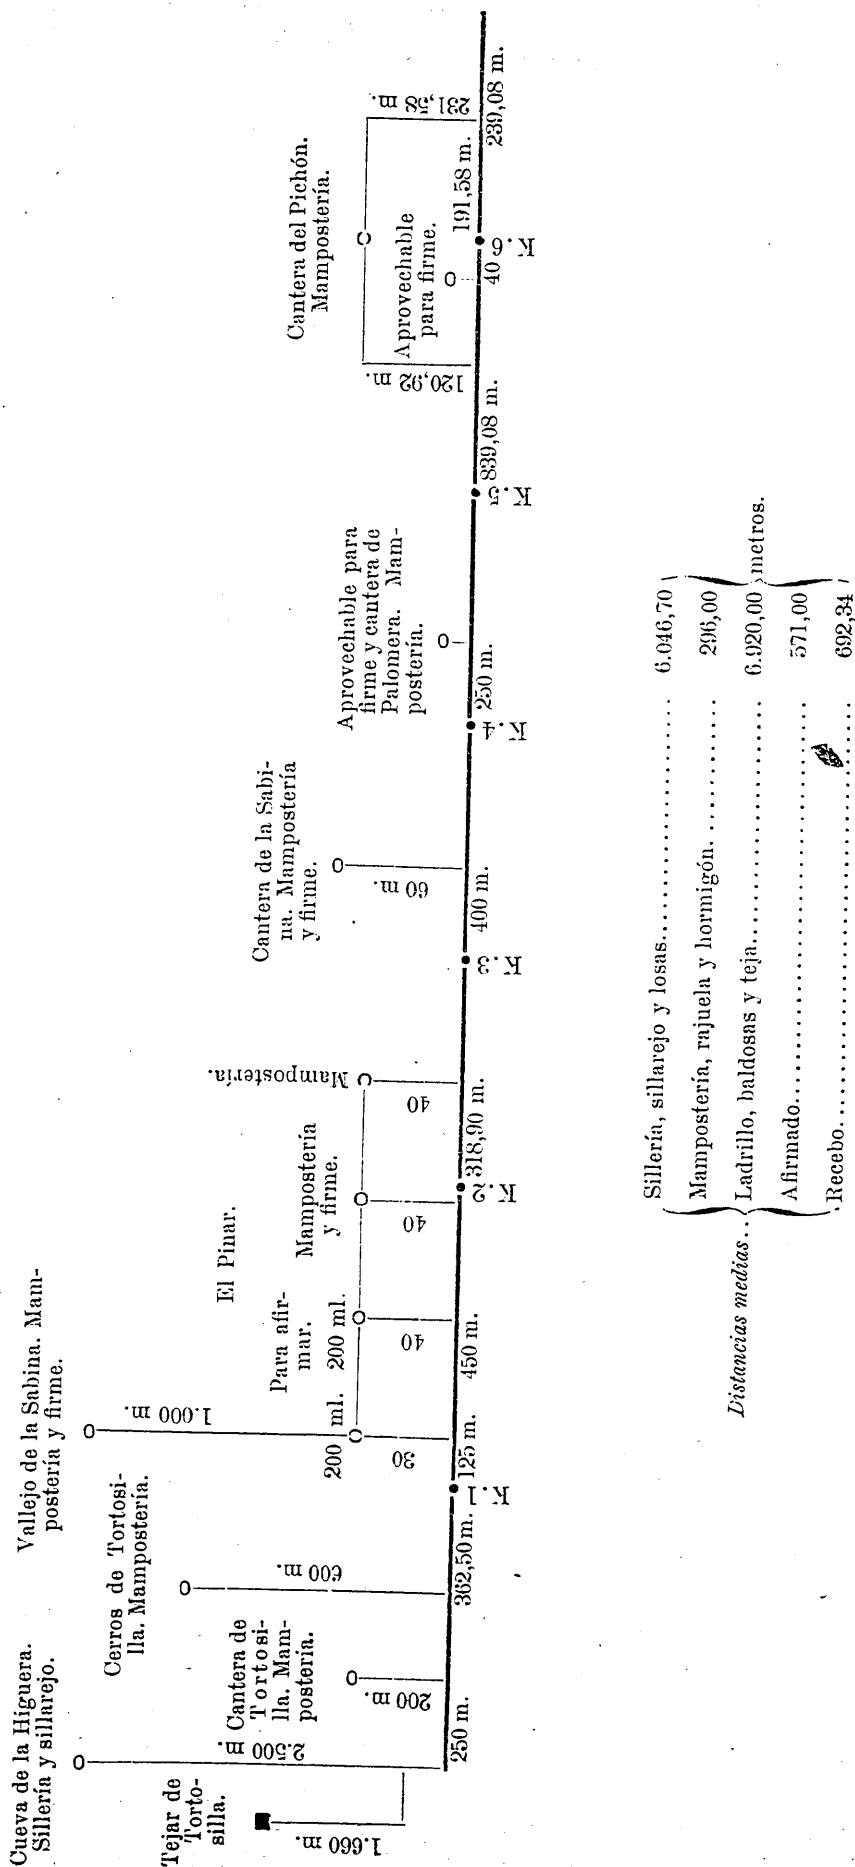

idem, 4.492,14.—7.124,16 id. de cunetas, á 0,60 id., pesetas 4.274,50.

Obras de fábrica.—Muros de sostenimiento, 3.432,92 pesetas.—Dos tageas modelo núm. 3 á 196,72.—Una id. id. en 229,36.—2 del núm. 4 á 125,66 y 139,59.—2 del núm. 5 á 173,03 y 289,00.—2 del núm. 6 á 196,36 y 292,16.—2 del número 7 á 290,02 y 341,39.—2 del núm. 8 á 358,48 y 569,85.—2 del núm. 23 á 766,88 y 989,73.—Un grupo de dos tageas modelo núm. 4 en 382,09.—Uno id. del núm. 6 en 284,34.—Una tagea ajustada á los modelos 7 y 8 en 291,98.—Una alcantarilla modelo núm. 27 en 726,46.—Una del núm. 28 en 717,05.—Una del núm. 49 en 2.723,43.—Un pontón ajustado al modelo núm. 17 en 15.599,06.—Uno idem al núm. 32 en 12.469,68 pesetas.

Afirmado.—6.239,08 ml. de firme, á 2,79 pesetas, 17.407,03.

Obras accesorias.—Empedrados, 100 pesetas.—Muros y muretes de contención de los desmontes, 150.—Rectificación y desvío de cauces, 250.—Cunetas y zanjas de coronación y desagüe, 300.—Rampas de servidumbre, 500.—Guardarruedas y malecones, 800.—6 postes kilométricos, á 3,60 pesetas, 21,60.—Una casilla de peones camineros, 8.568,73.—Daños y perjuicios por tránsito durante la ejecución de las obras, 400.—Conservación extraordinaria en los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, 300 pesetas.

Conservación y acopios.—Del plazo de garantía, pesetas 1.862,36.—De los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras, 6.134,28.—312 m.³ de piedra machacada, según condiciones, que deberá hallarse acopiada sobre la carretera al espirar el plazo total de conservación, á 2,45 pesetas, 764,40.

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	59.187,28
Obras de fábrica.....	41.781,96
Afirmado.....	17.407,03
Obras accesorias.....	11.390,33
Conservación y acopios.....	8.761,04

Total de ejecución material.....	138.527,64
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	20.779,15

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 159.306,79

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha de Junio último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de construcción del trozo 2.º de la carretera de Alpera á la de Ayora á Albacete, en la provincia de este nombre, se comprometo á tomar á su cargo la ejecución de los mismos, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Aquí la proposición que se haga, admitiendo ó mejorando el tipo fijado, expresando la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.)

(Fecha y firma del proponente.)

CÓRDOBA

Carretera de Villaviciosa á la estación de Alhondiguilla.—Trozo 2.º—Presupuesto, 167.489,40 pesetas.—Longitud, 4.456,79 metros.—Plazo de ejecución, tres años.—depósito provisional, 8.400 pesetas.

Cuadro de precios.—M.³ de desmonte, 1,31 pesetas.—De terraplén, 0,51.—Ml. de apertura de caja para el firme, 0,31.—Id. de cuneta, 0,30.—M.³ de mampostería en seco, 6,64.—Id. con mezcla común, 13,05.—Id. id. con hidráulica, 19,69.—Id. careada en paramentos, 16,36.—Id. concertada en id., 20,84.—Hormigón ordinario, 12,71.—Idem hidráulico, 35,84.—Fábrica de ladrillo con mortero común, 25,74.—Id. id. para bóvedas, 27,24.—Sillería recta desbastada con mezcla común, 46,72.—Id. recta labrada fina, 68,32.—Id. aplantillada, 74,57.—Losas de tapa, 44,57.—M.² de encachado ó empedrado irregular con mortero ordinario, 1,91.—Id. de empedrado irregular sin mortero, 1,00.—M.² de madera para cimbras y andamios, 83,03.—Un pilote de 6 metros de longitud y 0,25 diámetro, con

azuche de hierro y collar, 37,00.—M.² de emparrillado, 17,00.—Ml. de firme completamente terminado, 3,57.—Kilogramo de hierro forjado, 1,00.—Id. de clavazón, 1,25.—M.³ de piedra machacada para acopios de conservación, 3,24.—Kilómetro de carretera conservada y reparada durante el plazo de garantía, 387,20.—Id. por año en los cuatro siguientes á la recepción definitiva de las obras, 387,20.—M.³ de extracción de desprendimientos, 0,70.—M.³ de terraplén reconstruido, 0,90 pesetas.

Desmonte.—Volumen, clasificación y precio medio.—2.808,44 m.³ de excavación en tierra dura, á 0,45 pesetas, 1.263,80.—561,51 en terreno de tránsito, á 0,75 id., 421,13.—14.111,79 en roca floja, á 1,43 id., 20.179,86.—2.658,81 de productos á caballeros, á 0,25 id., 664,70.—17.481,74 de refino de taludes é indemnizaciones, á 0,03 id., 524,45.—Total, 23.053,94 pesetas, que siendo el volumen total 17.481,74 m.³, resulta el precio medio de la unidad á 1,313 pesetas.

Presupuesto.—Explanación.—17.482,74 m.³ de desmonte, á 1,313 pesetas, 22.953,52.—27.164,38 de terraplén ó pedraplén, á 0,51 id., 13.853,83.—4.438,08 ml. de apertura de caja para el firme, á 0,31 id., 1.375,80.—4.260,10 id. de cunetas, á 0,30 id., 1.278,03 pesetas.

Obras de fábrica.—Dos tageas de 0,50 de luz, á 229,36 y 334,87 pesetas.—Tres id. de id., á 475,83.—Dos id. id., á 338,46 y 351,26.—Dos id. de 0,75 de luz, á 306,39 y 848,11.—Tres id. de 1,00 de luz, á 600,65, 1.349,28 y 1.111,57.—Una alcantarilla de 1,50 de luz, en 3.303,82.—Una id. de 2,50 de luz, en 1.049,38.—Un puente especial de tres claros de 15 metros de luz, en 58.551,50 pesetas.

Afirmado.—4.456,79 ml. de firme, á 4,57 pesetas, 15.910,74.

Obras accesorias.—200 m.² de empedrado de cunetas, á 1,01 pesetas, 202 00.—Tres postes kilométricos, 30.—Uno miramétrico, 20.—Daños y perjuicios por tránsito durante la ejecución de las obras, 300.—Una casilla de peones camineros, 5.356,51.—Pasos y rampas de servidumbre, 800.—Rectificación y desvío de cauces, 500.—Conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, 3.766,96 pesetas.

Conservación y acopios.—Del plazo de garantía, 1.725,67 pesetas.—De los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras, 6.902,68.—267 m.³ de piedra machacada, según condiciones que deberá hallarse acopiada sobre la carretera al espirar el plazo total de conservación, á 3,24 pesetas, 865,08.

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	39.461,18
Obras de fábrica.....	69.802,14
Afirmado.....	15.910,74
Obras accesorias.....	10.975,47
Conservación y acopios.....	9.493,43

Total de ejecución material.....	145.642,96
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	21.846,44

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 167.489,40

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 17 de Junio último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de las obras de nueva construcción del trozo 2.º de Villaviciosa á la estación de Alhondiguilla, provincia de Córdoba, se comprometo á tomar á su cargo la construcción de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones por la cantidad de.....

(Aquí la proposición que se haga admitiendo ó mejorando el tipo fijado, expresando la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.)

(Fecha y firma del proponente.)

CIUDAD REAL

Carretera de Ventas de Cardenas á la Estación de Veredas.—Trozos 6.º y 7.º—Presupuesto, 355.407,08 pesetas.—Longitud, 13.063,80 metros.—Plazo de ejecución, seis años.—Depósito provisional, 17.800 pesetas.