

idem, 4.492,14.—7.124,16 id. de cunetas, á 0,60 id., pesetas 4.274,50.

Obras de fábrica.—Muros de sostenimiento, 3.432,92 pesetas.—Dos tageas modelo núm. 3 á 196,72.—Una id. id. en 229,36.—2 del núm. 4 á 125,66 y 139,59.—2 del núm. 5 á 173,03 y 289,00.—2 del núm. 6 á 196,36 y 292,16.—2 del número 7 á 290,02 y 341,39.—2 del núm. 8 á 358,48 y 569,85.—2 del núm. 23 á 766,88 y 989,73.—Un grupo de dos tageas modelo núm. 4 en 382,09.—Uno id. del núm. 6 en 284,34.—Una tagea ajustada á los modelos 7 y 8 en 291,98.—Una alcantarilla modelo núm. 27 en 726,46.—Una del núm. 28 en 717,05.—Una del núm. 49 en 2.723,43.—Un pontón ajustado al modelo núm. 17 en 15.599,06.—Uno idem al núm. 32 en 12.469,68 pesetas.

Afirmado.—6.239,08 ml. de firme, á 2,79 pesetas, 17.407,03.

Obras accesorias.—Empedrados, 100 pesetas.—Muros y muretes de contención de los desmontes, 150.—Rectificación y desvío de cauces, 250.—Cunetas y zanjas de coronación y desagüe, 300.—Rampas de servidumbre, 500.—Guardarruedas y malecones, 800.—6 postes kilométricos, á 3,60 pesetas, 21,60.—Una casilla de peones camineros, 8.568,73.—Daños y perjuicios por tránsito durante la ejecución de las obras, 400.—Conservación extraordinaria en los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, 300 pesetas.

Conservación y acopios.—Del plazo de garantía, pesetas 1.862,36.—De los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras, 6.134,28.—312 m.³ de piedra machacada, según condiciones, que deberá hallarse acopiada sobre la carretera al espirar el plazo total de conservación, á 2,45 pesetas, 764,40.

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	59.187,28
Obras de fábrica.....	41.781,96
Afirmado.....	17.407,03
Obras accesorias.....	11.390,33
Conservación y acopios.....	8.761,04

Total de ejecución material.....	138.527,64
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	20.779,15

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 159.306,79

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha de Junio último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de construcción del trozo 2.º de la carretera de Alpera á la de Ayora á Albacete, en la provincia de este nombre, se comprometo á tomar á su cargo la ejecución de los mismos, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Aquí la proposición que se haga, admitiendo ó mejorando el tipo fijado, expresando la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.)

(Fecha y firma del proponente.)

CÓRDOBA

Carretera de Villaviciosa á la estación de Alhondiguilla.—Trozo 2.º—Presupuesto, 167.489,40 pesetas.—Longitud, 4.456,79 metros.—Plazo de ejecución, tres años.—depósito provisional, 8.400 pesetas.

Cuadro de precios.—M.³ de desmonte, 1,31 pesetas.—De terraplén, 0,51.—Ml. de apertura de caja para el firme, 0,31.—Id. de cuneta, 0,30.—M.³ de mampostería en seco, 6,64.—Id. con mezcla común, 13,05.—Id. id. con hidráulica, 19,69.—Id. careada en paramentos, 16,36.—Id. concertada en id., 20,84.—Hormigón ordinario, 12,71.—Idem hidráulico, 35,84.—Fábrica de ladrillo con mortero común, 25,74.—Id. id. para bóvedas, 27,24.—Sillería recta desbastada con mezcla común, 46,72.—Id. recta labrada fina, 68,32.—Id. aplantillada, 74,57.—Losas de tapa, 44,57.—M.² de encachado ó empedrado irregular con mortero ordinario, 1,91.—Id. de empedrado irregular sin mortero, 1,00.—M.² de madera para cimbras y andamios, 83,03.—Un pilote de 6 metros de longitud y 0,25 diámetro, con

azuche de hierro y collar, 37,00.—M.² de emparrillado, 17,00.—Ml. de firme completamente terminado, 3,57.—Kilogramo de hierro forjado, 1,00.—Id. de clavazón, 1,25.—M.³ de piedra machacada para acopios de conservación, 3,24.—Kilómetro de carretera conservada y reparada durante el plazo de garantía, 387,20.—Id. por año en los cuatro siguientes á la recepción definitiva de las obras, 387,20.—M.³ de extracción de desprendimientos, 0,70.—M.³ de terraplén reconstruido, 0,90 pesetas.

Desmonte.—Volumen, clasificación y precio medio.—2.808,44 m.³ de excavación en tierra dura, á 0,45 pesetas, 1.263,80.—561,51 en terreno de tránsito, á 0,75 id., 421,13.—14.111,79 en roca floja, á 1,43 id., 20.179,86.—2.658,81 de productos á caballeros, á 0,25 id., 664,70.—17.481,74 de refino de taludes é indemnizaciones, á 0,03 id., 524,45.—Total, 23.053,94 pesetas, que siendo el volumen total 17.481,74 m.³, resulta el precio medio de la unidad á 1,313 pesetas.

Presupuesto.—Explanación.—17.482,74 m.³ de desmonte, á 1,313 pesetas, 22.953,52.—27.164,38 de terraplén ó pedraplén, á 0,51 id., 13.853,83.—4.438,08 ml. de apertura de caja para el firme, á 0,31 id., 1.375,80.—4.260,10 id. de cunetas, á 0,30 id., 1.278,03 pesetas.

Obras de fábrica.—Dos tageas de 0,50 de luz, á 229,36 y 334,87 pesetas.—Tres id. de id., á 475,83.—Dos id. id., á 338,46 y 351,26.—Dos id. de 0,75 de luz, á 306,39 y 848,11.—Tres id. de 1,00 de luz, á 600,65, 1.349,28 y 1.111,57.—Una alcantarilla de 1,50 de luz, en 3.303,82.—Una id. de 2,50 de luz, en 1.049,38.—Un puente especial de tres claros de 15 metros de luz, en 58.551,50 pesetas.

Afirmado.—4.456,79 ml. de firme, á 4,57 pesetas, 15.910,74.

Obras accesorias.—200 m.² de empedrado de cunetas, á 1,01 pesetas, 202 00.—Tres postes kilométricos, 30.—Uno miramétrico, 20.—Daños y perjuicios por tránsito durante la ejecución de las obras, 300.—Una casilla de peones camineros, 5.356,51.—Pasos y rampas de servidumbre, 800.—Rectificación y desvío de cauces, 500.—Conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, 3.766,96 pesetas.

Conservación y acopios.—Del plazo de garantía, 1.725,67 pesetas.—De los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras, 6.902,68.—267 m.³ de piedra machacada, según condiciones que deberá hallarse acopiada sobre la carretera al espirar el plazo total de conservación, á 3,24 pesetas, 865,08.

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	39.461,18
Obras de fábrica.....	69.802,14
Afirmado.....	15.910,74
Obras accesorias.....	10.975,47
Conservación y acopios.....	9.493,43

Total de ejecución material.....	145.642,96
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	21.846,44

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 167.489,40

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 17 de Junio último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de las obras de nueva construcción del trozo 2.º de Villaviciosa á la estación de Alhondiguilla, provincia de Córdoba, se comprometo á tomar á su cargo la construcción de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones por la cantidad de.....

(Aquí la proposición que se haga admitiendo ó mejorando el tipo fijado, expresando la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.)


(Fecha y firma del proponente.)

CIUDAD REAL

Carretera de Ventas de Cardenas á la Estación de Veredas.—Trozos 6.º y 7.º—Presupuesto, 355.407,08 pesetas.—Longitud, 13.063,80 metros.—Plazo de ejecución, seis años.—Depósito provisional, 17.800 pesetas.

CÓRDOBA.—Carretera de Villaviciosa á la estación de Alhondiguilla. Trozo 2.º Desde el arroyo Bejarano á dicha estación.

RELACIÓN GRÁFICA DE LA PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

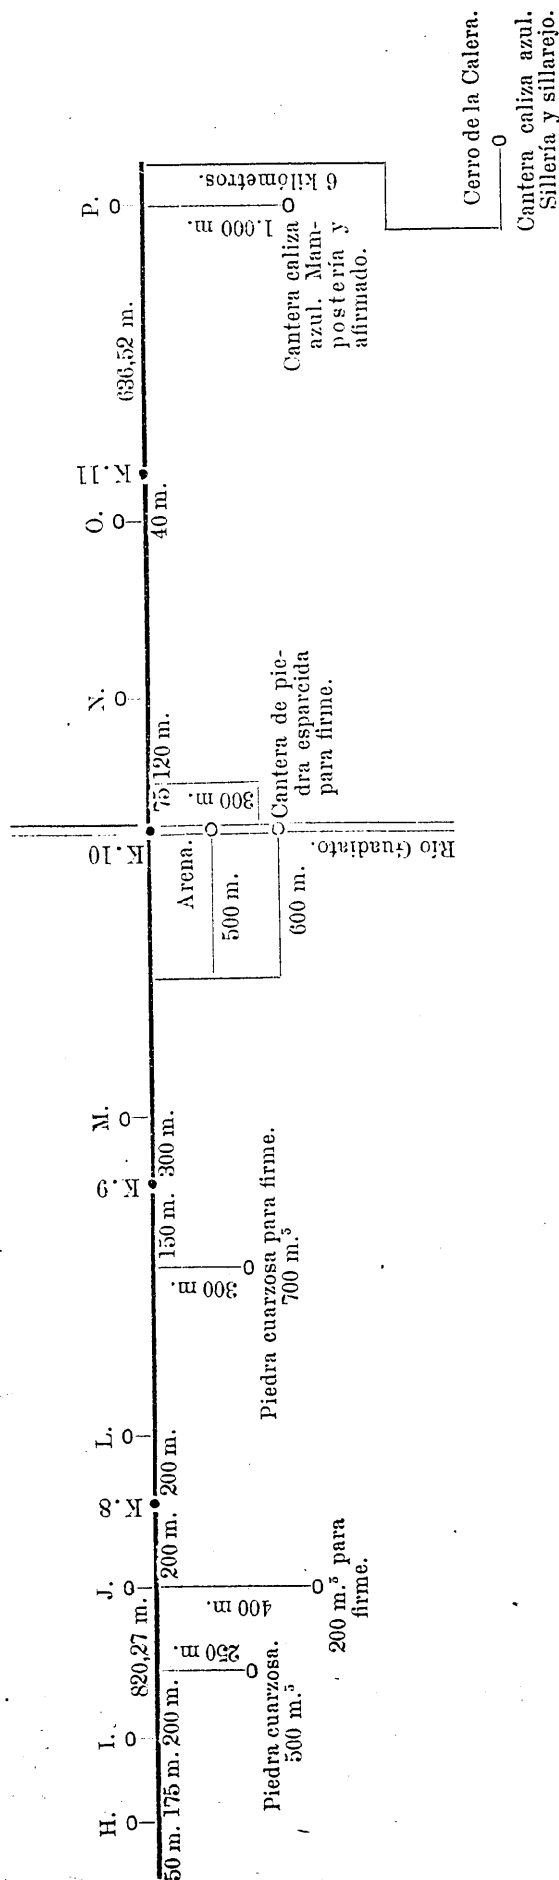

Sillería.....	7.723,48
Mampostería.	3.427,64
Ladrillo.....	1.884,56
Afirmado.....	805,85
Hormigón.....	359,31
<i>Distancias medias..</i>	<i>metros.</i>