

con fecha 22 de Junio último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de las obras de nueva construcción del trozo 6.º de la carretera de Fuenteovejuna al Castillo de los Guardas, provincia de Córdoba, se compromete á tomar á su cargo la construcción de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de..... pesetas (en letra).

(Fecha y firma del proponente.)

MADRID

Obras de fábrica de la carretera de Loeches al Nuevo Baztán.—Presupuesto, 11.422,29 pesetas.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 600 pesetas.

CUADRO DE PRECIOS

	TROZO 1.º Pesetas.	TROZO 2.º Pesetas.
M.º de mampostería en seco.....	9,43	9,43
Idem de id. con mezcla común.....	12,87	12,87
Id. de id. con id. hidráulica.....	24,64	25,04
Id. de revoque de paramentos.....	2,50	2,50
Id. de hormigón ordinario.....	13,57	13,57
Id. de id. hidráulico.....	23,57	25,58
Id. de fábrica de ladrillo común....	24,76	27,96
Id. de id. id. con mortero hidráulico.	35,85	39,80
Id. de sillería recta en muros.....	75,93	75,93
Id. de id. aplantillada.....	92,98	92,98
Id. de losas de tapa.....	59,65	59,65
Id. de madera de pino.....	120,00	120,00

Presupuesto

Trozo 1.º—3 tagueas del modelo núm. 4 á 271,05 pesetas.—Una del núm. 3 en 417,15.—Una del núm. 6 en 498,92.—4 del núm. 8 á 778,82 pesetas.

Trozo 2.º—2 tagueas del modelo núm. 4 á 379,36 pesetas.—Una del núm. 5 en 438,14.—5 del núm. 6 á 498,92.—Una del núm. 7 en 617,65.—Una del núm. 8 en 778,82 pesetas.

Resumen.

	Pesetas.
Trozo 1.º.....	4.844,50
Trozo 2.º.....	5.087,93
Total de ejecución material.....	9.932,43
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	1.489,86

PRESUPUESTO DE CONTRATA.... 11.422,29

La piedra para sillería y mampostería procederá de las canteras existentes entre Pozuelo y Nuevo Baztán y en el Camino de Campo Real, á la distancia media de dos kilómetros.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 22 de Junio último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta de las obras de construcción de las de fábrica de la carretera de Loeches al Nuevo Baztán, en la provincia de Madrid, se compromete á tomar á su cargo la construcción de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de..... pesetas (en letra).

(Fecha y firma del proponente.)

MURCIA

Carretera de Archena al Pinoso.—Trozo 3.º—Presupuesto, 208.203,16 pesetas.—Elongitud, 6.903,40 metros.—Plazo de ejecución, cuatro años.—Depósito provisional, 10.500 pesetas.

Cuadro de precios.—M.º de desmonte, 0,52 pesetas.—De terraplén, 0,45.—Ml. de caja para el firme, 0,30.—Id. de cunetas, 0,18.—M.º de desprendimientos, 0,25.—M.º de excavación para cimientos de obras de fábrica, 0,42.—Mampostería en seco, 4,45.—Id. con barro, 4,95.—Id. con mezcla común, 7,20.—Id. id. con hidráulica, 16,95.—Idem

idem debajo de agua, 20,95.—Careada para paramentos, 9,20.—Concertada, 10,70.—M.º de revoque de paramentos, 0,75.—M.º de hormigón ordinario, 9,04.—Mortero hidráulico, 31,50.—Hormigón hidráulico, 16,04.—Mampostería para bóvedas, 11,95.—Fábrica de adobes, 28,69.—Id. de ladrillo común, 43,19.—Id. con mortero hidráulico, 46,19.—Sillarejo, 26,94.—Sillería recta labrada á pico basto, 41,76.—Id. á pico fino, 45,76.—Aplantillada á pico basto, 45,76.—Id. á pico fino, 50,70.—Losas de tapa, 29,39.—Madera para cimbras y andamios, 80.—Id. de pino, 92,50.—Ml. de firme completamente terminado, 2,75.—M.º de piedra machacada para acopios de conservación, 2,27.—kilómetro de carretera conservada y reparada durante el plazo de garantía, 378,00.—Id. por año en los cuatro siguientes á la recepción definitiva de las obras, 325,00.—Un árbol plantado y avivado, 1,25 pesetas.

Desmonte, volumen, clasificación y precio medio.—9.367 m.º de excavación en tierra franca, á 0,23 pesetas, 2.154,41.—16.407 en tierra dura, á 0,46 id., 7.547,22.—13.502 en terreno de tránsito, á 0,60 id., 8.101,20.—8.220 de productos á caballeros, á 0,10 id., 822,00.—Refinos é indemnizaciones en 39.276 metros cúbicos, á 0,05 idem, 1.963,80.—Total, 20.588,63 pesetas, que siendo el volumen total del desmonte 39.276 m.º, resulta el precio medio de la unidad á 0,52 pesetas.

Presupuesto.—Explanación.—39.276 m.º de desmonte, á 0,52 pesetas, 20.423,52.—34.164 de terraplén ó pedraplén, á 0,45 id., 15.373,80.—6.903,40 ml. de apertura de caja para el firme, á 0,30 id., 2.071,02.—7.960 id. de cunetas, á 0,18 id., 1.432,80 pesetas.

Obras de fábrica.—125 ml. de badén, á 14,30 pesetas, 1.787,50.—11 tagueas del modelo núm. 4, á 185,68.—Una idem id. prolongada en 228,86.—9 id. del núm. 5, á 206,32.—Una id. id. prolongada en 247,19.—6 id. del núm. 6, á 229,13.—Una id. id. prolongada en 331,22.—3 id. del número 7 á 285,39.—Una id. id. prolongada en 366,29.—Una idem del núm. 8 en 343,63.—Una del núm. 4 escalonada en 285,96.—Otra id. id. en 293,78.—Una del núm. 5 idem, 294,73.—Una del núm. 7 id. en 540,93.—Una alcantarilla del modelo núm. 40 en 1.397,97.—Una id. del núm. 46 en 2.777,23.—Un pontón del modelo núm. 52 en 9.732,96.—Un puente para paso de la rambla de Font, en 16.306,12.—Otro id. para la rambla de Balonga, en 23.990,83.—Otro idem para la rambla de Canta el Gallo, en 31.964,01 pesetas.

Afirmado.—6.903,40 ml. de firme, á 2,75 pesetas, 18.984,35.

Obras accesorias.—Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas, 300 pesetas.—Muros y muretes de contención de los desmontes, 600.—Cunetas y zanjas de coronación y desagüe, 1.000.—Rectificación y desvío de cauces, 1.000.—Rampas de servidumbre, 350.—Guárrruedas, 300.—6 postes kilométricos, á 4,45 pesetas, 26,70.—Uno id. miriamétrico, 14,30.—Una casilla para peones camineros, 7.837,52.—Daños y perjuicios por tránsito durante la ejecución de las obras, 100.—Conservación extraordinaria en los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras, 2.000 pesetas.

Conservación y acopios.—Del plazo de garantía, pesetas 2.609,49.—De los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras, 8.974,42.—277 m.º de piedra machacada, según condiciones, que deberá hallarse acopiada sobre la carretera al expirar el plazo total de conservación, á 2,27 pesetas, 628,79.

Resumen.


	Pesetas.
Explanación.....	39.301,14
Obras de fábrica.....	97.019,52
Afirmado.....	18.984,35
Obras accesorias.....	13.528,52
Conservación y acopios.....	12.212,70

Total de ejecución material..... 181.046,23
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100..... 27.156,93

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 208.203,16

MURCIA. — Carretera de Archena al Pinoso. — Trozo 3.º

RELACIÓN GRÁFICA DE LA PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

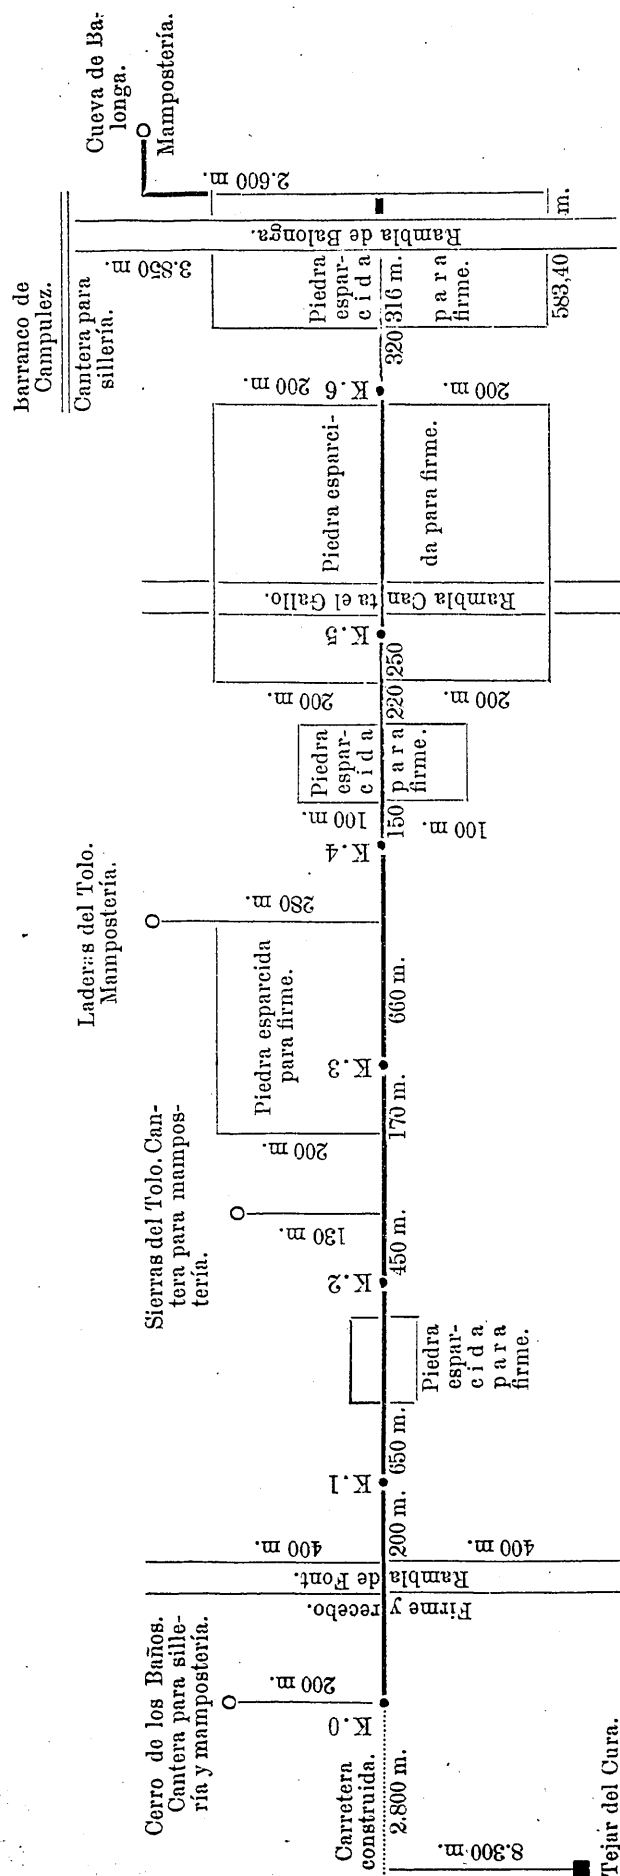

Sillería, sillarejo y losas de tapa.....	6.185	} metros.
Mampostería.....	2.190	
Hormigón.....	117	
Firme.....	320	
Recebo.....	940	

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 22 de Junio último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de la construcción del trozo 3.º de la carretera de Archena al Pinoso, provincia de Murcia, se compromete á tomar á su cargo la construcción de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de..... pesetas (en letra).

(Fecha y firma del proponente.)

SEVILLA

Carretera de Carmona á la Puebla de Cazalla.—Trozo 2.º.—Presupuesto 201.797,25 pesetas.—Longitud, 5.843,76 metros.—Plazo de ejecución, cinco años.—Depósito provisional, 10.100 pesetas.

Cuadro de precios.—M.º de desmonte, 0,72 pesetas.—De terraplén, 0,51.—Ml. de apertura de caja, 0,56.—Idem de cunetas, 0,18.—M.º de excavación para emplazamientos de obras de fábrica, 0,68.—Id. para cimientos de idem, 0,75.—Id. para apertura de pozo, 1,30.—Mampostería en seco, 17,21.—Id. con mezcla común, 21,21.—Id. con hidráulica 31,21.—Cargada, 31,01.—M.º de careo de paramentos, 2,55.—Hormigón ordinario, 24,75.—Id. hidráulico, 44,75.—Fábrica de ladrillo para relleno, 34,76.—Idem esmerado para paramentos, 42,52.—Id. aplantillado y cortado, 46,52.—Losas de tapa, 94,29.—Sillería recta, 119,29.—Aplantillada, 138,54.—Madera para cimbras y andamios, 120.—Id. de pino de Flandes, 160.—Kilogramo de hierro forjado, 1,00.—Id. fundido, 0,75.—Id. de clavazón, 1,50.—Ml. de firme completamente terminado, 15,42.—M.º de piedra machacada para acopios de conservación, 14,74.—Kilómetro de carretera conservada y reparada durante el plazo de garantía, 950.—Id. por año en los cuatro siguientes á la recepción definitiva de las obras, 600.—M.º de desprendimientos en la conservación extraordinaria, 0,47.—Idem de terraplén reconstruido, 0,65.—Excavación en zanjás de coronación en cunetas para aumentar ó modificar la sección, 0,58.—Un árbol plantado y avivado, 2,35.—M.º de plantaciones de arbustos en los taludes de los terraplenes, 0,05 pesetas.

Desmonte, volumen, clasificación y precio medio.—363,32 metros cúbicos de excavación en tierra dura, á 0,43 pesetas, 156,22.—13.681,99 en terreno de tránsito, á 0,64 idem, 8.756,47.—3.388,23 de productos depositados en caballeros, á 0,18 id., 607,87.—Refino de taludes é indemnizaciones, á 0,04 id., 561,81.—Total, 10.084,37 pesetas, que siendo el volumen total 14.045,31 m.º, resulta el precio medio de la unidad á 0,72 pesetas.

Presupuesto.—*Explicación.*—14.045,31 m.º de desmonte, á 0,72 pesetas, 10.112,62.—17.447,66 de terraplén, á 0,51 id., 8.898,31.—5.847,76 ml. de apertura de caja para el firme, á 0,56 id., 3.274,75.—4.630 id. de cunetas, á 0,18 idem, 833,40 pesetas.

Obras de fábrica.—Una tagesa modelo núm. 11 en 707,86 pesetas.—Una alcantarilla modelo núm. 25 en 2.039,12.—Una del núm. 33 en 4.119,95.—Una del núm. 40 en 3.169,90.—Una del núm. 45 en 4.802,21.—Una del núm. 52 en pesetas 7.603,24.

Afirmado.—5.843,76 ml. de firme, á 15,42 pesetas, 90.017,25.

Obras accesorias.—Conservación extraordinaria de las obras en los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, 1.250 pesetas.—Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas, 350.—Cunetas y zanjás de coronación y desagüe, 1.000.—Rectificación y desvío de cauces, 1.000.—Rampas de servidumbre, 1.000.—Cuatro guardarruedas, 40.—5 postes kilométricos, 80.—Uno miramétrico, 100.—Una casilla de peones camineros, 10.894,38.—Daños y perjuicios por tránsito durante la ejecución de las obras, 300 pesetas.

Conservación y acopios.—Del plazo de garantía, 5.551,57 pesetas.—De los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, 14.025,02.—292,15 m.º de piedra machacada, según condiciones, que deberá hallarse acopiada sobre la carretera al expirar el plazo de conservación, á 14,74 pesetas, 4.306,29.

Resumen.

	Pesetas.
Explicación.....	23.119,08
Obras de fábrica.....	22.442,28
Afirmado.....	90.017,25
Obras accesorias.....	16.014,38
Conservación y acopios.....	23.882,88

Total de ejecución material...... 175.475,87
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100..... 26.321,38

PRESUPUESTO DE CONTRATA... .. 201.797,25

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 22 de Junio último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de las obras del trozo 2.º de la carretera de Carmona á la Puebla de Cazalla, provincia de Sevilla, se compromete á tomar á su cargo la construcción de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de..... pesetas (en letra).

(Fecha y firma del proponente.)

<i>Materiales.</i> —	Mampostería.....	19.862	} metros.
	Ladrillo ordinario.....	11.869	
<i>Distancias</i> —	Idem esmerado.....	10.869	
<i>medias....</i>	Hormigón.....	10.706	
	Afirmado.....	10.563	

Subastas para el día 29 de Agosto próximo á la una de la tarde.

Se admiten proposiciones hasta el día 24 de Agosto en la misma forma que para las anteriores.

CACERES

Carretera de Valverde del Fresno á Hervás.—Trozo 1.º.—Presupuesto, 253.125,80 pesetas.—Longitud, 9.993,51 metros.—Plazo de ejecución, tres años.—Depósito provisional, 12.700 pesetas.

Cuadro de precios.—M.º de desmonte, 1,52 pesetas.—De terraplén ó pedraplén, 0,46.—Ml. de apertura de caja para el firme, 1,03.—Idem de cunetas, 0,45.—M.º de mampostería en seco, 7,30.—Idem con mezcla común, 13,14.—Idem con hidráulica, 18,31.—Concertada para bóvedas, 24,54.—Hormigón hidráulico, 27,06.—Fábrica de ladrillo ordinario en muros, 32,10.—Idem en bóvedas fino, 37,53.—Sillería recta, 61,60.—Aplantillada, 68,60.—Losas de tapa ó sillería desbastada, 25,41.—M.º de enchachado en obras de fábrica, 0,70.—M.º de madera para cimbras y andamios, 45.—Ml. de firme completamente terminado, 5,14.—M.º de piedra granítica de cantera machacada para acopios de conservación, 5,13.—Idem cuarzosa para id. idem, 5,03.—Kilómetro de carretera conservada y preparada durante el plazo de garantía, 351,30.—Idem por año en los cuatro siguientes á la recepción definitiva de las obras, 291,20.—M.º de extracción de desprendimientos, 0,50 pesetas.

Desmonte.—Volumen, clasificación y precio medio.—2.028 m.º de excavación en tierra franca, á 0,25 pesetas, 507,00.—7.414,98 en tierra dura, á 0,50 id., 3.707,49.—8.917,91 en terreno de tránsito, á 1,10 id., 9.809,70.—3.971,95 en roca floja, á 1,60 id., 6.355,12.—9.980,98 en roca dura, á 2,70 id., 26.948,65.—3.405 de productos apilados aprovechables para otras obras, á 0,03 id., 102,15.—597,81 de id. depositados en caballeros, á 0,09 id., 53,80.—Refino de taludes é indemnizaciones, á 0,05 id., 1.615,69.—Total, 49.099,60 pesetas, que siendo el volumen total 32.313,82 metros cúbicos resulta el precio medio de la unidad á 1,52 pesetas.

Presupuesto.—*Explicación.*—32.313,82 m.º de desmonte, á 1,52 pesetas, 49.117,01.—58.818,33 id. de terraplén ó pedraplén, á 0,46 id., 27.056,43.—9.993,51 ml. de apertura de caja, á 1,03 id., 10.293,31.—8.778 id. de cunetas, á 0,45 idem, 3.950,10 pesetas.

Obras de fábrica.—Un caño de riego en 135,72 pesetas.—Uno id., 289,63.—Uno id., 249,46.—Nueve tagesas modelo número 4, á 208,39.—Seis id. del núm. 5, á 240,18.—Una del núm. 6 en 276,82.—Dos del núm. 7, á 336,98.—Dos del número 8, á 414,87.—Una del núm. 10 en 422,79.—Otra idem, 465,08.—Otra id., 463,13.—Otra id., 460.—Otra