

Sillarejo para bóveda, 19,600.—Sillería recta, 32,40.—Aplantillada, 36,400.—Losas de coronación, 23.—Idem de tapa, 18.—Madera para cimbras y andamios, 25,500.—Idem de pino del país, 30.—Idem de castaño, 48.—Kilogramo de hierro forjado, 0,700.—Idem fundido, 0,600.—M.<sup>3</sup> de piedra anfibólica en grueso para firme al pie de obra, 1,200.—Idem silícea, 1,400.—Machaqueo de primera capa, 1.—Idem de segunda, 1,200.—M.<sup>3</sup> de recebo, 0,800.—M.<sup>3</sup> de extensión y arreglo de la piedra, 0,040.—Idem del recebo, 0,020.—Ml. de cilindrado ó apisonado para consolidación, 0,150 escudos.

*Presupuesto.—Explanación.—Excavaciones dentro de la línea.*—621,40 m.<sup>3</sup> en tierra franca, a 0,090 escudos, 55,926.—3,098,62 en tierra compacta, á 0,150 id., 464,793.—7,219,27 en tierra dura, á 0,240 id., 1,732,625.—5,956,44 en roca floja, á 0,500 id., 2,978,220.—3,398,71 en roca medianamente dura, á 0,700 id., 2,379,097.—*Excavaciones fuera de la línea.*—2,168,92 m.<sup>3</sup> en tierra dura, á 0,290 id., 628,987 escudos.—Total, 8,239,648 escudos.—20,599,12 pesetas.—20,891,57 m.<sup>3</sup> de productos transportados, 2,227,877 escudos.—5,569,69 pesetas.—14,086,73 m.<sup>3</sup> de consolidación de terraplenes, á 0,020 escudos, 281,735.—5,745,83 ml. de apertura de caja, su arreglo y el de las cunetas, á 0,100 id., 574,583.—5,745,83 id. de arreglo de paseos y refino de taludes y cunetas, á 0,050 id., 287,291.—Total de consolidación y arreglo de la explanación, 1,143,609 escudos.—2,859,02 pesetas.

*Obras de fábrica.*—Muros de sostenimiento, 1,726,841 escudos.—Nueve tajeas modelo núm. 1, á 80,107.—Dos del núm. 2, á 75,362.—14 del núm. 3, á 81,689.—Una del núm. 4, en 98,105.—Una del núm. 5, en 113,120.—Ocho del núm. 6, á 110,225.—Una del núm. 7, en 144,817.—Un grupo de tajeas del modelo núm. 8, en 307,074.—Una alcantarilla modelo núm. 1, en 559,105.—Una id. modelo número 2, en 599,163.—Un puente modelo núm. 1 sobre el río Mera de 10 metros de luz, en 6,822,253.—Total, 13,267,611 escudos.—33,169,03 pesetas.

*Afirmado.*—2,844,19 m.<sup>3</sup> de piedra pizarra cuarzosa para primera capa, á 1,200 escudos, 3,413,028.—2,068,50 idem de piedra cuarzo para segunda capa, á 1,400 idem, 2,895,900.—Mechaqueo de la piedra para primera capa, á 1 escudo, 2,844,190.—Idem de la segunda capa, á 1,200 idem, 2,842,200.—689,50 m.<sup>3</sup> de recebo, á 0,800 idem, 551,600.—25,856,24 m.<sup>3</sup> de extensión y arreglo de la piedra en caja, á 0,040 id., 1,034,249.—34,474,98 m.<sup>3</sup> de extensión y arreglo del recebo, á 0,020 id., 689,499.—5,745,83 ml. de consolidación, á 0,150 idem, 861,874.—Total, 14,772,540 escudos.—36,931,35 pesetas.

*Obras accesorias.*—Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas, 400 escudos.—Muros y muretes de contención de los desmontes, 500.—Cunetas y zanjas de coronación y desagüe, 200.—Rectificación y desvío de cauces, 100.—Caminos provisionales, 300.—Rampas de servidumbres, 320.—Cercas de heredades, 200.—Malecones, 150.—60 guardarruedas á 4 escudos, 240.—5 postes kilométricos á 9 id., 45.—Un poste miramétrico, 10.—Total, 2,465 escudos.—6,162,50 pesetas.

*Conservación y acopios.*—570 m.<sup>3</sup> de piedra machacada al tamaño de segunda capa, incluso su empleo, durante el plazo de garantía, á 2,800 escudos, 1,596.—Jornales de mano de obra para atender á la conservación durante dicho plazo, 320.—290 m.<sup>3</sup> de piedra machacada al tamaño de segunda capa que deberá hallarse acopiada en la carretera al verificarse la recepción definitiva, á 2,600 id., 754.—Total, 2,670 escudos.—6,675,00 pesetas.

## Resumen.

|                                               | Escudos.          | Pesetas.          |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Explanación.....                              | 11.611,134        | 29.027,83         |
| Obras de fábrica.....                         | 13.267,611        | 33.169,03         |
| Afirmado.....                                 | 14.772,540        | 36.931,35         |
| Obras accesorias.....                         | 2.465,000         | 6.162,50          |
| Conservación y acopios.....                   | 2.670,000         | 6.675,00          |
| <i>Total de ejecución material..</i>          | <i>44.786,285</i> | <i>111.965,71</i> |
| Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100..... | 6.717,942         | 16.794,86         |
| PRESUPUESTO DE CONTRATA...                    | 51.504,227        | 128.760,57        |

*Procedencia y clase de los materiales.*—Sillería.—Granito, de las canteras de los montes del Gato y San Antón.—Mampostería.—Pizarra, de las canteras de Montonto, Castro del Moro, Espantosa y Rivalda.—Afirmado.—Cuarzo y pizarra.

*Modelo de proposición.*—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 15 de Junio último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de las obras de nueva construcción para la terminación de las del trozo 2.º de la carretera de Herves al puerto de Fontán, provincia de Coruña, se compromete á tomar á su cargo la construcción de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Aquí la proposición que se haga, admitiendo ó mejorando el tipo fijado, expresando la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.)

(Fecha y firma del proponente.)

## MÁLAGA


Carretera de segundo orden del Puerto de las Pedrizas á Málaga.—Primera sección, comprendida entre los puertos de las Pedrizas y de Marin.—Presupuesto, 789.697,77 pesetas.—Longitud, 16.938,02 metros.—Plazo de ejecución, tres años.—Depósito provisional, 39.500 pesetas.

## CUADRO DE PRECIOS

|                                                                                              | Trozo 1.º | Trozo 2.º | Trozo 3.º |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| M. <sup>3</sup> de desmonte.....                                                             | 1,13      | 1,39      | 1,63      |
| Id. de terraplén ó pedraplén....                                                             | 0,48      | 0,47      | 0,46      |
| Ml. de apertura de caja.....                                                                 | 0,38      | 0,42      | 0,60      |
| Id. de cunetas.....                                                                          | 0,23      | 0,27      | 0,34      |
| M. <sup>3</sup> de mampostería en seco.....                                                  | 7,27      | 4,38      | 4,71      |
| Id. id. con mezcla común.....                                                                | 12,42     | 9,53      | 9,86      |
| Id. id. con hidráulica.....                                                                  | 19,48     | 16,59     | 16,92     |
| Id. id. careada.....                                                                         | 16,65     | 13,97     | 14,49     |
| Id. de hormigón común.....                                                                   | 10,73     | 11,45     | 12,07     |
| Id. id. hidráulico.....                                                                      | 20,56     | 21,28     | 21,90     |
| Id. de fábrica de ladrillo, mortero común.....                                               | 42,68     | 38,69     | 41,93     |
| Id. id. hidráulico.....                                                                      | 48,48     | 44,49     | 47,73     |
| Id. de sillería recta.....                                                                   | 86,13     | 81,96     | 82,21     |
| Id. id. plantillada.....                                                                     | 96,13     | 91,96     | 92,21     |
| Id. id. desbastada.....                                                                      | 56,13     | 51,96     | 52,21     |
| Ml. de arcaduces de barro.....                                                               | 10,00     | 10,00     | 10,00     |
| M. <sup>3</sup> de madera para cimbras y andamios.....                                       | 130,00    | 142,00    | 136,00    |
| Kilogramo de clavazón y herraje.                                                             | 1,25      | 1,25      | 1,25      |
| Ml. de firme completamente terminado.....                                                    | 4,77      | 4,92      | 3,97      |
| M. <sup>3</sup> de piedra machacada para acopios de conservación.....                        | 4,30      | 4,63      | 4,94      |
| Id. de extracción de desprendimientos en la conservación extraordinaria.....                 | 0,85      | 0,81      | 0,88      |
| Id. de terraplén ó pedraplén en ídem id.....                                                 | 0,87      | 0,84      | 0,90      |
| Conservación y reparación de todas las obras, por kilómetro, durante el plazo de garantía... | 453,50    | 470,00    | 485,50    |
| Id. id. por año y kilómetro en los cuatro siguientes á la recepción definitiva.....          | 423,50    | 440,00    | 455,50    |

# MÁLAGA. — Carretera de segundo orden del Puerto de las Pedrizas á Málaga, 1.ª sección. — Desde el Puerto de las Pedrizas al de Marín. — Tres trozos.

RELACION GRÁFICA DE LA PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES. — TROZO 1.º

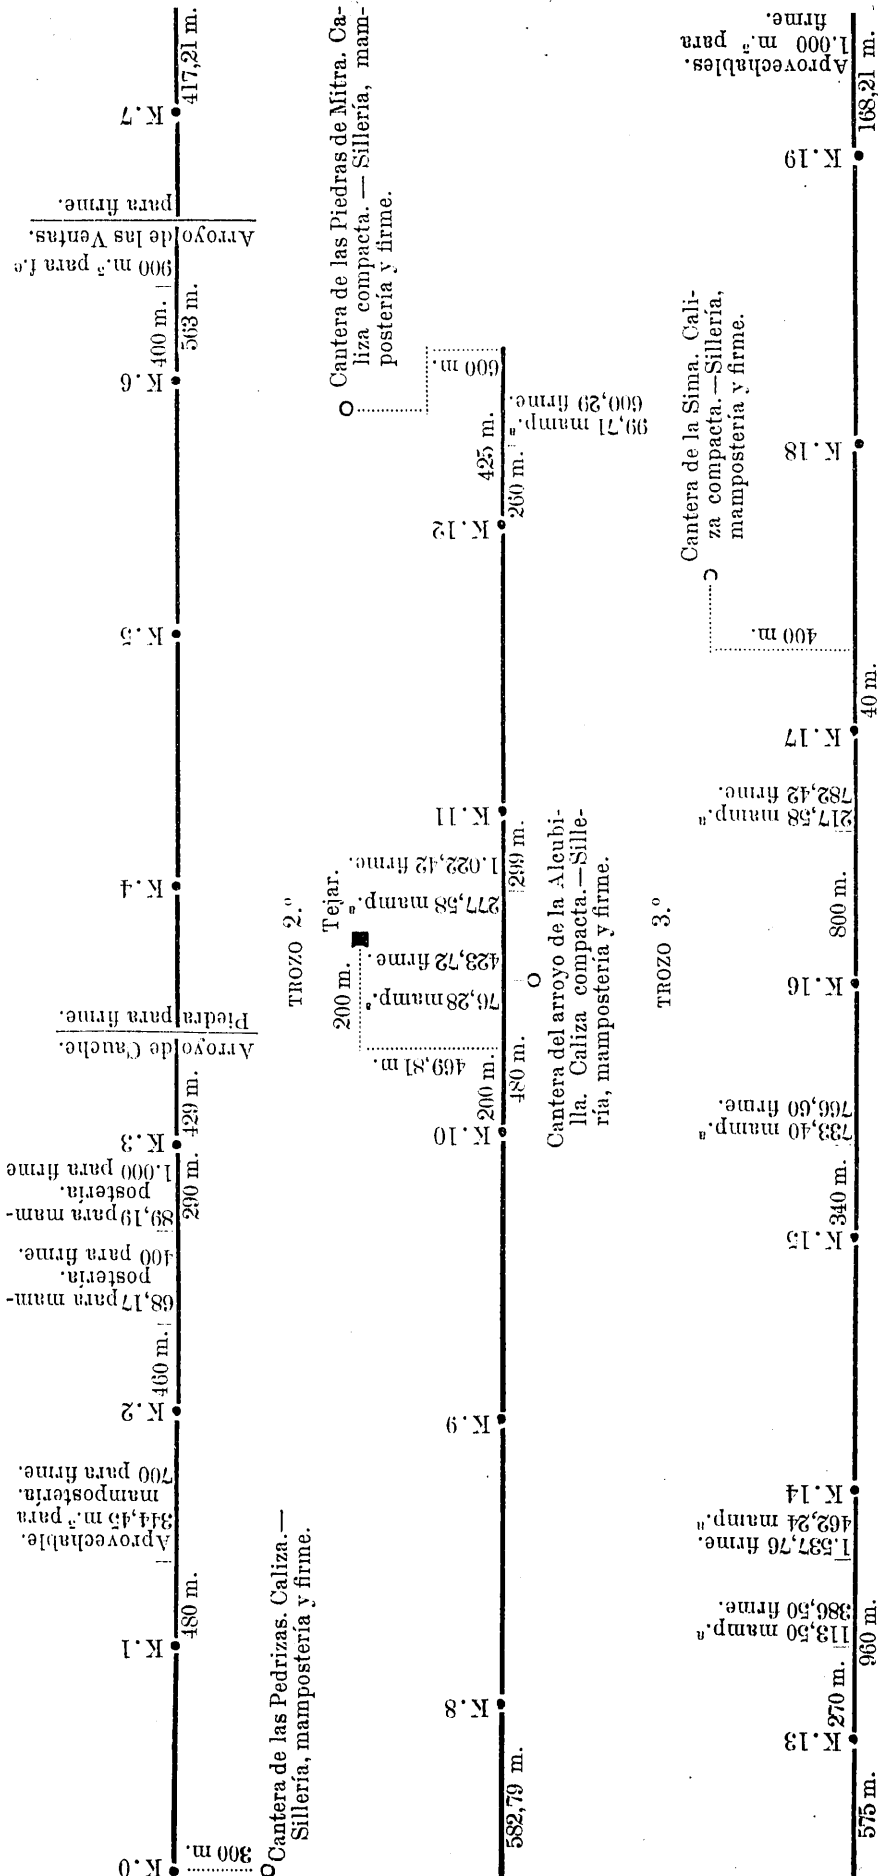

|                            | Trozo 1.º | Trozo 2.º | Trozo 3.º | Trozo 4.º | Trozo 5.º |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mampostería.....           | 3.650     | 850       | 1.400     | 1.400     | 1.400     |
| Sillería.....              | 3.750     | 1.250     | 1.400     | 1.400     | 1.400     |
| Ladrillo.....              | 7.300     | 2.550     | 6.400     | 6.400     | 6.400     |
| Hormigón.....              | 500       | 1.250     | 1.900     | 1.900     | 1.900     |
| Afirmado.....              | 1.350     | 1.150     | 700       | 700       | 700       |
| <i>Distancias medias..</i> |           |           |           |           |           |
|                            |           |           |           |           | metros.   |

Desmante.—Volúmenes, clasificación y precio medio.

|                                    |                              | TROZO 1.º |           | TROZO 2.º |           | TROZO 3.º  |            |
|------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
|                                    |                              | Volumen.  | Importe.  | Volumen.  | Importe.  | Volumen.   | Importe.   |
| Tierra dura.....                   | Pesetas 0,50 m. <sup>3</sup> | 23.166,60 | 11.583,30 | 11.109,42 | 5.554,71  | 7.815,32   | 3.907,66   |
| Terreno de tránsito.....           | » 0,75 »                     | 6.897,18  | 5.172,88  | 1.619,15  | 1.214,36  | 23.683,19  | 17.762,39  |
| Roca floja.....                    | » 1,25 »                     | 3.646,91  | 4.558,64  | 1.082,43  | 1.353,04  | 13.287,90  | 16.609,87  |
| Id. dura.....                      | » 2,00 »                     | 12.864,10 | 25.728,20 | 12.171,02 | 24.342,04 | 31.992,72  | 63.985,44  |
| Productos á caballeros.....        | » 0,33 »                     | 7.053,74  | 2.327,73  | 4.427,22  | 1.460,98  | 52.596,63  | 17.356,89  |
| Id. aprovechables.....             | » 0,31 »                     | 3.501,81  | 1.085,56  | 2.500,00  | 775,00    | 6.000,00   | 1.860,00   |
| Refino de taludes é indemnización. | » 0,05 »                     | 46.574,79 | 2.328,74  | 25.982,02 | 1.299,10  | 76.779,13  | 3.838,96   |
|                                    |                              |           | 52.785,05 |           | 35.999,23 |            | 125.321,21 |
| PRECIO MEDIO.....                  |                              | 52.785,05 | = 1,13    | 35.999,23 | = 1,39    | 125.321,21 | = 1,63     |
|                                    |                              | 46.574,79 |           | 25.982,02 |           | 76.779,13  |            |

## PRESUPUESTO

Trozo 1.º—Desde el puerto de las Pedrizas hasta el límite del término municipal de Antequera.

Longitud, 7.417,21 metros.

Explanación.—46.574,79 m.<sup>3</sup> de desmante, á 1,13 pesetas, 52.629,51.—43.068,80 de terraplén ó pedraplén, á 0,48 ídem, 20.673,02.—7.417,21 ml. de caja para el firme, á 0,38 ídem, 2.818,54.—7.693,38 íd. de cunetas, á 0,23 ídem, 1.769,48 pesetas.

Obras de fábrica.—Muros de sostenimiento, 12.942,33 pesetas.—Pretilos de mampostería ordinaria, 563,54.—Dos badenes de 10 metros de longitud modelo B, á 414,76.—Cinco sifones modelo especial núm. 1, á 758,30.—Cuatro tageas modelo núm. 4, á 558,90.—Una ídem prolongada, 790,57.—Otra íd., 574,59.—Una del modelo núm. 7, en 703,39.—Una del núm. 8 prolongada, 1.180,42.—Otra ídem ídem, 1.244,31.—Otra íd. íd., 1.248,22.—Otra ídem ídem, 1.607,23.—Una del núm. 15, en 1.023,60.—Dos del número 20, á 1.054,24.—Una especial modelo C, 951,43.—Una ídem modelo D, 1.186,77.—Una alcantarilla modelo número 29, en 3.899,88.—Una del modelo núm. 37, en 4.986,10.—Una del núm. 39, en 5.168,98.—Otra de igual modelo, 5.225,48.—Una del núm. 56 prolongada, 13.971,02.—Un pontón del modelo núm. 51, en 24.617,25.—Un grupo de dos pontones del modelo núm. 28 para el arroyo de las Ventas, 24.983,92.—Para los agotamientos de las obras en cuyos presupuestos no consten y sean necesarios, 2.000 pesetas.

Afirmado.—7.417,21 ml. de firme, á 4,77 pesetas, 35.380,09.

Obras accesorias.—Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas, 2.000 pesetas.—Rectificación y desvío de cauces, 1.500.—7 postes kilométricos, á 35 pesetas, 245.—Malecones de mampostería en seco, 2.000.—Rampas de servidumbre, 1.000.—Muretes de contención de los desmontes y zanjias de saneamiento, 5.000.—Una casilla de peones camineros, 7.327,42.—Daños y perjuicios por tránsito durante la ejecución de las obras, 1.500.—Conservación extraordinario de las obras en los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, 4.000 pesetas.

Conservación y acopios.—Del plazo de garantía, 3.363,70.—Ordinaria de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras, 12.564,76.—371 m.<sup>3</sup> de piedra machacada según condiciones, que deberá hallarse acopiada sobre la carretera al espirar el plazo total de conservación, á 4,30 pesetas, 1.595,30.

## Resumen.

|                             | Pesetas.   |
|-----------------------------|------------|
| Explanación.....            | 77.890,55  |
| Obras de fábrica.....       | 117.807,13 |
| Afirmado.....               | 35.380,09  |
| Obras accesorias.....       | 24.572,42  |
| Conservación y acopios..... | 17.523,76  |

Total de ejecución material..... 273.173,95

Trozo 2.º—Desde el límite del término municipal de

Antequera, hasta el puerto de los Angelitos con un ramal al pueblo de Casabermeja.

Longitud.... { Del trozo..... 5.007,79 } 5.477 metros.  
 { Del ramal..... 469,81 }

Explanación.—25.982,02 m.<sup>3</sup> de desmante, á 1,39 pesetas, 36.115,00.—23.506,66 de terraplén ó pedraplén, á 0,47 ídem, 11.048,13.—5.007,79 ml. de apertura de caja para el firme, á 0,42 íd., 2.103,27.—5.561,49 íd. de cunetas, á 0,27 ídem, 1.501,60 pesetas.

Obras de fábrica.—Muros de sostenimiento, 6.018,74.—Pretilos de mampostería ordinaria, 363,66.—Un badén de 10 metros de longitud, modelo A, 272,56.—Una tagea modelo núm. 4, en 382,48.—Otra íd., prolongada, 558,95.—Otra íd., íd., 586,05.—Una del núm. 8, en 902,29.—Otra ídem, prolongada, 904,57.—Otra íd., íd., 1.326,18.—Otra ídem, íd., 982,49.—Una del número 21, en 1.249,21.—Seis del núm. 4, con pozo, á 521,62.—Cinco del modelo especial C, á 792,82.—Una del núm. 8 para el ramal, 804,99.—Una del núm. 4, con pozo, para íd., 535,52.—Una del modelo especial C, para íd., 793,32.—Una especial E, para ídem, 1.199,26.—Una alcantarilla modelo núm. 24, en 1.221,74.—Una del núm. 28, en 3.002,55.—Para los agotamientos de las obras en cuyos presupuestos no consten y sean necesarios, 2.000 pesetas.

Afirmado.—5.477,60 ml. de firme, á 4,92 pesetas, 26.949,79.

Obras accesorias.—Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas, 1.000 pesetas.—Rectificación y desvío de cauces, 1.500.—Cinco postes kilométricos, á 35 pesetas, 175.—Uno miramétrico, 70.—Malecones de mampostería en seco, 1.000.—Rampas de servidumbre, 2.000.—Muretes de contención de los desmontes y zanjias de saneamiento, 3.000.—Una casilla de peones camineros, 6.884,10.—Daños y perjuicios por tránsito durante la ejecución de las obras, 500.—Para reparar el pontón que existe á la entrada de Casabermeja, 2.000.—Conservación extraordinaria de las obras en los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, 3.000 pesetas.

Conservación y acopios.—Del plazo de garantía, 2.574,47 pesetas.—Ordinaria de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras, 9.640,56.—250 m.<sup>3</sup> de piedra machacada, según condiciones, que deberá hallarse acopiada sobre la carretera al espirar el plazo total de conservación, á 4,63 pesetas, 1.157,50.

## Resumen.

|                             | Pesetas.  |
|-----------------------------|-----------|
| Explanación.....            | 50.768,00 |
| Obras de fábrica.....       | 30.198,38 |
| Afirmado.....               | 26.949,79 |
| Obras accesorias.....       | 21.129,10 |
| Conservación y acopios..... | 13.372,53 |

Total de ejecución material..... 142.417,80

Trozo 3.º—Desde el puerto de los Angelitos hasta el de Marín.

Longitud, 6.743,21 metros.

*Explanación.*—76.779,13 m.<sup>3</sup> de desmonte, á 1,63 pesetas, 125.149,98.—31.572 de terraplén ó pedraplén, á 0,46 ídem, 14.523,41.—6.743,21 ml. de apertura de caja para el firme, á 0,60 íd., 4.045,93.—8.126,69 íd. de cunetas, á 0,31 ídem, 2.763,07 pesetas.

*Obras de fábrica.*—Muros de sostenimiento, 36.885,89 pesetas.—Pretilos de mampostería ordinaria, 1.483,73.—Tres badenes de 10 metros de longitud, modelo A, á 282,32.—Cinco íd. íd. modelo B, á 362,75.—Dos íd. ídem sobre muros, á 147,74.—Uno íd. de 20 metros, sobre muros, 295,48.—Una tasea modelo núm. 23, prolongada, 2.264,64.—Nueve íd. especiales modelo C, á 843,46.—Una ídem íd. D, 951,90.—Una íd. íd. E, 1.297,71.—Una ídem ídem F, 2.506,46.—Una modelo núm. 23, prolongada y muros de acompañamiento aguas abajo, 2.658,02.—Para los agotamientos de las obras en cuyos presupuestos no consten y sean necesarios, 1.000 pesetas.

*Afirmado.*—6.743,21 ml. de firme, á 3,97 pesetas, 26.770,54.

*Obras accesorias.*—Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas, 1.000 pesetas.—Rectificación y desvío de cauces, 1.250.—Siete postes kilométricos, á 35 pesetas, 245.—Malecones de mampostería en seco, 4.000.—Rampas de servidumbre, 500.—Muretes de contención de los desmontes y zanjas de saneamiento, 2.000.—Una casilla de peones camineros, 7.338,14.—Daños y perjuicios por tránsito durante la ejecución de las obras, 2.500.—Conservación extraordinaria de las obras en los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, 2.500 pesetas.

*Conservación y acopios.*—Del plazo de garantía, 3.273,83 pesetas.—Ordinaria de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras, 12.286,12.—337 m.<sup>3</sup> de piedra machacada, según condiciones, que deberá hallarse acopiada sobre la carretera al espirar el plazo total de conservación, á 4,94 pesetas, 1.664,78.

#### Resumen.

|                              | Pesetas.   |
|------------------------------|------------|
| Explanación .....            | 146.482,39 |
| Obras de fábrica .....       | 59.291,16  |
| Afirmado .....               | 26.770,54  |
| Obras accesorias .....       | 21.333,14  |
| Conservación y acopios ..... | 17.224,73  |

*Total de ejecución material.*..... 271.101,96

#### Resumen general.

|                 | Pesetas.   |
|-----------------|------------|
| Trozo 1.º ..... | 273.173,95 |
| Trozo 2.º ..... | 142.417,80 |
| Trozo 3.º ..... | 271.101,96 |

*Total de ejecución material.*..... 686.693,71

Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100..... 103.004,06

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 789.697,77

*Modelo de proposición.*—D. N. N., vecino de ..., según cédula personal núm..... enterado del anuncio publicado con fecha 15 de Junio último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de la primera sección, comprendida entre los puertos de las Pedrizas y de Marín, en la carretera del Puerto de las Pedrizas á Málaga, provincia de Málaga, se comprometo á tomar á su cargo la construcción de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Aquí la proposición que se haga, admitiendo ó mejorando el tipo fijado, expresando la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la que se comprometo el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquélla en que se añada alguna cláusula.)

(Fecha y firma del proponente.)

### PONTEVEDRA

Carretera de tercer orden del Rosal al Crucero de las Patas.—Presupuesto, 64.403,09 pesetas.—Longitud, metros 3.285,86.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 3.300 pesetas.

*Cuadro de precios.*—M.<sup>3</sup> de desmonte, una peseta.—De terraplén ó pedraplén, 0,53.—Ml. de caja para el firme, 0,23.—Íd. de cunetas, 0,18.—M.<sup>3</sup> de extracción de des-

prendimientos, 0,55.—M.<sup>3</sup> de excavación para cimientos en toda clase de terreno, 0,30.—Mampostería en seco para mecizos, 6,29.—Íd. para paramentos de muros, 7,29.—Mampostería con mezcla común para relleno, 11,59.—Íd. para paramentos, 14,59.—Íd. hidráulica para macizos y cimientos, 14,09.—Íd. íd. para paramentos, 17,09.—Concertada y rajuela para bóvedas, 24,54.—Hormigón ordinario, 22,97.—Íd. hidráulico, 27,77.—Sillería recta desbastada con mezcla común, 27,09.—Íd. labrada con mezcla común ó hidráulica, 40,81.—Aplantillada con mezcla común ó hidráulica, 48,49.—Desbastada con mortero hidráulico, 28,09.—Escollera, 6,09.—Madera para cimbras y andamios, 40.—Ml. de firme completamente terminado, 6,14.—M.<sup>3</sup> de piedra machacada para acopios de conservación, 7,35 con empleo y 6,25 sin él.—Kilómetro de carretera conservada y reparada durante el plazo de garantía, 219,10.—Íd. por año en los cuatro siguientes á la recepción definitiva de las obras, 342,75 pesetas.

*Desmonte.*—*Volumen, clasificación y precio medio.*—506,14 m.<sup>3</sup> de excavación en tierra franca á 0,24 pesetas, 121,57.—4.294,06 en tierra dura, á 0,55 íd., 2.361,73.—1.370,89 en terreno de tránsito, á 1,02 íd., 1.398,31.—1.370,88 en roca floja, á 1,66 íd., 2.275,66.—1.543,35 de productos á caballeros, á 0,52 íd., 802,54.—Refino de taludes é indemnizaciones en 7.542,37 m.<sup>3</sup> á 0,08 íd., 603,39.—Total, 7.563,20 pesetas, que siendo el volumen total 7.542,37 m.<sup>3</sup>, resulta el precio medio de la unidad á una peseta.

*Presupuesto.*—*Explanación.*—7.542,37 m.<sup>3</sup> de desmonte á una peseta, 7.542,37.—8.425,88 de terraplén ó pedraplén á 0,53 íd., 4.465,72.—3.285,86 ml. de caja, á 0,23 ídem, 755,75.—3.845 íd. de cunetas, á 0,18 íd., 692,10 pesetas.

*Obras de fábrica.*—14 taseas modelo núm. 1, á 258,33 pesetas.—5 íd. del núm. 2, á 345,18.—3 del número 6, á 603,12.—Un pontón modelo núm. 39 en 6.075,67 pesetas.

*Afirmado.*—3.285,86 ml. de firme á 6,14 pesetas, 20.175,18.

*Obras accesorias.*—Cunetas y zanjas de coronación y desagüe, 150 pesetas.—Rectificación y desvío de cauces, 100.—Rampas de servidumbre, 1.000.—100 guardarruedas á 13,32 pesetas, 1.332.—29 postes hectométricos, á 1,80 pesetas, 52,20.—3 íd. kilométricos, á 9,50, 28,50.—Uno íd. indicador, 150.—Daños y perjuicios por tránsito durante la ejecución de las obras, 500.—Conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, 200 pesetas.

*Conservación y acopios.*—Del plazo de garantía, 719,96 pesetas.—De los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras, 4.505,11.—65 m.<sup>3</sup> de piedra machacada, según condiciones que deberá hallarse acopiada sobre la carretera al espirar el plazo total de conservación, á 6,25 pesetas, 406,25.

#### Resumen.

|                              | Pesetas.  |
|------------------------------|-----------|
| Explanación .....            | 13.455,94 |
| Obras de fábrica .....       | 13.227,55 |
| Afirmado .....               | 20.175,18 |
| Obras accesorias .....       | 3.512,70  |
| Conservación y acopios ..... | 5.631,32  |

*Total de ejecución material.*..... 56.002,69

Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100..... 8.400,40

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 64.403,09

*Modelo de proposición.*—D. N. N., vecino de ....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 15 de Junio último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de nueva construcción de la carretera de tercer orden del Rosal al Crucero de las Patas, provincia de Pontevedra, se comprometo á tomar á su cargo la construcción de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Aquí la proposición que se haga, admitiendo ó mejorando el tipo fijado, expresando la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la que se comprometo el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquélla en que se añada alguna cláusula.)

(Fecha y firma del proponente.)