

12.468,21 ptas.—Longitud, 50 kilómetros.—Plazo de ejecución, 3 meses.—Depósito provisional, 130 pesetas.—Se dará principio a la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, a contar de la fecha de aprobación del remate.

PRESUPUESTO	Precio	IMPORTE
	Plas.	Pesetas.
560 m. ³ de piedra silicea machacada.....	5,45	3.040,50
560 id. id. en grueso.....	3,99	2.233,42
850 id. id. caliza machacada.....	3,92	3.331,50
850 id. id. en grueso.....	2,62	2.227,50
TOTAL.....		10.841,92
<i>Resumen.</i>		
		Pesetas.
Ejecución material.....		10.841,92
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100		1.626,29
PRESUPUESTO DE CONTRATA.		12.468,21

Distribución de los acopios.—Piedra silicea.— 35 m.³ en cada uno de los kilómetros 1, 2, 10 y 22; 55 en cada uno de los 3, 7 y 15; 45 en cada uno de los 4 y 14; 50 en cada uno de los 5 y 9; 60 en el 6; 30 en cada uno de los 8 y 17; 25 en el 11; 65 en cada uno de los 13, 18, 19 y 24; 70 en el 16; 40 en cada uno de los 20, 21 y 25.—*Piedra caliza.—* 100 m.³ en cada uno de los kilómetros 11 y 38; 20 en el 26; 75 en cada uno de los 27 y 32; 25 en el 28; 80 en el 29; 85 en cada uno de los 30 y 40; 15 en el 31; 50 en cada uno de los 33, 35 y 48; 10 en el 34; 70 en cada uno de los 37, 39 y 42; 90 en el 41; 65 en el 43; 110 en cada uno de los 44, 45 y 47; 35 en el 46; 45 en el 49.—105 en el 50.

Clase y procedencia de la piedra.—Silicea de Cascajares, frente al kilómetro 11, para los kilómetros 1 al 25.—Caliza de las canteras de Parrilla, Bosque de Portillo y Barrilejo para los 11 y 25 al 50.

El contratista deberá acopiar 940 m.³ de piedra en cada uno de los tres meses que comprende la contrata.

*Modelo de proposición.—*D. N. N., vecino de.... según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 10 de Mayo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de los acopios del proyecto redactado en el actual año económico para conservación de la carretera de Segovia a Valladolid, provincia de Valladolid, se comprometo a tomar a su cargo la ejecución de los mismos, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente.)

Acopios para conservación de la carretera de Adanero a Gijón.—Presupuesto, pesetas, 13.755,55.—Longitud, 32 kilómetros.—Plazo de ejecución, meses.—Depósito provisional, 140 pesetas.—Se dará principio a la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, a contar de la fecha de aprobación del remate.

PRESUPUESTO	Precio	IMPORTE
	Plas.	Pesetas.
640 m. ³ de piedra caliza machacada para los kilómetros 227 al 250.....	7,45	4.768,00
630 id. id. en grueso para los mismos.....	5,82	3.666,60
198 id. id. silicea machacada para los kilómetros 221 al 250.....	10,20	2.019,60
192 id. id. en grueso para los mismos.....	7,85	1.507,20
TOTAL.....		11.961,40
<i>Resumen.</i>		
		Pesetas.
Ejecución material.....		11.961,40
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100		1.794,15
PRESUPUESTO DE CONTRATA.		13.755,55

Distribución de los acopios.—Piedra en grueso.— 17 m.³ en cada uno de los kilómetros 227, 236, 244, 245, 253 y 258; 50 en cada uno de los 228 y 231; 40 en cada uno de los 229 y 239; 25 en cada uno de los 230, 237 y 256; 37 en el 232; 30 en cada uno de los 233 y 429; 42 en el 234; 35 en cada uno de los 235 y 252; 15 en cada uno de los 238 y 248; 7 en el 240; 5 en el 242; 12 en cada uno de los 243 y 251; 32 en el 246; 27 en el 250; 22 en cada uno de los 254, 255 y 259; 20 en el 257.—*Piedra machacada.—* 18 m.³ en cada uno de los kilómetros 227, 236, 244, 245, 253 y 258; 50 en cada uno de los 228

y 231; 40 en cada uno de los 229 y 239; 25 en cada uno de los 237 y 256; 38 en el 232; 30 en cada uno de las 233 y 249; 43 en el 234; 35 en cada uno de los 235 y 252; 15 en cada uno de los 238 y 248; 8 en el 240; 45 en el 241; 5 en el 242; 13 en cada uno de los 243 y 251; 33 en el 246; 15 en el 248; 28 en el 250; 23 en cada uno de los 254, 255 y 259; 20 en el 257.

El contratista deberá acopiar 415 m.³ en cada uno de los cuatro meses que comprende la contrata.

*Modelo de proposición.—*D. N. N., vecino de.... según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 10 de Mayo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de los acopios del proyecto redactado en el actual año económico para conservación de la carretera de Adanero a Gijón, provincia de Valladolid, se comprometo a tomar a su cargo la ejecución de los mismos con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente.)

GOBIERNOS CIVILES

Subastas para el día 8 de Julio a las doce de la mañana.

LÉRIDA.—Acopios para conservación de las carreteras siguientes:

Carretera de Artesa a Tremp.—Presupuesto, 4.150,12 pesetas.—Depósito provisional, 42 pesetas.

Carretera de Artesa a Montblanch.—Presupuesto, 5.260,69 pesetas.—Depósito provisional, 53 pesetas.

Carretera de Balaguer a la frontera francesa.—Presupuesto, 4.729,65 pesetas.—Depósito provisional, 48 pesetas.

Las subastas se celebrarán en la Jefatura de Obras públicas de Lérida (Plaza de Paheria, número 13, 3.ª), en cuya oficina se hallan de manifiesto los presupuestos y pliegos de condiciones correspondientes.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo a instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente a la ejecución de las obras deseándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

*Modelo de proposición.—*D. N. N., vecino de.... según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado por el Gobierno civil de la provincia de Lérida, con fecha 1.º de Junio último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta de los acopios para conservación de la carretera de.... a...., presupuesto redactado en 1896-97, se comprometo a tomar a su cargo la ejecución de los mismos, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente.)

Subastas para el día 7 de Julio a las doce de la mañana.

Anunciadas en la Gaceta de 28 de Junio.

ALICANTE.—Acopios para conservación de las carreteras siguientes:

Carretera de Gata a Jávea.—Presupuesto, 1.063,11 pesetas.—Depósito provisional, 41 pesetas.

Carretera de Coentaina a Denia.—Presupuesto, 4.721,90 pesetas.—Depósito provisional, 48 pesetas.

Las subastas se celebrarán en la Jefatura de Obras públicas de la provincia de Alicante (Foglietti 18), en cuya oficina se hallan de manifiesto las condiciones.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo a instrucción.

*Modelo de proposición.—*D. N. N., vecino de.... según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 4 de Junio último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de los acopios para conservación de la carretera de.... a...., se comprometo a tomar a su cargo dicho servicio, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad de.... (aquí la cantidad escrita en letra, admitiendo ó mejorando al tipo fijado, sin añadir cláusula alguna.)

Alicante..... de Julio de 1897.
(Fecha y firma del proponente.)

Subastas para el día 14 de Julio a la una de la tarde.

Anunciadas en la Gaceta de 28 de Junio.

CÁDIZ.—Acopios para conservación de las carreteras siguientes:

Carretera de Jerez a Algeciras, sección de Algeciras a Medina.—Presupuesto, 1.708,56 pesetas.—Depósito provisional, 18 pesetas.

Carretera de Jerez a Algeciras, sección de Medina Sidonia a Alcalá de los Gazules.—Presupuesto, 5.709,18 pesetas.—Depósito provisional, 58 pesetas.

Carretera de Arcos a Vejer.—Presupuesto, 8.075,87 pesetas.—Depósito provisional, 81 pesetas.

Carretera de Cabezas de San Juan a Ubrique.—Presupuesto, 1.702,50 pesetas.—Depósito provisional, 18 pesetas.

Las subastas se celebrarán en la oficina de Obras públicas de la provincia de Cádiz (Sagasta, 29), en la que se hallan de manifiesto los presupuestos y pliegos de condiciones correspondientes.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, debiendo acompañar el documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo a instrucción.

*Modelo de proposición.—*D. N. N., vecino de.... según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado en la Gaceta de Madrid y Boletín oficial de esta provincia de fecha 31 de Mayo último, y de los requisitos y condiciones que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de los acopios del proyecto redactado en el actual año económico para conservación de la carretera de tercer orden de.... a...., en esta provincia, se comprometo a tomar a su cargo dicho servicio, por la cantidad de.... (aquí la proposición en letra, sin enmienda ni raspadura.)

(Fecha y firma del proponente.)

OBRAS PROVINCIALES

Subasta para el día 19 de Julio a las dos de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 14 de Junio.

BARCELONA.—Construcción del camino vecinal de Carne a Poble de Claramunt.—Presupuesto, 170.056,66 pesetas.—Longitud, 5.491,21 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 8.502,83 pesetas.—Se dará principio a la ejecución de las obras dentro de los diez días siguientes al de la aprobación definitiva del remate.

La subasta se celebrará en la Diputación provincial de Barcelona y simultáneamente en Madrid en la Dirección general de Administración local (Ministerio de la Gobernación), en cuyas dependencias se hallan de manifiesto las condiciones.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y se entregarán en el acto de la subasta durante su primera media hora.

A cada pliego deberá acompañar la cédula personal del proponente y el documento que acredite haber constituido el depósito indicado.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	Precios — Pesetas.
EXPLANACIÓN	
M. ³ de desmonte.....	1,12
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,42
M. l. de cuneta terminada.....	0,43
Idem de caja para el firme.....	0,57
M. ³ de extracción de desprendimientos.....	0,67
OBRAS DE FÁBRICA	
M. ³ de excavación para cimientos de las obras de fábrica.....	1,00
Idem de mampostería en seco.....	4,74
Idem id. ordinaria con mezcla común.....	7,99
Idem id. hidráulica.....	10,69
Idem id. careada en paramentos.....	14,13
Idem id. concertada en id.....	18,89
Idem id. hidráulica para bóvedas.....	23,59
Idem de hormigón hidráulico.....	19,41
Idem de fábrica de ladrillo con mezcla común.....	28,33
Idem id. con id. hidráulica.....	32,33
Idem de losas de tapa.....	22,27
Idem de sillarejo.....	36,57
Idem de sillaría recta.....	56,08
Idem id. aplantillada.....	77,43
Idem de madera para cimbras y andamios.....	66,35

Obras de fábrica.	Precios — Pesetas.
Un kilogramo de hierro fundido.....	0,39
Un id. id. forjado.....	0,68
Un poste indicador de hierro.....	115,00
Un id. kilométrico.....	11,07
Un guarda ruedas.....	8,90
AFIRMADO	
Ml. de firme.....	4,90
M. ³ de piedra machacada para conservación del firme durante el plazo de garantía.....	3,61
Idem id. para acopios al tiempo de la recepción definitiva.....	3,31
Ml. de conservación de las obras de tierra, fábrica y firme y extracción de escombros producidos por degradaciones naturales y ordinarias de los terrenos durante el plazo de garantía.....	0,20

DESMONTE
VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIOMEDIO

Volumen. — M. ³	Precio — Ptas.	IMPORTE — Pesetas.
Tierra franca.....	80,00	0,13
Tierra dura.....	17.758,00	0,46
Terreno de tránsito.....	210,00	0,72
Roca floja.....	3.125,00	1,15
Roca dura.....	11.985,36	1,85
Apilado de productos aprovechables.....	599,08	0,42
Refino de taludes.....	33.158,36	0,09
Precio medio.....	37.332,81	= 1,12
	33.158,36	

PRESUPUESTOS PARCIALES

Alcantarilla de 3,00 m. luz, modelo especial.	Precio — Ptas.	IMPORTE — Pesetas.
FUNDACIONES		
405 m. ³ de excavación para emplazamiento y rectificación de cauce.....	1,00	405,00
CUERPO DE LA OBRA		
330,1 m. ³ de mampostería ordinaria.....	7,99	2.637,50
13.220 id. id. concertada.....	18,89	249,73
13.750 id. id. para bóvedas.....	23,59	324,36
16.952 id. de sillería recta.....	56,08	950,67
2.750 id. id. aplantillada.....	77,43	212,93
1.860 id. de hormigón hidráulico.....	19,41	36,10
Cimbra.....	"	150,00
TOTAL.....		4.966,29
Pontón de 6,00 m. luz, modelo especial.		
FUNDACIONES		
133,700 m. ³ de excavación para emplazamiento y cimientos.....	1,00	133,70
CUERPO DE LA OBRA		
897,068 m. ³ de mampostería ordinaria.....	7,99	7.167,57
4.368 id. id. concertada.....	18,89	82,51
29.868 id. id. para bóvedas.....	23,59	704,59
4.944 m. ³ de hormigón hidráulico.....	19,41	95,96
30.724 id. de sillería recta.....	56,08	1.723,00
25.924 id. aplantillada.....	77,43	2.007,30
Cimbra y andamios.....	"	500,00
TOTAL.....		12.414,63
Puente de 15 metros de luz modelo especial.		
FUNDACIONES		
813,280 m. ³ de excavación para emplazamiento y cimientos.....	1,00	813,28
220,640 id. de mampostería ordinaria con mezcla hidráulica.....	10,69	2.358,64

CUERPO DE LA OBRA	Precio — Ptas.	IMPORTE — Pesetas.
702,290 m. ³ de mampostería ordinaria.....	7,99	5.611,30
8.352 id. concertada.....	18,99	157,77
60,030 id. para bóvedas.....	23,59	1.416,11
10.584 id. de hormigón hidráulico.....	19,41	205,44
52.298 id. de sillería recta.....	56,08	2.932,87
40.062 id. aplantillada.....	77,43	3.102,00
Cimbra.....	"	2.000,00
TOTAL.....		18.597,41

PRESUPUESTO GENERAL

Trozo único. De Carme a la Poba de Claramunt.

EXPLANACIÓN	Precio — Ptas.	IMPORTE — Pesetas.
35.158,36 m. ³ de desmonte.....	1,12	37.437,36
36.702,10 id. de terraplén.....	0,42	15.414,88
5.191,21 ml. de apertura de caja.....	0,57	2.958,99
5.960,00 id. de cuneta abierta.....	0,43	2.562,80
TOTAL.....		58.074,03

OBRAS DE FÁBRICA

MUROS DE SOSTENIMIENTO	Precio — Ptas.	IMPORTE — Pesetas.
Muro de sostenimiento núm. 1.....	"	455,73
Idem id. núm. 2.....	"	1.010,97
Idem id. núm. 3.....	"	86,90
Idem id. núm. 4.....	"	278,12
Idem id. núm. 5.....	"	65,38

TAJEAES

Doce tajeas de 0,75 metros, modelo núm. 6.....	244,60	2.936,28
Seis id. de 0,75 metros, modelo número 6 prolongadas.....	371,93	2.231,58
Dos id. de 0,75 metros, modelo número 13.....	448,53	897,06
Dos id. de 0,75 metros, modelo número 13 prolongadas.....	686,39	1.372,78
Una id. de 1,00 metros, modelo número 23.....	"	884,41
Seis id. de 1,00 metros, modelo número 23 prolongadas.....	1380,83	8.338,98

ALCANTARILLAS

Una alcantarilla modelo número 42.....	"	1.429,77
Una id. modelo especial.....	"	4.966,29

PONTONES

Un pontón modelo especial.....	"	12.414,63
--------------------------------	---	-----------

PUESTES

Un puente modelo especial.....	"	18.597,41
--------------------------------	---	-----------

TOTAL.....

AFIRMADO

5.191,21 ml. de firme completamente consolidado.....	4,90	25.436,93
TOTAL.....		25.436,93

OBRAS ACCESORIAS

Cunetas y zanjas de coronación y desagüe.....	"	500,00
Pasos a propiedades colindantes y a caminos públicos que empalman ó cruzan con el proyectado.....	"	2.845,00
250 guarda-ruedas.....	8,90	2.225,00
Cinco postes kilométricos.....	11,07	55,35
Un poste indicador.....	115,00	115,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes del camino en construcción y habilitación de caminos provisionales para el público.....	"	500,00
TOTAL.....		6.280,35

TOTAL.....

CONSERVACIÓN Y ACOPIOS	Precio — Ptas.	IMPORTE — Pesetas.
156 m. ³ de piedra machacada para la conservación del firme durante el plazo de garantía.....	3,61	563,16
156 id. id. que deben hallarse acopiados en los paseos del camino al verificarse la recepción definitiva.....	3,31	516,36
5.191,21 ml. de conservación de las obras de tierra, fábrica y firme y extracción de escombros durante el plazo de garantía.....	0,20	1.038,24
TOTAL.....		2.117,76

Conservación y acopios.	Precio — Ptas.	IMPORTE — Pesetas.
me durante el plazo de garantía.....	3,61	563,16
156 id. id. que deben hallarse acopiados en los paseos del camino al verificarse la recepción definitiva.....	3,31	516,36
5.191,21 ml. de conservación de las obras de tierra, fábrica y firme y extracción de escombros durante el plazo de garantía.....	0,20	1.038,24
TOTAL.....		2.117,76

Resumen.

Explanación.....	Pesetas.
Obras de fábrica.....	58.074,03
Obras de conservación.....	55.966,29
Afirmado.....	25.436,93
Obras accesorias.....	6.280,35
Conservación y acopios.....	2.117,76
Total de ejecución material.....	147.875,36
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	22.181,30
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	170.056,66

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..... enterado del anuncio publicado por la excelentísima Diputación provincial de Barcelona, para la adjudicación en pública subasta de las obras de construcción del camino vecinal de Carme a Poba de Claramunt, bien penetrado del presupuesto y pliego de condiciones facultativas y particulares, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del servicio por la cantidad de..... (Aquí la proposición que se haga, escribiendo en letra precisamente, la cantidad por la que se compromete a ejecutarlo; advirtiéndose que será desechada toda proposición en la que no se determine así la cantidad.)
(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 9 de Julio á las doce de la mañana.

BILBAO (Vizcaya).—Obras de apertura del camino vecinal de Barrica.
La subasta se celebrará en la Diputación provincial, hallándose de manifiesto en la oficina de Obras públicas de la provincia las condiciones facultativas y económicas.
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados con arreglo al modelo ó plantilla que se facilitará por el portero mayor, consignando previamente en la Tesorería la cantidad que se fija en las indicadas condiciones, no admitiéndose ninguna que exceda de la cantidad presupuestada y deberá acompañarse el documento que acredite haber constituido el depósito necesario y la cédula personal del licitador.

OBRAS MUNICIPALES

Subasta para el día 15 de Julio á las dos de la tarde.


Anunciada en la Gaceta de 10 de Junio.

Badajoz.—Construcción de un mercado de hierro, cubierto, en dicha ciudad.—Presupuesto, 193.904,40 pesetas.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 9.695,22 pesetas.—Sedará principio á los trabajos al mes de aprobado el contrato.
La subasta se celebrará en el Ayuntamiento de Badajoz y simultáneamente en la Dirección general de Administración local (Ministerio de la Gobernación) en cuyas dependencias se hallan de manifiesto las condiciones.
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.^a y acompañadas de la cédula personal del licitador y del documento que acredite haber constituido el depósito indicado.

PRESUPUESTO	Precio — Ptas.	IMPORTE — Pesetas.
Obras de fábrica.		
1.204,32 m. ³ de excavación en roca dura y transporte en la apertura de caja para el sótano.....	6,00	7.265,92
66,00 id. en id. para cimientos.....	5,00	330,00
247,36 id. de mampostería cargada en muros del sótano.....	13,00	3.215,68

BARCELONA.—Camino vecinal de Carme á Poba de Claramunt.

RELACION GRÁFICA DE CANTERAS

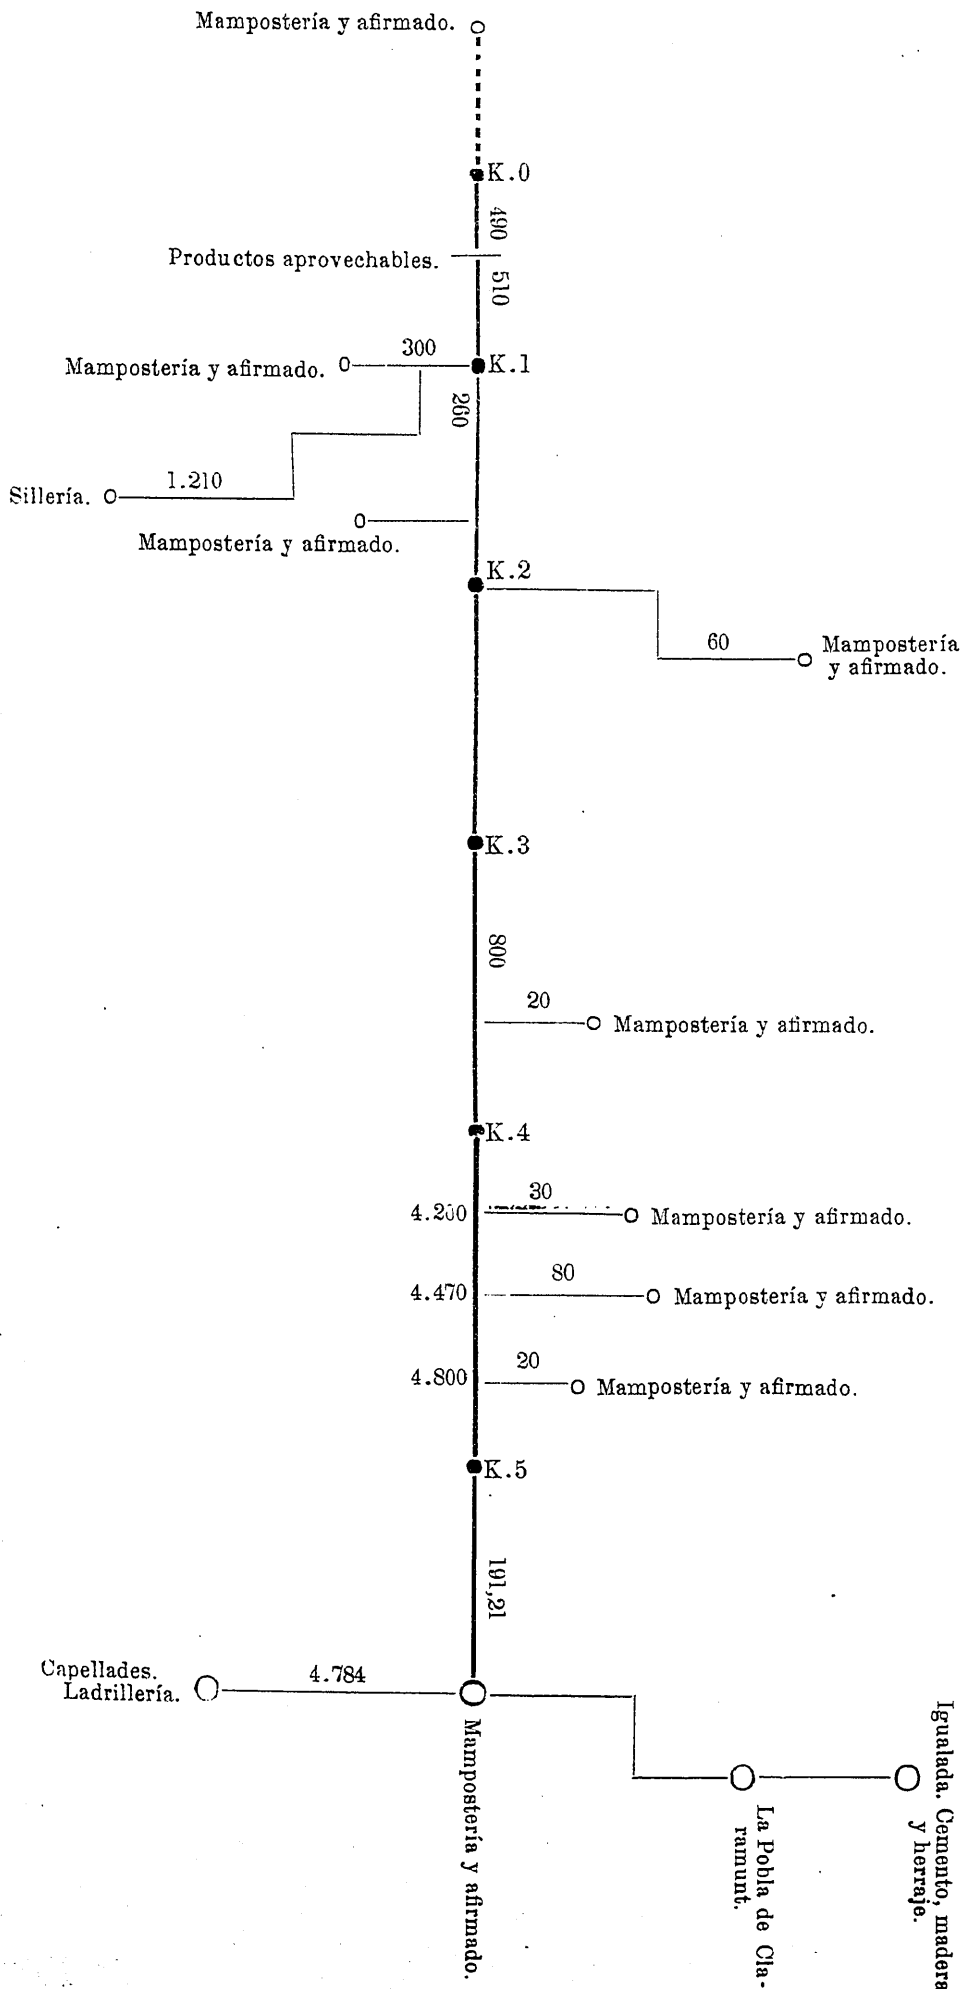

Obras de fábrica.		Precio Plas.	IMPORTE Pesetas.
66,00 id. de corriente en los restantes muros de cimientos . . .	11,00	726,00	
52,42 id. de fábrica de ladrillo en bóvedas para el sótano y su enlucido	28,00	1.467,76	
29,67 id. de corriente en tabiques y pilares divisorios incluso enlucido	25,00	741,75	
67,37 id. de fábrica de ladrillo prensado al descubierto para el zócalo del edificio	47,00	3.166,39	
65,46 id. de piedra de grano labrado en basamento, coronación y pilastras del mismo	110,00	7.166,50	
360,00 id. de pavimento de cemento Portland para el sótano	3,25	1.170,00	
1.380,00 id. id. para las naves del mercado	3,25	4.485,00	
Construcción de dos escaleras de bajada al sótano con inclusión de sus peldaños y mesetas de piedra de grano labradas, bóvedas y pasamanos de hierro dulce con adornos fundidos	"	1.600,00	
75,00 m. l. de alcantarilla	42,00	3.175,12	
276,00 id. de atargeas para salida de las aguas procedentes de las bajadas	7,50	2.070,00	
Construcción de las escalinatas de acceso al edificio hechas de piedra de grano labradas	"	980,00	
783,80 m.² de tabique de pandero enlucido por ambas caras para divisiones de los 150 puestos de venta	3,50	2.743,30	
348,00 id. de revestido de azulejos en 30 puestos	8,00	2.784,00	
450,00 id. de bóveda de pandero enlucida y trasdosada para cubierta de los puestos	4,00	1.800,00	
Construcción de 4 lucernarios con cristales gruesos de 1 m.² para dar luz al sótano y provistos de dos hierros en cruz	85,00	340,00	
Asiento de dos fuentes de hierro incluso las dobles de piedra de grano para base de las mismas, sus atargeas de desagüe y sifones ó inodoros	"	80,00	
150 tableros de mármol blanco de 1,50 x 0,55 x 0,02 para los mostradores	20,00	3.000,00	
65,00 m. l. de asiento de tubería para las fuentes	4,50	292,50	
Colocación de 4 bocas de riego incluso los tubos de plomo de 0,03 de diámetro	15,00	60,00	
Colocación de 8 columnas para el alumbrado	3,00	24,00	
Idem de verjas de entrada, pasamanos, barandas, herraje y garfios de los puestos de venta	"	75,00	
180 m.² de acera exterior de un metro de latitud, formado con adoquines de piedra de grano labrada de 0,18 m. de ancho y empedrado fino con lechada de cal	6,00	1.080,00	
TOTAL		50.338,92	
Obras de hierro.			
92,161 kilogramos de hierro fundido en columnas, pilastras, tableros, arcos, cornisas, etc	0,49	45.158,40	
5,177 id. id. laminado en pies derechos para apoyo de la armadura en la nave central	0,60	3.070,20	
8,406 id. id. para las vigas de las celosías de id.	0,60	5.043,60	
10,774 id. id. en armaduras de la misma, sistema Polonceau	0,60	6.464,40	
10,776 id. id. en armaduras de las naves laterales	0,60	6.459,60	
4,852 id. id. y fundido para las divisiones verticales y horizontales que han de servir de apoyo al cerramiento lateral, con persianas y vidrieras	0,60	2.911,72	
Construcción de las armaduras para los dos lucernarios de la nave central	"	350,00	
Idem de las verjas de las cuatro entradas con hierro forjado y adornos de fundición	"	1.500,00	
Dos fuentes de hierro fundido			