

Obras accesorias	Precio de la unidad — Plas.	IMPORTE — Pesetas.
Rectificación y desvíos de cauces.....	"	150,00
Rampas de servidumbre y pasos de cunetas.....	"	350,00
50 guarda-ruedas.....	6,00	300,00
7 postes kilométricos.....	6,00	42,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	"	250,00
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	"	1.500,00
TOTAL.....		2.892,00

Conservación y acopios.	Pesetas.
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía á 410 pesetas por kilómetro.....	2.855,65
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva á 445 pesetas por año y kilómetro.....	12.397,70
278.500 m. ³ de piedra en acopios para la conservación del firme, que deben hallarse colocados al espirar el plazo total de conservación.....	4,65 1.295,03
TOTAL.....	16.548,38

Resumen del trozo 2.º	Pesetas.
Explanación.....	20.997,80
Obras de fábrica.....	3.238,20
Afirmado.....	29.599,17
Obras accesorias.....	2.892,00
Conservación y acopios.....	16.548,38
TOTAL.....	73.275,73

Resumen general.	Pesetas.
Importe del trozo 1.º.....	72.107,94
Idem del trozo 2.º.....	73.275,73
Total de ejecución material.....	145.383,67
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100	21.807,56
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	167.191,23

El firme se compondrá de una sola capa de piedra machacada de 24 centímetros de espesor en el centro y 12 centímetros en los mordientes. Encima de la capa de piedra se extenderá otra de recebo en cantidad bastante para rellenar los huecos é igualar la cara superior del firme de 6 centímetros de espesor.

La piedra para el firme y acopios se machacará fuera de la explanación en los sitios donde más convenga al contratista, debiendo quedar reducida á fragmentos cuya mayor dimensión no exceda de 6 centímetros y la menor no baje de 3 centímetros.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..., según cédula personal número..., enterado del anuncio publicado con fecha 22 de Julio último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de construcción de los trozos 1.º y 2.º de la carretera de Naval al puente de Lascellas, en la provincia de Huesca, se comprometo á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de...

(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 11 de Septiembre próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 29 de Julio.

HUESCA

Construcción del trozo 2.º de la carretera de Monzón á Benabarre, sección de Monzón á Azanuy.—Presupuesto, 174.417,97 pesetas.—Longitud, 7.307,92 metros.—Plazo de ejecu-

ción, dos años.—Depósito provisional, 8.750 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 87.208,99 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 6 de Septiembre próximo en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.º y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS — Pesetas.
Explanación.	
M ³ de desmonte.....	1,35
Id. de terraplén ó pedraplén.....	0,45
Ml. de apertura de cuneta.....	0,30
Id. de id. de caja para el firme.....	0,42

Obras de fábrica.

M ³ de excavación en cimientos sobre el nivel del agua.....	0,53
Id. de id. en id. bajo el nivel del agua.....	2,00
Id. de mampostería en seco.....	8,10
Id. de id. ordinaria con mezcla común.....	10,50
Id. de id. hidráulica.....	18,40
Id. de id. cargada.....	12,00
Id. de id. concertada.....	18,80
Id. de id. hidráulica.....	24,10
Id. de hormigón hidráulico.....	24,40
Id. de fábrica de ladrillo.....	28,00
Id. de sillarejo.....	27,40
Id. de losas de tapa y de coronación de muros.....	20,60
Id. de sillería desbastada.....	29,60
Id. de id. recta.....	58,30
Id. de id. aplastillada.....	64,80
M ² de embaldosado.....	1,20
Id. de empedrado.....	1,00
Id. de encañizado, incluso clavazón para el tejado.....	0,50
Id. de cubierta de teja.....	2,00
Id. de enfoscado.....	0,16
Id. de guarnecido y blanqueo.....	0,32
M ³ de madera, incluso clavazón.....	96,00
Kilogramo de hierro forjado.....	1,00
M ³ de escollera.....	8,10
Un guarda-ruedas.....	7,00
Un poste kilométrico ó miriamétrico.....	7,00
Una puerta de entrada con sus accesos.....	60,00
Una puerta interior con id.....	20,00
Una ventana con id.....	27,00
Una trampa para subir al tejado.....	5,00
Una campana de chimenea.....	35,00
Una cárcel de hogar.....	5,06
Un escalón de entrada.....	10,00

Afirmado.

Ml. de firme completamente terminado.....	6,61
M ³ de piedra caliza machacada al tamaño de segunda capa, para conservación durante el plazo de garantía, incluso la mano de obra de su empleo.....	7,50
M ³ de piedra caliza machacada al tamaño de segunda capa, para acopios al tiempo de hacerse la recepción definitiva.....	5,70

Conservación y acopios.

Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	262,70
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras.....	319,50
M ³ de limpia de desprendimientos.....	0,48
Id. de terraplén reconstruido.....	0,56
Id. de firme consolidado en recargos.....	4,18

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

Volumen. m. ³	Precio Plas.	IMPORTE Pesetas.
Tierra dura.....	7.285,00 0,53	3.861,05
Roca floja.....	7.692,00 1,15	8.845,80
Roca dura.....	11.374,00 1,78	20.245,72
Productos depositados en caballeros.....	3.183,00 0,11	350,13
Refino de taludes.....	26.351,00 0,04	1.054,04
Precio medio.....	34.356,74	= 1,35
	26.351,00	

PRESUPUESTO GENERAL

Trozo 2.º.—Desde la Almunia hasta Azanuy.—Longitud, 7.307,92 metros.

EXPLANACIÓN	Precio de la unidad — Plas.	IMPORTE — Pesetas.
Movimiento de tierras.		
26.351,00 m. ³ de desmonte.....	1,35	35.573,85
26.429,80 id. de terraplén ó pedraplén.....	0,45	11.893,41
Caja y cunetas.		
7.307,92 ml. de apertura de caja.....	0,42	3.069,32
7.294,10 id. de cunetas abiertas.....	0,30	2.188,23
TOTAL.....		52.724,81

OBRAS DE FÁBRICA

Tageas.	Pesetas.
10 tageas modelo número 1.....	161,42 1.614,20
3 id. id. id. 2.....	211,98 635,94
Una id. id. id. 2 prolongada.....	" 407,17
Una id. id. id. 2 id.....	" 222,34
Una id. id. id. 2 id.....	" 281,52
Una id. id. id. 2 id.....	" 253,11
3 id. id. id. 5.....	240,05 720,15
Una id. id. id. 5 prolongada.....	" 450,88
3 id. id. id. 8.....	469,50 1.408,50
Una id. id. id. 23.....	" 878,28
Pontones.	
Un grupo de dos pontones del modelo número 39 para el barranco Sosa en Azanuy.....	" 11.170,25
TOTAL.....	18.042,34

Afirmado.

7.307,92 ml. de firme completamente consolidado.....	6,61 48.305,35
TOTAL.....	48.305,35

Obras accesorias.


Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	" 500,00
Rectificaciones y desvíos de cauces.....	" 200,00
Rampas de servidumbre y pasos de cuneta.....	" 4.000,00
Malecones.....	" 1.000,00
175 guarda-ruedas.....	7,00 1.225,00
7 postes kilométricos.....	7,00 49,00
Uno id. indicador.....	" 20,00
Una casilla de peones camineros.....	" 5.808,32
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	" 150,00
Para atender á la conservación extraordinarias de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	" 5.467,81

Conservación y acopios.

Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 262,70 pesetas por kilómetro.....	" 1.919,79
---	------------

HUESCA.—Carretera de Monzón á Benabarre, sección de Monzón á Azanuy.—Trozo 2.º

RELACIÓN GRÁFICA DE CANTERAS

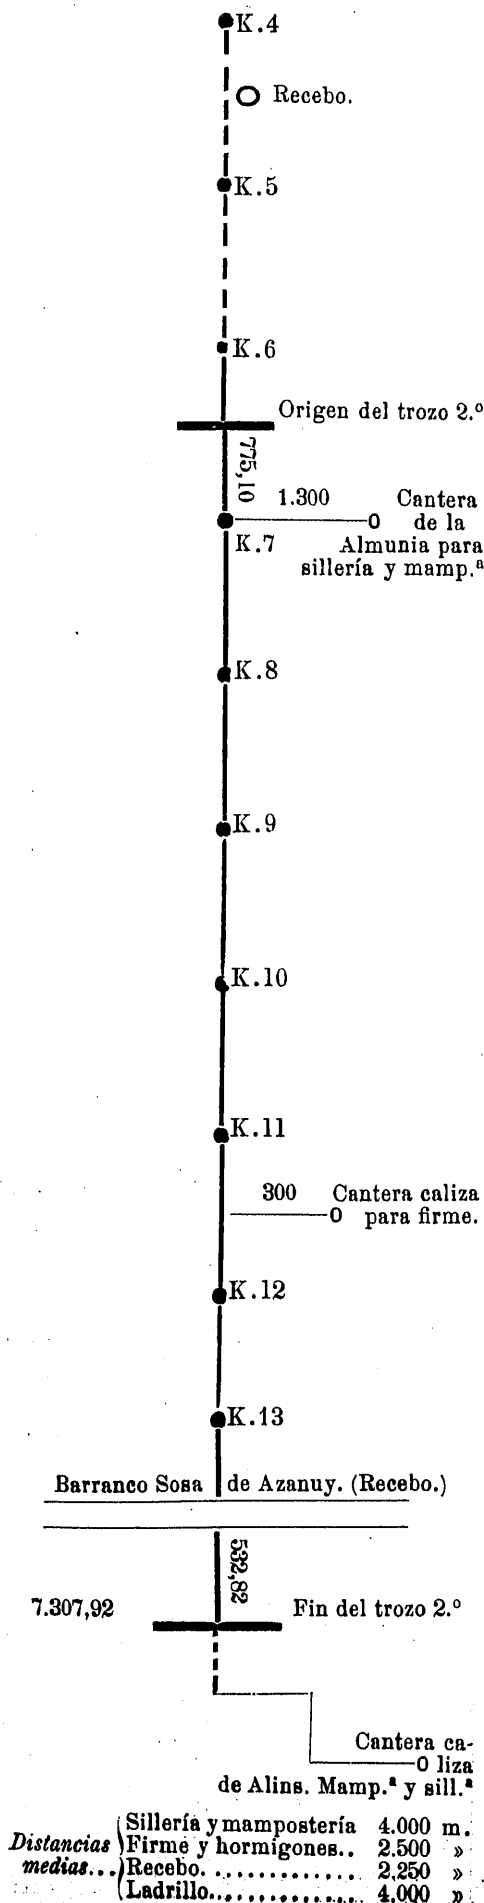

Conservación á acopios.

Precio de la unidad	IMPORTE
Ptas.	Pesetas.
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 319,50 pesetas por año y kilómetro.....	9.339,52
511,554 m. ³ piedra machacada al tamaño de la segunda capa, que deben hallarse acopiados al expirar el plazo total de conservación.....	5,70 2.915,86
TOTAL.....	14.175,17

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	52.724,81
Obras de fábrica.....	18.042,34
Afirmado.....	48.305,35
Obras accesorias.....	18.420,13
Conservación y acopios.....	14.175,17

Total de ejecución material....	151.667,80
Imprevistos, dirección, etc. 15 por 100	22.750,17

PRESUPUESTO DE CONTRATA. 174.417,97

El firme se compondrá de dos capas; la primera de 15 centímetros de espesor en el centro y 10 en los mordientes, y la segunda de 10 centímetros en el centro y 6 en los mordientes. Encima de la última capa de piedra se extenderá otra de recebo en cantidad bastante para rellenar los huecos é igualar la cara superior del firme.

El machaqueo de la primera capa se hará dentro de la caja á tajo abierto, reduciendo la piedra á fragmentos, cuya mayor dimensión no exceda de 7 centímetros.

La piedra de segunda capa se machacará fuera de la caja, en los sitios donde más convenga al contratista, debiendo quedar reducida á fragmentos, cuya mayor dimensión no exceda de 5 centímetros.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..., según cédula personal número..., enterado del anuncio publicado con fecha 22 de Julio último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de construcción del trozo 2.º de la carretera de Monzón á Benabarre, en la provincia de Huesca, se comprometo á tomar á su cargo la ejecución de los mismos, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de...

(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 11 de Septiembre próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 29 de Julio.

ZARAGOZA

Construcción del trozo 3.º de la primera sección de la carretera de Zuera á Murillo.—Presupuesto, 181.030,38 pesetas.—Longitud, 9.271,11 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 9.100 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 90.515,19 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 6 de Septiembre próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se comprometo el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA

Explanación.

PRECIOS	
Pesetas.	
M. ³ de desmonte.....	0,95
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,44
Ml. de apertura de cunetas.....	0,23

Explanación.

PRECIOS	
Pesetas.	
Idem de id. de caja para el firme.....	0,28
M. ³ de limpia ó extracción de productos desprendidos de los taludes.....	0,71
Idem de terraplén ó pedraplén de la conservación extraordinaria todo comprendido.....	0,99
Idem de excavación de zanjas nuevas de coronación y desagüe.....	0,86

Obras de fábrica.

M. ³ de mampostería en seco.....	8,30
Idem de relleno con mezcla común para cimientos.....	10,80
Idem de id. con id. común en muros..	11,60
Idem de id. con id. hidráulica.....	19,40
Idem de id. cargada.....	13,50
Idem de id. concertada.....	16,45
M. ² de revoque de paramentos.....	0,80
M. ³ de hormigón común.....	14,26
Idem de id. hidráulico.....	23,66
Idem de fábrica de ladrillo con mezcla común.....	33,50
Idem de id. id. con id. hidráulica.....	36,50
Idem de sillería en muros rectos.....	58,35
Idem de id. apuntillada.....	67,05
Idem de id. desbastada.....	40,00
Idem de sillarajo.....	31,10
Idem de losas de tapa.....	31,70
M. ² de encachado de mampostería....	3,48
Idem de revestimiento de terraplén con grandes mampuestos.....	4,80
M. ³ de madera en cimbras y andamios.	90,00
Un pilote de 4 metros de longitud por 0,20 m. de diámetro azuchado.....	8,07
Metro superficial de emparrillado....	8,00
M. ² de cubierta de teja.....	2,20
Un kilogramo de clavazón y horraje..	1,20

Obras accesorias.

Un guarda-ruedas puesto en obra....	8,70
Un poste kilométrico id.....	1,40
Un id. miriamétrico id.....	21,60
Un pie de acacia, olmo ó plátano id..	1,70

Conservación y acopios.

Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro.....	450,00
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	390,00
M. ³ de piedra para acopios para la conservación del firme, machacada al tamaño de la única capa del mismo.	4,59

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

Volumen.	Precio.	IMPORTE
M. ³	Ptas.	Pesetas.
Tierra franca.....	1.271,00	0,30 381,30
Tierra dura.....	12.510,00	0,65 8.131,50
Terreno de tránsito.	2.784,00	1,30 3.619,20
Roca floja.....	2.013,00	1,60 3.220,80
Productos depositados en caballeros..	4.932,00	0,18 887,76
Refino de taludes...	18.578,00	0,08 1.486,24
Precio medio...	17.726,80	= 0,95
	18.578,00	

PRESUPUESTOS PARCIALES DE OBRAS DE FÁBRICA

GRUPO DE DOS TAGEAS	Precio de la unidad	IMPORTE
MODELO ESPECIAL D.	Ptas.	Pesetas.
Cimientos.		
12,60 m. ³ de excavación para cimientos.....	0,95	11,97
12,60 id. de mampostería de relleno en cimientos.....	10,80	136,08
Cuerpo de obra.		
12,32 m. ³ de mampostería ordinaria en estribos, pilas y alerías.....	11,60	142,91
4,50 id. de sillería recta en aristones, boquillas é impostas..	58,35	262,57
2,024 id. de losas de tapa.....	31,70	64,16
TOTAL.....		617,69