


ALICANTE.—Carretera de Silla á Alicante.—Trozo 2.º

RELACIÓN GRÁFICA DE CANTERAS

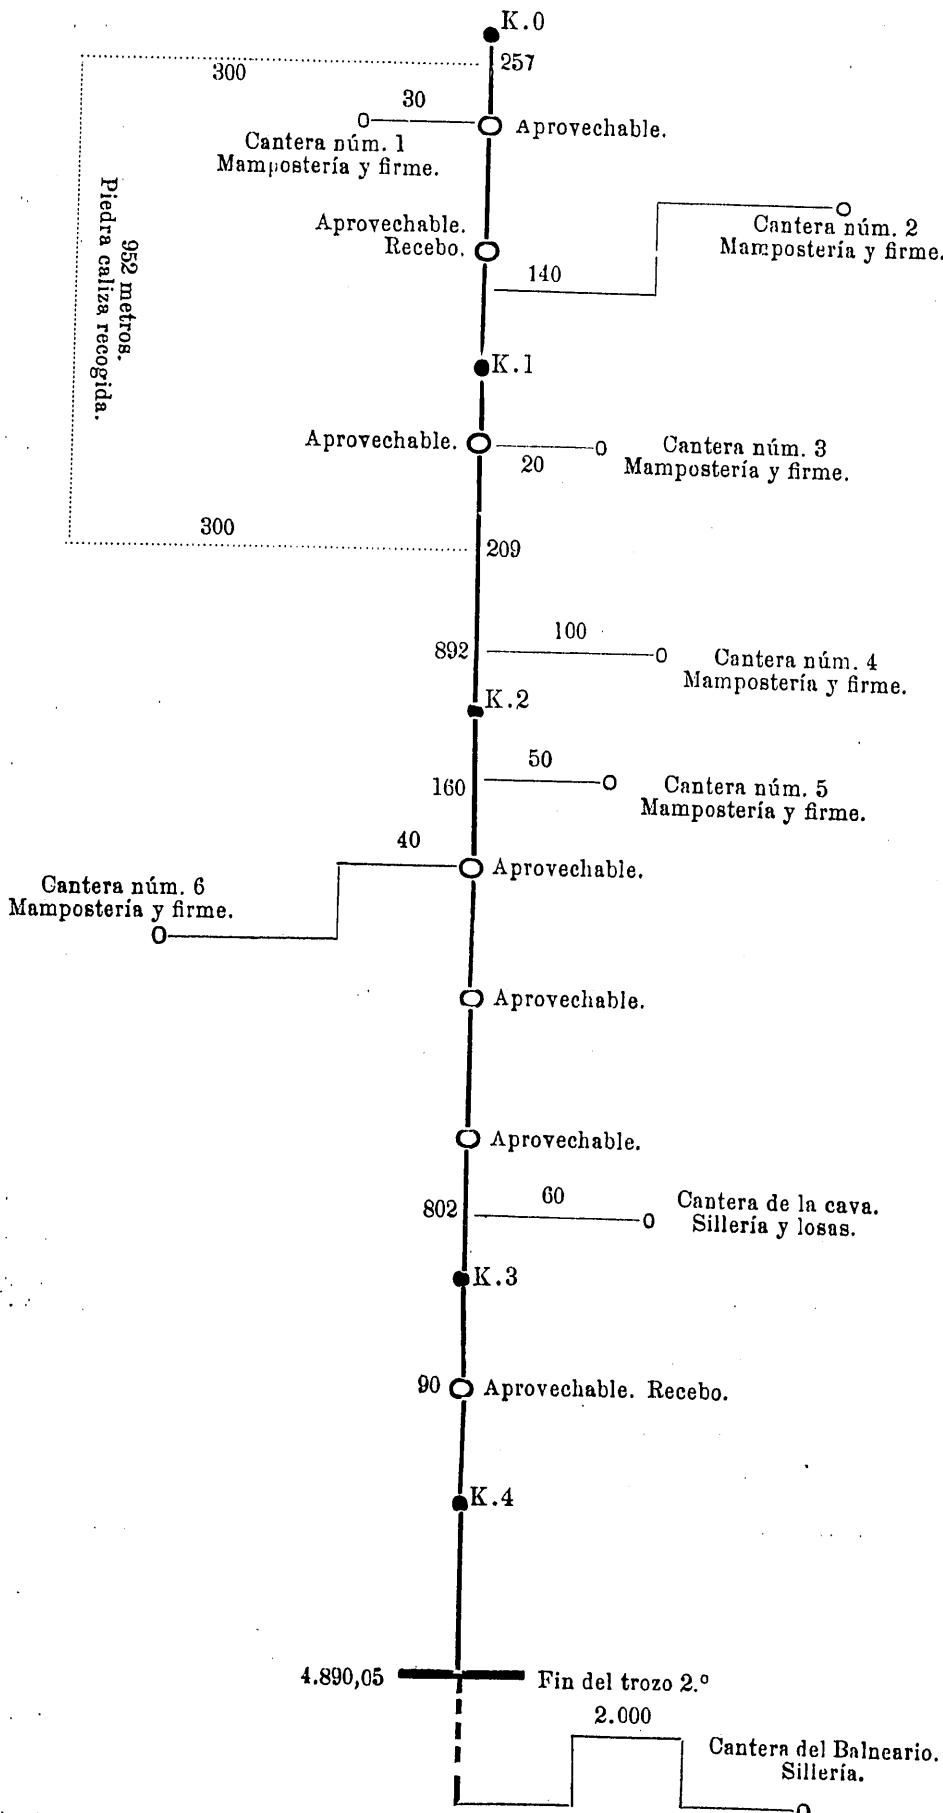

Distancias medias....	Mampostería.....	294 metros.
	Sillería, sillarejo y losas.....	1.398 —
	Afirmado.....	722 —
	Conservación.....	569 —
	Recebo.....	782 —

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	18.755,28
Obras de fábrica.....	9.396,57
Afirmado.....	15.648,16
Obras accesorias.....	7.119,80
Conservación y acopios.....	6.985,13

Total de ejecución material.... 57.904,94  
 Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100. 8.685,74

PRESUPUESTO DE CONTRATA. 66.590,68

El ancho de la carretera será de 6 metros, distribuidos en la forma siguiente: 4m,50 para el firme y 1m,50 para los dos paseos. La inclinación de estos hacia el borde exterior será de 40 milímetros por metro.

El firme se compondrá de una sola capa de piedra machacada de 24 centímetros de espesor en el centro y 12 en los mordientes sobre la cual se extenderá otra de recebo de 3 centímetros de espesor constante.

El machaqueo de la piedra para el firme se hará dentro de la canchales y a tajo abierto, usando la almadena de mango largo, y debiendo reducirse á fragmentos, cuyas dimensiones no excederán de 7 centímetros ni bajarán de 4. La piedra para conservación y acopios se machacará precisamente fuera de la línea con almadena de mango corto y estando el peón sentado, debiendo presentar dimensiones comprendidas entre 3 y 5 centímetros.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..., según cédula personal número ....., enterado del anuncio publicado con fecha 24 de Agosto último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras del trozo 2.º de la carretera de Silla á Alicante, provincia de Alicante, se comprometo á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de .....

Subasta para el día 9 de Octubre próximo, á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 25 de Agosto.

GERONA

Obras del trozo 1.º de la carretera de La Bajol á la Junquera.—Presupuesto, 230.694,07 pesetas.—Longitud, 5.507,37 metros.—Plazo de ejecución, tres años.—Depósito provisional, 12.000 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del termino de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 76.898,03 pesetas.

Se admiten proposiciones en el negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 4 de Octubre próximo en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	IMPORTE
Explanación.	Pesetas.
M.º de desmonte.....	0,86
Idem de terraplén.....	0,60
Ml. de apertura y arreglo de cunetas..	0,25
Idem de id. y arreglo de la caja para el firme.....	0,40
Mº de extracción de desprendimientos.	0,40
<b>Obras de fábrica.</b>	
Mº de excavación para emplazamiento y cimientos de obras de fábrica y accesorias.....	1,50
Idem de mampostería en seco.....	6,00
Idem de id. ordinaria con mezcla hidráulica.....	10,00
Idem de id. careada.....	13,00
Idem de hormigón hidráulico á granel.....	12,50
Idem de id. id. en bloques artificiales.	25,50
Idem de fábrica de ladrillo.....	35,00
Idem de sillería recta.....	70,50
Idem de id. aplantillada.....	96,50

Obras de fábrica.	PRECIOS Pesetas.
Idem de id. granítica basta.....	43,50
Un guarda-ruedas.....	9,00
Un poste kilométrico.....	10,00
Un id. miriamétrico.....	38,00
Un id. indicador.....	58,00
Un id. hectométrico.....	2,00
M <sup>2</sup> de tabique de ladrillo.....	2,00
Idem de embaldosado.....	2,00
Idem de cubierta de teja.....	3,00
Idem de bovedilla tabicada.....	2,00
Idem de enlucido y revoque hidráulico.....	2,00
Una campana de chimenea y subida de humos, fogón con dos hornillos, fregadero y alacena.....	100,00
Una vigueta para la cubierta de la casilla.....	8,00
Una id. para el techo.....	7,00
Una id. para el cobertizo.....	5,00
M <sup>2</sup> de correaje y enlatado.....	1,00
Una puerta exterior de dos hojas.....	90,00
Una id. interior de dos hojas.....	30,00
Una id. id. de una hoja.....	20,00
Una ventana con vidrieras.....	40,00
Una escalera para subir al desván.....	30,00
Una tablilla y tapa para el común.....	8,00
Una reja de hierro para las ventanas.....	22,00
Una polea y cabria para el pozo.....	17,00
ML. de tubería de hierro para bajada de aguas.....	6,00
Pintado de una puerta.....	4,00
Idem de una ventana.....	4,00
Idem de una reja ó lucerna.....	3,00
Una lucerna con vidrieras para el desván.....	25,00
Una trampilla para el depósito del escusado.....	6,00

**Afirmado.**

ML. de firme completamente terminado.....	5,49
-------------------------------------------	------

**Conservación y acopios.**

M <sup>3</sup> de apilado de productos aprovechables.....	0,25
Idem de piedra machacada para acopios para la conservación del firme.....	5,50
Por la conservación y reparación de todas las obras por cada kilómetro de carretera durante el plazo de garantía.....	488,00
Por la conservación ordinaria de un kilómetro de carretera durante cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras.....	488,00
Un pie de árbol plantado y avivado en los paseos de la carretera.....	1,50
M <sup>2</sup> de plantación de márgenes y taludes.....	0,10

**DESMONTE**

**VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO**

	Volumen m. <sup>3</sup>	Precio Plas.	IMPORTE Pesetas.
Tierra franca.....	1.883,02	0,20	376,60
Tierra dura.....	18.158,55	0,60	10.895,13
Terreno de tránsito.....	8.417,01	0,90	7.575,31
Roca Hoja.....	2.263,74	1,20	2.716,49
Roca dura.....	2.025,11	2,00	4.050,22
Productos depositados en caballeros.....	10.283,51	0,20	2.056,70
Refino de taludes.....	"	"	654,95
Precio medio..	28.325,40	= 0,86	32.747,53

**PRESUPUESTOS PARCIALES DE OBRAS**

**DE FÁBRICA**

Puente de un arco sobre el río Guillas.	Precio de la unidad Plas.	IMPORTE Pesetas.
147,72 m. <sup>3</sup> de excavación.....	1,50	422,16
157,40 id. de mampostería ordinaria.....	10,00	1.574,00
39,06 id. de id. careada.....	13,00	50,78
11,33 id. de hormigón á granel.....	12,50	141,63
44,00 id. de id. en bloques.....	25,50	1.122,00
20,08 id. de sillaría recta.....	70,50	1.415,64
14,24 id. de id. aplantillada.....	96,50	1.374,16
20 guarda-ruedas.....	9,00	180,00
Cimbras y andamiaje.....	"	500,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>6.777,37</b>

Puente de tres arcos sobre el río Llobregat.	Precio de la unidad Plas.	IMPORTE Pesetas.
540,64 m. <sup>3</sup> de excavación.....	1,50	810,96
581,18 id. de mampostería ordinaria.....	10,00	5.811,80
156,34 id. de id. careada.....	13,00	2.032,42
24,00 id. de hormigón á granel.....	12,50	300,00
121,71 id. de id. en bloques.....	25,50	3.113,61
61,94 id. de sillaría recta.....	70,50	4.366,77
67,28 id. de id. aplantillada.....	96,50	6.492,52
16 guarda-ruedas.....	9,00	144,00
Cimbra y andamiaje.....	"	1.500,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>25.132,08</b>

Puente de tres arcos sobre la riera de Agullana.	Precio de la unidad Plas.	IMPORTE Pesetas.
504,34 m. <sup>3</sup> de excavación.....	1,50	756,51
669,72 id. de mampostería ordinaria.....	10,00	6.697,20
245,94 id. de id. careada.....	13,00	3.197,22
28,40 id. de hormigón á granel.....	12,50	355,00
135,66 id. de id. en bloques.....	25,50	3.473,33
83,88 id. de sillaría recta en desbaste.....	70,50	5.913,54
59,92 id. de id. aplantillada id.....	96,50	5.782,28
16 guardarruedas.....	9,00	144,00
Cimbra y andamiaje.....	"	200,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>28.319,08</b>

**Muro de sostenimiento.**

114,57 m. <sup>3</sup> de excavación.....	1,50	171,89
227 51 id. de mampostería ordinaria.....	10,00	2.275,10
9,82 id. de id. careada.....	13,00	127,66
6,59 id. de sillaría recta en desbaste.....	70,50	464,60
2,83 id. de id. aplantillada id.....	96,50	273,10
<b>TOTAL.....</b>		<b>3.312,31</b>

**PRESUPUESTO GENERAL**

**Trozo 1.º**—Desde la carretera de primer orden de Madrid á Francia hasta el «Suro reposador».—Longitud, 5.507,37 metros.

EXPLANACION	Precio de la unidad Plas.	IMPORTE Pesetas.
<b>Movimiento de tierras.</b>		
32.747,53 m. <sup>3</sup> de desmonte.....	0,86	28.162,85
25.738,77 id. de terraplén.....	0,60	15.443,28
<b>Caja y cunetas.</b>		
5.507,37 ml. de apertura de caja para el firme.....	0,40	2.202,95
9.008,00 id. de apertura y arreglo de cunetas.....	0,25	2.250,75
<b>TOTAL.....</b>		<b>48.059,83</b>

**OBRAS DE FÁBRICA**

Tageas.	Precio de la unidad Plas.	IMPORTE Pesetas.
10 tageas del modelo núm. 6..	549,46	5.494,60
6 id. id. id. 23.....	1.090,41	6.596,46
<b>Alcantarillas.</b>		
Cinco alcantarillas modelo número 33.....	1.879,85	9.399,25
Dos id. id. id. 39.....	3.922,51	7.845,02
Una id. id. id. 51.....	"	2.821,27

**Puentes.**

Un puente de un arco sobre el río Guillas.....	"	6.777,37
Un id. de tres id. sobre la riera de Agullana.....	"	28.319,08
Un id. de id. id. sobre el Llobregat.....	"	25.132,08

**Muros.**

2 muros de sostenimiento....	3.312,31	6.624,62
<b>TOTAL.....</b>		<b>99.009,75</b>

**Afirmado.**

5.507,37 ml. de firme completamente consolidado.....	5,49	30.235,46
<b>TOTAL.....</b>		<b>30.235,46</b>

Obras accesorias.	Precio de la unidad Plas.	IMPORTE Pesetas.
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	"	1.400,00
Muros y muretes de contención de los desmontes.....	"	600,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe.....	"	500,00
Rectificación y desvíos de cauces.....	"	500,00
Rampas de servidumbre.....	"	600,00
Tageas salvacinetas para pasos de servidumbre.....	"	700,00
Malecones.....	"	800,00
Pasos de caminos rurales.....	"	400,00
5 postes kilométricos.....	10,00	50,00
50 id. hectométricos.....	2,00	100,00
60 guarda-ruedas.....	9,00	540,00
1 poste indicador.....	"	58,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera y habilitación de caminos para paso del público.....	"	500,00
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	"	1.600,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>8.348,00</b>

**Conservación y acopios.**

Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía á 488 pesetas por kilómetro....	"	2.687,60
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 488 pesetas por año y kilómetro.....	"	10.750,40
275 m. <sup>3</sup> de piedra machacada al tamaño de la única capa del firme que deberá hallarse acopiada al expirar el plazo total de conservación.....	5,50	1.512,50
<b>TOTAL.....</b>		<b>14.950,50</b>

**Resumen.**

	Pesetas.
Explanación.....	48.059,83
Obras de fábrica.....	99.009,75
Afirmado.....	30.235,46
Obras accesorias.....	8.348,00
Conservación y acopios.....	14.950,50

Total de ejecución material.... 200.603,54  
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100 30.090,53

**PRESUPUESTO DE CONTRATA. 230.694,07**

El ancho de la carretera será de seis metros distribuidos en la forma siguiente: 4,50 m. para el firme y 1,50 m. para los dos paseos. La inclinación de éstos hacia el borde exterior, será del 4 por 100.

El firme se compondrá de una capa de piedra machacada de 24 centímetros de espesor en el centro y 12 en los mordientes, sobre la cual se extenderá otra de recebo en cantidad bastante para rellenar los huecos ó igualar la cara superior del firme.


El machaqueo de la piedra se hará á mano con la almadrana, fuera de la caja, debiendo reducirse á fragmentos cuya mayor dimensión no exceda de 6 centímetros sin bajar de 5.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..., según cédula personal número..., enterado del anuncio publicado con fecha 23 de Agosto último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras del trozo 1.º de la carretera de La Bajol á la Junquera, en la provincia de Gerona, se comprometo á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de...

(Fecha y firma del proponente.)

**GERONA.—Carretera de La Bajol á la Junquera.—Trozo 1.º**

RELACION GRÁFICA DE CANTERAS

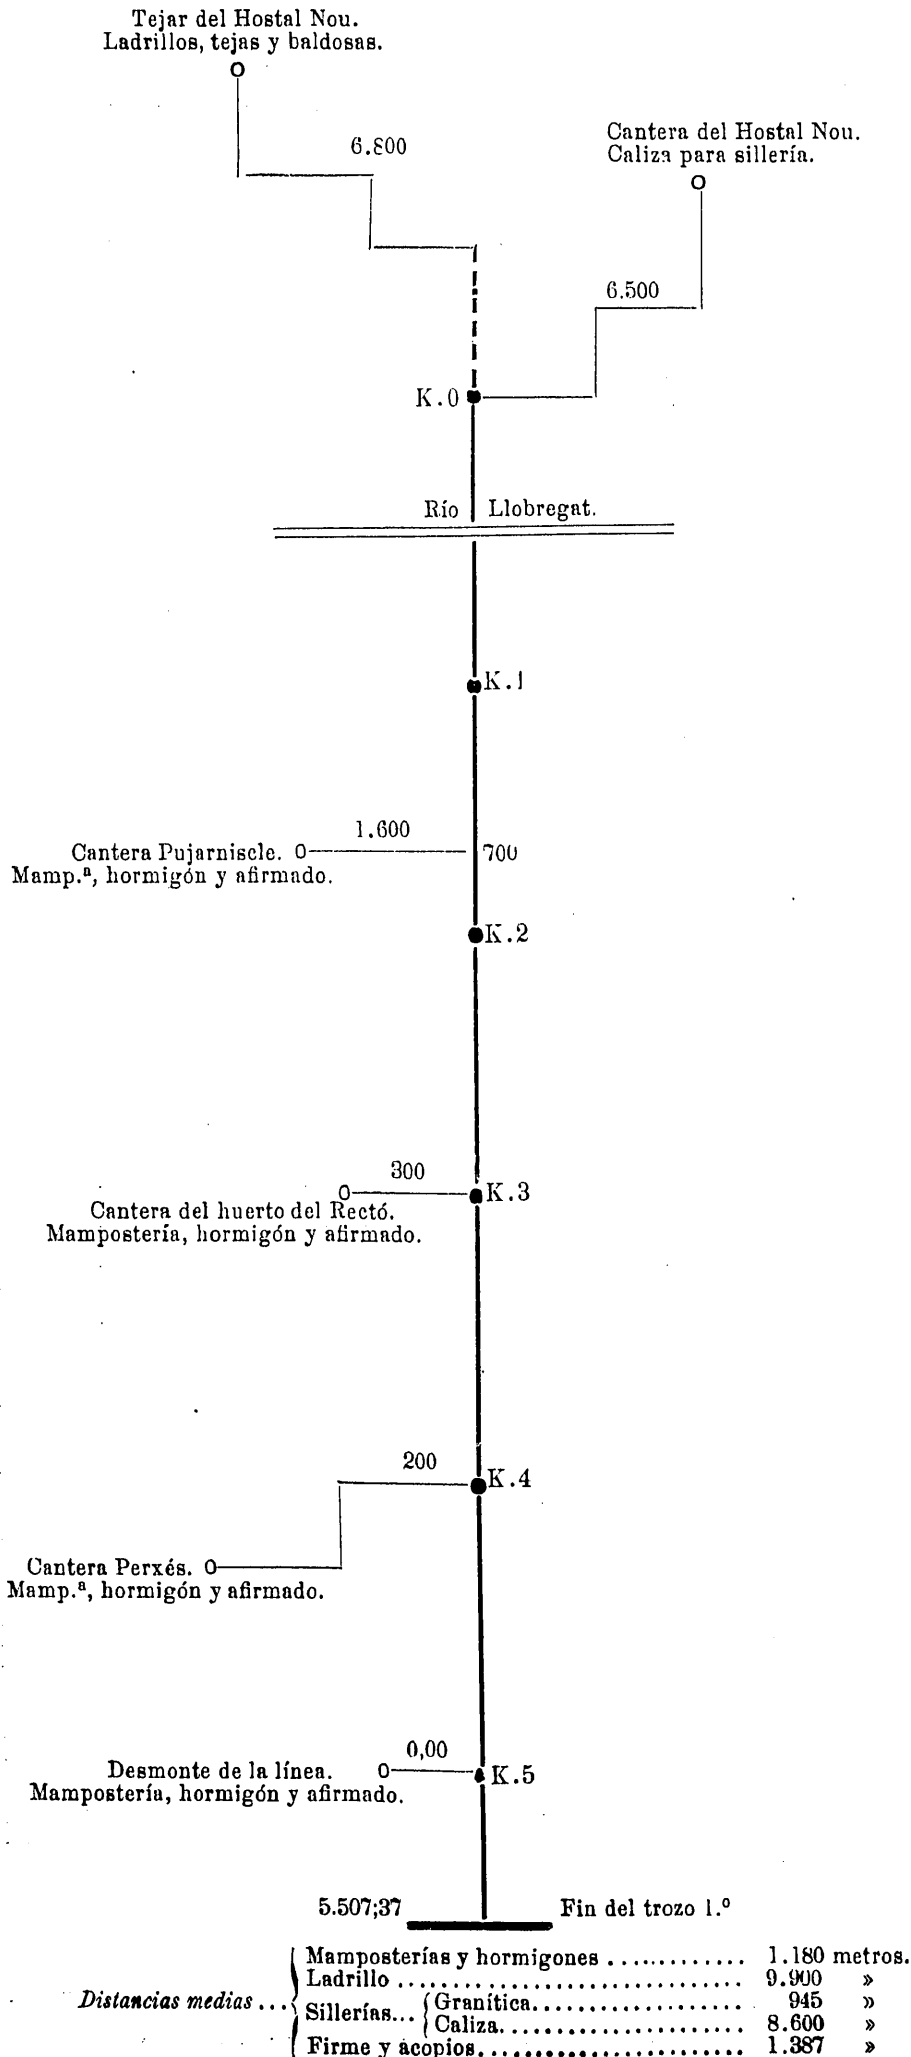

REPARACION DE CARRETERAS

Segunda subasta para el día 7 de Octubre próximo, á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 25 de Agosto.

**MADRID**

Acopios para reparación de la carretera de Madrid á la Coruña, kilómetros 4 al 10.—Presupuesto, 20.797,17 pesetas.—Plazo de ejecución, tres meses.—Depósito provisional, 210 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de treinta días á contar de la fecha de aprobación del remate.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 2 de Octubre próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

PRESUPUESTO	PRECIO		IMPORTE
	Plas.	Pesetas.	
350 m. <sup>3</sup> de piedra cuarzo en grueso, transportada, medida y apilada sobre los paseos de la carretera para el kilómetro 4.....	12,00		4.200,00
350 id. de id. id. para el 5.....	10,96		3.836,00
350 id. de id. id. para el 6.....	10,32		3.612,00
350 id. de id. id. para el 7.....	9,69		3.391,50
150 id. de id. id. para el 8.....	9,06		1.359,00
100 id. de id. id. para el 9.....	8,43		843,00
100 id. de id. id. para el 10.....	8,43		843,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>18.084,50</b>

Resumen.

	Pesetas
Ejecución material.....	18.084,50
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100..	2.712,67

PRESUPUESTO DE CONTRATA... 20.797,17

La piedra procederá del arroyo del Retamar, siendo sus dimensiones máxima y mínima, respectivamente, de 16 y 9 centímetros.

El contratista deberá acopiar 600 m.<sup>3</sup> de piedra en cada uno de los dos primeros meses, y 550 en el tercero.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de... según cédula personal número..., enterado del anuncio publicado con fecha 19 de Agosto último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública segunda subasta de acopios para la reparación de la carretera de Madrid á la Coruña, kilómetros 4 al 10, provincia de Madrid, se compromete tomar á su cargo la ejecución de los mismos, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de...

(Fecha y firma del proponente.)

CONSERVACION DE CARRETERAS

Segunda subasta para el día 7 de Octubre próximo, á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 25 de Agosto.

**BARCELONA**

Acopios para conservación de la carretera de Madrid á Francia, segunda sección.—Presupuesto, 23.040,25 pesetas.—Longitud, 21 kilómetros.—Plazo de ejecución, cuatro meses.—Depósito provisional, 240 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.

Se admiten proposiciones en el negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 2 de Octubre próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.