

consumidores del fluido en este concepto: y siempre que él administre el impuesto de consumos, por sí ó por medio de arrendatario, exceptuara del pago los carbones minerales, aceites, grasas y demás materiales necesarios para el servicio de la maquinaria productora del alumbrado eléctrico.

Se abonará al contratista el importe del romate por mensualidades vencidas en la debida proporción.

La subasta se celebrará en la Dirección general de Administración local (Ministerio de la Gobernación) y simultáneamente en el Ayuntamiento de Guadix, presentándose las proposiciones en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas de la cédula personal del licitador y del documento que acredite haber constituido el depósito indicado.

Modelo de proposición.—D...., vecino de...., enterado del anuncio y pliego de condiciones para contratar el servicio del alumbrado público por medio de la electricidad, en la ciudad de Guadix, provincia de Granada, se comprometo á prestar dicho servicio con sujeción á referidas condiciones por la cantidad anual de.... (aquí se expresará en letra la cantidad que haya de recibir en pago, que no excederá del tipo señalado). (Fecha y firma.)

Subasta para el día 26 de Octubre próximo, á las dos de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 16 de Septiembre.

MIERES (Oviedo.)

Construcción de la carretera municipal de Figaredo á la Iglesia de Turón.—Presupuesto, 136.115,94 pesetas.—Longitud, 4.266,48 metros.—Plazo de ejecución, tres años.—Depósito provisional, 6.805,80 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras, dentro de los quince días siguientes al del otorgamiento de la escritura.

Las obras que se ejecuten en cada año serán en la proporción necesaria á consumir la cantidad consignada en el presupuesto de aquel ejercicio económico.

El contratista podrá, sin embargo, desarrollar los trabajos en mayor escala que la necesaria para consumir el crédito consignado en cada año para las obras; entendiéndose que este exceso no será pagado hasta que el Ayuntamiento haya votado los recursos necesarios en sus presupuestos y éstos se hallen aprobados, si bien se le abonará el 6 por 100 de interés de demora desde que las liquidaciones de obras sean aprobadas por el Ayuntamiento.

Se acreditará mensualmente al contratista el importe de las obras ejecutadas con arreglo á lo que resulte de las certificaciones que expedirá el facultativo encargado de las del municipio, y su abono se hará en metálico por la Depositaria del Ayuntamiento.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS — Pesetas.
Explanación.	
M. ³ de desmonte.....	0,84
Idem de terraplén.....	0,64
Ml. de cuneta terminada.....	0,24
Idem de caja para el firme.....	0,48
M. ³ de limpia de desprendimientos...	1,00
Obras de fábrica.	
M. ³ de encachado en seco.....	6,22
Idem de mampostería ordinaria en seco para muros.....	6,92
Idem de id. id. con mortero común...	9,72
Idem de id. id. con id. hidráulico....	17,72
Idem de id. concertada con mortero.	22,65
Idem de tapas y soleras de tagea....	19,39
Idem de rajuela para bóvedas.....	18,74
Idem de hormigón hidráulico.....	35,60
Idem de sillareo recto.....	44,41
Idem de id. aplantillado.....	45,78
Idem de sillera recta.....	57,70
Idem de id. aplantillada.....	74,20
Idem de fábrica de ladrillo en bóvedas.....	35,00
Kilogramo de hierro fundido.....	0,40
Idem de id. forjado.....	0,52
Idem de madera de roble en obra definitiva.....	100,00
Afirmado.	
Ml. de firme completamente terminado	4,15
Obras accesorias.	
Un poste hectométrico.....	12,00
Un id. kilométrico.....	20,00
Un guarda-ruedas.....	20,00

Conservación y acopios.	PRECIOS — Pesetas.
Conservación y reparación en un kilómetro de carretera de las obras de tierra, fábrica y afirmado durante el plazo de garantía.....	475,80
Conservación ordinaria en un kilómetro de carretera de las obras de tierra, fábrica y afirmado en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	309,20
M. ³ de piedra machacada con arreglo á condiciones que deberá hallarse acopiada en los paseos de la carretera al expirar el plazo total de conservación.....	3,83

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

IMPORTE	Precio.	Volumen.
Pesetas.	Plas.	M. ³
Tierra franca.....	152,375	0,30
Tierra dura.....	10.241,679	0,54
Terrazo de tránsito.....	1.378,895	1,00
Roca floja.....	1.310,217	1,50
Roca dura.....	708,158	2,50
Productos depositados en caballeros..	1.585,366	0,60
Precio medio...	11.642,02	13.791,324 = 0,84

PRESUPUESTOS PARCIALES

DE OBRAS DE FÁBRICA

Puente modelo especial sobre el río Turón en Cabajal.	Precio de la unidad — Plas.	IMPORTE — Pesetas.
174,720 m. ³ de excavación.....	0,84	146,76
62,204 id. de mampostería hidráulica.....	17,72	1.102,32
315,384 id. de id. ordinaria con mortero común.....	9,72	3.065,53
55,421 id. de id. concertada....	22,65	1.255,28
20,168 id. de sillera recta.....	57,70	1.164,73
31,932 id. de id. aplantillada....	74,20	2.369,35
7,220 id. de hormigón hidráulico.....	35,60	257,03
4 guarda-ruedas.....	20,00	80,00
Cimbras y medios auxiliares..	"	1.500,00
TOTAL.....		10.941,00

Puente modelo especial sobre el río Turón en Santa Marina.

299,840 m. ³ de excavación.....	0,84	251,87
39,980 id. de mampostería hidráulica.....	17,72	708,44
258,352 id. de id. ordinaria con mortero común.....	9,72	2.521,18
42,636 id. de id. concertada....	22,65	965,71
19,288 id. de sillera recta.....	57,70	1.112,91
17,390 id. de id. aplantillada....	74,20	1.290,33
6,080 id. de hormigón hidráulico.....	35,60	216,44
4 guarda-ruedas.....	20,00	80,00
Cimbras y medios auxiliares..	"	1.300,00
TOTAL.....		7.446,88

Paso superior del ferrocarril minero de «Hulleras del Turón»

Obra de fábrica.

258,240 m. ³ de excavación.....	0,84	216,92
150,640 id. de mampostería ordinaria en cimientos.....	9,72	1.464,22
341,748 id. de id. id. en cuerpo de obra.....	9,72	3.321,89
13,300 id. de id. concertada....	22,65	301,24
4,850 id. de sillarejo recto.....	44,41	215,39
Tramos.		
3.735,34 kilogramos de hierro forjado.....	0,52	1.942,38
138,24 id. de id. fundido.....	0,40	55,30
1,575 m. ³ de madera puesta en obra.....	100,00	157,50

Medios auxiliares.	Precio de la unidad — Plas.	IMPORTE — Pesetas.
Por medios auxiliares para evitar la paralización del servicio de trenes.....	"	1.600,00
TOTAL.....		9.274,84

PRESUPUESTO GENERAL

Trozo único.—Desde Figaredo á la Iglesia de Turón.—Longitud, 4.266,48 metros.

EXPLANACION	Precio de la unidad — Plas.	IMPORTE — Pesetas.
Movimiento de tierras.		
13.030,260 m. ³ de desmonte.....	0,84	10.945,42
14.989,058 id. de terraplén.....	0,64	9.593,00
Caja y cunetas.		
4.266,48 m. l. de apertura y arreglo de caja para el firme.	0,48	2.047,91
3.910,00 id. de id. id. de cuneta.	0,24	938,40
TOTAL.....		23.524,73

OBRAS DE FÁBRICA

Muros de sostenimiento.

970,331 m. ³ de excavación para cimientos.....	0,84	815,08
2.131,999 id. de mampostería ordinaria con mortero común..	9,72	20.744,80

Pretilos.

191,417 m. ³ de mampostería ordinaria con mortero común..	9,72	1.860,57
71,833 id. de sillarejo recto.....	44,41	3.190,10

Tageas.

Cinco tageas modelo núm. 1...	"	534,99
Diez id. id. núm. 2.....	"	1.931,53
Una id. id. núm. 4.....	"	595,30

Puentes.

Un puente sobre el río Turón en Cabajal, modelo especial..	"	10.941,00
Un id. sobre el mismo río en Santa Marina, modelo especial.....	"	7.446,88
TOTAL.....		18.060,25

Afirmado.


4.266,48 m. l. de firme completamente terminado.....	4,15	17.705,89
TOTAL.....		17.705,89

Obras accesorias.

Paso superior del ferrocarril minero de la «Sociedad Hulleras del Turón» en el kilómetro 3.160, según presupuesto parcial.....	"	9.274,84
Cuatro postes kilométricos.....	20,00	80,00
38 id. hectométricos.....	12,00	456,00
Para desprendimientos.....	"	500,00
Para muretes de contención....	"	7.000,00
Para ensanches y depósitos de acopios.....	"	500,00
Para rampas de servidumbre y caños salva-cunetas.....	"	600,00
Para empedrados, rastrillos, variaciones de cauce y otras obras.....	"	400,00
Para atender á la conservación extraordinaria de todas las obras en los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	"	2.000,00
Por tránsito inevitable durante la construcción en distintos puntos de la carretera.....	"	700,00
Por arreglo de caminos á las canteras.....	"	00,00
TOTAL.....		21.610,84

MIERES (Oviedo). — Carretera municipal de Figaredo á la Iglesia de Turón.

RELACION GRÁFICA DE CANTERAS

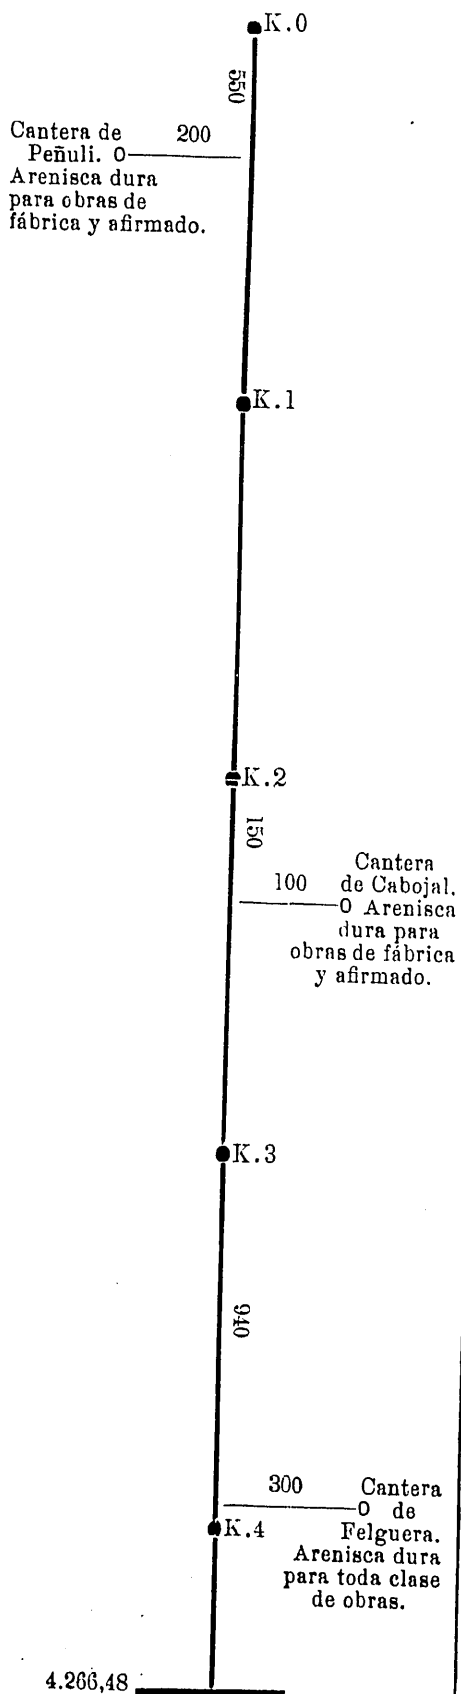

Distancias medias.

Mampostería ordinaria.....	510 m.
Idem concertada.....	340 —
Rajuela.....	400 —
Tapas y soleras.....	480 —
Hormigón.....	340 —
Sillarejo recto.....	2.260 —
Idem aplanillado.....	400 —
Sillería recta y aplanillada.....	2.100 —
Firme y acopios.....	520 —

Conservación y acopios.

Precio de la unidad — Plas.	IMPORTE — Pesetas
4.266,48 m. l. de carretera conservada durante el plazo de garantía á razón de 475,80 pesetas por kilómetro.....	2.029,99
4.266,48 m. l. de carretera conservada durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva á razón de 309,20 pesetas por año y kilómetro..	5.276,78
40 m. ³ de piedra machacada con arreglo á condiciones que deberá quedar acopiada en la carretera á fin del contrato..	3,83 153,20
TOTAL.....	7.459,97

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	23.524,73
Obras de fábrica.....	48.060,25
Afirmado.....	17.705,89
Obras accesorias.....	21.610,84
Conservación y acopios.....	7.459,97
Total de ejecución material....	118.361,68
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.	17.754,26

PRESUPUESTO DE CONTRATA. 136.115,94

El ancho de la carretera será de 5 metros, distribuidos en la siguiente forma: 4 metros para el firme y 1 para los paseos. La inclinación de éstos hacia el borde exterior será de 5 centímetros por metro.

El firme se compondrá de una sola capa de piedra machacada de 24 centímetros de espesor en el centro y 12 en los mordientes, sobre la cual se extenderá otra de recebo en cantidad bastante para rellenar los huecos é igualar la cara superior del firme.

El machaqueo de la piedra se hará en la caja á tajo abierto y con almadena de mango largo, debiendo reducirse á fragmentos cuyas dimensiones estén comprendidas entre 4 y 7 centímetros.

La subasta se celebrará en el Ayuntamiento de Mieres y simultáneamente en Madrid en la Dirección general de Administración local (Ministerio de la Gobernación), en cuyas dependencias se hallan de manifiesto el presupuesto, planos y demás documentos del proyecto.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.^a y acompañadas de la cédula personal del licitador y del documento que acredite haber constituido el depósito provisional antes indicado.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..., según cédula personal que acompaña, enterado de los anuncios insertos en la *Gaceta de Madrid* y *Boletín oficial* de Oviedo, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la contratación en pública subasta de las obras para construcción de la carretera municipal de Figaredo á la Iglesia de Turón (Mieres), se comprometo á tomar á su cargo la construcción de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.... pesetas (en letra).

(Fecha y firma.)

Subasta para el día 8 de Noviembre próximo, á las dos de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 22 de Septiembre.

PUENTEDEUME (Coruña)

Construcción de un edificio para Escuelas en dicha villa.—Presupuesto, 88.440,98 pesetas.—Depósito provisional, 4.423 pesetas.—Plazo de ejecución, seis años.—Este plazo se contará desde el día que se ponga á disposición del contratista el terreno donde ha de ser emplazado el edificio.

El Estado subvenciona las obras con el 75 por 100 de su importe, ó sean 63.382,87 pesetas, quedando á cargo del contratista la gestión de pago y cobro de este 75 por 100, para lo cual se le facilitarán los datos y documentos que precise y se hallen á disposición del Ayuntamiento. El Municipio satisfará la parte que le corresponde, ó sea el 25 por 100 del presupuesto ó tipo en que las obras se adjudiquen, dividido en partes iguales durante los años económicos de 1897 á 98, 1898 á 99, 1899 á 1900, 1900 á 1901, 1901 á 1902

y 1902 á 1903, y lo mismo el Estado, sin derecho á intereses, que solo percibirá el contratista en el caso de demora, por lo que respecta á la cantidad que debe satisfacer el Ayuntamiento en cada ejercicio.

PRESUPUESTO

Cimientos.

Precio de la unidad — Plas.	IMPORTE — Pesetas.
201,81 m. ³ de mampostería construida con piedra de granito, sentada con mortero de cal para el cimiento de los muros del edificio comprendido el valor de apertura de zanjas, apuntalamiento y transporte de las tierras sobrantes.....	11,00 3.209,91
165,00 id. de id. para los muros de los patios en las mismas condiciones de la partida anterior.....	11,00 1.815,00
SUMA.....	5.024,91

Sillería.

82,24 m. ² de solerado de 0,20 de espesor y 0,80 de ancho para coronación del cimiento de los muros exteriores del edificio.....	8,00 657,92
43,17 m. ³ de sillería para zócalo de fachadas.....	70,00 3.021,90
8,92 id. de id. moldurada para imposta de fachada principal.....	70,00 624,40
13,86 id. de id. id. para id. id. id.	70,00 970,20
12,20 id. de id. id. para imposta de las otras tres fachadas.....	75,00 915,00
2,64 id. de id. para la faja superior del zócalo del segundo cuerpo en la fachada principal.....	80,00 211,20
44,24 id. de id. para la cornisa de coronación del edificio....	100,00 4.424,00
4,56 id. de id. para crestería de la fachada principal.....	125,00 570,00
7,63 id. de id. para romanato de coronación del cuerpo central de la fachada principal.....	90,00 686,70
50,68 id. de id. para pilastras de ángulos de las cuatro fachadas.....	80,00 4.054,40
2,46 id. de id. en pilastras sencillas del cuerpo central de la fachada principal.....	70,00 172,20
Tres huecos de puertas para el cuerpo bajo de la fachada principal.....	320,00 960,00
Ocho huecos de ventanas para el id. id. id.	225,00 1.800,00
Once id. de id. para el cuerpo alto de la fachada principal..	210,00 2.310,00
Nueve id. lisos para ventanas en los dos cuerpos de la fachada posterior.....	125,00 1.325,00
Catorce id. de puertas interiores de sillería lisa en los dos pisos.....	125,00 1.750,00
Ocho id. figurados en las fachadas laterales y posterior....	60,00 480,00
Cuatro ventanillos de sillería de 0,50 de ancho.....	30,00 120,00
2,50 m. ³ de peldaños en las escalinatas.....	80,00 200,00
72,60 m. ² de enlosados de cantería de 0,16 grueso.....	6,00 435,60
0,18 m. ³ de sillería en un peldaño de 0,30 grueso, 2,00 largo y 0,50 ancho.....	100,00 18,00
2,06 id. id. para zócalo de cantería de 0,50 de alto y 0,20 de espesor para los tabiques del piso bajo.....	75,00 162,00
SUMA.....	25.868,52

Mampostería en muros.

601,83 m. ³ de mampostería, comprendido enlucido y blanqueos por las dos caras.....	12,00 7.221,96
346,50 id. de id. para los muros de los patios.....	12,00 4.158,00
SUMA.....	11.379,96