

Subasta para el día 13 de Noviembre próximo,
a la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 2 de Octubre.

CORUÑA

Construcción de los trozos 1.º y 2.º de la sección de Vimianzo a Camariñas, carretera de Santiago a Camariñas.—Presupuesto, 413.109,07 pesetas.—Longitud, 18.774,32 metros.—Plazo de ejecución, cinco años.—Depósito provisional, 21.000 pesetas.—Se dará principio a la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, a contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 82.621,83 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 8 de Noviembre próximo en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidos en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo a instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente a la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS	
	Trozo 1.º	Trozo 2.º
Explanación.	Plas.	Plas.
M.º de desmonte.....	1,16	1,29
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,41	0,35
Idem de apertura de cunetas.....	0,34	0,40
Idem de id. de caja para el firme.....	0,79	0,85
M.º de extracción de desprendimientos.....	0,60	0,60
Obras de fábrica.		
M.º de excavación para cimientos en obras de fábrica.....	1,00	1,00
Idem de mampostería ordinaria en seco.....	9,13	6,38
Idem de id. cargada en seco.....	10,38	10,63
Idem de id. ordinaria con mortero común.....	0,13	0,38
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	15,63	15,88
Idem de id. cargada con mortero común.....	12,63	12,88
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	17,38	17,63
Idem de id. concertada en paramentos con mortero común.....	18,63	18,88

DESMONTE.—VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	TROZO 1.º			TROZO 2.º		
	Volumen	Precio	IMPORTE	Volumen.	Precio	IMPORTE
	M.º	Plas.	Pesetas.	M.º	Plas.	Pesetas.
Excavación en tierra franca.....	1.465,80	0,20	293,16			
Idem en tierra dura.....	16.954,15	0,50	8.477,08	14.718,07	0,50	7.359,03
Idem en terreno de tránsito.....	2.374,90	0,75	1.781,17	1.477,30	0,75	1.107,97
Idem en roca floja.....	848,40	1,00	848,40	474,50	1,00	474,50
Idem en roca dura.....	12.931,90	2,00	25.863,80	13.057,33	2,00	26.111,66
Productos depositados en caballeros.....	3.043,50	0,20	608,70	4.898,50	0,20	979,70
Refino de taludes.....	34.575,15	0,02	691,50	29.727,20	0,02	594,54
Productos aprovechables para otras obras	5.475,08	0,30	1.642,52	5.819,00	0,30	1.745,70
Precios medios.	40.206,33	= 1,163		38.376,10	= 1,291	
	34.575,15			29.727,20		

PRESUPUESTOS PARCIALES

DE LAS OBRAS DE FÁBRICA DE MODELOS ESPECIALES

Grupo de tres tajeas modelo especial sobre el arroyo Estreito.

Cimientos.	Precio de la unidad	IMPORTE
	Plas.	Pesetas.
13,118 m.º de excavación.....	1,00	13,12
13,652 id. de mampostería ordinaria hidráulica.....	15,63	213,38
2,574 id. de encachado.....	6,13	15,78

EMBOCADURAS

Estribos.

0,892 m.º de sillería recta en aristones con mortero hidráulico.....	51,75	46,16
0,880 id. de mampostería ordinaria hidráulica.....	15,63	13,75

Pilas.

0,792 m.º de sillería en los tambores.....	61,75	42,91
1,024 id. de mampostería cargada hidráulica.....	17,38	17,80

Precio de la unidad	IMPORTE
Plas.	Pesetas

PRECIOS	
Trozo 1.º	Trozo 2.º
Plas.	Plas.

Idem de id. id. en id. con id. hidráulico.....	21,13	21,38
M.º de revoque de paramentos.....	1,20	1,20
M.º de rajuela para bóvedas con mortero común.....	19,75	19,88
Idem de id. para id. con id. hidráulico.....	22,25	22,38
Idem de hormigón ordinario.....	11,63	11,38
Idem de id. hidráulico.....	18,63	18,88
Idem de sillería recta con mortero común.....	50,75	52,50
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	51,75	53,50
Idem de id. aplantillada con mortero común.....	60,75	62,50
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	61,75	63,50
Idem de sillarejo con mortero común.....	35,75	37,50
Idem de id. con mortero hidráulico.....	37,25	39,00
Idem de sillería desbastada con mortero común.....	35,75	37,50
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	37,25	39,00
Idem de losa de coronación de muros.....	40,75	42,50
Idem de id. de tapa para tajeas.....	25,75	27,50
Idem de escollera.....	5,63	5,88
Idem de encachado.....	6,13	6,38
M.º de enlosado de granito.....	12,75	14,50
Idem de adoquinado de id.....	11,75	13,50
Idem de empedrado ordinario.....	3,25	3,38
M.º de madera en cimbras y andamios.....	80,00	80,00

Afirmado.

Ml. de firme completamente terminado.....	4,91	4,21
M.º de piedra para acopios para la conservación del firme machacada al tamaño de cuatro centímetros de dimensión máxima.....	5,35	5,60
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	288,95	292,70
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes a la recepción definitiva de las obras.....	353,18	358,18
M.º de firme consolidado en reargos en la conservación extraordinaria durante los cuatro años siguientes a la recepción definitiva.....	5,92	6,12

Muros en ala.

1,848 m.º de mampostería cargada hidráulica.....	17,38	32,12
0,424 id. de coronación de losa.....	40,75	17,28

Tapa.

0,948 id. de sillería en la coronación.....	50,75	48,11
1,242 id. de id. en las boquillas.....	50,75	63,03
0,414 id. de losas de tapa.....	25,75	10,68

CAÑÓN

Estribos.

3,200 m.º de mampostería ordinaria hidráulica.....	15,63	50,02
--	-------	-------

Pilas.

2,560 m.º de mampostería cargada hidráulica.....	17,38	44,40
--	-------	-------

Tapa.

1,860 m.º de losas de tapa.....	25,75	47,89
---------------------------------	-------	-------

Medios auxiliares.

Agotamientos.....		50,00
-------------------	--	-------

TOTAL.....		726,52
------------	--	--------

Grupo de tres tajeas modelo especial sobre el arroyo Trasaris.

Cimientos.

11,941 m.º de excavación.....	1,00	11,94
11,304 id. de mampostería ordinaria hidráulica.....	15,63	176,68
2,574 id. de encachado.....	6,13	15,78

EMBOCADURAS

Estribos.

1,136 m.º de sillería recta con mortero hidráulico.....	51,75	58,79
1,332 id. de mampostería ordinaria con mortero hidráulico.....	15,63	20,82

Pilas.

1,008 m.º de sillería en los tambores con mortero hidráulico.....	61,75	62,24
1,408 id. de mampostería cargada con mortero hidráulico.....	17,38	24,72

Muros en ala.

2,464 m.º de mampostería cargada con mortero hidráulico.....	17,38	48,82
0,476 id. de coronación de losa.....	40,75	19,40

Tapa.

0,948 m.º de sillería aplantillada en la coronación.....	50,75	48,11
1,242 id. de id. en las boquillas.....	50,75	63,03
0,414 id. de losas de tapa.....	25,75	10,68

CAÑÓN

Estribos.

4,400 m.º de mampostería ordinaria con mortero hidráulico.....	15,63	68,77
--	-------	-------

Pilas.

3,520 m.º de mampostería cargada con mortero hidráulico.....	17,38	61,18
--	-------	-------

Tapa.

1,860 m.º de losas de tapa.....	25,75	47,89
---------------------------------	-------	-------

Medios auxiliares.

Agotamientos.....		50,00
-------------------	--	-------

TOTAL.....		788,60
------------	--	--------

<i>Alcantarilla modelo especial sobre el arroyo Carantoña.</i>			<i>Puente modelo especial sobre el río de la Braña.</i>		
Cimientos.			Muros de acompañamiento.		
29,900 m. ³ de excavación.....	1,00	29,90	237,245 m. ³ de mampostería careada en seco en el paramento.....	10,38	2.462,60
26,000 id. de mampostería ordinaria hidráulica.....	17,38	451,88	364,39 id. de id. ordinaria en seco en el interior.....	6,13	2.325,75
Zócalos.			Malecones.		
3,000 m. ³ de sillería recta en el paramento.....	51,75	155,25	2,400 m. ³ de sillería en las pilas-tras.....	50,75	121,80
15,300 id. de mampostería ordinaria con mortero hidráulico en el resto.....	15,63	239,14	2,300 id. de id. en la albardilla.....	60,75	139,72
Estribos.			6,910 id. de mampostería careada con mortero común.....	12,63	87,27
5,900 m. ³ de sillería recta en aristones.....	50,75	309,42	8 guarda-ruedas.....	15,00	120,00
2,000 id. de id. en los arranques.....	50,75	101,50	Medios auxiliares.		
27,500 id. de mampostería careada en el paramento.....	12,63	347,32	Agotamientos.....	"	100,00
94,200 id. de id. ordinaria en el resto.....	9,13	860,05	Cimbras y andamiajes.....	"	425,00
Bóveda.			TOTAL.....		9.232,83
3,303 m. ³ de sillería aplantillada en las boquillas.....	60,75	200,66	<i>Puente modelo especial sobre el río de la Braña.</i>		
14,093 id. de sillarejo en el cañón.....	35,75	503,82	Cimientos.		
41,142 id. de mampostería ordinaria en el relleno.....	9,13	101,73	300,600 m. ³ de excavación.....	1,00	300,60
6,223 id. de id. careada en los timpanos.....	12,63	78,60	45,120 id. de mampostería ordinaria con mortero hidráulico.....	15,63	705,22
1,694 id. de hormigón hidráulico.....	18,63	31,56	Estribos y pilas-tras.		
Coronación.			9,800 m. ³ de sillería en el zócalo.....	51,75	507,15
1,736 m. ³ de sillería en la imposta.....	50,75	88,10	4,118 id. de id. en la semipila.....	61,75	254,29
0,513 id. de id. en las pilas-tras.....	50,75	26,03	14,000 id. de id. recta en aristones.....	54,75	724,50
1,008 id. de mampostería careada en el pretíl.....	12,63	12,73	30,800 id. de mampostería careada con mortero hidráulico.....	17,38	535,30
0,720 id. de sillería en la albardilla.....	60,75	43,74	94,518 id. de id. ordinaria con id. id.....	15,63	1.477,32
Aletas de unión.			Pila.		
7,600 m. ³ de sillería en los paramentos.....	59,75	389,70	11,609 m. ³ de sillería recta en el zócalo.....	51,75	600,76
38,000 id. de mampostería ordinaria en el resto.....	9,13	346,94	3,518 id. de id. aplantillada en los tajamares y sombreretes.....	61,75	217,24
Muros de acompañamiento.			9,750 id. de mampostería careada con mortero hidráulico.....	17,38	169,46
72,340 m. ³ de mampostería careada en seco en el paramento.....	10,38	750,89	0,600 id. de sillería en la imposta.....	61,75	37,05
123,982 id. de id. ordinaria en seco en el resto.....	6,13	760,01	Bóvedas.		
Malecones.			14,360 m. ³ de sillería en las boquillas.....	61,75	886,73
0,768 m. ³ de sillería en pilas-tras.....	50,75	38,98	40,000 id. de sillarejo con mortero hidráulico en el cañón.....	37,25	1.490,00
0,720 id. de id. en la albardilla.....	60,75	43,74	31,800 id. de mampostería ordinaria.....	15,63	497,03
1,890 id. de mampostería careada con mortero común.....	12,63	23,87	18,000 id. de id. careada con mortero común en los timpanos.....	12,63	227,34
Cuatro guarda-ruedas.....	15,00	60,00	10,700 id. de hormigón hidráulico.....	18,63	199,34
Medios auxiliares.			Coronación y malecones.		
Cimbras y andamios.....	"	175,00	13,540 m. ³ de sillería recta en la imposta.....	50,75	687,15
TOTAL.....		4.366,55	6,044 id. de id. aplantillada en la albardilla.....	60,75	367,17
<i>Pontón modelo especial sobre el arroyo Vao de Abajo.</i>			2,304 id. de id. recta en pilas-tras.....	50,75	116,93
Cimientos.			14,016 id. de mampostería careada con mortero común.....	12,63	177,02
14,000 m. ³ de excavación.....	1,00	14,00	8 guardarruedas.....	15,00	120,00
14,000 id. de mampostería ordinaria con mortero hidráulico.....	15,63	218,82	Muros de acompañamiento.		
Estribos.			48,000 m. ³ de mampostería careada en seco.....	10,38	498,24
3,000 m. ³ de sillería recta en el zócalo.....	51,75	155,25	123,576 id. de id. ordinaria en seco.....	6,13	757,52
1,180 id. de id. en aristones.....	51,75	97,20	Medios auxiliares.		
9,500 id. de mampostería careada en el paramento.....	17,38	165,11	Agotamientos.....	"	1.000,00
27,360 id. de id. ordinaria en el relleno.....	15,63	427,64	Cimbras y andamiaje.....	"	1.300,00
Muros en ala.			TOTAL.....		13.853,36
1,200 m. ³ de sillería en el zócalo.....	51,75	62,10	<i>Alcantarilla modelo especial sobre el arroyo Hervidero.</i>		
4,760 id. de id. en las aletas.....	51,75	246,33	Cimientos.		
18,400 id. de mampostería careada en seco.....	15,63	287,59	9,854 m. ³ de excavación.....	1,00	9,85
Bóveda.			Zócalo.		
5,640 m. ³ de sillería aplantillada en las boquillas.....	60,75	342,63	3,100 m. ³ de sillería recta en el paramento.....	50,75	160,42
24,390 id. de sillarejo en el cañón.....	35,75	871,94	5,200 id. de mampostería ordinaria con mortero hidráulico en el resto.....	17,38	90,38
18,800 id. de mampostería ordinaria en relleno.....	9,13	171,64	Estribos.		
7,800 id. de id. careada en timpanos.....	12,63	98,51	2,950 m. ³ de sillería recta en aristones.....	50,75	149,75
2,650 id. de hormigón hidráulico.....	18,63	49,37	2,400 id. de id. id. en los arranques.....	50,75	121,80
Coronación.			5,600 id. de id. careada en el paramento.....	12,63	70,73
2,550 m. ³ de sillería en la imposta.....	50,75	129,41	10,080 id. de id. ordinaria en el resto.....	9,13	92,03
0,500 id. de id. en las pilas-tras.....	50,75	25,37			
1,090 id. de id. en la albardilla.....	60,75	66,22			
1,700 id. de mampostería careada en el pretíl.....	12,63	21,47			

Puente modelo especial sobre el río Puerto en Castro Buján.

EXPLANACIÓN	Precio de la unidad	IMPORTE
Basamento.		
83,560 m. ³ de excavación.....	1,00	83,56
20,375 id. de sillería recta en el paramento.....	50,75	1.034,03
76,800 id. de mampostería con mortero común.....	9,13	701,18
Bóveda.		
25,240 m. ³ de sillería apantillada en las boquillas.....	60,75	1.533,33
82,900 id. de sillarejo con mortero hidráulico en el cañón.....	37,25	3.088,03
96,930 id. de mampostería con mortero hidráulico en el relleno.....	15,63	1.515,02
14,580 id. de hormigón hidráulico.....	18,63	271,63
19,800 id. de sillarejo en los paramentos de los timpanos.....	35,75	707,85
119,800 id. de mampostería ordinaria en el resto.....	9,13	1.093,77
Coronación.		
8,780 m. ³ de sillería apantillada en la imposta.....	60,75	533,39
0,720 id. de id. en las pilastras.....	60,75	43,74
3,160 id. de id. en la albardilla.....	60,75	191,97
7,480 id. de id. en el pretíl.....	60,75	454,41
Muros en ala.		
28,280 m. ³ de sillería recta en las alotas.....	50,75	1.435,21
23,700 id. de mampostería careada en seco.....	10,38	246,01
Muros de acompañamiento.		
152,000 m. ³ de mampostería careada en seco.....	10,38	1.577,76
641,768 id. de id. ordinaria en seco.....	6,13	3.934,16
Malecones.		
1,440 m. ³ de sillería en las pilastras.....	50,75	73,08
5,950 id. de id. en la albardilla.....	60,75	361,46
13,200 id. de mampostería careada con mortero común.....	12,63	166,72
4 guardarruedas.....	15,00	60,00
Medios auxiliares.		
Cimbras y andamiajes.....	"	4.000,00
TOTAL.....		23.106,31

PRESUPUESTO GENERAL

Trozo 1.º—Desde Vimianzo, en la carretera de la Coruña a Finisterre, hasta el puente del Puerto.—Longitud, 10.102,42 metros.

EXPLANACIÓN	Precio de la unidad	IMPORTE
Movimiento de tierras.		
34.575,150 m. ³ de desmonte.....	1,16	40.107,17
33.806,520 id. de terraplén ó pedraplén.....	0,41	13.860,67
Caja y cunetas.		
6.102,00 ml. de apertura de caja para el firme.....	0,79	4.820,58
8.390,00 id. de apertura de cunetas.....	0,34	2.852,60
TOTAL.....		61.641,02
OBRAS DE FÁBRICA		
Muros de sostenimiento.		
113,902 m. ³ de excavación.....	1,00	113,90
131,896 id. de mampostería careada en seco.....	10,38	1.369,08
185,579 id. de id. ordinaria en seco.....	6,13	1.137,60
161,47 ml. de pretíl.....	14,70	2.373,61
Tageas.		
Dos tageas modelo núm. 1 con embocaduras.....	139,39	278,78
Una id. id. núm. 1 con id.....	"	127,72

Tageas.	Precio de la unidad	IMPORTE
Seis id. id. núm. 1 con id.....	152,08	912,48
Una id. id. núm. 1 con id.....	"	140,41
Una id. id. núm. 2 con id.....	"	216,68
Una id. id. núm. 2 con id.....	"	180,94
Dos id. id. núm. 3 con id.....	216,96	433,92
Una id. id. núm. 4 con id.....	"	213,05
Una id. id. núm. 5 con id.....	"	283,62
Dos id. id. núm. 5 con id.....	267,64	535,28
Dos id. id. núm. 6 con id.....	290,84	581,68
Una id. id. núm. 7 con id.....	"	360,54
Una id. id. núm. 8 con id.....	"	456,55
Grupos de tageas.		
Un grupo de tres tageas modelo especial.....	"	726,52
Un id. de id. id. id.....	"	788,60
Alcantarillas.		
Una alcantarilla modelo especial.....	"	4.366,55
Una id. id. id.....	"	12.149,03
Pontones.		
Un pontón modelo especial.....	"	9.232,83
Puentes.		
Un puente de dos arcos modelo especial sobre el río de la Braña.....	"	13.853,36
Un puente modelo especial sobre el río Puerto.....	"	23.106,31
TOTAL.....		73.939,04
Afirmado.		
10.102,42 ml. de firme completamente consolidado.....	4,91	49.602,88
TOTAL.....		49.602,88
Obras accesorias.		
Empedrados, rastrillos y muretos de las cunetas.....	"	400,00
Muros y muretos de contención de los desmontes.....	"	500,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe.....	"	200,00
Rectificaciones y desvíos de cauces.....	"	500,00
Rampas de servidumbre.....	"	2.500,00
Malecones.....	"	200,00
80 guardarruedas.....	15,00	1.200,00
9 postes kilométricos.....	15,00	135,00
1 id. miramétrico.....	"	35,00
1 id. indicador de hierro fundido.....	"	70,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	"	600,00
TOTAL.....		6.340,00
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 288,95 pesetas por kilómetro. Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 513,18 pesetas por año y kilómetro.....	"	2.919,09
506 m. ³ de piedra que deberán hallarse acopiados después de los cuatro años de la recepción definitiva.....	"	14.271,89
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las de construcción del trozo.....	5,35	2.707,40
	"	5.000,00
TOTAL.....		24.898,08

Resumen del trozo 1.º


Explanación.....	Pesetas
Obras de fábrica.....	61.641,02
Afirmado.....	73.939,04
Obras accesorias.....	49.602,88
Conservación y acopios.....	6.340,00
TOTAL.....	216.421,02

Trozo 2.º—Desde Puente del Puerto á Camariñas.—Longitud, 8.671,90 metros.

EXPLANACIÓN	Precio de la unidad	IMPORTE
Movimiento de tierras.		
29.727,200 m. ³ de desmonte.....	1,29	38.348,09
20.910,840 id. de terraplén ó pedraplén.....	0,35	7.318,79
Caja y cunetas.		
5.455,00 ml. de apertura de caja.....	0,85	4.636,75
8.110,00 id. de apertura de cunetas.....	0,40	3.244,00
TOTAL.....		53.547,63
OBRAS DE FÁBRICA		
Muros de sostenimiento.		
82,750 m. ³ de excavación.....	1,00	82,75
114,236 id. de mampostería ordinaria en seco.....	6,38	728,82
25,650 id. de id. careada en seco.....	10,63	272,65
69,50 ml. de pretíl de sillería... ..	14,70	102,16
Tageas.		
Seis tageas modelo núm. 1 con embocaduras.....	125,42	752,52
Dos id. id. núm. 1 con id.....	134,32	268,64
Siete id. id. núm. 1 con id.....	139,11	973,77
Una id. id. núm. 1 con id.....	"	147,10
Una id. id. núm. 1 con id.....	"	122,21
Una id. id. núm. 2 con id.....	"	171,80
Tres id. id. núm. 3 con id.....	240,05	720,15
Una id. id. núm. 5 con id.....	"	330,92
Una id. id. núm. 6 con id.....	"	301,30
Una id. id. núm. 6 con id.....	"	281,92
Una id. id. núm. 7 con id.....	"	378,88
Alcantarillas.		
Una alcantarilla modelo número 29.....	"	1.494,25
Una id. id. núm. 31.....	"	744,70
Una id. id. núm. 50.....	"	1.650,60
Pontones.		
Un pontón modelo núm. 42.....	"	7.411,65
Un id. id. núm. 43.....	"	7.748,83
TOTAL.....		24.684,87
Afirmado.		
8.671,90 ml. de firme completamente consolidado.....	4,21	36.508,70
TOTAL.....		36.508,70
Obras accesorias.		
Empedrados, rastrillos y muretos de las cunetas.....	"	400,00
Muros y muretos de contención de los desmontes.....	"	400,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe.....	"	200,00
Rectificación y desvío de cauces.....	"	500,00
Rampas de servidumbre.....	"	3.000,00
Malecones.....	"	200,00
70 guardarruedas.....	15,00	1.050,00
8 postes kilométricos.....	15,00	120,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	"	800,00
TOTAL.....		6.670,00

CORUÑA.—Carretera de Santiago á Camariñas, sección de Vimianzo á Camariñas.

RELACIÓN GRÁFICA DE CANTERAS

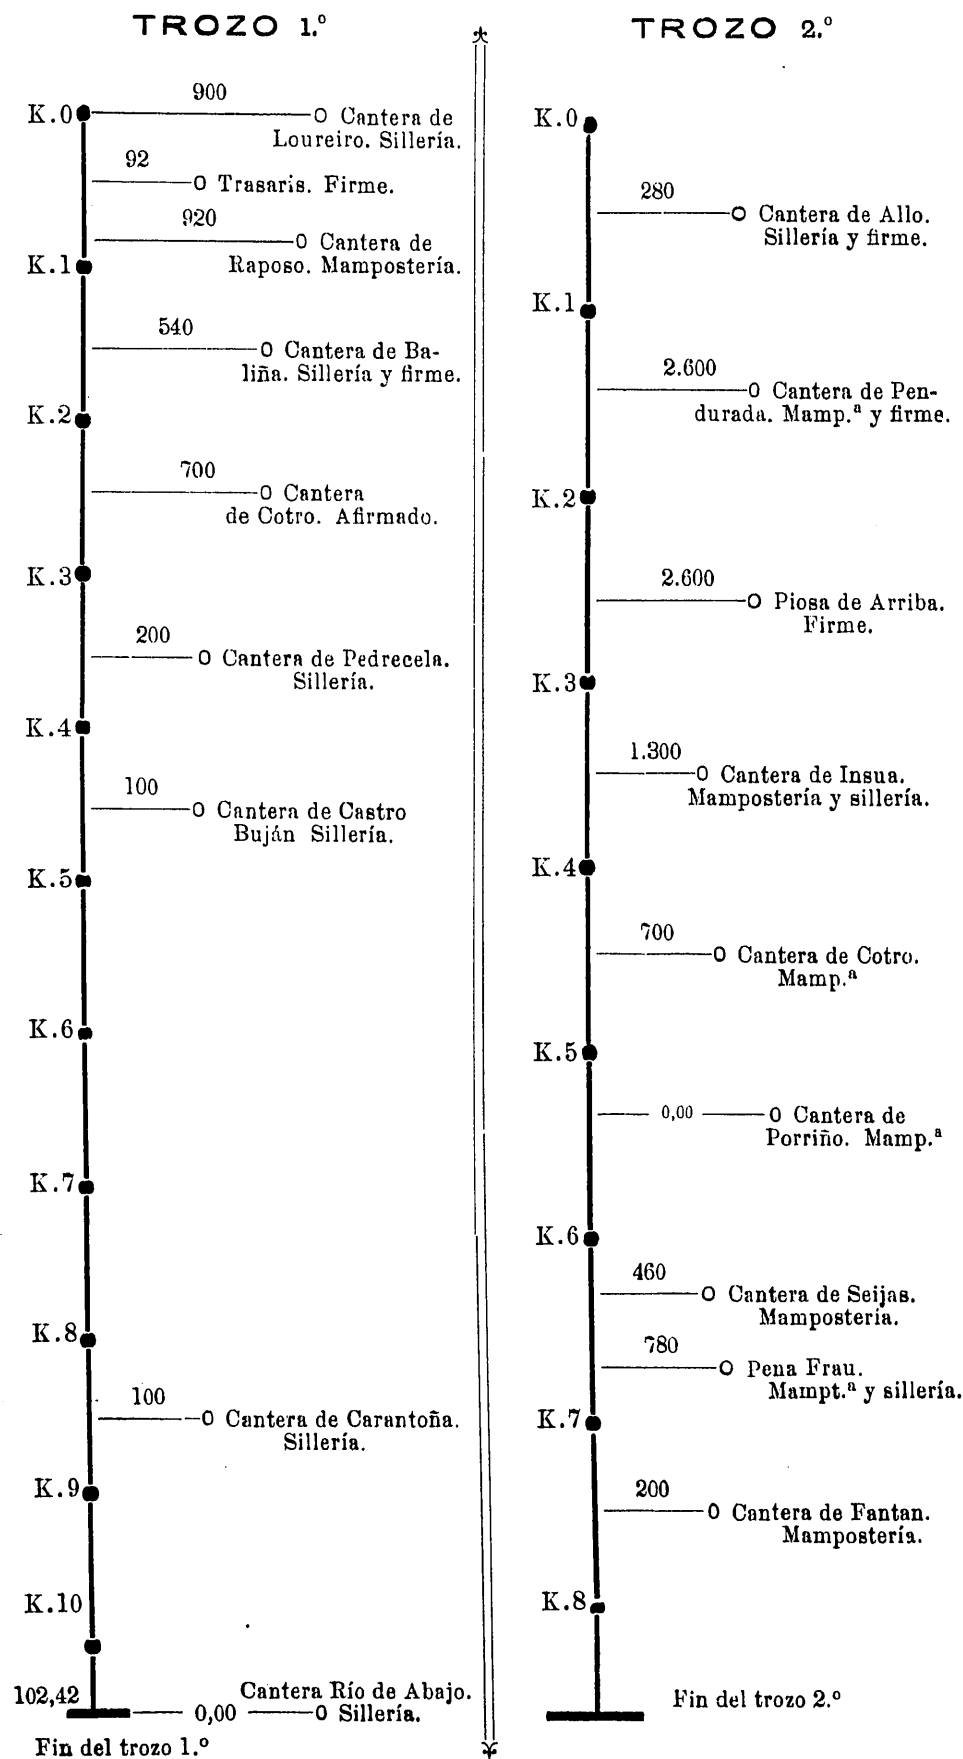

Distancias medias.... { Sillería.....
Mampostería.....
Afirmado.....

TROZO 1.º	TROZO 2.º
Metros.	Metros.
600	2.000
500	700
900	500

Conservación y acopios.	Precio de la unidad Plas	IMPORTE Pesetas.
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 292,70 pesetas por kilómetro.	"	2.538,27
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 358,18 pesetas por año y kilómetro.....	"	12.424,40
434 m.ª de piedra machacada que deberán hallarse acopiados después de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras.....	5,60	2.430,40
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las de construcción del trozo.....	"	4.000,00
TOTAL.....		21.393,77

Resumen del trozo 2.º

	Pesetas.
Explanación.....	53.547,63
Obras de fábrica.....	24.684,87
Afirmado.....	36.508,70
Obras accesorias.....	6.670,00
Conservación y acopios.....	21.393,07
TOTAL.....	142.804,27

Resumen general.

	Pesetas.
Importe del trozo 1.º.....	216.421,02
Idem del trozo 2.º.....	142.804,27
Total de ejecución material.....	359.225,29
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100	53.883,78

PRESUPUESTO DE CONTRATA. 413.109,07

El ancho de la carretera será de 6 metros, distribuidos en la forma siguiente: 4m,50 para el firme y 1m,50 para los dos paseos. La inclinación de estos hacia el borde exterior será de 5 centímetros por metro.

El firme se compondrá de una sola capa de piedra machacada de 24 centímetros de espesor en el centro y 12 en los mordientes, encima de la cual se extenderá otra de recebo en cantidad bastante para rellenar los huecos é igualar la cara superior del firme.

El machaqueo de la piedra se hará dentro de la caja á tajo abierto, reduciéndola á fragmentos, cuyas dimensiones estén comprendidas entre 4 y 6 centímetros.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..., según cédula personal número..., enterado del anuncio publicado con fecha 22 de Septiembre último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de nueva construcción de los trozos 1.º y 2.º de la sección de Vimianzo á Camariñas, carretera de Santiago á Camariñas (Coruña), se comprometo á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de

(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 20 de Noviembre próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 3 de Octubre.

MURCIA

Construcción del trozo 2.º de la segunda sección de la carretera de Caravaca á la de Hellín á la de Albacete á Jaén.—Presupuesto, 151.277,64 pesetas.—Longitud, 9.531,85 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 8.100 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 75.638,82 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 15 de Noviembre próximo, en las horas hábiles de oficina.