


MURCIA.—Carretera de Caravaca á la de Hellín á la de Albacete á Jaén.
Trozo 2.º de la segunda sección.

RELACIÓN GRÁFICA DE CANTERAS

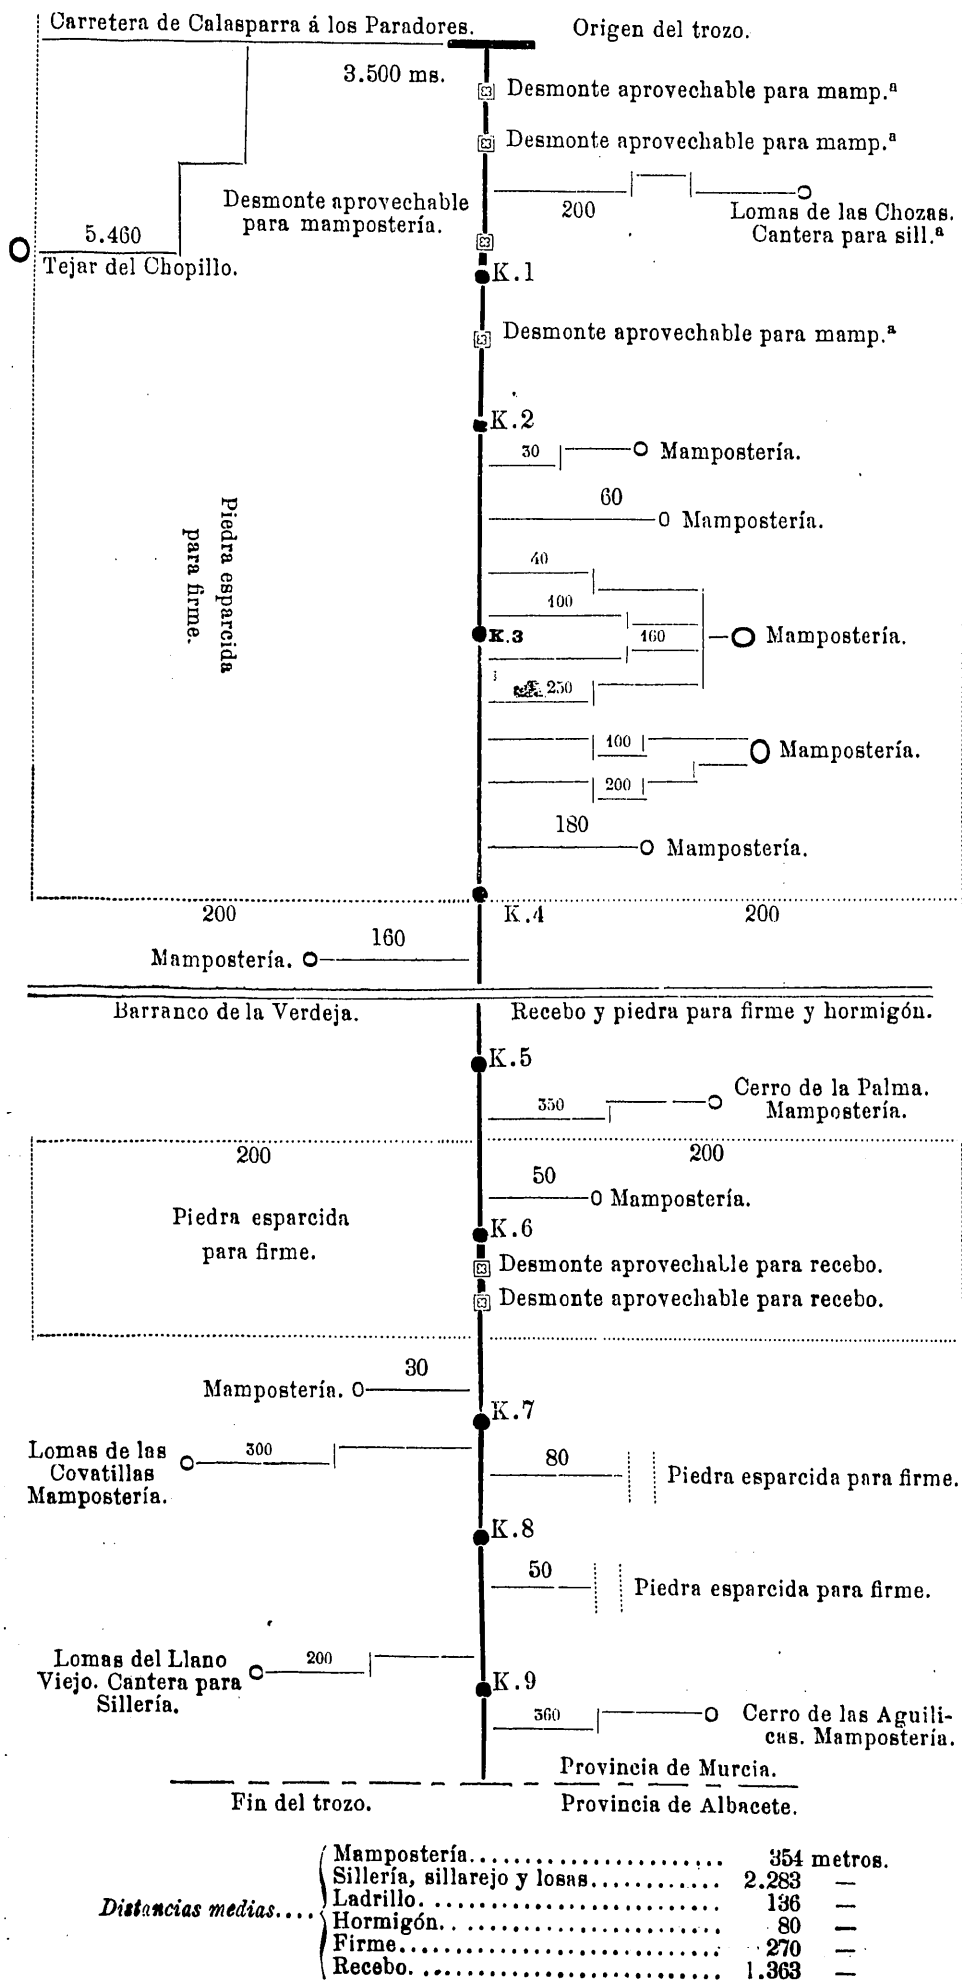

El firme se compondrá de una sola capa de piedra machacada de 24 centímetros de espesor en el centro y 12 en los mordientes, encima de la cual se extenderá otra de recebo en cantidad bastante para rellenar los huecos é igualar la cara superior del firme.

El machaqueo de la piedra se hará precisamente dentro de la caja, reduciéndola á fragmentos, cuyas dimensiones no excedan de 7 centímetros sin bajar de 3.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..., según cédula personal número..., enterado del anuncio publicado con fecha 29 de Septiembre último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de construcción del trozo 2.º de la segunda sección de la carretera de Caravaca á la de Hellín á la de Albacete á Jaén, provincia de Murcia, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de

(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 20 de Noviembre próximo á la una de la tarde.

Anunciada en el Gaceta de 3 de Octubre.

PONTEVEDRA

Construcción del trozo 2.º de la carretera de Caldas á Cerdedo.—Presupuesto, 213.925,48 pesetas.—Longitud, 8.632,34 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 10.700 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 106.962,74 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la provincia hasta el 15 de Noviembre próximo en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario, con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS


CLASE DE OBRA	PRECIOS
Explanación.	Pesetas.
M.º de desmonte.....	1,35
Id. de terraplén.....	0,32
M. l. de cuneta terminada.....	0,56
Id. de caja para el firme.....	1,12
M.º de extracción de desprendimientos	0,54
Id. de terraplén durante la conservación extraordinaria.....	0,55
Obras de fábrica.	
M.º de excavación para cimientos en tierra ó roca.....	0,80
Id. de id. para id. en fango ó arena fangosa.....	1,75
Id. de rozadura en roca dura.....	3,50
Id. de escollera.....	3,54
Id. de mampostería en seco.....	7,65
Id. de id. ordinaria con mortero común.....	10,92
Id. de id. id. con id. hidráulico.....	15,58
Id. de id. concertada ó careada en seco	17,61
Id. de id. id. ó id. con mortero común	19,81
Id. de id. id. ó id. con id. hidráulico..	22,66
Id. de sillería desbastada y losas de tapa con mortero común.....	24,83
Id. de id. id. id. con mortero hidráulico.....	25,83
Id. de id. recta con mortero común...	40,83
Id. de id. id. con id. hidráulico.....	41,33
Id. de id. aplastillada con mortero común.....	48,83
Id. de hormigón ordinario.....	10,59
Id. de id. hidráulico.....	17,59
Id. de madera en cimbras y andamios.	80,00
Un pilote de 4 metros de longitud y 0m,20 de diámetro, azuchado incluso la hinea.....	15,00
M.º de encachado.....	5,57

Afirmado.

M. l. de firme completamente terminado.....	5,37
---	------

PONTEVEDRA.—Carretera de Caldas á Cerdedo.—Trozo 2.º

RELACION GRÁFICA DE CANTERAS

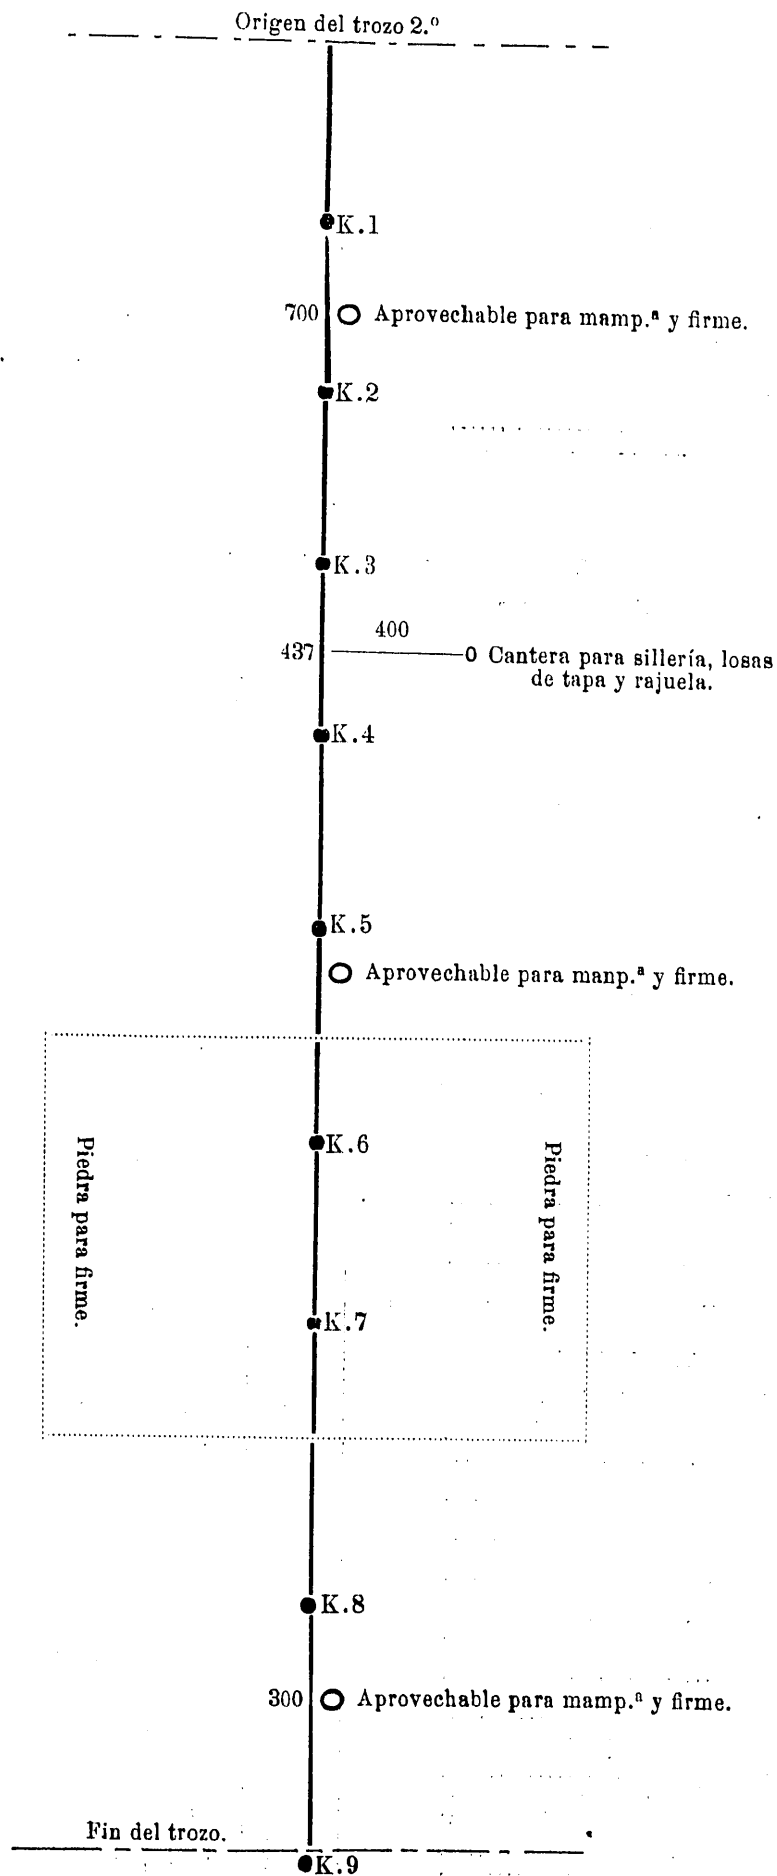

Distancias medias.... { Sillería, sillarejo, rajuela y losas..... 2.829 metros.
 { Mampostería..... 625 —
 { Firme 217 —

PRECIOS

Obras accesorias,

Pesetas.

Poste hectométrico.....	1,00
Id. kilométrico.....	8,25
Id. miramétrico.....	30,00
Id. indicador.....	100,00
Guarda ruedas.....	11,00
Hitos para deslinde.....	2,00

Conservación y acopios.

M.ª de piedra machacada para acopios que deberá hallarse apilada al espigar el plazo total de conservación..	4,49
Conservación y reparación de las obras durante el año de garantía por cada kilómetro de carretera....	345,70
Conservación y reparación de las obras durante los cuatro años siguientes al de garantía por cada año y kilómetro de carretera.....	345,70

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

Volumen.	Precio	IMPORTE
m³	Plas.	Pesetas.
Excavación en tierra franca.....	362,00	0,17
Id. en tierra dura..	15.266,70	0,32
Idem en terreno de tránsito.....	3.512,00	0,63
Idem en roca floja..	16.272,00	1,35
Idem en roca dura..	14.941,30	2,35
Productos depositados en caballeros..	17.782,70	0,20
Precio medio	$\frac{67.795,24}{50.354,00}$	= 1,35

PRESUPUESTO GENERAL

Trozo 2.º.—Desde Santa Lucía hasta Campo.
 —Longitud, 8.632,34 metros.

EXPLANACIÓN	Precio de la unidad	IMPORTE
	Plas.	Pesetas.
Movimiento de tierras.		
50.354 m.ª de desmonte.....	1,35	67.977,90
27.481 id. de terraplén.....	0,32	8.793,92
Caja y cunetas.		
8.632,44 m. l. de apertura de caja para el firme.....	1,12	9.668,33
12.070,00 id. de cunetas abiertas.....	0,56	6.759,20
TOTAL.....		93.199,35

OBRAS DE FÁBRICA

Tageas.

9 tageas modelo núm. 5.....	179,95	1.619,55
1 id. id. núm. 5 prolongada 10 metros.....	"	261,38
1 id. id. núm. 8 prolongada 8 metros.....	"	404,51
1 id. id. núm. 23.....	"	854,84
2 id. id. especial D.....	362,13	724,26
1 id. id. id. E.....	"	383,83
4 id. id. id. F.....	508,70	2.034,80

Alcantarillas.

Una alcantarilla modelo número 30.....	"	1.764,74
Una id. id. núm. 53.....	"	2.338,06
Una id. id. núm. 59.....	"	4.015,31
Una id. id. núm. 60.....	"	4.655,03

TOTAL..... 19.056,31

Afirmado.

8.632,34 ml. de firme completamente consolidado.....	5,37	46.355,67
TOTAL.....		46.355,67

Obras accesorias.	Precio de la unidad	IMPORTE	Conservación y acopios.	Precio de la unidad	IMPORTE
	Plas.			Plas.	
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	"	90,00	Por la conservación ordinaria de las obras durante el año de garantía, á razón de 345,70 pesetas por kilómetro.....	"	2.984,20
Muros y muretes de contención de los desmontes.....	"	200,00	Por la conservación ordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes al de garantía, á razón de 345,70 pesetas por año y kilómetro....	"	11.936,80
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe.....	"	20,00	432 m. ³ de piedra machacada que deberá hallarse acopiada en los paseos de la carretera al expirar el plazo total de conservación.....	4,19	1.810,08
Rectificaciones y desvíos de cauces.....	"	150,00	Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	"	3.000,00
Rampas de servidumbre.....	"	1.600,00	TOTAL.....		19.731,08
Cercas de heredades.....	"	200,00			
200 mal cones.....	2,62	524,00			
250 guardarruedas.....	11,00	2.750,00			
78 postes hectométricos.....	1,00	78,00			
9 id. kilométricos.....	8,25	57,35			
1 id. miriámetro.....	"	30,00			
500 hitos para deslindes.....	2,00	1.000,00			
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	"	800,00			
TOTAL.....		7.679,75			

Resumen.	Pesetas.
Explanación.....	93.199,35
Obras de fábrica.....	19.056,31
Afirmado.....	46.355,67
Obras accesorias.....	7.679,75
Conservación y acopios.....	19.731,08

Total de ejecución material..... 186.022,16
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100 27.903,32

PRESUPUESTO DE CONTRATA. 213.925,48

El firme se compondrá de una sola capa de piedra machacada de 24 centímetros de espesor en el centro y 12 en los mordientes, encima de la cual se extenderá otra de recebo en cantidad bastante para rellenar los huecos é igualar la cara superior del mismo.

La dimensión máxima de la piedra granítica para el firme y acopios será de seis centímetros y de cinco la de cuarzo. La mínima para una y otra clase de piedra será de dos centímetros.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de ..., según cédula personal número ..., enterado del anuncio publicado con fecha 29 de Septiembre último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de nueva construcción del trozo 2.º de la carretera de Caldas á Cerdedo, provincia de Pontevedra, se comprometo á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de

(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 20 de Noviembre próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 3 de Octubre.

ZAMORA

Obras de terminación de la carretera de Zamora á Portugal, en su sección de Sejas á la frontera.—Presupuesto, 500.893,43 pesetas.—Longitud, 12.220,59 metros.—Plazo de ejecución, cinco años.—Depósito provisional, 25.050 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 100.178,68 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 15 de Noviembre próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS			
	Trozo 1.º	Trozo 2.º	Trozo 3.º	Trozo 4.º
Explanación.	Pesetas.	Pesetas.	Pesetas.	Pesetas.
M. ³ de desmonte.....	2,65	2,00	1,99	0,94
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,81	0,71	0,55	1,02
Ml. de apertura de cuneta terminada.....	0,71	0,53	0,53	0,33
Idem de apertura de caja para el firme.....	1,74	0,98	0,97	0,20
Obras de fábrica.				
M. ³ de excavación fuera de agua para cimientos.....	"	1,40	1,86	1,53
Idem de id. debajo del agua para cimientos.....	"	1,63	1,56	2,38
Idem de escollera.....	"	"	"	7,18
Idem de mampostería en seco.....	7,51	7,56	7,63	9,18
Idem de id. con mezzala común.....	14,83	14,88	14,95	16,50
Idem de id. con id. hidráulica.....	26,93	26,98	27,05	28,60
Idem de id. con id. id. debajo del agua.....	"	29,00	29,10	30,60
Idem de id. car. ada para paramentos.....	16,43	16,48	16,55	18,10
Idem de id. concertada para id.....	32,96	28,96	29,87	29,91
Idem de id. id. ó rajuela para bóvedas.....	34,31	30,31	25,22	25,26
Idem de hormigón ordinario.....	14,72	16,12	16,12	14,72
Idem de id. hidráulico.....	28,38	29,78	29,78	28,38
Idem de sillarejo.....	"	"	"	53,27
Idem de fábrica de ladrillo en muros rectos.....	38,76	38,76	38,76	38,76
Idem de id. id. en bóvedas.....	41,70	41,70	41,70	41,70
Idem de sillaría en muros rectos.....	72,98	68,83	62,01	61,40
Idem de id. aplantillada para bóvedas, tajamares y molduras.....	85,82	81,67	74,85	74,24
Idem de losas de tapa.....	51,29	47,14	40,32	39,71
M. ² de tabique de media asta de ladrillo.....	5,42	5,42	5,42	"
Idem de tabique de panderete de ladrillo.....	2,50	2,50	2,50	"

PRECIOS

Obras de fábrica.

Trozo 1.º	Trozo 2.º	Trozo 3.º	Trozo 4.º
Pesetas.	Pesetas.	Pesetas.	Pesetas.
Idem de enfoscado de 0m,01 de espesor.....	0,37	0,37	0,37
Idem de ciclo raso.....	3,00	3,00	3,00
Idem de cubierta de teja con forro de tableta.....	3,25	3,25	3,25
Idem de embaldosado.....	2,00	2,00	2,00
Idem de empedrado.....	1,10	1,10	1,10
Idem de blanqueo de cal (dos manos).....	0,03	0,03	0,03
Idem de entablonado.....	4,00	4,00	4,00
Idem de puertas interiores.....	12,50	12,50	12,50
Idem de id. y ventanas interiores.....	15,00	15,00	15,00
Idem de pintura (dos manos).....	2,50	2,50	2,50
Idem de bastidores con cristales.....	12,00	12,00	12,00
M. ³ de madera de pino labrada.....	140,00	140,00	140,00
Idem de id. de roble id.....	70,00	70,00	70,00
Idem de id. de pino para cimbras.....	125,00	125,00	125,00
Idem de id. de roble para id.....	60,00	60,00	60,00
Kilogramo de hierro fundido.....	1,00	1,00	1,00
Idem de id. forjado.....	1,60	1,60	1,60
Chimeneas y alhacenas.....	100,00	100,00	100,00
Un guardarruedas.....	5,00	5,00	5,00
Un poste kilométrico.....	15,00	15,00	15,00
Un id. miriámetro.....	50,00	50,00	50,00

Afirmado.

Ml. de firme completamente terminado.....	5,42	4,66	3,68	3,56
M. ³ de piedra para acopios para la conservación del firme machacada al tamaño de segunda capa del mismo.....	5,43	4,65	3,64	3,52
Conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	182,53	411,00	370,60	59,51
Conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras..	140,53	344,25	316,00	54,23
M. ³ de piedra machacada al tamaño de segunda capa del firme para atender á la conservación extraordinaria incluso su empleo, recebo y consolidación.....	7,55	6,77	5,76	5,67
Idem de extracción de cualquiera clase de tierras ó terreno de tránsito desprendidos incluso su transporte á caballeros ó al sitio más conveniente, para atender á la conservación extraordinaria.....	0,87	0,87	0,87	"
Idem de extracción de cualquiera clase de roca desprendida incluso su transporte á caballeros ó al sitio más conveniente para atender á la conservación extraordinaria.....	1,31	1,31	1,31	"
Idem de terraplén ó pedraplén que haya de ejecutarse en la conservación extraordinaria incluso todas las operaciones y consolidación..	"	"	"	1,02