

|  | Precio de la unidad — Escudos. | IMPORTE — Escudos. |
|--|--------------------------------|--------------------|
| <b>Transportes.</b>  |                                |                    |
| 500,516 id. id. á 70 metros.....   | 0,112                          | 56,058             |
| 942,005 id. id. á 80 metros.....   | 0,118                          | 111,157            |
| 700,202 id. id. á 90 metros.....   | 0,125                          | 87,525             |
| 439,452 id. id. á 100 metros.....  | 0,132                          | 58,008             |
| 142,209 id. id. á 110 metros.....  | 0,137                          | 19,578             |
| 123,237 id. id. á 120 metros.....  | 0,143                          | 17,623             |
| TOTAL.....   |                                | 11.512,820         |
| <b>OBRAS DE FÁBRICA</b>  |                                |                    |
| <b>Muros de sostenimiento.</b>   |                                |                    |
| 28.250 m. <sup>3</sup> de mampostería con mezcla para los muros de sostenimiento.....  | 7,022                          | 198,372            |
| 2.100 id. de id. para cuatro tramos de pretil sobre los muros de sostenimiento....   | 7,022                          | 14,746             |
| <b>Tajeas.</b>   |                                |                    |
| Once tajeas modelo núm. 1.....   | 113,391                        | 1.247,301          |
| Tres id. id. núm. 2.....   | 140,821                        | 422,463            |
| Dos id. id. núm. 6.....  | 185,092                        | 370,184            |
| Siete id. id. núm. 8.....  | 275,352                        | 1.927,464          |
| 1.290 ml. de cañón de tajea según modelo núm. 2  | 17,024                         | 21,961             |
| 3.062 id. id. núm. 8.....  | 28,583                         | 81,521             |
| <b>Alcantarillas.</b>  |                                |                    |
| Una alcantarilla modelo núm. 26.....   | »                              | 268,389            |
| Dos idem modelo núm. 55.....   | 1 014,638                      | 2.029,276          |
| Una id. id. núm. 57.....   | »                              | 1.452,614          |
| <b>Puentes.</b>  |                                |                    |
| Un puente modelo especial.....   | »                              | 19.453,546         |
| TOTAL.....   |                                | 27.493,837         |
| <b>AFIRMADO</b>  |                                |                    |
| 4.884,273 m. <sup>3</sup> de piedra acopiada para 1. <sup>a</sup> capa.  | 2,373                          | 11.590,380         |
| 3.414,090 id. id. para 2. <sup>a</sup> capa.....   | 2,373                          | 8.091,636          |
| 4.884,273 id. de machaqueo de piedra para 1. <sup>a</sup> capa.....  | 0,500                          | 2.442,137          |
| 3.414,090 id. de id. id. de 2. <sup>a</sup> capa.....  | 0,750                          | 2.560,568          |
| 1.960,243 id. de recebo.....   | 4,110                          | 8.056,599          |
| 49.006,080 m. <sup>2</sup> de extensión, arreglo y cilindrado.....   | 0,052                          | 2.548,316          |
| TOTAL.....   |                                | 35.289,636         |
| <b>OBRAS ACCESORIAS</b>  |                                |                    |
| 500.000 m. <sup>3</sup> de excavación en tierra dura para zanjas de coronación y desagüe.....  | 0,304                          | 152,000            |
| 800.000 id. id. en id. para rectificación y desviación de cauce.....   | 0,304                          | 243,200            |
| Caminos provisionales.....   | »                              | 83,334             |
| Rampas de servidumbre.....   | »                              | 166,668            |
| 8 postes kilométricos.....   | 7,214                          | 57,712             |
| Una casilla de peones camineros.....   | »                              | 2.742,782          |
| TOTAL.....   |                                | 3.445,696          |
| <b>CONSERVACIÓN Y ACOPIOS</b>  |                                |                    |
| 816,768 m. <sup>3</sup> de piedra machacada al tamaño de la de 2. <sup>a</sup> capa, incluso su empleo durante el plazo de garantía..... | 5,209                          | 4.254,515          |
| 571,738 m. <sup>3</sup> de id. id. que deberá hallarse acopiada al verificarse la recepción definitiva.                                  | 3,123                          | 1.785,538          |
| SUMA.....  |                                | 6.040,083          |

**Resumen.**

|   | Escudos.          | Pesetas.          |
|---|-------------------|-------------------|
| Explanación.....                              | 11.512,820        | 28.782,05         |
| Obras de fábrica.....                         | 27,493,837        | 68.734,59         |
| Afirmado.....                                 | 35.289,636        | 88.224,09         |
| Obras accesorias.....                         | 3.445,696         | 8.614,24          |
| Conservación y acopios.....                   | 6.040,083         | 15.100,21         |
| <b>Total de ejecución material.....</b>       | <b>83.782,072</b> | <b>209.455,18</b> |
| Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100..... | 12.567,311        | 31.418,27         |
| <b>PRESUPUESTO DE CONTRATA.....</b>           | <b>96.349,383</b> | <b>240.873,45</b> |

*Modelo de proposición.*—D. N. N., vecino de..... según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 3 de Febrero último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de construcción del trozo 8.º de la carretera de Navahermosa á Logroñán, en la provincia de Toledo, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente.)

**Subastas para el día 3 de Abril, á la una de la tarde.**

*Anunciadas en la Gaceta de 17 de Febrero.*

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de provincia hasta el día 29 de Marzo próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.<sup>a</sup>, acompañando á estas el documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añade alguna cláusula.

**OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN**

**LERIDA**


Carretera de Cervera á Pons, sección de Cervera á Guisona —Trozo 2.º—Presupuesto, 83.190,33 pesetas.—Longitud, 5.711,78 metros.—Depósito provisional, 4.500 pesetas.—Plazo de ejecución, dos años.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—El contratista no tendrá derecho á que se le abone en un año económico mayor suma que la que corresponda á prorrata, teniendo en cuenta la cantidad del remate y el plazo de ejecución, siendo la anualidad máxima para esta contrata de 41.595,16 pesetas.

**CUADRO DE PRECIOS**

| CLASE DE OBRA  | IMPORTE — Pesetas. |
|--|--------------------|
| <b>Explanación.</b>  |                    |
| Metro cúbico de desmonte.....  | 1,33               |
| Idem id. de terraplén ó pedraplén.....   | 0,38               |
| Metro lineales de apertura de cuneta.....  | 0,23               |
| Idem id. de apertura de caja para el firme.....  | 0,39               |
| <b>Obras de fábrica.</b>   |                    |
| Metro cúbico de excavación para cimientos.....   | 1,00               |
| Idem id. de mampostería en seco.....   | 5,60               |
| Idem id. de mampostería con mezcla común.....  | 8,71               |
| Idem id. de mampostería con mezcla hidráulica.....   | 10,10              |
| Idem id. de mampostería careada.....   | 14,00              |
| Idem id. de fábrica de ladrillo con mezcla ordinaria.....  | 35,00              |
| Idem id. de fábrica de ladrillo con mezcla hidráulica.....   | 40,00              |
| Idem id. de hormigón ordinario.....  | 11,87              |
| Idem id. de hormigón hidráulico.....   | 13,87              |
| Idem id. de losa de tapa.....  | 21,00              |
| Idem id. de sillería recta.....  | 56,00              |
| Idem id. de sillería aplantillada.....   | 67,00              |
| Idem id. de madera para cimbras y andamios.....  | 40,00              |
| Kilogramo de clavazón y herraje.....   | 1,00               |
| <b>A FIRMADO</b>   |                    |
| Ml. de firme completamente terminado.....  | 4,81               |
| <b>OBRAS ACCESORIAS</b>  |                    |
| M. <sup>3</sup> de piedra machacada para acopios de conservación..   | 3,85               |
| Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, por kilómetro.....   | 362,52             |
| Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de la obra.....   | 241,68             |
| M. <sup>3</sup> de limpia y extracción de desprendimientos que ocurran durante la ejecución de las obras, dentro del plazo de garantía y en los cuatro años siguientes, comprendidos toda clase de gastos..... | 0,50               |
| Por un plantón colocado y avivado de olmo ó acacia y de diez centímetros de diámetro mínimo.....   | 4,00               |


BADAJOZ.—Carretera de la estación de Bienvenida á la de Cumbres de San Bartolomé.—Trozo 2.º

RELACION GRÁFICA DE CANTERAS

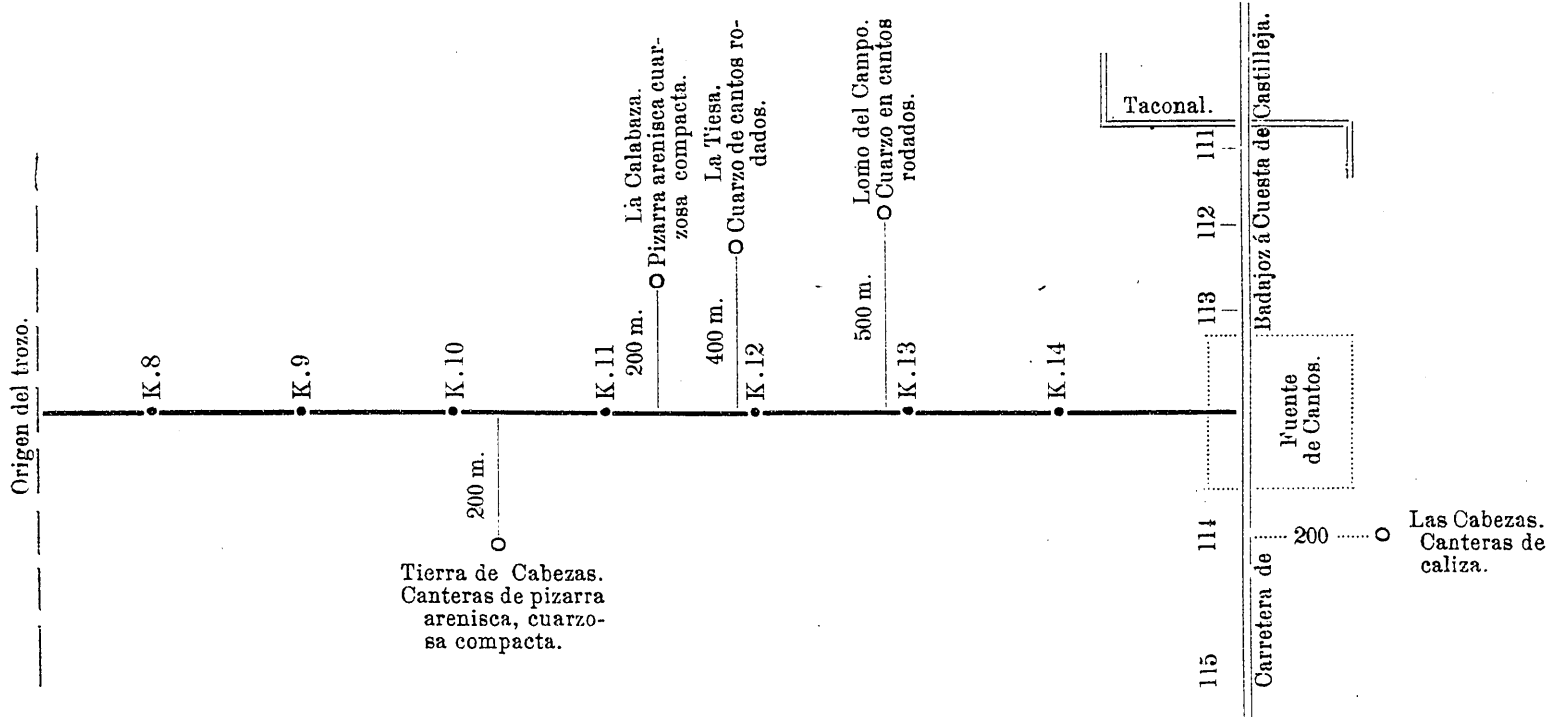

LÉRIDA.—Carretera de Cervera á Pons, sección de Cervera á Guisona.—Trozo 2.º

RELACION GRÁFICA DE CANTERAS

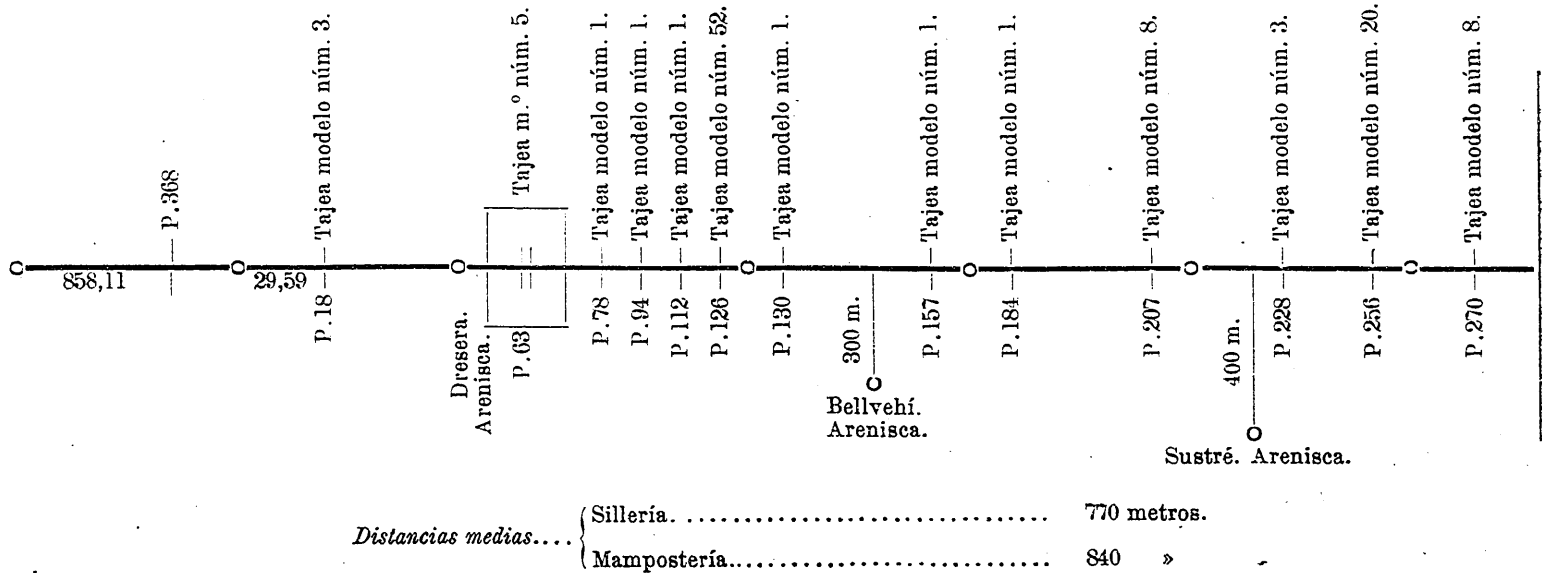

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

|  | Volumen.<br>Metros cúb.       | PRECIO<br>Pesetas. | IMPORTES<br>Pesetas. |
|--|-------------------------------|--------------------|----------------------|
| Tierra fr. nca. ....                   | 94,76                         | 0,35               | 33,17                |
| Tierra dura.....                       | 1.627,42                      | 0,50               | 813,71               |
| Terreno de tránsito.....               | 6.569,43                      | 1,00               | 6.569,43             |
| Roca floja.....                        | 4.429,97                      | 1,50               | 6.644,96             |
| Roca dura.....                         | 1.366,82                      | 2,00               | 2.733,64             |
| Productos depositados en caballeros... | 4.974,00                      | 0,18               | 895,32               |
| Reño de taludes y indemnización.....   | 14.089,40                     | 0,08               | 1.127,15             |
| Precio medio.                          | $\frac{18.817,38}{14.080,40}$ | = 1,33             |                      |

PRESUPUESTO

Trozo 2.º— Desde Tarroja hasta Guisona.— Longitud 5.711,78 metros.

| EXPLANACION   | Precio de la unidad<br>Pesetas. | IMPORTES<br>Pesetas. |
|---|---------------------------------|----------------------|
| <b>Movimiento de tierras.</b>   |                                 |                      |
| 14.089,40 m.º de desmonte.....  | 1,33                            | 18.738,90            |
| 13.590,64 m.º de terraplén.....   | 0,38                            | 5.164,44             |
| <b>Caja y cunetas.</b>  |                                 |                      |
| 5.711,78 ml. de apertura de caja.....   | 0,39                            | 2.227,59             |
| 5.041,00 ml. de apertura de cunetas.....  | 0,23                            | 1.159,43             |
| TOTAL.....  |                                 | 27.290,36            |
| <b>OBRAS DE FÁBRICA</b>   |                                 |                      |
| <b>Tageas.</b>  |                                 |                      |
| 6 tageas del modelo núm. 1 de la colección oficial.....   | »                               | 982,18               |
| 2 id. núm. 3 de id. id.....   | »                               | 534,90               |
| 1 id. núm. 5 de id. id.....   | »                               | 301,78               |
| 2 id. núm. 8 de id. id.....   | »                               | 1.372,35             |
| 1 id. núm. 20 de id. id.....  | »                               | 649,84               |
| <b>Alcantarillas.</b>   |                                 |                      |
| Una alcantarilla del modelo núm. 52 de la colección oficial.....  | »                               | 2.911,52             |
| TOTAL.....  |                                 | 6.752,57             |
| <b>AFIRMADO</b>   |                                 |                      |
| 5.711,78 ml. de firme completamente consolidado.....  | 4,81                            | 27.473,66            |
| TOTAL.....  |                                 | 27.473,66            |
| <b>OBRAS ACCESORIAS</b>   |                                 |                      |
| Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....  | »                               | 365,00               |
| Rampas de servidumbre.....  | »                               | 240,00               |
| Rectificaciones y desvíos de cauces.....  | »                               | 240,00               |
| 56 guardarruedas.....   | 6,00                            | 336,00               |
| 6 postes kilométricos.....  | 5,00                            | 30,00                |
| 1 poste miriamétrico.....   | »                               | 20,00                |
| Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público..... | »                               | 400,00               |
| Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....  | »                               | 500,00               |
| TOTAL.....  |                                 | 2.131,00             |
| <b>CONSERVACION Y ACOPIOS</b>   |                                 |                      |
| Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 362,52 pesetas por kilómetro.....   | »                               | 2.070,63             |

CONSERVACION Y ACOPIOS

|   | Precio de la unidad<br>Pesetas | IMPORTES<br>Pesetas. |
|---|--------------------------------|----------------------|
| Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 241,68 pesetas por kilómetro..... | »                              | 5.521,68             |
| 285,59 m.º de piedra machacada que debe hallarse acopiada al espirar el plazo total de conservación.....                        | 3,85                           | 1.099,52             |
| TOTAL.....  |                                | 8.691,83             |

Resumen.

|   | Pesetas.  |
|---|-----------|
| Explicación.....                              | 27.290,36 |
| Obras de fábrica.....                         | 6.752,57  |
| Afirmado.....                                 | 27.473,66 |
| Obras accesorias.....                         | 2.131,00  |
| Conservación y acopios.....                   | 8.691,83  |
| Total de ejecución material.....              | 72.339,42 |
| Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100..... | 10.850,91 |
| PRESUPUESTO DE CONTRATA.....                  | 83.190,33 |

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 12 de Febrero último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras del trozo 2.º de la sección de Cervera a Guisona, correspondiente á la carretera de tercer orden de Cervera a Pons, provincia de Lérida, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de los mismos con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....  
(Fecha y firma del proponente.)

SANTANDER

Carretera de Collado de Piedras Luengas á Tinamayor, sección segunda de Puentenansa á Tinamayor, trozo 2.º—Presupuesto, 289.183,50 pesetas.—Longitud, 5.759,52 metros.—Plazo de ejecución, tres años. Depósito provisional, 14.500 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—El contratista no tendrá derecho á que se le abone en un año económico mayor suma que la que corresponda á prorrata, teniendo en cuenta la cantidad del remate y el plazo de ejecución, siendo la anualidad máxima para esta contrata de 96.394,50 pesetas.

CUADRO DE PRECIOS

| CLASE DE OBRA                                      | Explicación. |       |
|--|--------------|-------|
| M.º de desmonte.....                               |              | 1,78  |
| Idem de terraplén ó pedraplén.....                 |              | 0,50  |
| Ml. de apertura de cuneta.....                     |              | 0,41  |
| Idem de apertura de caja para el firme.....        |              | 0,83  |
| <b>Obras accesorias.</b>                           |              |       |
| M.º de mampostería ordinaria en seco.....          |              | 3,45  |
| Idem de encachado de piedra en seco.....           |              | 5,55  |
| Idem de mampostería ordinaria común.....           |              | 5,55  |
| Idem de mampostería ordinaria hidráulica.....      |              | 15,05 |
| Idem de mampostería concertada común.....          |              | 17,50 |
| Idem de mampostería concertada hidráulica.....     |              | 20,00 |
| Idem de hormigón hidráulico.....                   |              | 22,81 |
| Idem de sillería recta común.....                  |              | 58,89 |
| Idem de sillería recta hidráulica.....             |              | 64,39 |
| Idem de sillería aplantillada común.....           |              | 77,64 |
| Idem de sillería aplantillada hidráulica.....      |              | 83,14 |
| Idem de losa de tapa.....                          |              | 15,89 |
| Idem de madera de roble para cimbras.....          |              | 50,00 |
| Kilogramo de hierro.....                           |              | 1,13  |
| <b>Afirmado.</b>                                   |              |       |
| Metro lineal de firme completamente terminado..... |              | 2,66  |
| <b>Obras accesorias.</b>                           |              |       |
| Un guarda-ruedas.....                              |              | 10,00 |
| Un poste kilométrico.....                          |              | 7,50  |
| Un poste miriamétrico.....                         |              | 50,00 |