

Resumen del trozo tercero.

	Pesetas.
Explanación.....	28.011,34
Obras de fábrica.....	20.907,83
Afirmado.....	31.320,52
Obras accesorias.....	2.845,24
Conservación y acopios.....	8.552,39
TOTAL.....	91.637,32

Resumen general.

Trozo 1.º.....	86.451,50
Trozo 2.º.....	78.513,65
Trozo 3.º.....	51.637,31

Total de ejecución material.....	256.632,27
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	38.494,84

PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	295.127,11
------------------------------	------------

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..... según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 19 de Febrero último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de la Sección de Rute á Carcabuey, en la carretera de Encinas Reales á Priego (Córdoba), se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente.)

Subastas para el día 10 de Abril próximo, á la una de la tarde.

Anunciadas en la Gaceta de 27 de Febrero.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de provincia hasta el día 5 de Abril próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, acompañando á estas el documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

ALBACETE

Carretera de Jumilla á la estación de Agramón.—Trozo 3.º - Presupuesto, 89.534,45 pesetas. - Longitud, 9.024,62. - Plazo de ejecución, un años.—Depósito provisional, 4.500 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha del remate.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS — Pesetas.
Excavaciones.	
Metro cúbico de desmonte.....	0,61
Idem id. de terraplén ó pedraplén.....	0,43
Metro lineal de apertura de caja para el firme.....	0,23
Idem de apertura en caja para el firme.....	0,35
Obras de fábrica.	
Metro cúbico de excavación en zonjas para cimientos incluido el transporte.....	0,52
Idem id. de excavación en fango ó tierra fangosa en zanjas para cimientos, incluso el transporte.....	0,87
Idem id. de mortero común.....	8,44
Idem de id. hidráulico.....	27,64
Idem de mampostería en seco.....	3,14
Idem de id. ordinaria con mezcla común.....	5,88
Idem de id. id. hidráulico.....	11,54
Idem de id. careada con id. común.....	8,29
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	14,37
Idem de id. concertada con id. común.....	10,69
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	16,39
Idem de rajuela ó mampostería en bóvedas con mortero común.....	11,69
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	18,54
Idem de hormigón ordinario.....	8,31
Idem de id. hidráulico.....	13,30
Idem de fábrica de ladrillo en muros con mortero común.....	34,11
Idem de id. en id. con id. hidráulico.....	38,91
Idem de id. id. en bóvedas con id. común.....	35,01

	PRECIOS — Pesetas.
OBRAS DE FÁBRICA	
Idem de id. id. en id. con id. hidráulico.....	39,81
Idem de sillarejo en muros con id. común.....	19,64
Idem de id. en id. con id. hidráulico.....	34,28
Idem de id. en bóvedas con id. común.....	22,94
Idem de id. en id. con id. hidráulico.....	27,58
Idem de sillería recta desbastada con id. común.....	34,10
Idem de id. id. id. con id. hidráulico.....	36,66
Idem de id. aplantillada desbastada con id. común.....	40,76
Idem de id. id. id. con id. hidráulico.....	43,83
Idem de id. recta labrada en toско con id. común.....	37,61
Idem de id. id. id. con id. hidráulico.....	40,17
Idem de id. aplantillada labrada en toско con id. común.....	46,60
Idem de id. id. id. con id. hidráulico.....	48,52
Idem de id. recta labrada con id. común.....	46,60
Idem de id. id. id. con id. hidráulico.....	49,16
Idem de id. aplantillada labrada con id. común.....	56,58
Idem de id. id. id. con id. hidráulico.....	59,14
Idem de losas de tapa con mortero común.....	24,47
Idem de id. con id. hidráulico.....	28,31
Idem de escollera.....	3,55
Metro cuadrado de empedrado de cunetas, badenas, enchachados y rastrillos.....	1,84
Metro cúbico de madera para obras definitivas.....	93,75
Idem de id. para cimbras, andamios y entibaciones.....	58,75
Metra lineal de hinca de pilote.....	0,44
Idem de id. de tablestaca.....	0,22
Kilogramo de hierro fundido para obras definitivas.....	0,55
Idem de hierro fundido para obras auxiliares.....	0,40
Idem de id. forjado para obras definitivas.....	0,65
Idem de id. id. para obras auxiliares.....	0,50
Afirmado.	
Ml. de firme completamente terminado.....	2,98
Obras accesorias.	
M.º de tabique de ladrillo de cinco centímetros de espesor con entramado de madera.....	1,77
Idem de tabique de ladrillo de cinco centímetros de espesor sin entramado.....	1,57
Idem de entablonado y cubierto de teja.....	4,46
Idem de enlisonado para cielo raso.....	1,11
Idem de embaldosado.....	2,20
Idem de empedrado para las casillas.....	1,54
Idem de enfoscado con mortero común.....	1,00
Idem de id. con id. hidráulico.....	1,50
Idem de enlucido á llana con inortero común.....	0,80
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	1,25
Idem de guarnecidos y blanqueos en muros interiores.....	0,85
Idem de id. id. en cielo raso.....	0,90
M.º de mortero de yeso.....	8,44
Idem de mampostería de yeso.....	5,88
Idem de tapial, adobe ó mortero de arcilla.....	5,50
Ml. de cornisa de yeso.....	2,88
Idem de bovedilla ó revoltón.....	2,05
Carrera de 13 metros de longitud en 3 piezas y 14 x 11 centímetros de escuadría.....	17,30
Madero de suelo de 4 metros de longitud y 14 x 9,3 centímetros de escuadría.....	4,50
Par de 4,50 metros de longitud y 14 x 9,3 centímetros de escuadría.....	5,10
Par de 3,70 metros de longitud y 14 x 9,3 centímetros de escuadría.....	3,70
Mampirlán para escalera de 0,85 metros de longitud y 74 centímetros de escuadría.....	0,33
Mampirlán para el fogón de 2,75 metros de longitud y 10 x 10 centímetros de escuadría.....	2,30
Madera para el cobertizo de una puerta de entrada á la casilla.....	11,70
Puerta de entrada á la casilla de dos hojas de tablero.....	42,00
Puerta de cocina de una hoja de tablero, partida horizontalmente.....	23,00
Puerta de sala de uua hoja, á la italiana.....	20,50
Puerta de camara ú horno, de una hoja á la italiana.....	17,00
Puerta de despensa de una hoja, á la italiana.....	10,00
Puerta de cuadra de una hoja de tablero.....	12,00
Puerta de algibe ó pozo, de tablero.....	10,00
Ventana de dos hojas para la fachada principal.....	22,00
Ventana de una hoja para camara.....	10,00
Vidriera de dos hojas para ventana de fachada principal.....	16,00
Vidriera de una hoja para ventana de la cocina.....	8,00
Reja de cuadradillo de 15 milímetros de grueso para ventana de la facha principal.....	28,00
Kilogramo de clavazón de 22 centímetros de longitud.....	0,90
Idem de id. de 18 id. id.....	1,05
Idem de id. de 16 id. id.....	1,10

OBRAS ACCESORIAS	PRECIO — Pesetas.
Idem de id. de 8 id. id.	1,25
Idem de id. de 5 id. id.	1,35
Idem de 14 id. id.	1,50
Pernio de 18 centímetros de longitud.	1,00
Idem de 14 id. id.	0,85
Idem de 7 id. id.	0,60
Pasador de 50 id. id.	2,10
Idem de 26 id. id.	1,60
Idem de 14 id. id.	1,10
Cerradura de 30 id. id. p. ra puerta de entrada.	4,50
Idem de 20 id. id. para puerta de cocina.	3,50
Idem de 14 id. id. para puerta interior.	2,25
Cerrojo de gancho de 30 id. id.	2,50
Idem de 20 id. id.	1,00
Picaporte ordinario de 22 id. id.	1,25
Rótulo de fundición para las casillas de peones camineros	15,00
Palomilla de hierro con su correspondiente polea para pozo ó algibe.	5,50
Ml. de canal de zinc pintado al óleo con dos manos de color	4,75
Ml. de tubo de zinc pintado al óleo con dos manos de color para bajada de aguas.	3,25
M.º de pintura al óleo con dos manos de color en puertas, ventas y cualquiera otra superficie de madera.	1,80
Pintura al óleo con dos manos de color de una reja de la fachada principal.	2,25
Piñeta al óleo con dos manos de color de un rótulo para casilla de peones.	2,25
Poste kilométrico de sillería con sus cifras grabadas y pintadas.	4,83
Poste miriamétrico de sillería con sus inscripciones grabadas y pintadas.	27,61
Un guarda-ruedas para obras accesorias.	4,53
Poste indicador pintado y rotulado.	89,50
M.º de productos desprendidos de los desmontes extraídos y transportados fuera de la línea.	0,53
M.º de demolición de cualquier clase de fábrica construida	2,00
M.º de firme consolidado puesto en recargo de con erva-ción extraordinaria.	4,59

CONSERVACION Y ACOPIOS

M.º de piedra para acopios para conservación del firme machacada a tamaño de la única capa del mismo.	3,17
Conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.	292,00
Conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras.	239,60

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	Volumen. — Metros cúb.	PRECIO — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Tierra franca.	2.492,80	0,18	443,70
Tierra dura.	4.266,29	0,43	1.834,50
Terreno de tránsito.	1.629,28	0,60	977,57
Roca floja.	1.383,18	0,75	1.037,39
Roca dura.	1.343,08	1,50	2.014,62
Productos depositados en caballeros.	757,56	0,08	60,60
Refino de taludes y indemnización.	7.033,00	0,07	492,31
Precio medio.	$\frac{6.865,69}{11.114,63}$	= 0,61	

DESMONTE

EN ZANJAS PARA CIMIENTOS Y EXCAVACIONES FUERA DE LA LÍNEA

	VOLUMEN — M.º	PRECIO — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Tierra franca.	519,96	0,40	207,98
Roca dura.	248,83	0,67	166,79
Terreno de tránsito.	37,99	0,85	32,29
Roca floja.	28,87	1,00	28,87
PRECIO MEDIO.	$\frac{435,86}{835,65}$	= 0,52	


PRESUPUESTO

Trozo 3.º—Desde el límite de provincias á la carretera de Albalate á Cartagena en Caucarix.—Longitud, 9.024,62 metros.

EXPLANACION	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Movimiento de tierras.		
11.114,63 m.º de desmonte.	0,61	6.779,92
12.898,55 id. de terraplén.	0,43	5.546,38
Caja y cunetas.		
9.024,62 ml. de apertura de caja.	0,33	2.978,12
7.717,00 id. de apertura de cunetas.	0,23	1.774,91
TOTAL.		17.079,33
OBRAS DE FÁBRICA		
Grupos de tagueas.		
Un grupo de tagueas m.º núm. 4.	»	190,12
Un id. id. id.	»	182,94
Un id. id. id.	»	279,26
Dos id. id. id.	285,94	571,88
Un id. id. id.	»	275,16
Un id. id. id.	»	283,30
Un id. id. id.	»	365,09
Tagueas.		
Una taguea del modelo núm. 3.	»	102,22
Una id. id. id.	»	177,41
Una id. id. id.	»	132,36
Una id. id. núm. 4.	»	121,90
Una id. id. id.	»	127,07
Una id. id. id.	»	124,76
Una id. id. id.	»	122,76
Una id. id. id.	»	125,35
Una id. id. id.	»	113,62
Una id. id. id.	»	116,20
Una id. id. id.	»	118,79
Una id. id. id.	»	123,11
Una id. id. id.	»	120,53
Una id. id. núm. 6.	»	148,61
Una id. id. núm. 7.	»	185,83
Alcantarillas.		
Una alcantarilla m.º núm. 33.	»	754,87
Pontones.		
Un pontón modelo núm. 26.	»	6.425,49
TOTAL.		11.288,63
Afirmado.		
9.024,62 Ml. de firme completamente consolidado.	2,98	26.893,37
TOTAL.		26.893,37
OBRAS ACCESORIAS		
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas	»	90,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe.	»	90,00
Rectificación y desvíos de cauces.	»	500,00
Rampas de servidumbre.	»	600,00
Malecones.	»	30,00
46 guarda-ruedas.	4,53	208,38
9 postes kilométricos.	4,83	43,47
Un poste miriamétrico.	»	27,61
Un poste divisorio de provincia.	»	89,50
Una casilla de peones camineros.	»	6.951,70
Daños y perjuicios por tránsito y habilitación ó ejecución de caminos provisionales.	»	800,00
Conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción.	»	450,00
TOTAL.		9.880,66
CONSERVACION Y ACOPIOS		
Conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía á 292 pesetas kilómetro.	»	2.635,30

ALBAUETE.—Carretera de Jumilla á la estación de Agramón.—Trozo 3.º

RELACION GRÁFICA DE CANTERAS

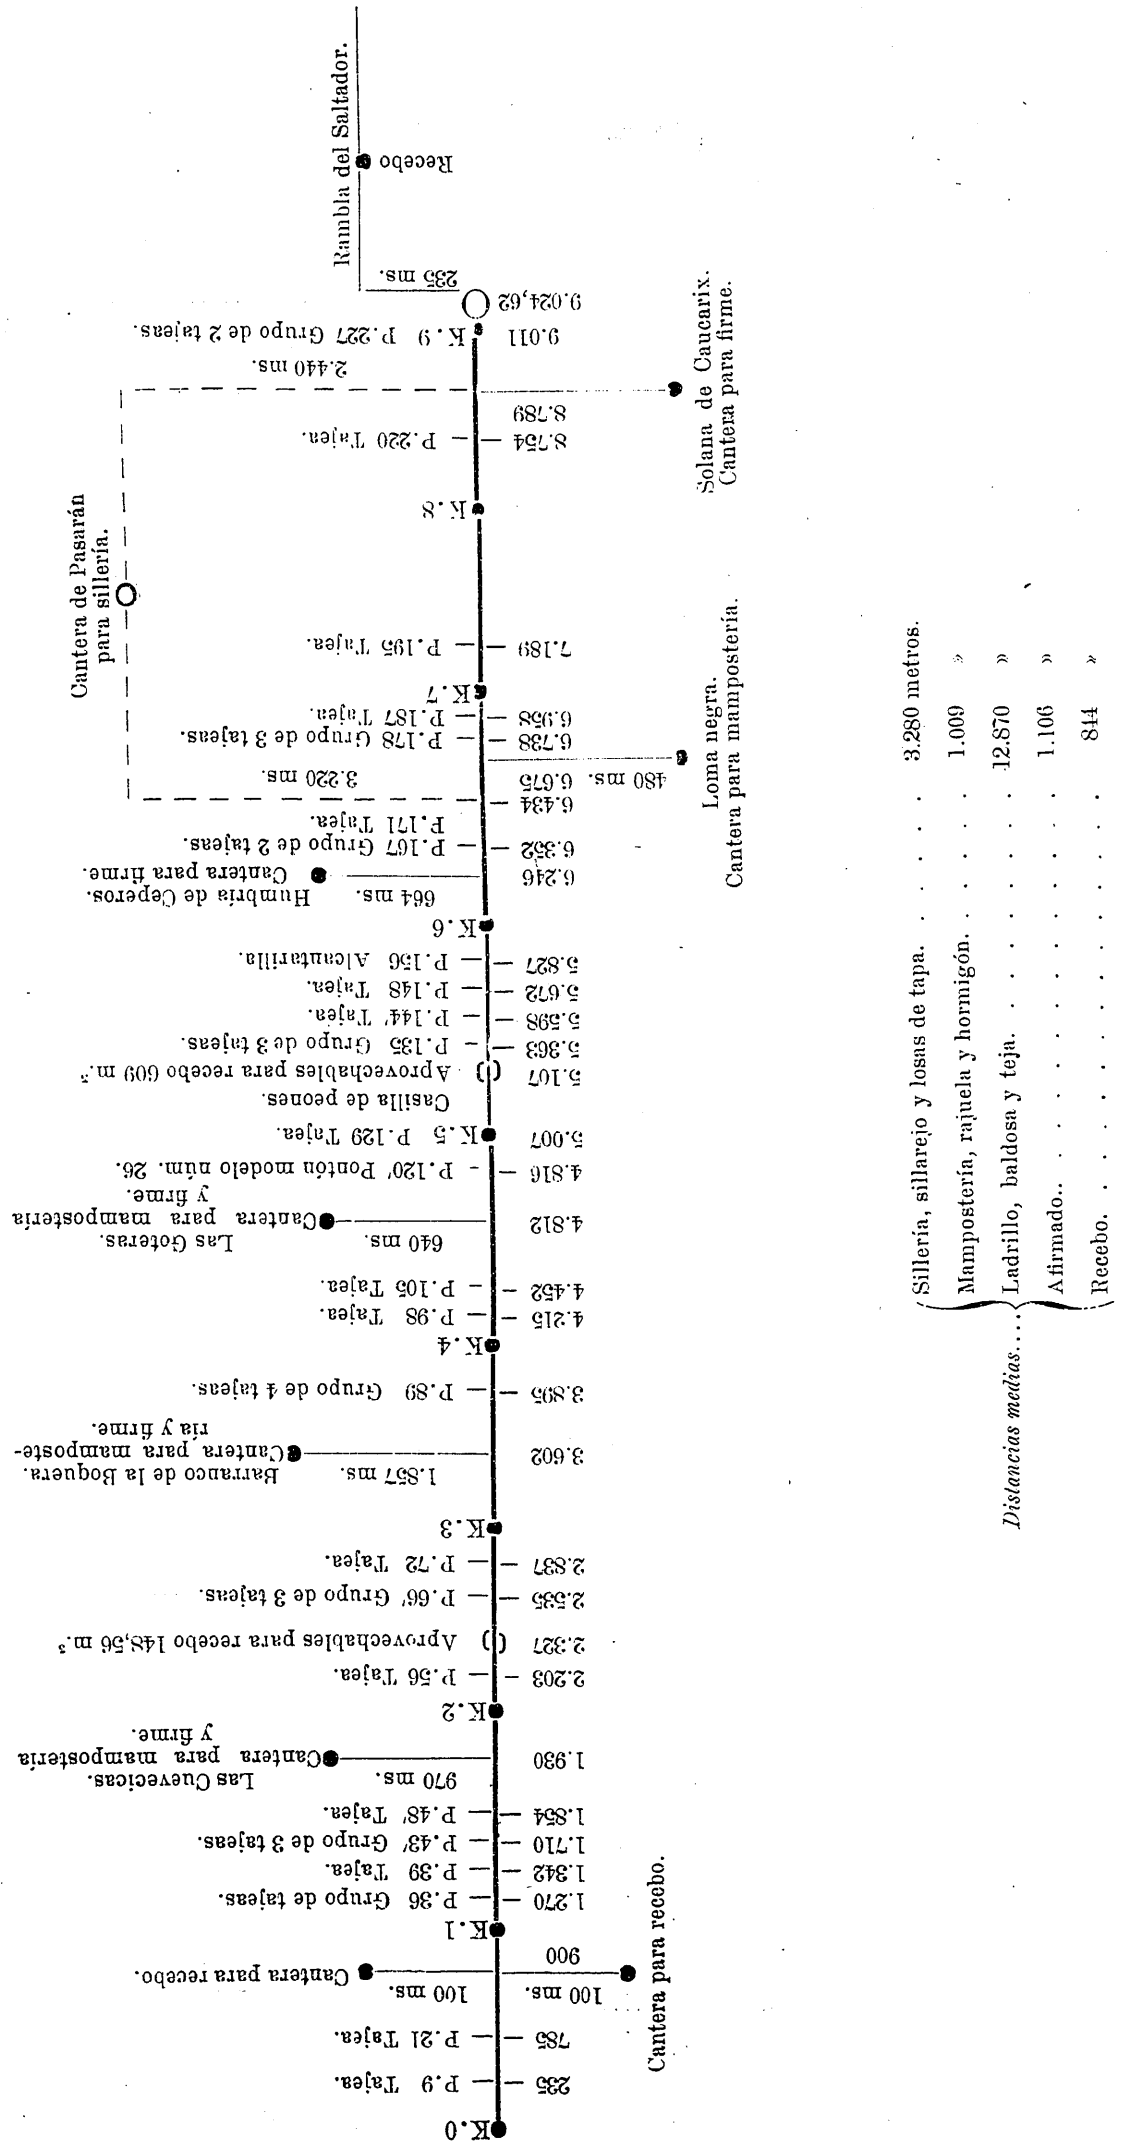

CONSERVACIÓN Y ACOPIOS	Precio de la unidad	IMPORTE
	Pesetas.	Pesetas.
Conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva á 239,60 pesetas por año y kilómetro	»	8.649,20
453,00 M. ³ de piedra machacada para el firme que deben hallarse acopiados al expirar el plazo total de conservación	3,17	1.429,67
TOTAL		12.714,06

Resumen.

	Pesetas.
Explanación	17.079,33
Obras de fábrica	11.288,63
Afirmado	26.893,37
Obras accesorias	9.880,66
Conservación y acopios	12.714,06
Total de ejecución material	77.856,05
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100	11.678,40
PRESUPUESTO DE CONTRATA	89.534,45

Modelo de proposición.—D N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 24 de Febrero último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de construcción del trozo 3.º de la carretera de Jumilla á la estación de Agramón, en la provincia de Albacete, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente.)

LEON

Carretera de Saldaña á Riaño.—Trozo 1.º—Presupuesto, 140.715,07 pesetas.—Longitud, 6.052,64 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 7.100 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—El contratista no tendrá derecho á que se le abone en un año económico mayor suma que la que corresponda á prorrata, teniendo en cuenta la cantidad del remate y el plazo de ejecución, siendo la anualidad máxima para esta contrata de 70.357,53 pesetas.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS
Explanación.	Pesetas.
M. ³ de desmonte	1,30
M. ³ de terraplén ó pedraplén	0,50
Ml. de apertura de cuneta	0,33
Ml. de apertura de caja para el firme	0,50
M. ³ de extracción de desprendimientos	0,75
Obras de fábrica.	
M. ³ de excavación para cimientos de obras de fábrica hasta 1,50 metros de profundidad en tierra floja	0,15
M. ³ de excavación para cimientos de obras de fábrica hasta 1,50 metros de profundidad en tierra dura	0,40
M. ³ de excavación para cimientos de obras de fábrica hasta 1,50 metros de profundidad en terreno de tránsito	0,60
Idem id. de id. id. hasta id. en roca floja	1,38
Idem id. de id. id. hasta id. en roca dura	2,45
Idem id. de id. id. á una profundidad de 1,50 á 4,00 metros en tierra floja	0,30
Idem id. de id. id. á una profundidad de 1,50 á 4,00 metros en tierra dura	0,80
Idem id. de id. id. á id. id. en terreno de tránsito	1,20
Id. id. de id. id. á id. id. en roca floja	2,76
Idem id. de id. id. á id. id. en roca dura	4,90
Idem id. de id. id. á más de 4,00 metros de profundidad en tierra floja	0,45
Idem id. de id. id. á id. id. en tierra dura	1,20
Idem id. de id. id. á id. id. en terreno de tránsito	1,80
Idem id. de id. id. á id. id. en roca floja	4,14
Idem id. de id. id. á id. id. en roca dura	7,35
M. ³ de mampostería en seco	9,47

Obras de fábrica.	IMPORTE
	Pesetas.
M. ³ de mampostería ordinaria con mezcla	11,50
M. ³ de mampostería ordinaria hidráulica	22,24
M. ³ de sillería recta	74,49
M. ³ de sillería aplantillada para molduras y partes curvas	93,88
M. ³ de mampostería concertada para muros y partes rectas	46,27
M. ³ de mampostería concertada para bóvedas y partes curvas	54,44
Me ro cúbico de losas de coronación de pretilas, muros y aletas	37,87
Idem de losas de tapa	29,46
Idem de hormigón ordinario	9,73
Idem de hormigón hidráulico	26,40
Idem de escollera	10,58
M. ² de encachado	2,45
Idem de empedrado	1,10
M. ³ de madera para obras provisionales incluso clavazón y herraje	46,50
Idem de madera para obras definitivas	74,00
Idem de madera de pino roble en pilotes ó tablestacas, incluso hinca, herraje y clavazón	89,47
Ml. de estacada de roble con tejido de rama	4,00
Un kilogramo de hierro fundido puesto en obra	0,90
Un kilogramo de hierro forjado puesto en obra	1,00
Un kilogramo de clavazón puesto en obra	1,25
Ml. útil de tubo de fundición para caños	30,00
Afirmado.	
Ml. de firme completamente terminado	5,42
Obras accesorias.	
M. ² de tabique de barrotillo	2,75
Idem de entablonado para tejados, cubiertas y techos con herraje	2,25
Idem de entablonado para pisos con puentecillos y herraje	4,25
Idem de cubierta de teja	3,00
Idem de enlucidos y blanqueos	1,10
Idem de enfoscado exterior con granillo hidráulico	1,45
Idem de embaldosado	3,25
Un fogón con campana y chimenea para casillas, según modelo	50,00
Una puerta exterior con marco, herraje y pintura para casilla, según modelo	55,00
Una puerta interior con marco, herraje y pintura para casilla, según modelo	30,00
Una ventana, marco herraje, pintura y vidrieras para casilla, según modelo	5,50
Un común para casilla, según modelo	26,00
M. ² de tabique de adobe con entramado	3,25
Un poste kilométrico puesto en obra, según modelo	16,00
Un poste hectométrico puesto en obra, según modelo	8,00
Un guardarruedas, según modelo	16,00
Conservación y acopios	
Conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera	350,65
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva	444,50
M. ³ de acopios de piedra para la conservación del firme machacada al tamaño de la única capa del mismo	5,29

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	Volumen	PRECIO	IMPORTE
	Metros cúb.	Pesetas.	Pesetas.
Tierra dura	4.151,72	0,41	1.702,21
Terreno de tránsito	3.201,46	0,61	1.952,89
Roca floja	8.655,91	1,40	12.128,27
Roca dura	3.842,19	2,50	9.605,47
Productos depositados en caballeros	1.158,25	0,32	370,64
Precio medio.	25.759,48	= 1,30	19.851,28