

Resumen.

	Pesetas
Explanación.....	37.634,91
Obras de fábrica.....	32.425,35
Afirmado.....	32.317,95
Obras accesorias.....	9.688,98
Conservación y acopios.....	7.709,53

Total de ejecución material.....	119.776,72
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	17.966,51

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 137.743,23

Clase y procedencia de los materiales y distancias medias.—La piedra para sillera será caliza procedente de las trincheras del trazado a una distancia media de 1.044 metros.—Para mampostería y encachados se emplea el material de la misma procedencia con una distancia media de 1.100 metros.—La piedra para el firme será roca dura de trincheras a una distancia media de 2.360 metros.—La piedra para hormigón es de igual procedencia, siendo su distancia media de 988 metros.—El ladrillo será procedente de Priego y Baena, y se encuentra a una distancia media de 2.348 metros. El recebo se obtiene de los arroyos y trincheras de la línea, con un recorrido medio de 315 metros.—La madera y el hierro proceden de Córdoba, donde existen depósitos de estos materiales; y por último, la piedra para acopios se obtiene de las canteras que quedan en las trincheras abiertas en roca, y de la esparcida por los campos inmediatos, resultando la distancia media de 333 metros.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 5 de Marzo último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de las obras del trozo 1.º de la carretera de Priego al Salobral, Córdoba, se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente.)

VALENCIA

Terminación de las obras del trozo 7.º de la carretera de Silla a Alicante.—Presupuesto, 214.899,10 pesetas.—Longitud, 13.219 metros.—Plazo de ejecución, tres años.—Depósito provisional, 11.100 pesetas. Se dará principio a la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, a contar de la fecha de aprobación del remate. El contratista no tendrá derecho a que se le abone en un año económico mayor suma que la que corresponda a prorrata, teniendo en cuenta la cantidad del remate y el plazo de ejecución, siendo la anualidad máxima para esta contrata de 72.299,70 pesetas.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS — Pesetas.
Explanación.	
M.º de desmonte.....	1,69
Idem de terraplén.....	0,17
Ml. de apertura de cuneta.....	0,52
Ml. de apertura de caja para el firme.....	0,62
Obras de fábrica.	
M.º de mampostería en seco.....	7,27
Idem de mampostería de relleno con mezcla común.....	9,14
Idem de mampostería con mezcla hidráulica.....	15,60
Idem de mampostería hidráulica y debajo del agua.....	20,40
Idem de mampostería careada para paramentos.....	11,17
Idem de mampostería concertada en paramentos.....	16,24
M.º de revoque en paramentos.....	0,80
M.º de hormigón ordinario.....	9,43
Idem de hormigón hidráulico.....	18,56
Idem de fábrica de ladrillo con mortero común.....	36,96
Idem de sillera debastada.....	50,00
Idem de sillera recta.....	59,94
Idem de sillera apantillada.....	74,40
Idem de sillera para losas de tapa.....	50,00
Idem de madera para cimbras y andamios no prescritos, puesto en obra.....	110,00
Idem de madera labrada para pilote de 9m,00 a 5m,00 de longitud con un diámetro de 0m,00 a 0m,20.....	110,00
Kilogramo de hierro forjado para azúches y collares de pilotes al pie de obra.....	1,20
Ml. de hincado de pilotes y aserrado de cabezas.....	1,70
M.º de cubierta de teja.....	3,52
Tonelada de hierro forjado para los puentes puesto en obra.....	410,00
Tonelada de hierro fundido para los puentes en obra.....	440,00
Tonelada de acero fundido para los puentes en obra.....	701,50
Kilogramo de clavazón y herraje empleado en obra.....	1,20
M.º de empédrado de cuñas.....	3,11

Afirmado

	PRECIOS — Pesetas.
Ml. de firme completamente terminado.....	4,20
M.º de piedra para acopios de la conservación del firme machacada.....	3,90
Por conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	550,00
Por la conservación ordinaria de todas las obras de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes a la recepción definitiva.....	500,00

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	VOLUMEN — M ³	PRECIO — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Tierra dura.....	1.150,400	0,50	575,20
Terreno de tránsito.....	44,100	0,70	30,87
Roca floja.....	315,500	0,85	268,17
Roca dura.....	3.559,000	2,00	7.118,00
Productos depositados en caballeros.....	1.658,000	0,30	497,40
Refino de taludes é indemnizaciones.....	5.069,000	0,02	101,38

Precio medio..... $\frac{8.591,02}{5.069,00} = 1,69$

PRESUPUESTOS PARCIALES DE LAS OBRAS MÁS IMPORTANTES

PUENTE DE HIERRO SOBRE EL BARRANCO DE JARACO

Vigas principales.

	PRECIOS — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
2,328 toneladas de hierro forjado en planchas horizontales para las cabezas.....	610,00	1.420,08
1,257 id. de id. de ángulo para unión de alma y cabezas.....	610,00	766,77
1,170 id. de id. en planchas verticales.....	610,00	713,70
0,287 id. de id. en cubrejuntas.....	610,00	175,07
0,156 id. de id. en id. angulares.....	610,00	95,16
0,365 id. de id. en planchas verticales para las culatas.....	610,00	222,65
0,281 id. de id. en ángulo.....	610,00	171,41
0,973 id. de id. en planchas horizontales para las culatas.....	610,00	593,53
2,505 id. de id. en ángulo para los montantes.....	610,00	1.528,05
0,580 id. de id. en la 1.ª barra estriada.....	610,00	353,80
0,419 id. de id. en la 2.ª.....	610,00	255,59
0,279 id. de id. en la 3.ª.....	610,00	170,19
0,155 id. de id. en la 4.ª.....	610,00	94,55
1,410 id. de id. en canal para la 1.ª barra comprimida.....	610,00	860,10
0,589 id. de id. id. para la 2.ª.....	610,00	359,29
0,349 id. de id. id. para la 3.ª.....	610,00	212,89
0,039 id. de id. en placas de relleno para entre las barras de los cuadros extremos.....	610,00	23,79
0,017 id. de id. en id. para entre id. de los id. intermedios.....	610,00	10,37
0,012 id. de id. para entre las id. centrales.....	610,00	7,32
0,063 id. de id. para entre los montantes.....	610,00	38,43

Viguetas.

0,975 id. de id. en placas horizontales para la cabeza superior.....	610,00	594,75
0,998 id. de id. para la cabeza inferior.....	610,00	608,78
0,840 id. de id. en las dos cabezas.....	610,00	512,40
1,002 id. de id. en hierros de ángulo para la cabeza superior.....	610,00	611,22
0,998 id. de id. en id. para la inferior.....	610,00	608,78
1,691 id. de id. de chapa vertical para el alma.....	610,00	1.031,51
0,063 id. de id. en cubrejuntas.....	610,00	38,43

Viguetas oblicuas.

0,300 toneladas de hierro forjado para placas horizontales, primera.....	610,00	183,00
0,525 id. de id. para id., segunda.....	610,00	320,25
0,262 id. de id. para id., tercera.....	610,00	159,82
0,306 id. de id. en ángulos para las cabezas.....	610,00	186,66
0,305 id. de id. en chapas para las cabezas.....	610,00	186,05
0,305 id. de id. en ángulos.....	610,00	186,05

	PRECIOS — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.		PRECIOS — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Viguetas oblicuas.			Andenes.		
0,500 id. de id. en palastro vertical para el alma.....	610,00	305,00	0,034 id. de id. para el cruce de las barras....	610,00	20,33
0,015 id. de id. en id. para cubrejuntas del alma.....	610,00	9,15	0,031 id. de id. para debajo de las viguetas en el cruce de las barras.....	610,00	18,91
Largueros centrales.			Roblonado.		
1,006 id. de id. en chapa horizontal para las cabezas.....	610,00	613,66	0,461 id. de id. en cabezas de roblonado de 0,20 para los 3.356 que llevan las vigas principales.....	610,00	281,21
1,920 id. de id. en escuadra ó angulares para idem.....	610,00	1 171,20	0,461 id. de id. para las que llevan las viguetas.....	610,00	281,21
0,965 id. de id. en chapa vertical para el alma.....	610,00	588,65	0,366 id. de id. de 0,15 que llevan los largueros, andenes y arrostamiento.....	610,00	223,26
0,187 id. de id. en cantoneras de unión con las viguetas.....	610,00	114,07	Pernos.		
Largueros laterales.			0,040 toneladas de hierro en pernos para la barandilla y andenes.....	610,00	24,40
0,503 id. de id. en chapa horizontal para las cabezas.....	610,00	306,83	Apoyo fijo y caja de rodillos.		
1,664 id. de id. en escuadras para id.....	610,00	1.015,04	0,447 toneladas de hierro fundido en planchas para el apoyo fijo.....	440,00	196,68
0,805 id. de id. en chapa vertical para el alma.....	610,00	491,05	0,579 id. de id. en la placa inferior de la caja de rodillos.....	440,00	254,76
0,150 id. de id. en cantoneras de unión.....	610,00	91,50	0,187 id. de id. en la id. superior.....	440,00	82,28
Largueros extremos tipo de los laterales.			0,273 id. de acero fundido para rodillos.....	701,50	191,51
0,020 id. de id. en chapa para las cabezas del primer larguero.....	610,00	12,20	0,004 id. de hierro forjado para las barandillas de unión y separación de las mismas.....	610,00	2,44
0,056 id. de id. de ángulo en escuadras.....	610,00	34,16	0,009 id. de id. en palastro para las placas laterales de la caja de rodillos.....	610,00	5,49
0,032 id. de id. en chapa para el alma.....	610,00	19,52	Relleno del tablero		
0,011 id. de id. en cantoneras oblicuas.....	610,00	6,71	5,625 metros cúbicos de piedra machacada, al tamaño de 0.07 para relleno de las traviesas.....	3,90	21,94
0,012 id. de id. en id. agudas.....	610,00	7,32	5,625 id de arena y gravilla para id.....	2,66	14,96
0,040 id. de id. en chapa para las cabezas del segundo larguero.....	610,00	24,40	TOTAL.....		
0,125 id. de id. en escuadra.....	610,00	76,25			29.083,71
0,064 id. de id. en chapa para el alma.....	610,00	39,04	PUEENTE OBLICUO DE HIERRO SOBRE LA ACERQUIA DE LA BOBA		
Largueros extremos tipo de los centrales.			Cimientos.		
0,124 id. de id. en chapa para las cabezas del tercer larguero.....	610,00	75,94	162 metros cúbicos de excavación en tierra dura para estribos.....	0,50	81,00
0,232 id. de id. en escuadras.....	610,00	141,52	54,400 id. de mampostería ordinaria.....	9,14	515,50
0,119 id. de id. en chapa para el alma.....	610,00	72,59	19,780 id. de excavación en tierra dura para cimiento de muros.....	0,50	9,89
0,015 id. de id. en cantoneras obtusas.....	610,00	9,15	20,855 id. de id para los muros de acompañamiento.....	9,14	190,61
0,015 id. de id. en ángulos.....	610,00	9,15	47,200 id. de hormigón hidráulico para los estribos.....	18,56	876,03
0,139 id. de id. en chapa para las cabezas del cuarto larguero.....	610,00	84,79	5,280 id. de maderas, para pilotes rollizos de 0,15.....	110,00	580,80
0,320 id. de id. en escuadras.....	610,00	195,20	300 metros lineales de hincia y aserrado de cabezas.....	1,70	510,00
0,081 id. de id. en chapa para el alma.....	610,00	49,41	240 kilogramos de hierro forjado en azuchos y collares para los pilotes.....	1,20	288,00
Tablero.			Estribos.		
7,526 id. de id. en Vautherin.....	610,00	4.603,06	1.760 metros cúbicos de sillería recta para apoyos de las vigas principales.....	59,94	105,49
0,560 id. de id. en chapa para contener el firme.....	610,00	341,60	3.190 id. de id para aristones y adarajas.....	59,94	191,21
0,045 id. de id. en chapa horizontal junto á las viguetas oblicuas para apoyo.....	610,00	27,45	1.397 id. de id. para imposta de coronación.....	59,94	81,74
0,034 id. de id. en escuadras centrales.....	610,00	20,74	72.963 id. de mampostería ordinaria para cuerpo de estribos.....	9,14	666,88
0,073 id. de id. en id. laterales.....	610,00	44,53	Muros de acompañamiento.		
0,285 id. de id. en placas de sujeción para los hierros Vautherin.....	610,00	173,85	6,020 metros cúbicos de mampostería para cuerpo de muros de acompañamiento.....	9,14	55,02
0,496 id. de id. en T de refuerzos.....	610,00	302,56	1,080 id. de sillería recta para la impostilla de coronación.....	59,94	64,74
0,238 id. de id. en placas para contener el firme en los extremos.....	610,00	145,18	Vigas principales		
Andenes.			1,092 toneladas de hierro forjado en palastro para las cabezas de las vigas principales....	610,00	666,12
0,996 id. de id. en chapas verticales.....	610,00	607,56	0,346 id. de id. en id. para las mismas en 6 metros centrales.....	610,00	211,06
0,395 id. de id. en escuadras de unión.....	610,00	240,95	1,764 id. de id. para el alma de las mismas.....	610,00	1.076,04
0,105 id. de id. en chapa vertical para encima de las viguetas.....	610,00	64,05	1,416 id. de id. en hierro de ángulo para unión del alma y cabeza.....	610,00	863,76
0,088 id. de id. de escuadras de unión.....	610,00	29,28	0,092 id. de id. en palastro para culatas de las vigas.....	610,00	56,12
0,273 id. de id. en chapas verticales para los extremos del puente.....	610,00	166,53	0,118 id. de id. en ángulo para las mismas....	610,00	71,98
0,093 id. de id. en escuadras para id.....	610,00	56,63			
0,547 id. de id. en la escuadra superior á todo el largo de la acera.....	610,00	333,67			
0,341 id. de id. en escuadras para apoyo de la acera.....	610,00	208,01			
0,032 id. de id. en cantoneras para unión de los montantes.....	610,00	19,52			
0,173 id. de id. en T de refuerzo.....	610,00	105,53			
1,085 id. de id. en palastro estiado para el anden.....	610,00	661,85			
0,449 id. de id. en brazos de arrostamiento.....	610,00	273,89			
0,134 id. de id. en cartelas para unir las viguetas rectas.....	610,00	81,74			
0,031 id. de id. para las oblicuas.....	610,00	18,91			
0,068 id. de id. en cantoneras oblicuas.....	610,00	41,48			
0,052 id. de id en cartelas para unir las barras de arrostamiento.....	610,00	31,72			

	PRECIOS — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas		PRECIOS — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Vigas principales.			Roblonado en las viguetas rectas.		
0,046 id. de id en palastro para cubrejuntas de las cabezas.....	610,00	28,06	0,037 id. de id. en roblones para el cosido de los hierros angulares en los asientos centrales del alma.....	610,00	22,57
0,036 id. de id. para id. del alma.....	610,00	21,96	0,026 id. de id. para id. en el primer par.....	610,00	15,86
0,154 id. de id. angulares para cubrejuntas de los hierros de ángulos.....	610,00	93,94	0,024 id. de id. para id. en el segundo par.....	610,00	14,64
Viguetas rectas centrales.			Roblonado en el tablero y viguetas oblicuas.		
0,864 id. de id. en hierros de ángulo para las cabezas de las viguetas.....	610,00	527,04	0,013 id. de id. para cubrejuntas en las cabezas.....	610,00	7,93
0,751 id. de id. en palastro para el alma de las mismas.....	610,00	458,11	0,013 id. de id. para id. del alma.....	610,00	7,93
0,097 id. de id. en angulares para las culatas de las mismas.....	610,00	59,17	0,012 id. de id. para id. angulares.....	610,00	7,32
0,415 id. de id. en angulares para las cabezas.....	610,00	253,15	0,019 id. de id. para las traviesas Vautherin.....	610,00	11,59
0,240 id. de id. en palastro para el alma.....	610,00	146,40	0,006 id. de id. para las demás.....	610,00	3,66
0,043 id. de id. en angulares para las culatas.....	610,00	26,23	Roblonado de andenes y barandillas.		
0,228 id. de id. en doble T laminadas.....	610,00	139,08	0,004 id. de id. en roblones para cosido de las ménsulas.....	610,00	2,44
0,027 id. de id. en palastro para la unión con las vigas principales.....	610,00	16,47	0,002 id. de id. en id. para los montantes.....	610,00	1,22
0,916 id. de id. para cabezas de las viguetas oblicuas.....	610,00	558,76	Planchas de asiento y deslizamiento.		
0,890 id. de id. para el alma de las mismas.....	610,00	542,90	0,450 toneladas de hierro fundido en planchas superiores de asiento.....	440,00	198,00
4,008 id. de id. en hierros angulares de unión.....	610,00	614,88	0,608 id. de id en las inferiores.....	440,00	267,52
0,074 id. de id. en palastro para culatas.....	610,00	45,14	Relleno del tablero.		
0,082 id. de hierros angulares para id.....	610,00	50,02	2,500 metros cúbicos de piedra machacada.....	3,90	9,75
0,044 id. de id. en palastro para cubrejuntas de las cabezas.....	610,00	26,84	2,500 id. de arena y gravilla.....	2,66	6,65
0,021 id. de id en palastro para el alma.....	610,00	12,81	TOTAL.....		
0,077 id. de id. en angulares para las cubrejuntas de los hierros angulares.....	610,00	46,97			16.636,62
1,110 id. de id. en hierro Vautherin para los claros de las vigas centrales.....	610,00	677,10	PUENTE DE HIERRO SOBRE EL RIO DE LA VALL		
0,888 id. de id. para los claros entre las centrales y primer par.....	610,00	541,68	Cimientos.		
0,176 id. de id. para los mismos claros.....	610,00	107,36	30,000 metros cúbicos de excavación en tierra dura para emplazamiento y cimiento de estribo.....	0,50	15,00
0,444 id. de id. para los claros entre el primero y segundo par.....	610,00	270,84	6,714 metros cúbicos de mampostería ordinaria para relleno del primer retablo en los estribos.....	9,14	61,37
0,209 id. de id. para los mismos.....	610,00	127,49	7,460 id. de id. para el segundo id.....	9,14	68,18
0,289 id. de id. Vautherin para los dos claros triangulares del segundo par y las viguetas oblicuas.....	610,00	176,29	5,720 id. de excavación en tierra dura para emplazamiento y cimiento corrido de muros.....	0,50	2,86
0,325 id. de id. en placas para el cosido de los hierros citados.....	610,00	198,25	4,800 id. de id. para los de los muros de acompañamiento.....	9,14	43,87
0,859 id. de id. en pernos para todas las placas.....	610,00	355,02	Estribos y muros de acompañamiento.		
0,159 id. de id. en tuercas para todos los pernos.....	610,00	93,99	1,038 id. de sillería recta para los puntos de apoyo de la viga principal.....	59,94	62,22
0,393 id. de id. en ángulos para refuerzo de las traviesas.....	610,00	239,73	1,018 id. de id. para aristones.....	59,94	62,82
0,750 id. de id. de palastro en Z para el borde de las vigas principales.....	610,00	457,50	0,124 id. de sillería recta para apoyos de las viguetas de andenes.....	59,94	7,43
Andenes.			1,183 id. de id. para las impostillas.....	59,94	71,21
0,918 id. de id. en ángulo para las ménsulas.....	610,00	184,83	0,304 id. de id. para pilastras del pretil.....	59,94	18,22
0,303 id. de id. en id. que se apoyan en las ménsulas.....	610,00	120,78	16,123 id. de mampostería ordinaria para cuerpo de estribos.....	9,14	147,36
1,271 id. de id en palastro estriado de 0,008 para los andenes.....	610,00	775,31	9,504 id. de id. para cuerpo de muros de acompañamiento.....	9,14	86,87
Barandillas.			Vigas principales		
0,077 toneladas de hierro en T para méntantes.....	610,00	46,97	0,236 toneladas de hierro forjado en palastro para las cabezas de la viga principal central.....	610,00	143,96
0,264 id. de id en barras horizontales.....	610,00	161,04	0,007 id. de id. id. en cubrejuntas para las cabezas.....	610,00	4,27
0,526 id. de id en id. fundido para postes de barandillas.....	610,00	143,44	0,020 id. id. para las culatas de la viga principal.....	610,00	12,20
0,034 id. de id. forjado para pernos de sujeción de los postes.....	610,00	20,74	0,324 id. de id. para el alma de dicha viga principal.....	610,00	197,64
Roblonado de las vigas principales.			0,462 id. de id. en hierro de ángulo para unión de alma y cabezas.....	610,00	281,82
0,244 id. de id. en cabezas de roblones para unión de los hierros de ángulo con las cabezas donde estas tienen un solo palastro.....	610,00	148,84	0,038 id. de hierro forjado para cubrejuntas de los dichos hierros de ángulo.....	610,00	23,18
0,089 id. de id. para unión de los hierros de ángulo con el alma en id. id.....	610,00	54,99	0,671 id. de id en palastros para el alma de las vigas laterales.....	610,00	409,31
0,149 id. de id. para cosido de los dos palastros que forman las cabezas en los 6 metros frontales.....	610,00	90,89	0,923 id. en hierros de ángulo para las cabezas.....	610,00	563,03
0,298 id. de id. para cosido de los palastros de las cabezas y hierros angulares.....	610,00	180,56	0,077 id. de id. para cubrejuntas de estos estribos.....	610,00	46,97
0,028 id. de id. para las cubrejuntas de las cabezas.....	610,00	17,08			
0,037 id. de id. en cabezas de roblón para las cubrejuntas del alma.....	610,00	22,57			
0,023 id. de id. para id. angulares.....	610,00	14,03			


	PRECIOS — Pe-e-tas.	IMPORTES — Pesetas		Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pe-e-tas.
Viguetas de los andenes.			Badenes.		
0,602 id. hierro forjado, laminado en viguetas, las de los andenes.....	610,00	367,22	Dos badenes	511,23	4.022,46
Tablero del puente.			Caños.		
2,312 id de id. en hierro Vautherin	610,00	1.410,32	Un caño.....	»	150,08
0,295 id. de id. laminado en T sencilla para refuerzo.....	610,00	179,95	Tres caños.....	104,42	313,26
0,740 id. de id en placas para el cosido de los mismos.....	610,00	451,40	Tajeas.		
0,101 id. en pasadores para estas placas.....	610,00	61,61	Una tajea modelo núm. 1.....	»	288,41
0,607 id de id en placas de palastro en Z para contener el firme.....	610,00	370,27	Una id. id. núm. 1.....	»	290,77
0,046 id. de hierro en tuercas para los pasadores.....	610,00	28,06	Una id. id. núm. 1.....	»	299,47
Andenes y barandillas.			Una id. id. núm. 1.....	»	290,05
0,882 id. de id. en placas de palastro estriado para andenes.....	610,00	538,02	Terminación de una tajea modelo núm. 2.....	»	150,12
0,034 id. de id. en montantes para la barandilla	610,00	20,74	Una tajea modelo núm. 4.....	»	352,95
0,162 id. id. en barras para la id.....	610,00	98,82	Una id. id. núm. 4.....	»	360,77
Placas de apoyo y deslizamiento.			Una id. id. núm. 20.....	»	771,50
0,216 id. de id. fundido en planchas de asiento y deslizamiento.....	440,00	95,04	Un grupo de dos tajeas.....	»	699,12
Roblones.			Alcantarillas.		
0,001 id. de id forjado en cabezas de roblón para cubrejuntas de las culatas de la viga central.....	610,00	0,61	Una alcantarilla modelo núm. 24.....	»	752,39
0,008 id. de id. en id. para las cubrejuntas de los hierros de ángulo de las mismas vigas..	610,00	4,88	Una id. id. núm. 25.....	»	902,86
0,006 id. de id. en id. para la unión, de los hierros de ángulo con el alma de dicha viga...	610,00	3,66	Una id. id. núm. 32.....	»	1.497,91
0,048 id. de id. en id. para la unión de los hierros de ángulo con las cabezas de id.....	610,00	20,28	Una id. id. núm. 41.....	»	2.021,08
0,015 id. de id. en ángulo para las cubrejuntas de las vigas laterales.....	610,00	9,15	Una id. id. núm. 31 modificada.....	»	967,92
0,006 id. de id. para la unión de los hierros de ángulo con el alma de las vigas laterales...	610,00	3,66	Una id. id. núm. 40 id.....	»	1.442,12
0,039 id. de id. para la unión de las traviesas Vautherin con las vigas y hierros en T....	610,00	23,79	Una id. y caño.....	»	2.216,38
0,006 id. de id. forjado en cabezas de roblón para el cosido de andenes.....	610,00	3,66	Puentes.		
0,002 id. de id. en id. para el cosido de los montantes de la barandilla.....	610,00	1,22	Un tramo metálico para el barranco de Jaraco.	»	29.083,71
Relleno del tablero.			Un puente de hierro para la acequia de la Boba	»	16.636, 2
1,750 m. ³ de piedra machacada á 7 centímetros para relleno del tablero.....	3,90	6,83	Un puente de hierro para el rio de la Vall....	»	5.675,42
1,750 id. de gravilla y arena para id.....	2,66	4,66	TOTAL.....		
TOTAL.....		5.675,42			73.597,21
PRESUPUESTO GENERAL			Afirmado.		
Trozo 7.º—Desde las inmediaciones de Favareta hasta pasado el barranco de Jaraco.			9.034,00 m. l. de firme completamente consolidado.....	4,20	37.945,19
			TOTAL.....		37.945,19
			Obras accesorias.		
			Por restaurar la explanación antigua desde el origen al barranco de Cardona, limpieza, recorrido de todas las obras de fábrica construidas y de sus cauces.....	»	1.000,00
			Cunetas y zanjas de coronación y desagüe....	»	100,00
			Rectificaciones y desvíos de cauces.....	»	100,00
			Rampas de servidumbre.....	»	2.000,00
			Cercas de heredades.....	»	500,00
			Guarda-ruedas.....	»	300,00
			Postes kilométricos.....	»	300,00
			Postes indicadores.....	»	100,00
			Casillas de peones camineros.....	»	300,00
			Daños y perjuicios por tránsito inevitable y habilitación ó ejecución de caminos provisionales.....	»	1.000,00
			Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	1.000,00
			TOTAL.....		6.700,00
			Conservación y acopios.		
			Para la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 550 pesetas el kilómetro.....	»	7.270,45
			Para la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 500 pesetas por año y kilómetro...	»	26.438,00
			75,00 m. ³ de piedra machacada, que deben hallarse acopiados por kilómetro al expirar el plazo total de conservación.....	3,90	3.866,56
			TOTAL.....		37.575,01

PRESUPUESTO GENERAL

Trozo 7.º—Desde las inmediaciones de Favareta hasta pasado el barranco de Jaraco.

EXPLANACION	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Movimiento de tierras.		
5.069,00 m. ³ de desmonte.....	1,69	8.566,61
21.250,00 id. de terraplén.....	0,77	16.362,50
Caja y cunetas.		
8.062,57 ml. de apertura de caja.....	0,62	4.998,79
5.505,00 id. de cunetas abiertas.....	0,52	2.862,60
TOTAL.....		32.790,50
OBRAS DE FABRICA		
Muros de sostenimiento.		
443,168 m. ³ de excavación en tierra dura para cimientos.....	0,50	221,58
786,680 id. de mampostería ordinaria.....	9,14	7.190,26

RELACIÓN GRÁFICA DE CANTERAS

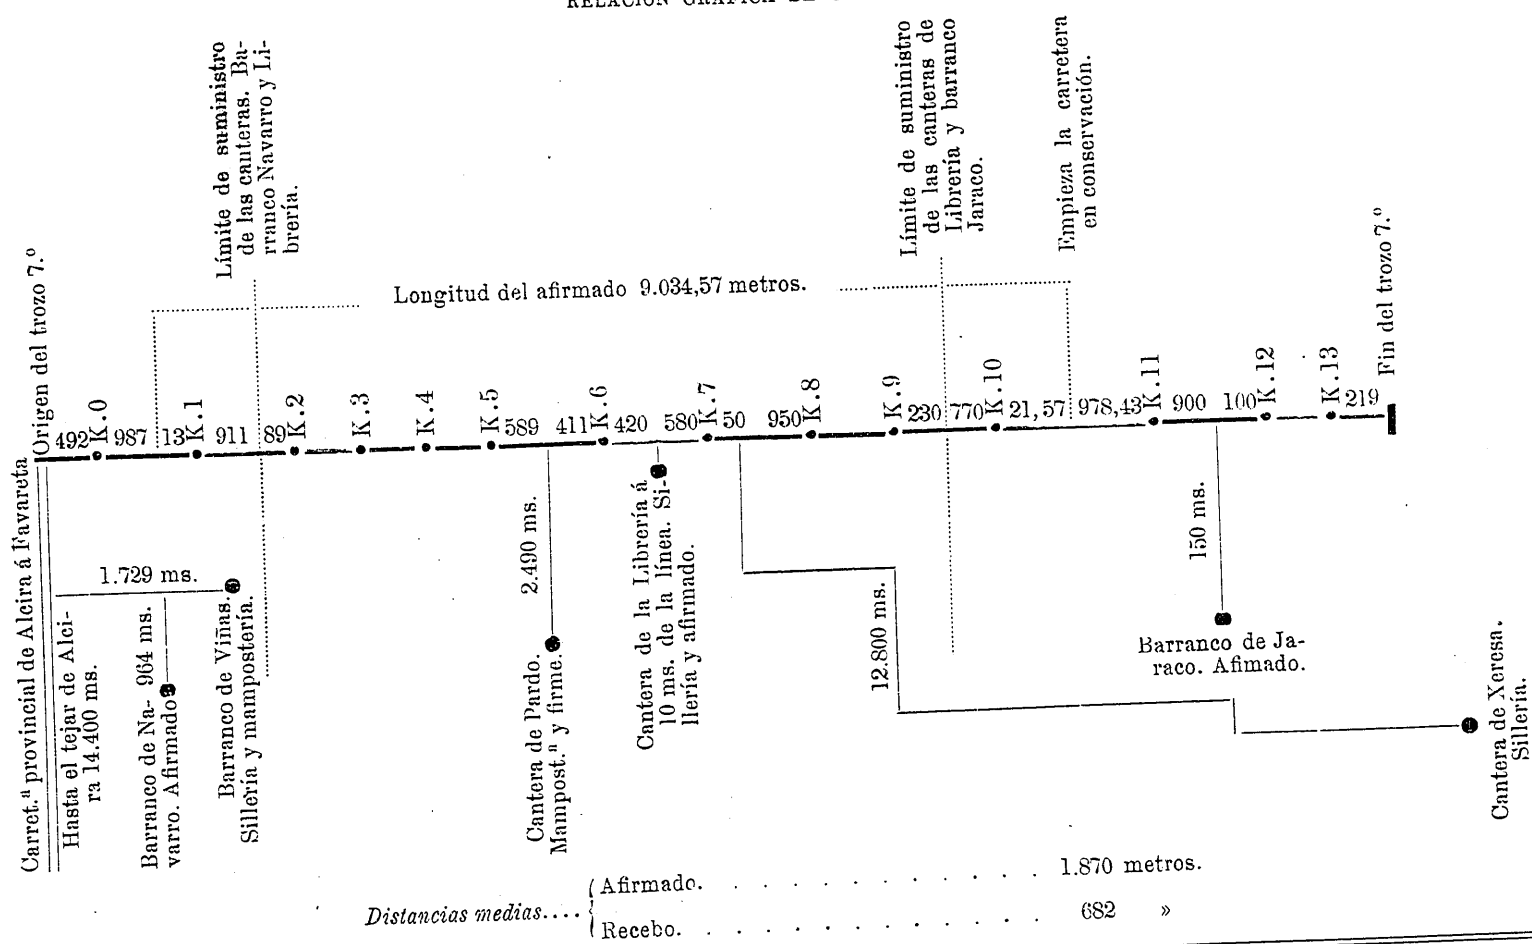

Pesetas.

Explicación.....	32.790,50
Obras de fábrica.....	73.597,21
Afirmado.....	37.945,19
Obras accesorias.....	6.700,00
Conservación y acopios.....	37.875,01

<i>Total de ejecución material</i>	188,607.91
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	28,391.19

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 216.899,10

Modelo de proposición.—D. N. N. vecino de ..., según cédula personal número ..., enterado del anuncio publicado con fecha 4 de Marzo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de terminación del trozo 7.º de la carretera de Silla á Alicante, provincia de Valencia, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de ...

(Fecha y firma del proponente.)

(Fecha y firma del proponente.)

DIRECCIÓN DE LAS MINAS DE AZOGUE DE ALMADÉN

Subasta para el día 30 del actual á las doce de la mañana.

Anunciada en la Gaceta de 12 de Marzo.

Suministro de 32.000 caños de barro con agujero y 8.000 sin él para el servicio de dichas minas en el año económico de 1897-98.—La importancia del contrato se calcula en 6.660 pesetas.—Depósito provisional 333 pesetas.

La subasta se celebrará simultáneamente ante la Junta de subastas en el Despacho de dicha Dirección y en la Delegación de Hacienda de la provincia de Ciudad Real, en cuyas dependencias se hallan de manifiesto las condiciones.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados y en papel sellado de la clase 12.^a, debiendo acompañar la cédula personal del postor y el documento que acredite haber constituido el depósito necesario, no admitiéndose ninguna que exprese el precio en fracciones de céntimos de peseta.

Modelo de proposición.—Enterado el que suscribe del pliego de condiciones para contratar el suministro de 32.000 caños de barro con agujero y 8.000 sin él para el servicio de las Minas de Almadén, correspondiente al año económico de 1897 á 1898, se compromete á cumplir-

las y á realizar el mismo al precio de . . céntimos de peseta (expresado por letra) por cada año de las dimensiones determinadas en el caso primero de la condición segunda, sin perjuicio del que corresponda á los que entreguen con exceso de dimensiones, con arreglo á lo que preceptúa la condición quinta.

(Domicilio del que suscribe; fecha y firma, expresado por letra.)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORCA

Concurso para la instalación del alumbrado público por medio de la electricidad.—El tipo que servirá de base para este concurso, será el de 24.820 pesetas por 500 lámparas incandescentes como minimum de las cuales 300 serán de 16 bujías decimales y 200 de 10.

Las solicitudes se presentarán en la alcaldía de Lorca en el término de treinta días á contar del 26 de Febrero acompañadas del pliego de condiciones bajo las cuales se compromete el postor á la instalación del alumbrado, expresando la cantidad que se haya de percibir en pago del servicio, no admitiéndose ninguna proposición que no reuna los requisitos expresados, ni tampoco las que no vayan acompañadas de la cédula personal correspondiente y del resguardo de haber depositado en las arcas municipales la cantidad de 15.000 pesetas en metálico.

El Ayuntamiento concederá al concesionario el privilegio exclusivo para el suministro del alumbrado público y particular por treinta años.

ADJUDICACIONES DE OBRAS

DÍA 13 DE MARZO

Albacete.—Carretera de Elche de la Sierra á la de Albacete á Jaén.—Sección 2.ª.—Trozos 1.º y 2.º.—Presupuesto 413.865,48 pesetas.—*Postores:* D. Jaime Cantó Martínez 309.967,00 pesetas.—D. Salvador Serra y Lloret 378.800,00.—D. Magin Peña 367.860,00.—D. *Francisco Sánchez Caballero*, 309.800,00 pesetas á quien se le adjudicó provisionalmente.

Burgos.—Carretera de Burgos á La Vid, sección de Peñaranda de Duero á La Vid.—Presupuesto 65.294,79 pesetas. *Postores*: D. José Gallo y Bueno 64.500,00 pesetas.—D. Ulpiano Ortega 64.968,00.—Don Lope Tejero Olmo 63.000,00.—D. *Eugenio Arranz y Arranz*, 62.000,00 á quien se adjudicó provisionalmente.

Coruña.—Carretera de Boimorto á Muros, sección de Noya á Muros.—Trozo 1.º—Presupuesto 80.290,41 pesetas.—Unico postor, *D. José*