

	PRECIOS Pesetas.
Afirmado.	
Ml. de firme completamente terminado.....	4,58
M. ³ de piedra para acopios de conservación del firme, machacada al tamaño de la única capa del mismo.....	4,49
Obras accesorias.	
Un guardarruedas tronco cónico de piedra labrada de fino de 0,60 de alto y 0,30 más de forma rectangular sin labrar para enterrar en el suelo, colocado, siendo su sección superior de 0,20 metros de diámetro y la inferior de 0,30 metros, teniendo la coronación labrada en forma de casquete esférico.....	7,50
Un poste kilométrico según modelo labrado de fino, numerado y colocado, debiendo llevar 0,25 metros de exceso de altura enterrados.....	6,00
Conservación y acopios.	
Para la conservación y reparación de toda la obra durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	100,00
Por la conservación y reparación de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras.....	250,00
M. ³ de extracción de desprendimientos.....	0,50
Un pie de arbol plantado y avivado, suministrando la planta la administración de los viveros del Estado....	1,25

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	VOLUMEN M. ³	PRECIO Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
Tierra dura.....	14.110,903	0,52	7.337,67
Productos depositados en caballeros....	3.076,582	0,16	492,25
Refino de taludes é indemnizaciones....	14.110,903	0,10	1.411,09
	9.241,01		
Precio medio.	14.110,903	= 0,65	

PRESUPUESTO

Trozo único.—Desde Viñuelas á Uceda.

EXPLANACION	Precio de la unidad Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
Movimiento de tierras.		
15.426,743 m. ³ de desmonte.....	0,65	10.027,38
13.463,001 id. de terraplén.....	0,47	6.327,61
Caja y cunetas.		
12.671,42 ml. de apertura de caja.....	0,38	4.815,14
13.938,56 id. de id. de cunetas.....	0,22	3.066,48
TOTAL.....		24.236,61
OBRAS DE FABRICA		
Tageas.		
Tres tageas m. ^o n. ^o 9 con 6 metros de cañón..	344,42	1.033,26
Una id. id. n. ^o 11 con id. id.....	»	543,88
Dos id. id. n. ^o 15 con id. id.....	610,96	1.221,92
Cuatro id. id. n. ^o 23 con id. id.....	1.370,45	5.481,80
Alcantarillas.		
Una alcantarilla modelo n. ^o 32 con id. id.....	»	3.908,85
TOTAL.....		12.189,71
Afirmado.		
12.671,42 ml. de firme completamente consolidado.....	4,58	58.035,10
TOTAL.....		58.035,10

	Precio de la unidad Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
Obras accesorias.		
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe....	»	600,00
Rectificaciones y desvíos de cauces.....	»	500,00
Rampas de servidumbre.....	»	150,00
12 postes kilométricos.....	6,00	72,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales.....	»	1.000,00
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	2.000,00
TOTAL.....		4.322,00
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 100 pesetas por kilómetro.....	»	1.267,14
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 250 pesetas por kilómetro.....	»	3.167,85
600 m. ³ de piedra silicea machacada, que deben hallarse acopiados al espirar el plazo total de conservación.....	4,49	3.134,00
TOTAL.....		7.568,99

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	24.236,61
Obras de fábrica.....	12.189,71
Afirmado.....	58.035,10
Obras accesorias.....	4.322,00
Conservación y acopios.....	7.568,99
Total de ejecución material.....	106.352,41
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	15.952,80
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	122.305,21

PUNTOS DE PROCEDENCIA

DE LOS MATERIALES Y SUS DISTANCIAS DE TRASPORTE

CLASE DE MATERIALES	PUNTO DE PROCEDENCIA	Distancias medias. Metros.
Piedra para sillería.....	Sierra de Torrelaguna.....	13.875,00
Idem para mampostería.....	Idem id.....	
Piedra silicea para afirmado y hormigón.....	Recogida del campo inmediato.....	2.000,00
Recebo.....	Idem id. id.....	1.000,00
Ladrillo.....	Tejares de Torrelaguna...	7.921,32

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de provincia hasta el día 1.^o de Mayo próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.^a, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario, con arreglo á instrucción. En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 20 de Marzo último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de la construcción de la carretera de Guadalajara al confín de la provincia de Madrid, en su sección de Viñuelas á Uceda, en la provincia de Guadalajara, se comprometo á tomar á su cargo la ejecución de los mismos, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 6 de Mayo próximo á la una de la tarde.

Anunciadas en la Gaceta de 26 de Marzo.

CORDOBA

Carretera de Priego al Salobral, trozos 2.^o y 3.^o—Presupuesto, 187.774,86 pesetas.—Longitud, 10.832,43 metros.—Plazo de ejecución, tres años.—Depósito provisional, 9.400,00 pesetas. Se dará prin-

cipio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate. El contratista no tendrá derecho á que se le abone en un año económico mayor suma que la que corresponda á prorrata, teniendo en cuenta la cantidad del remate y el plazo de ejecución, siendo la anualidad máxima para esta contrata de 62.591,62 pesetas.

CUADRO DE PRECIOS

Explanación.	PRECIOS	
	TROZO 2. ^o Pesetas.	TROZO 3. ^o Pesetas.
M.⁵ de desmonte.	0,46	0,55
Idem de terraplén ó pedraplén.	0,30	0,23
Ml. de cuneta terminada.	0,18	0,19
Idem de caja para el firme.	0,24	0,29
Obras de fábrica.		
M. ⁵ de hormigón ordinario.	15,92	14,63
Idem de id. hidráulico.	31,94	33,65
Idem de mampostería en seco.	6,26	4,59
Idem de id. con mezcla común.	8,97	7,30
Idem de id. con id. hidráulica.	29,92	28,25
Idem de id. careada.	10,96	9,29
Idem de losas de tapa.	41,96	43,10
Idem de sillería recta.	71,68	72,82
Idem de id. aplantillada.	79,53	80,67
Idem de fábrica de ladrillo.	27,17	»
Idem de id. de id. para muros.	»	28,56
Idem de id. de id. para bóvedas.	»	29,84
Idem de madera de pino puesto en obra.	119,14	119,14
Kilogramo de clavazón y herraje puesto en obra.	0,90	0,90
Afirmado.		
Ml. de firme completamente terminado.	5,06	3,97
Obras accesorias.		
Ml. de cuneta de coronación y desagüe.	0,39	0,37
Idem de id. empedrada.	1,10	1,04
Un poste kilométrico.	5,37	5,46
Un id. miriamétrico.	34,90	»

	PRECIOS	
	Trozo 2. ^o Pesetas.	Trozo 3. ^o Pesetas.
Obras accesorias.		
M. ⁵ de madera de Flandes labrada para la casilla de peones camineros.	»	150,50
M. ⁵ de empedrado para la casilla.	»	0,74
Idem de solado con ladrillo ordinario.	»	1,60
Idem de cubierta de teja.	»	2,85
Idem de entablado de cubierta.	»	3,45
Idem de enlistonado de cielo raso.	»	1,52
Idem de guarnecido y blanqueo para muros y tabiques interiores.	»	0,81
Idem de id. id. para cielos rasos.	»	1,55
Idem de enfoscado para el interior de los muros.	»	0,66
Idem de puertas de dos hojas para el interior de la casilla.	»	24,05
Idem de ventanas antepechadas.	»	17,02
Idem de puertas vidrieras.	»	21,02
Un perno de 0 ^m ,18 de longitud.	»	1,28
Un id. de 0 ^m ,14 de id.	»	1,00
Un pasador de 0 ^m ,14 de id.	»	0,38
Un cerrojo de gancho de 0 ^m ,30 de id.	»	3,00
Un picaporte ordinario.	»	2,55
Un pozo revestido de mampostería en seco, brocal de mampostería con mezcla, polea y pescante de suspensión.	»	250,00
Una pila de 1,30 por 1 colocada.	»	24,17
Un horno de pan cocer.	»	110,00
M. ⁵ de pintura al óleo.	»	1,50
Conservación y acopios.		
M. ⁵ de piedra machacada que deberá hallarse acopiada al terminar el plazo total de conservación.	5,50	4,27
Por la conservación y reparación durante el año de garantía de todas las obras de cada kilómetro del trozo.	205,00	175,00
Por la conservación ordinaria de todas las obras de cada kilómetro del trozo durante cada uno de los cuatro años siguientes al de garantía.	145,00	145,00
M. ⁵ de extracción fuera de la carretera de los productos de los desprendimientos.	0,50	0,50

DESMONTE.—VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	TROZO 2. ^o			TROZO 3. ^o		
	Volumen. Metros cúbicos	Precio. Pesetas	IMPORTE Pesetas.	Volumen. Metro cúbico.	Precio. Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
Tierra franca.	5.337,077	0,20	1.067,42	1.754,735	0,20	350,95
Tierra dura.	6.758,522	0,38	2.568,24	3.551,200	0,38	1.349,46
Rerreno de tránsito	4.398,125	0,70	3.078,69	1.561,035	0,70	1.092,72
Roca floja	330,611	1,10	363,67	679,380	1,10	747,32
Productos depositados en caballeros.	1.166,547	0,26	303,30	1.460,448	0,26	379,72
Refino de taludes.	16.824,395	0,03	504,73	7.546,350	0,03	226,39
Precios medios.	7.886,05		16.824,395 = 0,46	4.146,56		7.546,350 = 0,55


PRESUPUESTOS PARCIALES DE LAS OBRAS DE FÁBRICA MAS IMPORTANTES

TROZO 2. ^o — Pontón modelo especial ajustado al modelo número 38.	Precio de la unidad Pesetas.	IMPORTES Pesetas.
Fundaciones.		
1.568,834 m. ⁵ de excavación para emplazamientos.	0,46	721,66
563,552 id. de hormigón hidráulico para relleno.	34,94	19.690,51
Alzado.		
21.764 m. ⁵ de sillería recta para zócalo y aristones de los muros.	71,68	1.631,74
505,571 id. de mampostería ordinaria para id.	8,97	4.524,97
129,731 id. de id. careada para paramentos.	10,96	1.421,85
17,490 id. de sillería recta para albardilla e imposta.	71,68	1.253,68

	Precio de la unidad Pesetas.	IMPORTES Pesetas.
Alzado.		
4,910 id. de mampostería ordinaria para malecones.	8,97	57,32
3,390 id. de sillería recta para id.	71,68	458,03
3,276 id. de id. aplantillada para guardarruedas.	79,53	250,54
Estribos.		
5,740 M. ⁵ de sillería recta para el zócalo.	71,68	211,44
8,630 id. de id. id. para aristones.	71,68	618,60
2,366 id. de id. para cadenas.	71,68	169,59
217,980 id. de mampostería ordinaria para muros.	8,97	1,955,28
Bóveda.		
5,640 M. ⁵ de sillería aplantillada para boquillas.	79,53	448,55


GERONA. - Carretera de Vilademat á Palafrugell. - Trozo 2.º

RELACION GRÁFICA DE CANTERAS

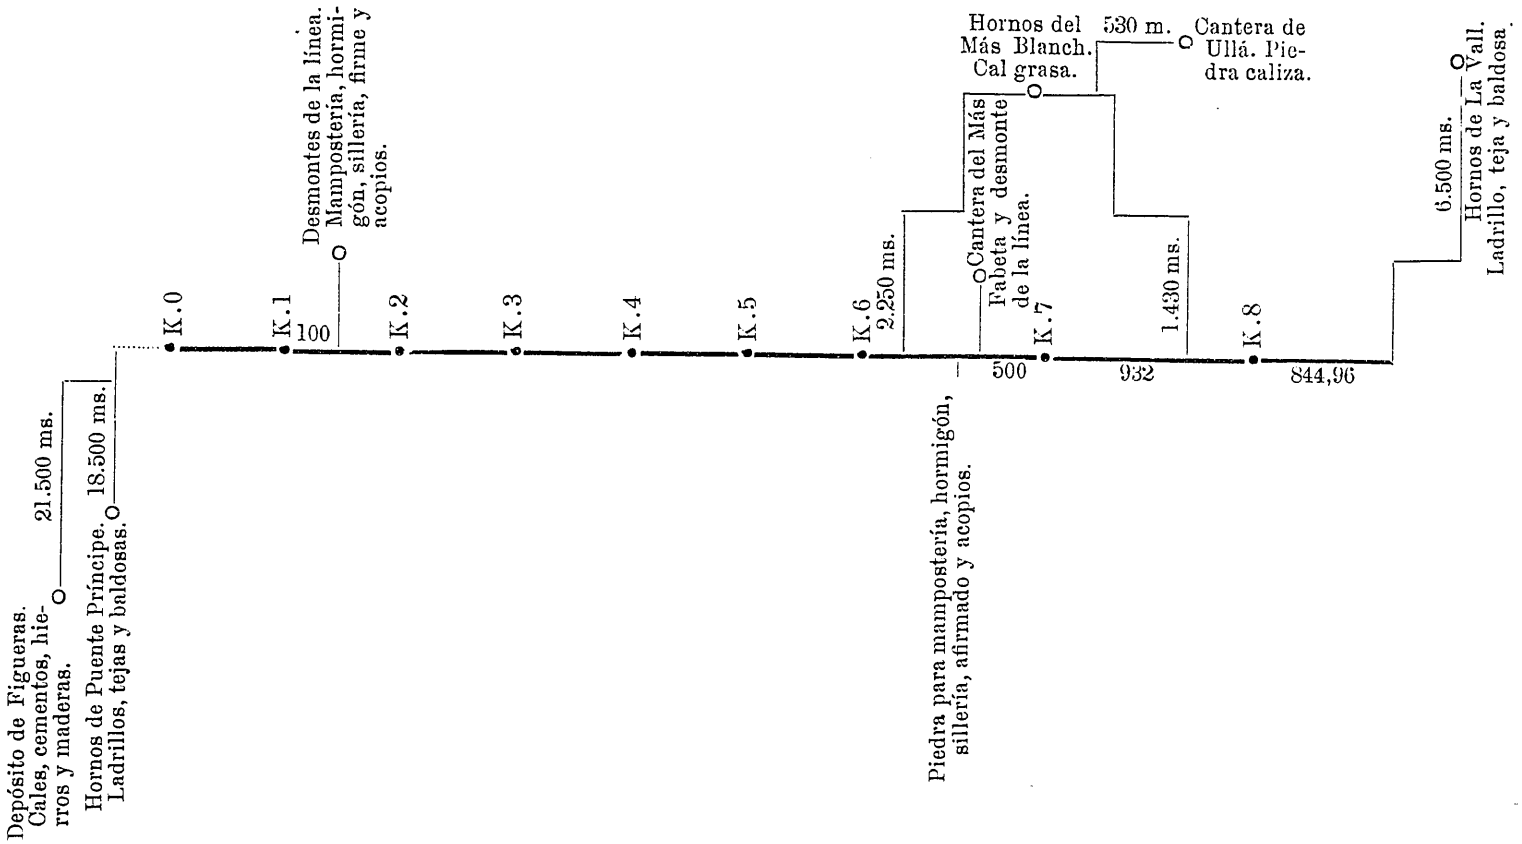

CÓRDOBA. - Carretera de Priego al Salobral. - Trozos 2.º y 3.º

RELACION GRÁFICA DE CANTERAS

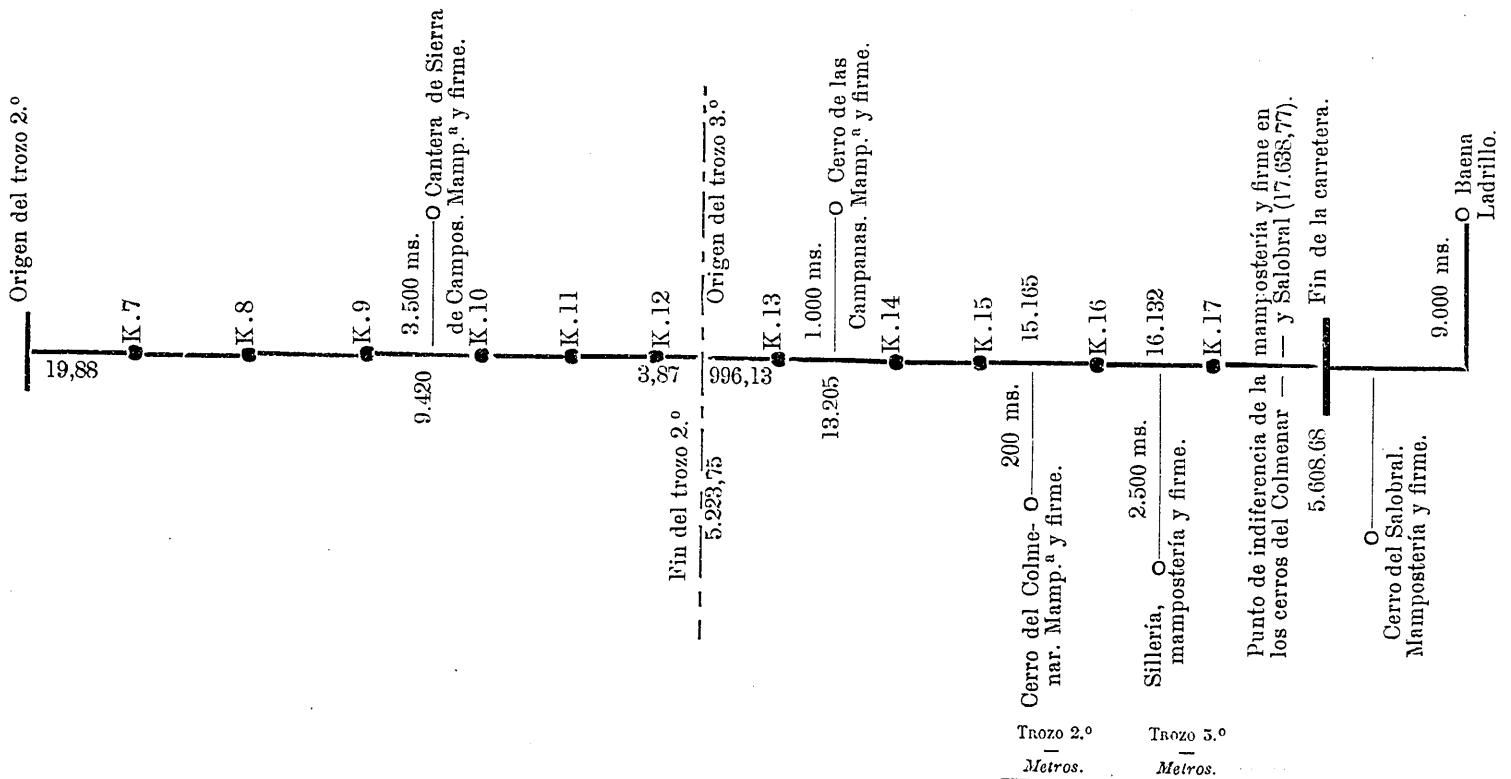

Distancias medias...	Trozo 2.º		Trozo 3.º	
	Metros.		Metros.	
Sillería.....	4.392	5.635		
Mampostería.....	3.118	1.515		
Firme.....	2.964	1.424		
Ladrillo.....	8.649	10.396		
Hormigón.....	2.921	1.288		
Recebo.....	0.210	0.420		

	Precio de la unidad Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
Bóvedas.		
24,394 id. de fábrica de ladrillo para el cañón..	27,17	662,78
18,800 id. de mampostería ordinaria para el relleno	8,97	164,88
7,800 id. de id. ordinaria para tímpanos.....	8,97	70,17
5,300 id. de hormigón hidráulico para la rosca.	48,44	256,73
Coronación.		
2,560 M. ³ de sillería recta para imposta.....	71,68	183,50
0,830 id. de id. recta para pilastra.....	71,68	59,49
1,420 id. de id. para la albardilla.....	71,68	101,79
4,470 id. de id. para el pretil.....	71,68	320,41
Cimbras y andamios.....	»	250,00
TOTAL.....		35.683,51
TROZO 3.º—Grupo de tres pontones sobre el segundo paso del arroyo Salado.		
Fundaciones.		
284,008 M. ³ de excavación para emplazamiento y cimientos.....	0,55	156,20
68,708 id. de mampostería ordinaria para fundaciones de los muros.....	7,30	501,57
112,160 id. de hormigón hidráulico para id de estribos y pilas.....	33,65	3.774,18
Alzado.		
73,554 M. ³ de mampostería ordinaria para muros de acompañamiento.....	7,30	536,94
18 id. de id. careada en id.	9,29	167,22
8,316 id. de sillería recta para cadenas.....	72,82	605,57
5,760 id. de mampostería careada para paramentos.....	9,29	53,51
50,202 id. de id. ordinaria en estribos.....	7,30	366,47
6,906 id. de sillería recta para zócalo y arstones.....	72,82	502,89
1,860 id. de id. aplantillada para estribos.....	80,67	150,05
16,536 id. de mampostería ordinaria para pilas, bóvedas y tímpanos.....	7,30	412,71
29,658 id. de id. careada en paramentos.....	9,29	275,52
11 id. de sillería recta para pilas, pretil y malecones.....	72,82	801,02
28,363 id. de id. aplantillada para pilas, bóvedas, pretil y guardarruedas.....	80,67	2.288,04
29,550 id. de ladrillo para bóveda.....	29,84	881,77
8,024 id. de hormigón hidráulico para la chapa Cimbra.....	33,65	270,01
	»	300,00
TOTAL.....		12.043,67

PRESUPUESTO GENERAL

Trozo 2.º—Desde el Puertecillo de los Mojones al cruce del camino de Baena á Granada.—Longitud, 5.223,75 metros.

EXPLANACION		
Movimiento de tierras.		
16.824,395 m. ³ de desmonte.....	0,46	7.739,22
20.567,898 id. de terraplén ó pedraplén.	0,30	6.170,37
Caja y cunetas.		
5.223,75 ml. de apertura de caja.....	0,24	1.253,70
5.491,50 id. de id. de cunetas.....	0,18	983,47
TOTAL.....		15.151,76
OBRAS DE FABRICA		
Caños.		
Un caño.....	»	129,11
Un ídem de pozo.....	»	112,44
Tageas.		
Una tagea modelo núm. 8, prolongada.....	»	565,00
Una id. id. núm. 5, id.....	»	347,45
Una id. id. núm. 23, id.....	»	1.463,12

	Precio de la unidad Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
Tageas.		
Una id. id. especial.....	»	1.097,14
Una id. id. núm. 6, prolongada.....	»	429,19
Una id. id. núm. 3, id.....	»	299,17
Una id. id. especial.....	»	899,37
Una id. id. id.....	»	1.177,58
Una id. id. número 8 prolongada.....	»	582,46
Una id. id. id. 5 id.....	»	279,99
Alcantarillas.		
Una alcantarilla modelo número 39.....	»	9.221,87
Pontones.		
Un pontón modelo especial.....	»	35.683,51
TOTAL.....		52.387,40
Afirmado.		
5.223,75 Ms. ls. de firme completamente consolidado.....	5,06	26.432,17
TOTAL.....		26.432,17
Obras accesorias.		
Rampas de servidumbre.....	»	115,00
Muros y muretes de contención de los desmontes.....	»	1.250,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe....	»	100,00
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	»	110,00
Cinco postes kilométricos.....	5,37	25,85
Uno id. miriamétrico.....	»	31,90
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	»	130,00
Para atender á la conservación extraordinaria de todas las obras del trozo durante los cuatro años siguientes al de garantía.....	»	1.300,00
TOTAL.....		3.066,75
Conservación y acopios.		
261,178 M. ³ de piedra machacada que deberá hallarse acopiada al terminar el plazo total de conservación.....	5,50	1.436,53
Por la conservación y reparación durante el plazo de garantía de todas las obras del trozo á 205 pesetas por kilómetro.....	»	1.070,87
Por la conservación ordinaria de todas las obras del trozo durante los cuatro años siguientes al de garantía á 145 pesetas por año y kilómetro.....	»	3.029,76
TOTAL.....		5.537,16

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	15.151,76
Obras de fábrica.....	52.387,40
Afirmado.....	26.432,17
Obras accesorias.....	3.066,75
Conservación y acopios.....	5.537,16
TOTAL.....	102.575,24

Trozo 3.º—Desde el cruce del camino de Baena á Granada, hasta el empalme con la carretera de Jaén á Córdoba, kilómetro 56.—Longitud, 5.608,68 metros.

EXPLANACION		
Movimiento de tierras.		
7.546,350 m. ³ de desmonte.....	0,55	4.150,49
10.436,870 Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,23	2.400,48

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Caja y cunetas.		
5.6608,68 ml. de apertura de caja.....	0,29	1.626,52
5.012,00 Idem de id. de cunetas.....	0,19	952,28
TOTAL.....		9.129,77
OBRAS DE FABRICA		
Caños.		
Un caño.....	»	106,35
Un grupo de seis caños.....	»	544,68
Un caño.....	»	131,78
Un id.....	»	94,35
Un id.....	»	100,25
Un id. con pozo.....	»	141,25
Tageas.		
Una tagea modelo núm. 2.....	»	222,87
Una id. id. núm. 4.....	»	210,40
Una id. id. núm. 4.....	»	216,52
Una tagea id. id. núm. 5.....	»	252,70
Una id. id. especial.....	»	607,89
Una id. id. id.....	»	329,06
Una id. id. con pozo.....	»	182,05
Una id. id. núm. 4.....	»	178,92
Dos id. id. núm. 4 prolongadas.....	»	379,84
Una id. id. núm. 6.....	»	532,20
Pontones.		
Un grupo de tres pontones sobre el arroyo Salado.....	»	12.043,67
TOTAL.....		16.274,78
AFIRMADO		
5.608,68 ml. de firme completamente consolidado.....	3,97	22.266,46
TOTAL.....		22.266,46
OBRAS ACCESORIAS		
Rampas de servidumbre.....	»	120,00
Muros y muretes de contención de los desmontes.....	»	540,00
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	»	115,00
Una casilla para peones camineros.....	»	5.650,66
5 postes kilométricos.....	5,46	27,30
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	»	150,00
Para atender á la conservación extraordinaria de todas las obras del trozo durante los cuatro años siguientes al de garantía.....	»	1.450,00
TOTAL.....		8.052,96
CONSERVACION Y ACOPIOS		
280,434 M. ³ de piedra machacada, que deberá hallarse acopiada al terminar el plazo total de conservación.....	4,27	1.197,45
Conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 175 pesetas por kilómetro.....	»	981,52
Por la conservación ordinaria de todas las obras del trozo durante los cuatro años siguientes al de garantía, á 125 pesetas por año y kilómetro.....	»	2.804,32
TOTAL.....		4.983,29

Resumen del trozo 3.º

	Pesetas.
Explanación.....	9.129,77
Obras de fábrica.....	16.274,78
Afirmado.....	22.266,46
Obras accesorias.....	8.052,96
Conservación y acopios.....	4.983,29
TOTAL.....	60.707,26

Resumen general.

	Pesetas.
Ejecución material de las obras del trozo 2.º.....	102.575,24
Idem id. de id. del trozo 3.º.....	60.707,26
Total de ejecución material.....	163.282,50
Imprevistos, dirección etc., 15 por 100.....	24.492,36
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	187.774,86

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de provincia hasta el día 1.º de Mayo próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 21 de Marzo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de los trozos 2.º y 3.º de la carretera de Priego al Salobral (Córdoba), se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....
(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 6 de Mayo próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 26 de Marzo.

JAEN

Carretera de aguas Blanquillas á la estación de Jódar.—Trozo 1.º—Presupuesto, 71.655,30 pesetas.—Longitud, 4.614,31 metros.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 3.600 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días á contar de la fecha de aprobación del remate.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS — Pesetas.
Explanación.	
M.º de desmonte.....	0,33
Id. de terraplén ó pedraplén.....	0,36
M. l. de cuneta terminada.....	0,13
Id de caja para el firme.....	0,18
M.º de apilado de productos aprovechables para obras de afirmado.....	0,34
Obras de fábrica.	
M.º de excavación en tierra franca para cimientos.....	0,28
Id. de id. en id. dura para id.....	0,48
Id. de í. en terreno de tránsito para id.....	0,77
Id. de id. en roca floja para id.....	0,91
Id. de id. en id. dura para id.....	1,60
Id. de mampostería en seco.....	3,20
Id. de id. de relleno con mezcla común.....	7,25
Id. de id. id. con mezcla hidráulica.....	15,99
Id. de id. ordinaria careada.....	8,64
Id. de hormigón ordinario.....	15,11
Id. de id. hidráulico.....	20,07
Id. de sillería desbastada.....	27,91
Id. de id. recta.....	46,31
Id. de id. aplantillada.....	55,51
Id. de fábrica de losas de tapa.....	24,11
Id. de id. de ladrillo.....	44,99
Id. de madera de pino puesta en obra.....	115,00
Kilogramo de hierro puesto en obra.....	1,02
M.º de empedrado.....	0,46
Afirmado.	
M. l. de firme completamente terminado.....	7,49
Obras accesorias.	
M. l. de cuneta de coronación y desagüe.....	0,39
M.º de embaldosado del piso.....	1,44
Id. de empedrado para la casilla.....	0,67
Id. de cubierta de teja.....	1,81
Id. de guarnecido y blanqueo de muros ó techos.....	0,46
id. de enfoscado de id., incluso pintado de fachada.....	0,69
Una chimenea.....	46,00