

Resumen.

Pesetas.

Explanación.....	142.126,02
Obras de fábrica.....	117.412,28
Afirmado.....	35.531,51
Obras accesorias.....	41.567,50
Conservación y acopios.....	26.450,90

Total de ejecución material.....	363.118,21
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	54.467,73

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 417.585,94

Clase y procedencia de los materiales.—Para sillería se empleará la piedra de la cantera de la Pedriza; y para mampostería y afirmado, de las canteras existentes en la zona del trazado, en los sitios denominados caserío de Jano, Peña de San Juan, la Pedriza, Relayo, Las Garmucas, y los productos utilizables de los desmontes en roca de la explanación.

Las distancias medias de transporte, que resultan para los diversos materiales, son:

Sillería.....	2,190 kilómetros.
Mampostería concertada.....	2,004 »
Mampostería ordinaria.....	0,082 »
Hormigón.....	0,295 »
Losas de tapa.....	1,094 »
Afirmado y recebo.....	0,040 »

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..., según cédula personal número..., enterado del anuncio publicado con fecha 30 de Marzo último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de las obras de construcción del trozo 1.º de la carretera de Treceño a la del Collado de Piedras Luengas a Tinamayor, en la provincia de Santander, se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de....

(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 13 de Mayo próximo, a la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 2 de Abril.

SEGOVIA

Carretera de Aranda a Cantalejo.—Trozo 4.º—Presupuesto, 114.893,81 pesetas.—Longitud, 6.244,80 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 5.800 pesetas.—Se dará principio a la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días a contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 60.817,12 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 8 de Mayo próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo a instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente a la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS
Explanación.	Pesetas.
M.º de desmonte.....	0,554
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,776
Ml. de apertura de cuneta.....	0,119
Idem de apertura de caja para el firme.....	0,159
Obras de fábrica.	
M.º de mampostería en seco.....	14,33
Id. de id. con mezcla común.....	16,18
Id. de id. con mezcla hidráulica.....	19,28
Id. de id. careada para paramentos.....	21,78
Id. de hormigón hidráulico.....	21,43
Id. de sillarejo.....	86,57
Id. de sillería en muros rectos.....	95,67
Id. de sillería aplantillada.....	116,47
Id. de losas de tapa.....	78,17
M.º de empedrado.....	2,75
M.º de madera.....	87,00
Kilogramo de hierro fundido.....	0,80
Id. de id. forjado.....	1,50
Id. de clavazón y herraje.....	1,50

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Caja y cunetas.		
10.799,85 ml. de apertura de caja.....	0,81	8.747,88
10.672,00 id. de id. de cuneta.....	0,45	4.802,40
TOTAL.....		142.126,02
OBRAS DE FABRICA		
Muros de sostenimiento.		
2.988,57 m.º de excavación para cimientos....	1,67	4.990,91
4.278,61 id. de mampostería ordinaria en seco.....	4,91	21.007,98
Pretiles.		
212,64 m.º de mampostería ordinaria común...	7,01	1.490,61
108,20 id. de id. concertada común.....	20,04	2.168,33
Tageas.		
35 tageas modelo núm. 2.....	»	8.064,27
1 id. id. núm. 3.....	»	261,60
3 id. id. núm. 7.....	»	1.889,22
Alcantarillas.		
Una alcantarilla modelo núm. 24.....	»	1.015,15
Tres id. id. núm. 49.....	»	16.539,04
Una id. id. núm. 50.....	»	2.194,90
Idem id. id. núm. 53.....	»	3.591,10
Idem id. id. núm. 57.....	»	4.419,22
Pontones.		
Un pontón modelo núm. 35.....	»	12.396,96
Puentes.		
Dos puentes modelo especial según sus presupuestos parciales.....	»	37.412,99
TOTAL.....		117.442,28
Afirmado.		
10.799,85 ml. de firme completamente consolidado.....	3,29	35.531,51
TOTAL.....		35.531,51
Obras accesorias.		
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	»	250,00
Muros y muretes de contención de los desmontes.....	»	8.000,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe....	»	500,00
Rectificación y desvío de cauces.....	»	1.000,00
Rampas de servidumbre.....	»	9.000,00
460 guarda-ruedas.....	10,00	4.600,00
9 postes kilométricos.....	7,50	67,50
1 poste miriamétrico.....	»	50,00
1 poste indicador de hierro.....	»	100,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	»	2.000,00
Para atender a la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes a la recepción definitiva.....	»	6.000,00
Para atender a la extracción de productos desprendidos durante la ejecución de las obras.....	»	10.000,00
TOTAL.....		41.567,50
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía a 500 pesetas kilómetro.....	»	5.399,93
Por cada conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes a la recepción definitiva a 380 pesetas por año y kilómetro.....	»	16.385,37
1.080 m.º de piedra machacada al tamaño de segunda capa que deben hallarse acopiados al expirar el plazo total de conservación....	4,32	4.665,60
TOTAL.....		26.450,90

	PRECIOS — Pesetas.
Afirmado.	
Ml. de firme completamente consolidado.....	8,05
Conservación y acopios.	
M. ³ de piedra para acopios para la conservación del firme machacada al tamaño de la única capa del mismo.....	8,45
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	600,00
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes a la recepción definitiva.....	550,00
M. ³ de desprendimientos.....	0,35
Id. de demolición de toda clase de fábrica.....	1,50
Pie de árbol plantado y avivado.....	1,50
M. ² de plantación de taludes.....	0,75
Ml. de seto vivo.....	0,75

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	Volumen. Metros cúb.	PRECIO — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Tierra franca.....	8.096,72	0,16	1.295,48
Tierra dura.....	1.966,94	0,80	1.573,55
Productos depositados en caballeros...	2.760,64	0,25	690,16
Refino de taludes.....	10.063,66	0,20	2.012,73
	5.571,92		
Precio medio.	10.063,66	= 0,554	

PRESUPUESTO GENERAL

Trozo 4.º—Desde la salida del prado pantanoso de San Miguel de Bernuy al camino alto de Navalilla a Fuenterrebollo.

EXPLANACIÓN	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Movimiento de tierras.		
10.063,66 m. ³ de desmonte.....	0,554	5.575,27
13.999,37 id. de terraplén.....	0,776	10.863,50
Caja y cunetas.		
6.264,80 ml. de apertura de caja.....	0,159	996,10
4 454,00 id. de id. de cunetas abiertas.....	0,119	530,03
TOTAL.....		17.964,90
OBRAS DE FABRICA		
Tageas.		
Una tagea modelo núm. 1.....	»	277,07
Una id. id. id. 1.....	»	284,12
Una id. id. id. 1.....	»	306,33
Dos id. id. id. 4.....	370,80	741,60
Un grupo de tageas de dos claros de id. id. 4.....	»	578,91
Un id. de id. de tres id. de id. id. 8 con muro de acompañamiento.....	»	6.869,65
TOTAL.....		9.057,68
Afirmado.		
6.264,80 ml. de firme completamente consolidado.....	8,05	50.431,64
TOTAL.....		50.431,64
Obras accesorias.		
Rectificación y desvíos de cauces.....	»	100,00
Rampas de servidumbre.....	»	200,00
5 postes kilométricos.....	15,00	75,00
Un id. miriamétrico.....	»	40,00

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Obras accesorias.		
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	»	300,00
Para atender a la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes a la recepción definitiva.....	»	2.000,00
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 600 pesetas por kilómetro.....	»	3.758,88
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 550 pesetas por año y kilómetro.....	»	13.782,56
260 m. ³ de piedra machacada que deben hallarse acopiadas al expirar el plazo total de conservación.....	8,45	2.197,00
TOTAL.....		19.738,44

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	17.964,90
Obras de fábrica.....	9.057,68
Afirmado.....	50.431,64
Obras accesorias.....	2.715,00
Conservación y acopios.....	19.738,44
Total de ejecución material.....	99.907,66
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	14.986,15
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	114.893,81

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 26 de Marzo último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de construcción del trozo 4.º de la carretera de Aranda á Catalejo, en la provincia de Segovia, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 13 de Mayo próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 2 de Abril.

MALAGA

Terminación de las obras de los trozos 2.º y 3.º de la primera sección de la carretera de Cadiz á Málaga—Presupuesto, 161.443,87 pesetas.—Longitud, 7.450,52 metros.—Plazo de ejecución, tres años.—Depósito provisional, 8.100 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 53.814,62 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 8 de Mayo próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario, con arreglo á instrucción.


En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS	
	TROZO 2.º — Pesetas.	TROZO 3.º — Pesetas.
Explanación.		
M. ³ de desmonte.....	1,13	0,68
Id. de terraplén ó pedraplén.....	0,77	0,61
Ml. de apertura de cuneta.....	0,29	0,19
Id. de apertura de caja para el firme.....	0,33	0,28

SEGOVIA.—Carretera de Aranda á Cantalejo.—Trozo 4.º

RELACIÓN GRÁFICA DE CANTERAS

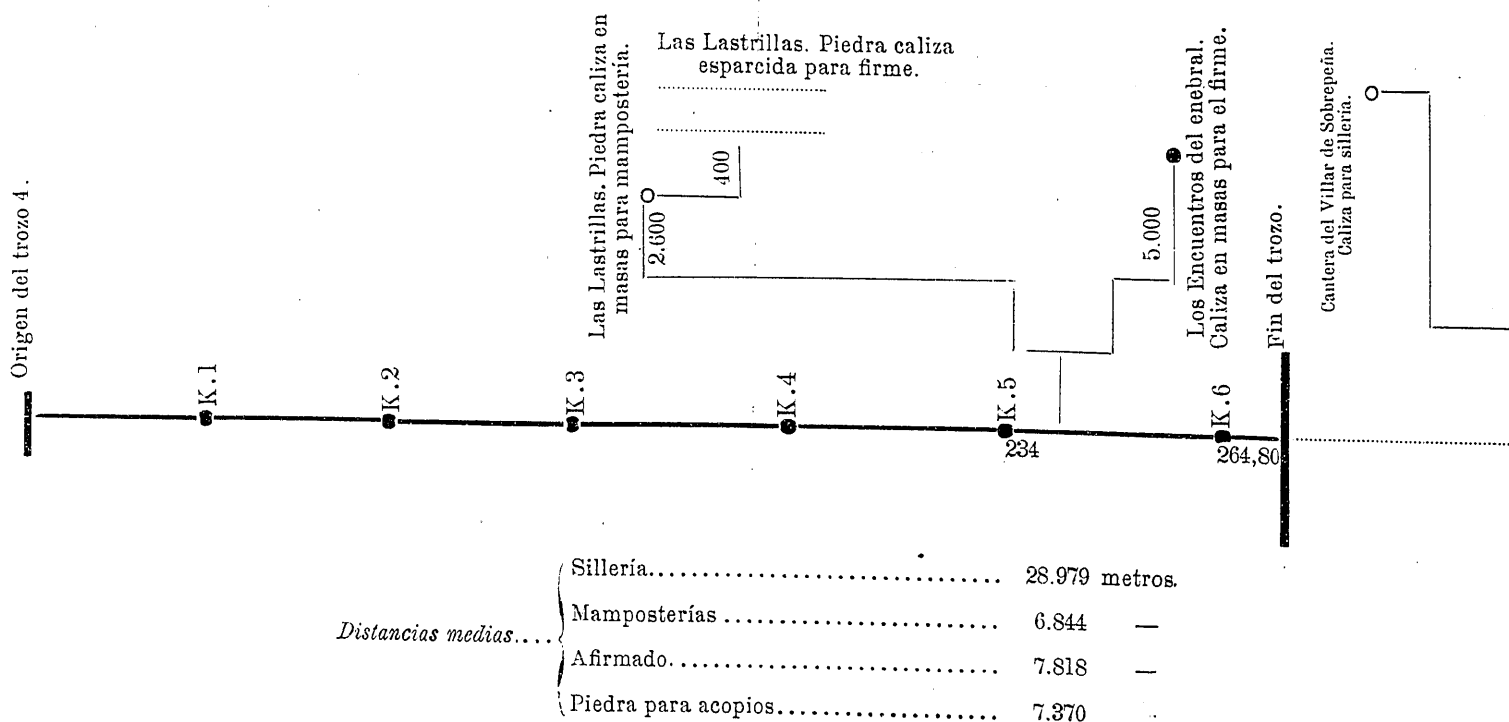

MÁLAGA.—Carretera de Gádiz á Málaga, primera sección.—Terminación de los trozos 2.º y 3.º

RELACIÓN GRÁFICA DE CANTERAS

