


SORIA. Carretera de la del Burgo de Osma á San Leonardo á la estación de Osma en La Rasa.


RELACIÓN GRÁFICA DE CANTERAS

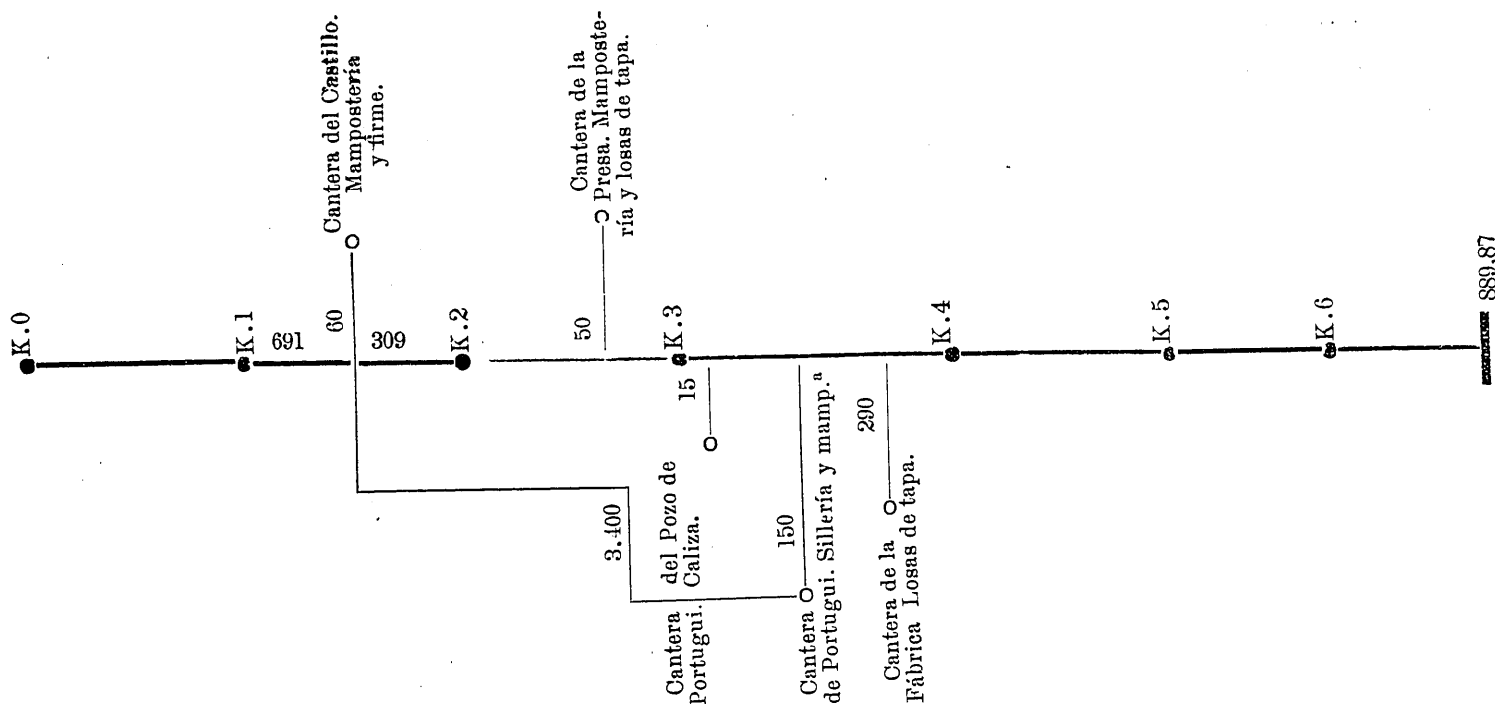

Distancias medias....	Mampostería.....	651,46 metros.
	Sillería y sillarejo.....	1.460,65 »
	Losas de tapa.....	1.835,24 »
	Afirmado.....	1.235,38 »
	Recebo.....	270,00 »

PONTEVEDRA. Carretera de Redondela á Fornelos. Trozos 1.º y 2.º

RELACIÓN GRÁFICA DE CANTERAS

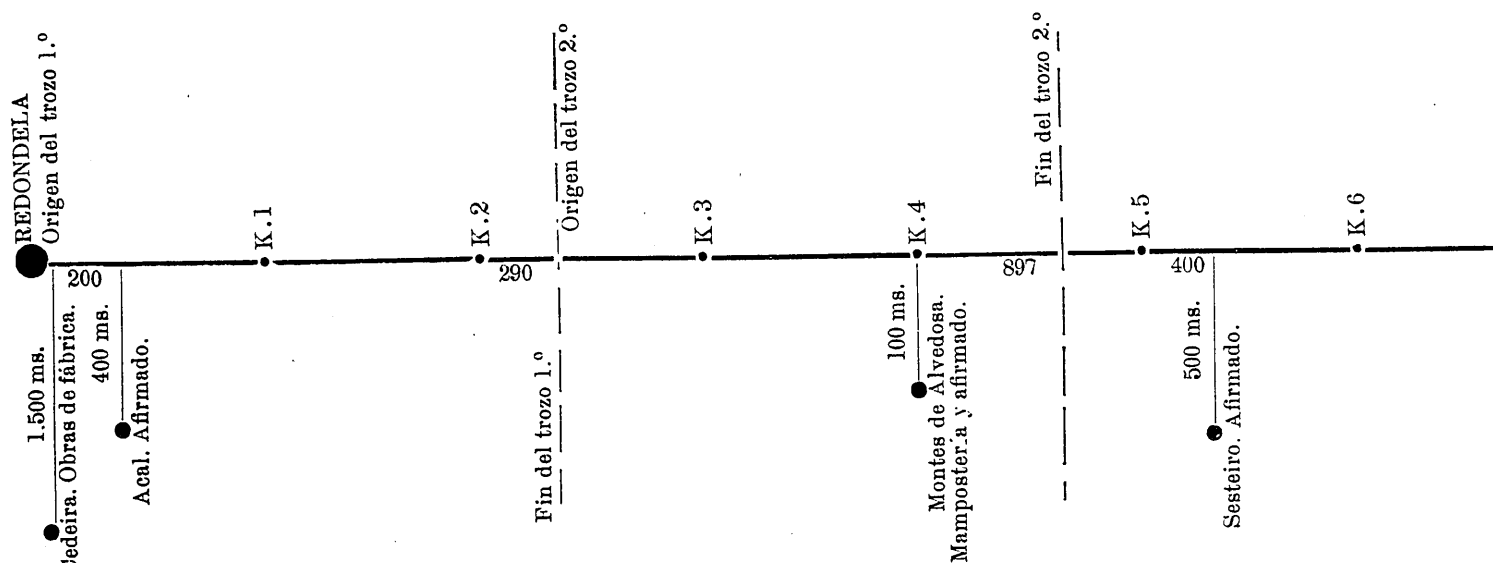

	Trozo 1.º	Trozo 2.º
	Metros.	Metros.
Distancias medias....	Sillería.....	2.200 »
	Mampostería.....	1.900 »
	Afirmado.....	1.320 820
	Recebo.....	500 »

CLASE Y PROCEDENCIA DE LAS MATERIALES

Materiales.	Puntos de procedencia.	Distancias medias. — Metros.
Piedra caliza ó arenisca para sillería.....	Barranco de Valdearoque ó Godojos.....	5.933
Id. caliza ó arenisca para lo- sas de tapa.....	Barranco de Valdearoque.	5.254
Idem id. id. para mampostería	Idem id.....	6.262
Idem sílicea para id.....	Laderas próximas.....	400
Ladrillo recocho ordinario....	Ateca.....	2.496
Madera.....	Idem.....	»
Piedra para el firme.....	Viñas inmediatas.....	523
Recebo.....	En la superficie de las Viñas.....	547

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 27 de Marzo último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras del trozo 1.º de la carretera de Ateca á la Franguera, provincia de Zaragoza, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de los mismos, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 13 de Mayo próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 2 de Abril.

PONTEVEDRA

Carretera de Redondela á Fornelos.—Trozos 1.º y 2.º—Presupuesto, 81.462,41 pesetas.—Longitud, 4.893,09 metros.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 4.100 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 8 de Mayo próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario, con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA Explanación.	PRECIOS	
	TROZO 1.º — Pesetas.	TROZO 2.º — Pesetas.
M.º de desmonte.....	1,03	1,31
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,35	0,84
Ml. de apertura de cunetas.....	0,25	0,41
Idem de apertura de caja para el firme.....	0,37	0,44
M.º de extracción de desprendimientos para toda clase de terrenos comprendidas todas las operaciones.....	0,55	0,55
Obras de fábrica.		
M.º de excavación para cimientos en toda cla- se de terrenos incluso transporte y demás operaciones.....	1,30	»
Idem de mampostería en seco para macizos...	8,28	6,68
Idem de id. para paramentos de muros.....	9,69	8,09
Idem id. ordinaria de relleno con mezcla común	12,78	11,18
Idem de id. id. con mezcla para paramentos...	15,78	14,18
Idem de id. hidráulica para macizos.....	15,28	13,68
Idem de id. con mezcla hidráulica para para- mentos.....	18,28	16,68
Idem de id. concertada y rajuela para bóveda.	19,28	19,28
Idem de hormigón ordinario.....	23,58	23,00
Idem de id. hidráulico.....	28,76	28,10
Idem de sillería recta desbastada con mortero.	29,03	32,63
Idem de id. id. labrada.....	41,69	45,29
Idem de id. id. de plantilla labrada.....	51,81	55,41
Idem de id. con mortero hidráulico.....	49,20	52,80
Idem de escollera.....	5,66	4,06
Idem de madera en cimbras y andamios.....	40,00	40,00
Un guarda-ruedas ordinario puesto en obra	11,00	11,00
Un poste hectométrico.....	1,50	1,50
Un id. kilométrico.....	8,25	8,25
Un id. miramétrico.....	30,00	30,00
Un id. indicador.....	125,00	125,00
Afirmado.		
Ml. de firme completamente terminado.....	4,99	4,82
Conservación.		
M.º de piedra machacada para acopios.....	5,61	4,96
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	335,85	322,85
Por la conservación ordinaria de cada kilóme- tro de carretera en cada uno de los cua- tro años siguientes á la recepción definitiva.	380,15	363,90

DESMONTE.—VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	TROZO 1.º			TROZO 2.º		
	Volumen. — Metros cúbicos.	Precio. — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.	Volumen. — Metro cúbico.	Precio. — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Tierra dura.....	4.788,75	0,47	2.250,71	173,25	0,47	81,43
Terreno de tránsito.....	1.255,00	0,93	1.167,15	453,00	0,93	421,29
Roca floja.....	2.340,00	1,54	3.603,60	34,00	1,54	52,36
Roca dura.....	»	»	»	208,50	2,31	481,64
Productos depositados en caballeros.....	1.235,95	0,46	568,54	»	»	»
Refino de taludes.....	8.383,75	0,12	1.006,05	868,75	0,12	104,25
Precios medios.	8.596,05	= 1,03		1.140,97	= 1,31	
	8.383,75			868,75		

PRESUPUESTO PARCIAL DEL PUENTE SOBRE EL RÍO ALVEDOSA

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.	Cuerpo de la obra.	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
	Pesetas.	Pesetas.		Pesetas.	Pesetas.
Cimientos.			9,80 id. de id. id. de particular en id.....	15,78	154,64
116,99 m.º de excavación para estribos.....	1,30	152,09	23,90 id. de sillería recta labrada.....	41,69	996,39
27,56 id. de mampostería ordinaria de relleno en estribos.....	12,78	352,22	15,87 id. de mampostería ordinaria de relleno en salmeres.....	12,78	202,25
14,40 id. de sillería recta desbastada en es- tribos.....	29,03	418,03	9,39 id. de sillería recta labrada.....	4,69	391,47
Cuerpo de la obra.			54,6 id. de mampostería ordinaria de relleno.	12,78	694,72
71,59 m.º de mampostería ordinaria de relleno en estribos.....	12,78	914,92	10,60 id. de sillería recta labrada.....	41,69	441,91
			48,22 id. de id. aplantillada en arco.....	51,81	2.498,28
			4,70 id. de hormigón ó chapa.....	28,76	135,17
			5,76 id. de sillería recta labrada en coronación.	41,69	240,13
			9,60 id. de id. aplantillada en id.....	51,81	497,38

Cuerpo de la obra.	Precio de la unidad	IMPORTES
	Pesetas.	Pesetas.
4 guarda-ruedas.....	11,00	44,00
Cimbras y andamiajes.....	»	300,00
TOTAL.....		8.259,60

PRESUPUESTO GENERAL

Trozo 1.º—Desde Redondela al camino á Cadaval.—Longitud, 2.290,36 metros.

EXPLANACION		
Movimiento de tierras.		
8.383,75 m. ³ de desmonte.....	1,03	8.635,26
7.865,25 id. de terraplén ó pedraplén.....	0,35	2.752,84
Caja y cunetas.		
2.670 ml. de apertura de cunetas.....	0,25	667,50
2.290,36 id. de id. de caja.....	0,37	847,43
TOTAL.....		12.903,03
OBRAS DE FABRICA		
Muros de sostenimiento.		
226,90 m. ³ de excavación para muros de sostenimiento.....	1,30	294,97
298,01 id. de mampostería en seco para macizos de muros.....	8,28	2.467,52
148,76 id. de id. para paramentos.....	9,65	1.441,50
Pretiles.		
50,40 id. sillería recta desbastada para pretiles.....	29,03	1.463,11
Tageas.		
7 tageas modelo número 1.....	169,94	1.189,58
7 id. id. número 5.....	265,32	1.857,24
Puentes.		
Un puente de 10 por 4,10 sobre el río Alvedosa. Reforma y ensanche del grupo de tageas sobre el río Alvedosa.....	»	8.259,60
	»	2.254,08
TOTAL.....		19.227,60
Afirmado.		
2.290,36 ml. de firme completamente consolidado.....	4,99	11.428,89
TOTAL.....		11.428,89
Obras accesorias.		
Cunetas y zanjas de coronación y de agüe.....	»	125,00
Rectificación y desvío de cauces.....	»	100,00
Rampas de servidumbre.....	»	400,00
100 guarda-ruedas.....	11,00	1.100,00
20 postes hectométricos.....	1,50	30,00
2 id. kilométricos.....	8,25	16,50
1 id. indicador de hierro fundido.....	»	125,00
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	400,00
TOTAL.....		2.296,50
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantías á 335,85 pesetas por kilómetro.....	»	769,10
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva á 380,15 pesetas por año y kilómetro.....	»	870,54
57 m. ³ de piedra machacada que deberá hallarse acopiada al espirar el plazo total de conservación.....	5,61	319,77
TOTAL.....		1.959,41

Resumen del trozo 1.º

	Pesetas.
Explanación.....	12.903,03
Obras de fábrica.....	19.227,60
Afirmado.....	11.428,89
Obras accesorias.....	2.296,50
Conservación y acopios.....	1.959,41
TOTAL.....	47.815,45

Trozo 2.º—Desde el camino á Cadaval á Sesteiro.—Longitud, metros 2.607,73.

EXPLANACION	Precio de la unidad	IMPORTES
	Pesetas	Pesetas.
Movimiento de tierras.		
868,75 m. ³ de desmonte.....	1,31	1.138,06
4.864,50 id. de terraplén ó pedraplén.....	0,84	4.086,18
Caja y cunetas.		
1.741 ml. de apertura de cuneta.....	0,41	713,81
2.607,73 id. de id. de caja.....	0,44	1.147,40
TOTAL.....		7.085,45
Obras de fábrica.		
Por el desembroce, limpieza y revoque de 15 tajeas que se hallan construídas.....	»	225,00
TOTAL.....		225,00
Afirmado.		
2.607,73 ml. de firme completamente consolidado.....	4,82	12.569,26
TOTAL.....		12.569,26
Obras accesorias.		
Rectificación de rampas de servidumbre existente.....	»	225,00
25 postes hectométricos.....	1,50	37,50
2 postes kilométricos.....	8,25	16,50
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en todo el trayecto.....	»	300,00
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	450,00
TOTAL.....		1.029,00
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el de garantía á 322,85 pesetas por kilómetro.....	»	841,67
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva á 363,90 pesetas por kilómetros.....	»	948,68
65 m. ³ de piedra machacada que deberá hallarse acopiada al espirar el plazo total de conservación.....	4,96	322,40
TOTAL.....		2.112,75

Resumen del trozo 2.º

	Pesetas.
Explanación.....	7.085,45
Obras de fábrica.....	225,00
Afirmado.....	12.569,26
Obras accesorias.....	1.029,00
Conservación y acopios.....	2.112,75
TOTAL.....	23.021,46

Resumen general.

	Pesetas.
Trozo 1.º.....	47.815,43
Id. 2.º.....	23.021,46
Total de ejecución material.....	70.836,89
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	10.625,52
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	81.462,41

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 29 de Marzo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de nueva construcción de los trozos 1.º y 2.º de la carretera de Redondela á Fornelos, provincia de Pontevedra, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de los mismos, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de
(Fecha y firma del proponente.)

FAROS

Subasta para el día 12 de Mayo próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 2 de Abril.

Suministro de la parafina necesaria para el alumbrado de los faros de la Península é islas adyacentes durante el año económico de 1897-98.—Presupuesto, 159.075,26 pesetas.—Depósito provisional, 1.591 pesetas.—Cantidad total de parafina que ha de suministrarse, 120.055 kilogramos.

CANTIDAD DE PARAFINA DESTINADA Á CADA PROVINCIA

Guipúzcoa, 2.690 kilogramos.—Vizcaya, 3.470.—Santander, 4.690.—Oviedo, 7.636.—Lugo, 790.—Coruña, 11.026.—Pontevedra, 4.329.—Huelva, 2.921.—Cádiz, 13.700.—Málaga, 3.390.—Granada, 1.990.—Almería, 4.828.—Murcia, 8.261.—Alicante, 5.140.—Valencia, 4.041.—Castellón, 1.714.—Tarragona, 3.570.—Barcelona, 2.522.—Gerona, 4.850.—Balears, 16.772.—Canarias, 11.725.

Presupuesto.

	Pesetas.
Coste material de adquisición de parafina.....	138.326,3153
Aumento del 15 por 100.....	20.748,9473

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 159.057,2626

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 7 de Mayo próximo en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción. En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 30 de Marzo último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, del suministro de la parafina necesaria para el alumbrado de los faros de la Península é Islas adyacentes, durante el año económico de 1897-98, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de los mismos, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad.....
(Fecha y firma del proponente.)

CONSTRUCCIONES CIVILES

Subasta para el día 8 de Mayo próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 8 de Abril.

PONTEVEDRA

Obras de cerramiento con verja de las Ruinas del Convento de Santo Domingo en dicha ciudad.—Presupuesto, 21.174,26 pesetas.—Plazo de ejecución, cuatro meses.—Depósito provisional, 500 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de treinta días á contar de la fecha de aprobación del remate.

Se admiten proposiciones en la Dirección general de Instrucción pública y en los Gobiernos civiles de provincia, hasta el día 3 de Mayo próximo en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

PRESUPUESTO

Obras de cerramiento.	Precios de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
64,75 ml. de desmantelado de la actual valla..	1,50	101,17
22.674 m.ª de apertura de zanjas de cimientos.	0,25	19,27
22.674 id. de mampostería en cimientos.....	12,88	292,04
1.562 id. de losa de erección.....	32,30	50,45
0,512 id. de cantería granítica en batientes...	35,30	18,07
9.420 id. de sillaría lisa.....	42,30	398,47
7.748 id. de id. moldurada.....	46,80	362,61
8.179 id. de id. moldada.....	69,30	566,80
57,43 ml. de verja de hierro.....	222,50	12.782,77
Una puerta de entrada de hierro con postigo en una de sus hojas.....	»	1.463,74
180,57 metros superficiales de pintado de los hierros.....	2,02	364,75

Obras de conservación.	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
279,61 metros superficiales de tendido de hormigón hidráulico y piedra caliza con mortero de 0,08 de espesor.....	2,96	827,65
279,61 id. de tendido de cemento Portland con piedra silicea machacada de 0,04 de espesor.	1,50	419,41
Rejuntado de piedras, grapas y gatillos.....	»	280,00
48,00 ml. de tubería de zinc de 0,16 de diámetro.....	2,40	115,20
Alquiler y desperfecto de madera del castillejo para reparar muros y bóvedas y gastos de armado y desarmado.....	»	350,00
TOTAL.....		18.412,40

Resumen.

	Pesetas.
Ejecución material de las obras.....	18.412,40
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	2.761,86

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 21.174,26

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., enterado del anuncio publicado con fecha..... y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de....., se compromete á tomar á su cargo la construcción de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones; (si se desea hacer rebaja en el tipo fijado, se añadirá «con la rebaja de... por 100»).
(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 8 de Mayo próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 29 de Marzo.

PROVINCIA DE GUADALAJARA

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en los Gobiernos civiles de la Península, hasta el día 3 de Mayo próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción. En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

Acopios para conservación de la carretera de Torrelaguna á Guadalajara.—Presupuesto, 12.978,72 pesetas.—Longitud, 24 kilómetros.—Plazo de ejecución, cinco meses. Depósito provisional, 130 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de su aprobación del remate.

CANTIDAD DE PIEDRA QUE HA DE ACÓPIARSE EN CADA KILOMETRO

Kilómetros.	EN GRUESO			MACHACADA		
	Número de m.ª	Precio. — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.	Número de m.ª	Precio. — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
1	»			90		297,90
2	»			35		115,85
4	»			50		165,50
5	»			80		264,80
6	»			130		430,30
7	20		36,20	110		364,10
8	40		72,40	100		331,00
9	40		72,40	110		364,10
10	30		54,30	120		397,20
11	»			130		430,30
12	40		72,40	80		264,80
13	40		72,40	210		695,10
14	50	1,81	90,50	100	3,31	331,00
15	100		181,00	300		993,00
16	100		181,00	400		1.324,00
17	100		181,00	400		1.324,00
18	»			70		231,70
19	»			60		198,60
20	40		72,40	60		198,60
21	40		72,40	60		198,60
22	»			100		331,00
23	40		72,40	60		198,60
24	»			70		231,70
25	40		72,40	90		297,90

Total, piedra en grueso, 720 metros cúbicos.
Idem, piedra machacada, 3,015 metros cúbicos.