

Alzado.	Precio del a unidad	IMPORTES
	Pesetas.	Pesetas.
5,43 id. de sillería aplantillada en impostilla de las id.	73,22	397,58
0,50 id. id. en sombreretes	73,22	36,61
20,28 id. id. id. en aristones	73,22	1.484,90
88,92 id. de mampostería concertada en el cañón	29,30	2.605,36
15,05 id. id. id. en los timpanos	29,30	493,71
41,74 id. id. ordinaria de relleno	12,56	515,46
10,77 id. de hormigón hidráulico	24,85	267,63
18,90 id. de sillería recta en la imposta	63,78	1.205,44
6,30 id. id. id. en zócalo del pretil	63,78	401,81
9,92 id. de mampostería concertada en el cuerpo del pretil	29,30	343,40
7,88 id. de sillería aplantillada de la albardilla	73,22	576,97
2,40 id. de mampostería ordinaria en malecones	12,56	30,14
39,10 id. de mampostería ordinaria en muros de acompañamiento	12,56	491,10
240,00 id. de relleno de tierras	0,79	189,60
4 guardarruedas	3,95	15,80
TOTAL.		16.686,28

Resumen.

	Pesetas.
Fundaciones	5.534,28
Alzado	16.686,28
Cimbras y andamiajes	1.500,00
TOTAL.	23.720,56

PRESUPUESTO GENERAL

Puente sobre el río Moras Verdes.—Longitud, 38,00 metros.

Explanación.		
38,00 ml. de apertura de caja	0,22	8,36
Obras de fábrica.		
Un puente de fábrica para el paso del río Moras Verdes según presupuesto parcial	»	23.720,56
Afirmado.		
38,00 ml. de firme completamente consolidado	5,29	201,02
Obras accesorias.		
100 m. ³ de demolición en el cauce	0,80	80,00
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de las obras durante el plazo de garantía	»	150,00

Resumen.

	Pesetas.
Explanación	8,36
Obras de fábrica	23.720,56
Afirmado	201,02
Obras accesorias	80,00
Conservación y acopios	150,00
Total de ejecución material.	24.159,94
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100	3.623,99
PRESUPUESTO DE CONTRATA.	27.783,93

Calidad de los materiales.—Para mampostería ordinaria se empleará la piedra arenisca cuarzosa de las canteras inmediatas que se encuentran a la distancia de 500 metros.—Para las demás fábricas sólo se admitirá el granito de grano fino, cuyas canteras se encuentran a 8.000 metros del emplazamiento del puente.—La piedra para el afirmado será de recogido y se encuentra a una distancia de 2.000 metros.

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de..., según cédula personal número..., enterado del anuncio publicado con fecha 31 de Marzo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras del puente sobre el río Moras Verdes, correspondiente a la carretera de Salamanca a la Alberquería, provincia de Salamanca, se compromete a tomar a su cargo la

ejecución de las mismas con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....
(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 26 de Mayo próximo a la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 5 de Abril.

CORDOBA

Carretera de Baena a Poreuna por Valenzuela.—Presupuesto, 404.945,96 pesetas.—Longitud, 19.532,93 metros.—Plazo de ejecución, seis años.—Depósito provisional, 20.300 pesetas.—Se dará principio a la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, a contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 67.490,99 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 21 de Mayo próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.^a y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo a instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente a la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS		
	TROZO 2. ^o Pesetas.	TROZO 3. ^o Pesetas.	TROZO 4. ^o Pesetas.
Explanación.			
M. ³ de desmonte	0,06	0,49	0,60
Idem de excavación en obras de fábrica	0,77	»	»
Idem de pedraplén ó terraplén	0,45	0,58	0,46
Ml. de cunetas abiertas	0,27	0,11	0,13
Idem de apertura de caja para el firme	0,52	0,24	0,26
Obras de fábrica.			
M. ³ de mampostería en seco	4,67	5,95	5,40
Idem de idem de relleno con mezcla común	8,22	9,50	8,95
Idem de id. con id. hidráulica	17,77	19,05	18,50
Idem de id. careada para paramentos	11,22	12,10	11,95
Idem de id. concertada	16,82	18,10	17,55
M. ² de revoque de paramentos	0,60	0,60	0,60
M. ³ de hormigón ordinario	14,98	14,86	16,54
Idem de id. hidráulico	36,98	36,86	38,17
Idem de fábrica de ladrillo con mortero común para relleno de muros	23,60	23,35	30,17
Idem de id. id. con id. para paramentos	23,60	23,35	30,17
Idem de id. id. con id. para bóvedas	25,10	24,85	31,67
Idem de id. id. con mortero hidráulico	27,75	27,50	34,32
M. ² de cistara ó tabicón de ladrillo a media asta	3,41	4,87	6,13
Idem de tabique sencillo de ladrillo	1,50	1,78	2,28
M. ³ de sillería recta desbastada con mezcla común para macizos y cimientos	31,46	39,91	32,81
Idem de id. id. con id. hidráulica para macizos y cimientos	39,86	47,61	40,51
Idem de id. en muros rectos con mezcla común de labra fina en paramentos	41,86	60,81	53,71
Idem de id. aplantillada para bóvedas, tajamares y molduras	61,46	69,91	62,81
Idem de losa de tapa	32,71	41,16	34,06
Idem de escollera	3,02	1,35	1,35
M. ² de enlosado ó encachado con mezcla común	3,05	3,05	3,05
Idem de encachado debajo de las obras con mezcla común ó hidráulica	4,25	4,40	4,40
Idem de encachado ó empedrado irregular sin mortero para revestimiento de taludes y cunetas y empiedro de casillas	0,74	1,60	1,60
M. ² de enlosado de ladrillo ordinario	2,51	1,94	2,51
Idem de id. con baldosas	2,71	2,15	2,72
Idem de cubierta de teja	3,00	3,00	3,00
Idem de entablonado de cubierta	3,00	3,00	3,00
Idem de enlisonado de cielo raso	1,50	1,50	1,50
Idem de guarnecido y blanqueos para muros y tabiques interiores	0,65	0,75	0,75
Idem de id. id. para cielo ras	1,50	1,50	1,50
Idem de enfoscado para el exterior de los muros	0,70	0,60	0,60

	PRECIOS				PRECIOS		
	TROZO 2.º Pesetas	TROZO 3.º Pesetas.	TROZO 4.º Pesetas		TROZO 2.º Pesetas.	TROZO 3.º Pesetas.	TROZO 4.º Pesetas.
Obras accesorias.				Obras accesorias.			
Una puerta de dos hojas para la entrada ó para el patio.....	78,50	78,50	78,50	M.º de emparrillado.....	20,75	20,80	21,00
Una id. de id. para la cocina y dormitorios.....	32,50	32,50	32,50	Kilogramo de hierro forjado.....	1,02	1,00	1,00
Una ventana antepechada para id. id..	22,50	22,50	22,50	Idem de clavazón.....	1,25	1,25	1,25
Una vidriera para id.....	20,00	20,00	20,00	Idem de pintura al óleo.....	1,50	1,50	1,50
Un pasador de 0,14 de longitud.....	1,00	1,00	1,00	Ml. de firme completamente terminado.....	4,05	4,16	4,87
Un picaporte ordinario.....	1,75	1,75	1,75	Un poste kilométrico numerado y colocado.....	15,00	15,00	15,00
Una cerradura de hierro forjado.....	3,00	3,00	3,00	Un id. miriamétrico.....	30,00	30,00	30,00
Un cerrojo de gancho.....	3,00	3,00	3,00	Un guardarruedas.....	13,00	13,00	13,00
Una chimenea de fábrica de ladrillo con subida de humos.....	75,00	75,00	75,00	M.º de piedra al tamaño que la constituye la única capa del firme, que deberá hallarse acopiada al terminar el plazo total de garantía.....	3,54	3,48	4,16
Un común con tabloncillo y tapadera..	25,00	25,00	25,00	Conservación y reparación durante el año de garantía de todas las obras de cada uno de los kilómetros del trozo.	377,95	406,15	386,55
Un caño para desagüe.....	25,00	25,00	25,00	Conservación ordinaria de todas las obras de cada kilómetro del trozo durante cada uno de los cuatro años siguientes al de garantía.....	328,00	356,00	336,00
Un pozo revestido con mampostería en seco, brocal de ladrillo y barra de suspensión.....	250,00	250,00	250,00	M.º de extracción, fuera de la carretera, de los productos de los desprendimientos.....	0,70	0,70	0,70
Una pila de sillería.....	70,00	70,00	70,00				
M.º de madera para cimbras y andamios.....	84,49	88,00	77,80				
Idem de madera labrada para casilla de peones camineros.....	136,89	143,42	148,95				
Un pilote de 6 metros de longitud por 0,25 de lado.....	45,61	46,30	46,99				

DESMONTE.—VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	TROZO 2.º			TROZO 3.º			TROZO 4.º		
	Volumen. Metros cúbicos	Precio. Pesetas.	IMPORTE Pesetas.	Volumen. Metro cúbico.	Precio. Pesetas.	IMPORTE Pesetas.	Volumen. Metros cúbicos.	Precio. Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
Tierra franca.....	2.839,55	0,23	653,10	1.202,772	0,23	276,64	2.108,78	0,23	485,02
Tierra dura.....	8.128,50	0,40	3.251,40	11.039,458	0,40	4.415,78	9.791,261	0,40	3.916,50
Terreno de tránsito.....	4.513,82	0,80	3.611,06	285,445	0,80	228,36	2.441,041	0,80	1.952,83
Roca floja.....	7.128,08	1,43	10.193,15	»	»	»	1.126,889	1,43	1.611,45
Roca dura.....	2.355,80	2,00	4.711,60	»	»	»	»	»	»
Productos depositados en caballos.....	10.387,19	0,28	2.908,41	2.292,268	0,28	641,88	2.053,066	0,28	575,03
Refino de taludes.....	24.965,75	0,05	1.248,29	12.527,675	0,05	626,38	15.467,971	0,05	773,40
Precios medios.	26.577,01	$\frac{26.577,01}{24.965,75} = 1,06$		6.189,04	$\frac{6.189,04}{12.527,675} = 0,49$		9.314,23	$\frac{9.314,23}{15.467,981} = 0,60$	
	24.965,75			12.527,675			15.467,981		

PRESUPUESTO PARCIAL
DEL PUENTE MODELO ESPECIAL SOBRE EL RÍO GUADAJÓZ

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.		Pesetas.	Pesetas.
Fundaciones.			Bóvedas.		
617,270 m. ³ de excavación en tierra dura para el emplazamiento.....	1,00	617,27	65,880 m. ³ de sillería apantillada para las boquillas.....	69,91	4.605,67
1.150,170 id. id. en id. para apertura de zanjas.	1,00	1.150,17	438,048 id. de fábrica de ladrillo para el cañón.	24,85	10.885,49
1.150,170 id. de mampostería hidráulica para relleno de zanjas.....	19,05	21.910,73	46,937 id. de mampostería ordinaria para el relleno.....	9,50	445,90
			63,302 id. id. para los timpanos.....	9,50	601,37
			24,215 id. de hormigón ordinario para chapa..	36,86	892,56
Estribos.			Muros de acompañamiento.		
4,368 m. ³ de sillería recta para el zócalo.....	60,81	265,61	512,416 m. ³ de mampostería ordinaria.....	9,50	4.867,95
3,672 id. id. para el cuerpo del estribo.....	60,81	223,29	19,440 id. de sillería recta para los dentillones.	60,81	1.182,14
2,940 id. id. para la impostilla de estribos....	60,85	178,78			
0,720 id. id. apantillada para la impostilla en los tajamares de estribos.....	69,91	50,34	Muros de revestimiento.		
1,430 id. id. para los sombreretes en los tajamares.....	69,91	99,97	538,948 m. ³ de mampostería ordinaria.....	9,50	5.072,50
31,372 id. de mampostería ordinaria en los estribos.....	9,50	298,03			
Pilas.			Coronación.		
17,640 m. ³ de sillería recta para el zócalo.....	60,81	1.072,68	43,200 m. ³ de sillería apantillada para la imposta general.....	60,81	2.626,99
3,840 id. id. para los dentellones interiores...	60,81	233,51			
8,400 id. id. en la impostilla.....	60,81	510,80	Pretil		
17,663 id. id. apantillada para el zócalo en tajamares.....	69,91	1.234,82	32,00 m. ³ de sillería recta.....	60,81	1.945,92
2,653 id. id. para los sombreretes.....	69,91	185,47	11,500 id. id. apantillada para la albardilla...	69,91	803,96
3,768 id. id. para la impostilla de los tajamares.....	69,91	263,42	Cimbras y andamiajes.....	»	6.134,30
130,210 id. id. en los tajamares.....	69,91	9.102,98	Ataquía.....	»	352,00
7,812 id. de mampostería ordinaria detrás del zócalo.....	9,50	74,21			
810,691 id. id. en el resto de las pilas.....	9,50	7.701,56	TOTAL.....		85.590,39

PRESUPUESTO GENERAL

Trozo 2.º—Desde la Cañada del Tinadillo hasta el cerro de los Molinillos.—Longitud, 6.165,30 m.


EXPLANACIÓN	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Movimiento de tierras.		
24.965,75 m. ³ de desmonte.....	1,06	26.463,70
16 225,31 id. de terraplén.....	0,45	7.301,39
Caja y cunetas.		
6.165,30 ml. de apertura de caja.....	0,52	3.205,96
7.174,00 id. de cunetas abiertas.....	0,27	1.936,98
TOTAL.....		38 908,03
OBRAS DE FABRICA		
Tageas.		
Una tagea modelo número 4.....	»	287,92
Una id. id. id.....	»	188,32
Una id. id. id.....	»	246,72
Una id. id. id.....	»	178,83
Una id. id. id.....	»	191,45
Una id. id. id.....	»	312,89
Una id. id. id.....	»	306,97
Una id. id. id.....	»	412,60
Una id. id. número 5.....	»	313,41
Una id. id. id.....	»	206,65
Una id. id. id.....	»	205,98
Una id. id. id.....	»	386,11
Una id. id. número 6.....	»	307,18
Una id. id. id.....	»	278,09
Una id. id. id.....	»	398,66
Una id. id. id.....	»	368,13
Una id. id. id.....	»	363,51
Una id. id. id.....	»	342,52
Un grupo de dos tageas modelo número 6.....	»	665,61
Un id. id. id.....	»	668,54
Una tagea modelo núm. 8.....	»	336,16
Una id. id. id.....	»	850,67
Alcantarillas.		
Una alcantarilla modelo núm. 29.....	»	1.908,55
Muros de sostenimiento.		
Muros de sostenimiento entre los perfiles 259 al 262.....	»	1.717,81
TOTAL.....		11.784,61
Afirmado.		
6.165,30 ml. de firme completamente consolidado.....	4,05	24.969,46
TOTAL.....		24.969,46
Obras accesorias.		
Indemnización por tránsito inevitable.....	»	1.500,00
4 guarda ruedas.....	13,00	52,00
6 postes kilométricos.....	15,00	90,00
Un id. miramétrico.....	»	30,00
Una casilla de peones camineros para el trozo 1.º	»	6.180,18
Una id. de id. para el trozo 2.º.....	»	5.865,54
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	»	200,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe....	»	150,00
Rectificación y desvío de cauces.....	»	500,00
Rampas de servidumbre.....	»	1.000,00
Malecones.....	»	300,00
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	2.000,00
TOTAL.....		17.867,72
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía á 377,95 pesetas por kilómetro.....	»	2.330,18
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva á 328 pesetas por año y kilómetro.....	»	8.088,87

Conservación y acopios.	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
185 m. ³ de piedra machacada que deben hallarse acopiados al expirar el plazo total de conservación.....	3,54	654,90
TOTAL.....		11.073,95
Resumen del trozo 2.º		
Explicación.....		38.908,03
Obras de fábrica.....		11.784,61
Afirmado.....		24.969,46
Obras accesorias.....		17.867,72
Conservación y acopios.....		11.073,95
TOTAL.....		104.603,77
Trozo 3.º—Desde el cerro de los Molinillos al arroyo de San Bartolomé.—Longitud, 6.594,26 m.		
EXPLANACION		
Movimiento de tierras.		
12.527,675 m. ³ de desmonte.....	0,49	6.138,56
19.057,828 id. de terraplén.....	0,59	11.244,12
Caja y cunetas.		
6.594,26 ml. de apertura de caja.....	0,24	1.582,62
7.615 id. de cunetas abiertas.....	0,11	837,65
TOTAL.....		19.802,95
OBRAS DE FÁBRICA		
Tageas.		
4 tageas modelo núm. 4.....	370,08	1.480,32
3 id. id. id., prolongadas y escalonadas.....	408,01	1.224,03
1 id. id. id.....	436,18	436,18
1 id. id. id.....	»	429,91
1 id. id. id.....	»	536,24
1 id. id. núm. 11, prolongada.....	»	544,12
1 id. id. núm. 25.....	»	890,08
Alcantarillas.		
2 alcantarillas modelo núm. 32.....	1.715,75	3.431,50
Puentes.		
Un puente de fábrica modelo especial para paso del río Guadajoz.....	»	85.590,39
TOTAL.....		94.562,77
Afirmado.		
6.594,26 ml. de firme completamente consolidado.....	4,16	27.432,12
TOTAL.....		27.432,12
Obras accesorias.		
6 postes kilométricos.....	15,00	90,00
8 guarda ruedas.....	13,00	104,00
525 m. ³ de excavación para rectificación del cauce del arroyo Cantarranas.....	0,58	304,50
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	»	250,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe....	»	100,00
Rampas de servidumbre.....	»	450,00
Malecones.....	»	250,00
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	3.000,00
TOTAL.....		4.548,50

CÓRDOBA.—Carretera de Baena á Porcuna por Valenzuela.—Trozos 2.º, 3.º y 4.º

TROZO 2.º


RELACIÓN GRÁFICA DE CANTERAS

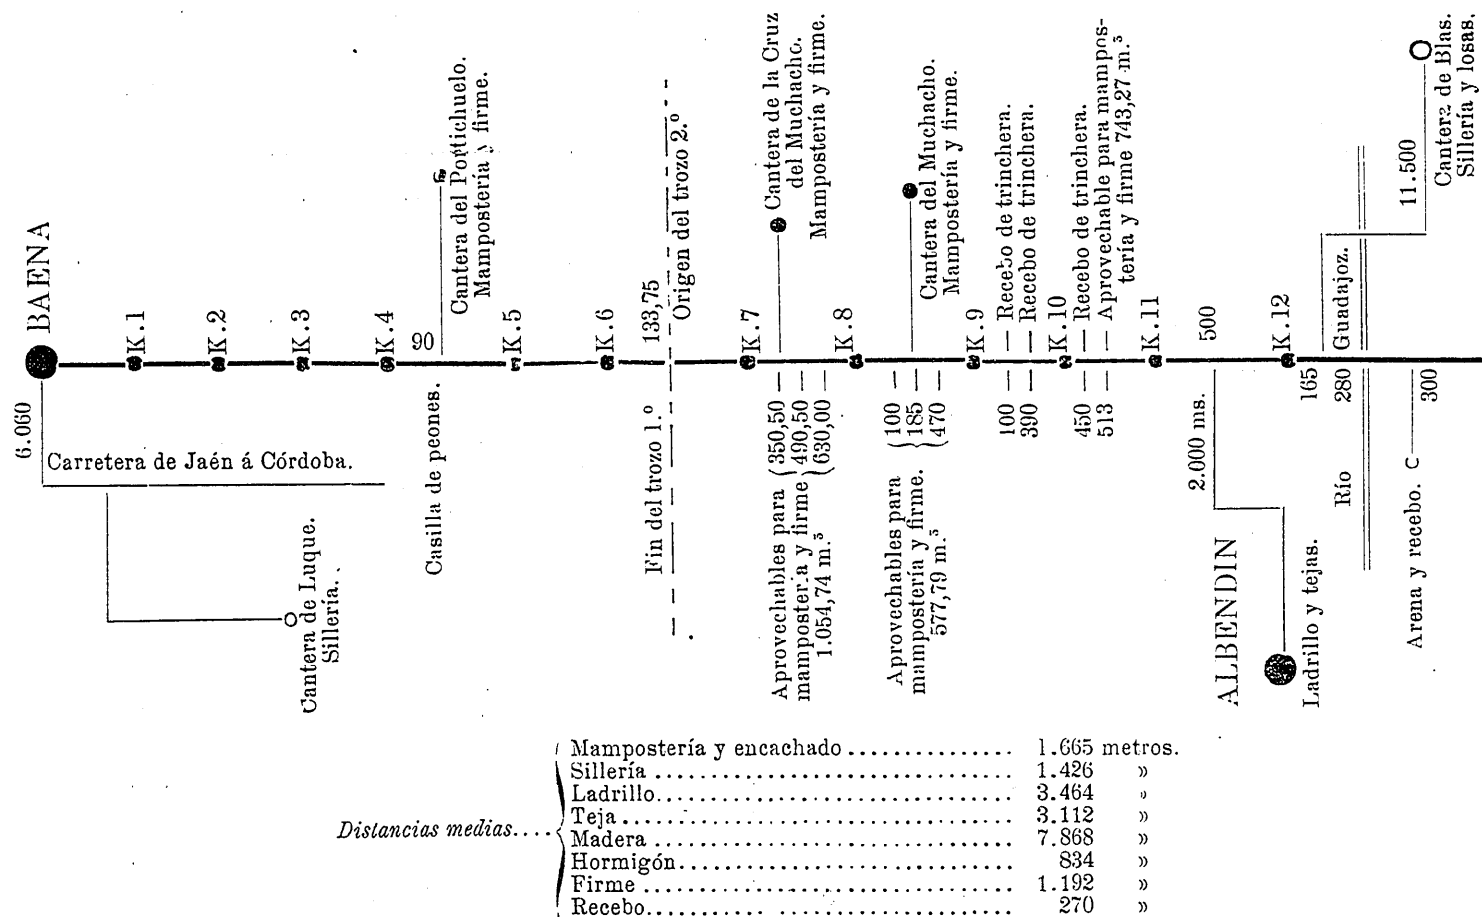

CÓRDOBA.—Carretera de Baena á Porcuna por Valenzuela.—Trozos 2.º, 3.º y 4.º

RELACIÓN GRÁFICA DE CANTERAS

TROZOS 3.º Y 4.º

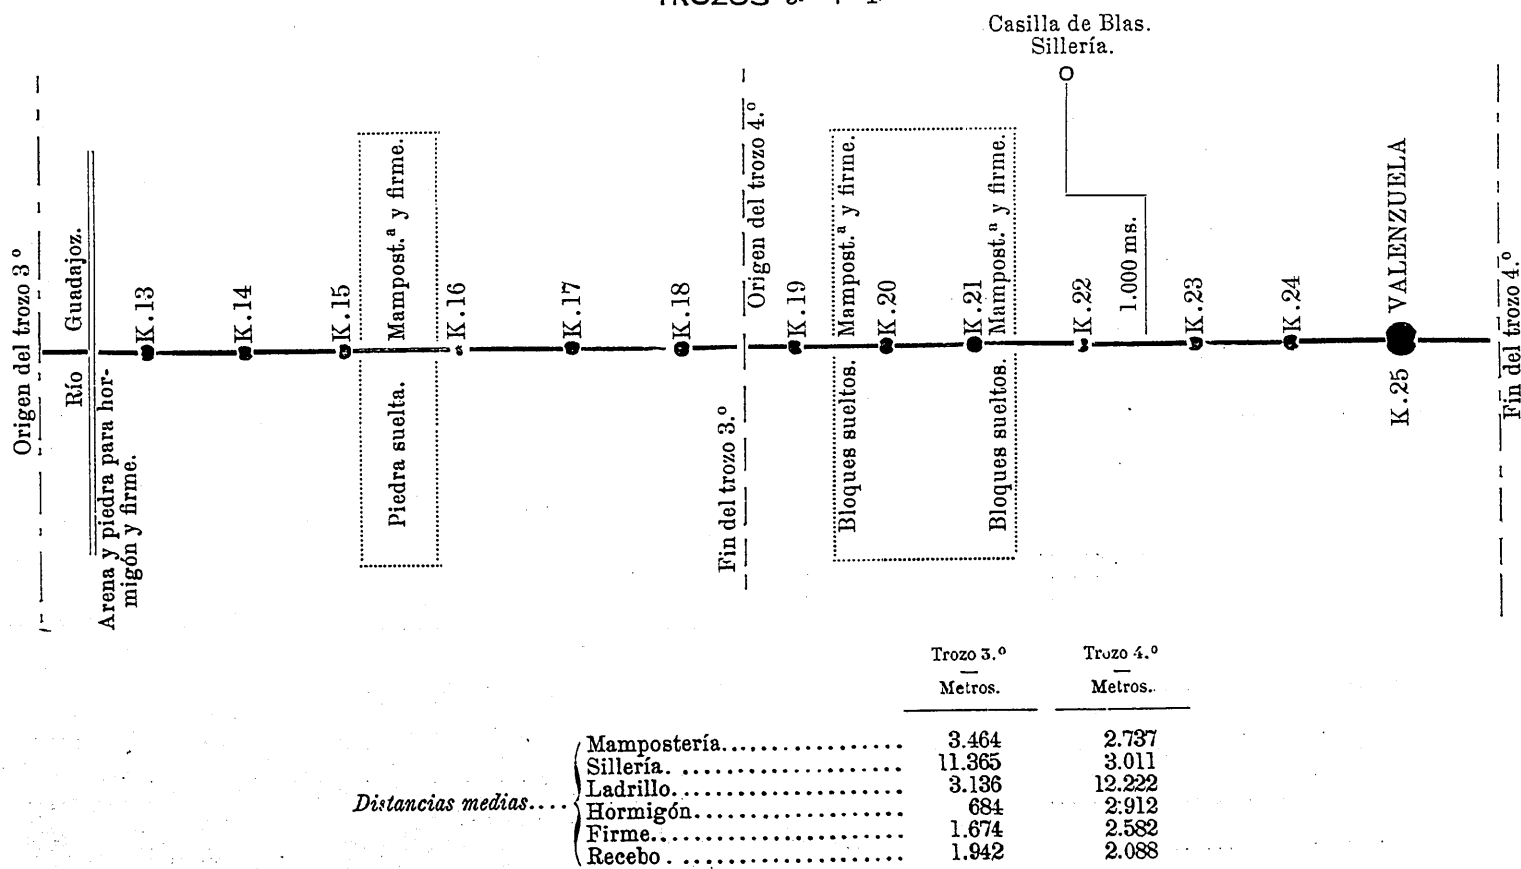

Conservación y acopios.	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 406,15 pesetas el kilómetro.	»	2.678,26
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 356 pesetas por año y kilómetro.	»	9.390,23
198 m. ³ de piedra machacada, que deben hallarse acopiados al expirar el plazo total de conservación.	3,48	689,04
TOTAL		12.757,53

Resumen del trozo 3.º

	Pesetas.
Explanación.....	19.802,96
Obras de fábrica.....	94.562,77
Afirmado.....	27.432,12
Obras accesorias.....	4.548,50
Conservación y acopios.....	12.757,53
TOTAL	159.103,87

Trozo 4.º—Desde el arroyo de San Bartolomé hasta el Saladillo de Porcuna, límite con la provincia de Jaén.—Longitud, 6.773,37 metros.

EXPLANACION

Movimiento de tierras.

15.467,971 m. ³ de desmonte.....	0,60	9.280,78
17.076,138 id. de terraplén.....	0,46	7.853,16

Caja y cunetas.

6.769,90 ml. de apertura de caja.....	0,26	1.760,17
7.956,00 id. de cunetas abiertas.....	0,13	1.034,28

TOTAL

19.930,39

OBRAS DE FABRICA

Tageas.

Tres tageas modelo núm. 1.....	214,56	643,68
Ocho id. id. núm. 4.....	276,64	2.211,76
Dos id. id. núm. 4 prolongadas.....	311,16	622,32
Dos id. id. núm. 4.....	351,74	703,48
Una id. id. núm. 4.....	»	412,36
Una id. id. núm. 5.....	»	271,31
Dos id. id. núm. 7.....	416,99	833,98
Una id. id. núm. 7.....	»	595,00
Una id. id. núm. 7 prolongada.....	»	683,48
Una id. id. núm. 19 id.....	»	749,12
Una id. id. núm. 23 id.....	»	1.067,95

Alcantarillas.

Una alcantarilla modelo núm. 34.....	»	1.303,73
Una id. id. núm. 57.....	»	3.464,89

TOTAL

13.563,06

Afirmado.

6.773,37 ml. de firme completamente consolidado.....	4,87	32.986,63
--	------	-----------

TOTAL

32.986,63

Obras accesorias.

Siete postes kilométricos.....	15,00	105,00
Un id. miramétrico.....	»	30,00
Cuatro guardarruedas.....	13,00	52,00
Una casilla de peones camineros.....	»	6.116,06
Empedrados, rastillos y muretes de cunetas.....	»	200,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe.....	»	120,00
Rampas de servidumbre.....	»	600,00
Rectificación y desvío de cauces.....	»	200,00
Malecones.....	»	150,00
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	1.800,00
TOTAL		9.373,06

Conservación y acopios.	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 386,55 pesetas el kilómetro.	»	2.618,25
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 336 pesetas por año y kilómetro.	»	9.103,41
203 m. ³ de piedra machacada, que deben hallarse acopiados al expirar el plazo total de conservación.	4,16	844,48
TOTAL		12.566,74

Resumen del trozo 4.º

	Pesetas.
Explanación.....	19.950,39
Obras de fábrica.....	13.563,06
Afirmado.....	32.986,63
Obras accesorias.....	9.373,06
Conservación y acopios.....	12.566,74

TOTAL

88.419,28

Resumen general.

	Pesetas.
Trozo 2.º.....	104.603,77
Trozo 3.º.....	159.103,87
Trozo 4.º.....	88.419,28

Total de ejecución material.....	352.126,92
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	52.819,04

PRESUPUESTO DE CONTRATA

404.945,96

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 31 de Marzo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de los trozos 2.º, 3.º y 4.º de la carretera de Baena á Porcuna por Valenzuela (Córdoba), se comprometo á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de..... (Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 26 de Mayo próximo, á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 5 de Abril.

LERIDA

Carretera de Basella á Manresa, sección de Basella á Solsona.—Trozo 4.º—Presupuesto, 163.806,94 pesetas.—Longitud, metros 6.717,51.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 8.500 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 81.903,47 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 21 de Mayo próximo en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á condiciones.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRAS	PRECIOS — Pesetas.
Explanación.	
M. ³ de desmonte.....	1,01
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,37
Ml. de apertura de cuneta.....	0,31
Idem de apertura de caja para el firme.....	0,49