

Obras accesorias.	PRECIOS — Pesetas.
Idem de 26 id. id.	1,80
Idem de 14 id. id.	1,10
Cerradura de 30 id. id. para puerta de entrada.	4,50
Idem de 20 id. id. para puerta de cocina.	4,00
Idem de 14 id. id. para puerta interior.	2,50
Cerrojo de gancho de 30 id. id.	2,50
Idem id. de 20 id. id.	1,75
Picaporte ordinario de 22 centímetros de longitud.	1,25
Rótulo de fundición para las casillas de peones caminero.	15,00
Palomilla de hierro con su correspondiente polea para pozo ó algibe.	6,50
Ml. de canal de zinc, pintado al óleo, con dos manos de color.	4,75
Idem de tubo de zinc, pintado al óleo, con dos manos de color para bajada de aguas.	3,25
M. ² de pintura al óleo, con dos manos de color, en puertas, ventanas y cualquiera otra superficie de madera.	1,50
Pintura al óleo con dos manos de color, de una reja de la fachada principal.	2,25
Idem id. id. de una reja de cocina ó despensa.	1,50
Idem id. id. de un rótulo para casilla de peones.	3,00
Poste kilométrico de sillería con sus cifras grabadas y pintadas.	3,64
Poste miramétrico de sillería con sus inscripciones grabadas y pintadas.	28,81
Un guarda-ruedas para obras accesorias.	2,91
Poste indicador pintado y rotulado.	65,50
Poste de división de provincia.	12,98
M. ² de productos de desprendimientos de los desmontes extraídos y transportados fuera de la línea.	0,53
Idem de demolición de cualquier clase de fábrica construida.	2,00
Idem de firme consolidado puesto en recargos de conservación extraordinaria.	3,00
Conservación y acopios.	
M. ² de piedra para acopios para la conservación del firme machacada al tamaño de la única capa.	2,74
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, por cada kilómetro.	315,00
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.	259,00

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	VOLUMEN — M. ²	PRECIO — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Tierra franca.	6.743,00	0,18	1.213,74
Tierra dura.	2.125,00	0,40	850,40
Terreno de tránsito.	3.338,00	0,70	2.336,60
Roca floja.	1.512,00	1,17	1.769,04
Roca dura.	5.678,00	2,00	11.356,00
Productos depositados en caballeros.	2.733,76	0,21	574,09
Refino de taludes (m. ²).	7.183,76	0,03	215,51
Precio medio.	$\frac{18.315,38}{19.397,00}$	= 0,94	

PRESUPUESTO

Trozo 4.º—Desde el límite de las provincias de Valencia y Albacete, junto á las Casas de Juan Gil, hasta la entrada de la Rambla de Carceleu.—Longitud, 6.356,88 metros.

EXPLANACIÓN	Precio de la unidad — Pesetas	IMPORTE — Pesetas.
Movimiento de tierras.		
19.397,00 m. ² de desmonte.	0,94	18.233,18
13.090,00 id. de terraplén.	0,52	6.806,80
Caja y cunetas.		
6.356,88 ml. de apertura de caja.	0,37	2.352,05
7.240,00 id. de apertura de cuneta.	0,32	2.316,80
TOTAL.		29.708,83

OBRAS DE FÁBRICA	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Tageas.		
Una tagea modelo oficial núm. 1.	»	86,04
Una id. id. núm. 1.	»	73,01
Una id. id. núm. 3.	»	129,55
Una id. id. núm. 3.	»	102,42
Una id. id. núm. 3.	»	157,33
Una id. id. núm. 4.	»	132,50
Una id. id. núm. 5.	»	149,81
Una id. id. núm. 8.	»	243,03
Una id. id. núm. 8.	»	285,43
Una id. id. núm. 8.	»	215,93
Una id. id. núm. 8.	»	216,97
Un grupo de tres tageas ajustadas al modelo núm. 23.	»	1.206,50
TOTAL.		2.998,52
Afirmado.		
6.356,88 ml. de firme completamente consolidado.	2,74	17.417,85
TOTAL.		17.417,85
Obras accesorias.		
Empedrados.	»	100,00
Guarda ruedas y malecones.	»	150,00
6 postes kilométricos.	3,64	21,84
1 id. miramétrico.	»	28,81
1 id. de división de provincia.	»	12,98
Una casilla de peones camineros.	»	7.453,15
Rectificaciones y desvíos de cauces.	»	400,00
Rampas de servidumbre.	»	200,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.	»	500,00
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.	»	300,00
TOTAL.		9.166,78
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía á 315 pesetas por kilómetro.	»	2.002,42
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva á 259 pesetas por año y kilómetro.	»	6.585,72
318,00 m. ² de piedra machacada que deben hallarse acopiados al expirar el plazo total de conservación.	2,74	871,32
TOTAL.		9.459,46

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.	29.708,83
Obras de fábrica.	2.998,52
Afirmado.	17.417,85
Obras accesorias.	9.166,78
Conservación y acopios.	9.459,46

Total de ejecución material. 68.751,44
Imprevistos. dirección, etc., 15 por 100. 10.312,71

PRESUPUESTO DE CONTRATA 79.064,15

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 8 de Abril último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de las obras de construcción del trozo 4.º de la carretera de Ayora á Albacete, provincia de Albacete, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de

(Fecha y firma del proponente).

Subasta para el día 2 de Junio próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 13 de Abril.

ZAMORA

Carretera de Fonfria á Fermoselle, sección de Fonfria á Bermillo de Savage.—Trozos 3.º y 4.º—Presupuesto, 321.909,36 pe-

setas.—Longitud, 14.204,70 metros.—Plazo de ejecución, cuatro años.—Depósito provisional, 16.500 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 80.477,34 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 28 de Mayo próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.^a, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario, con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrite en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS	
	TROZO 3. ^o Pesetas.	TROZO 4. ^o Pesetas.
Explanacion.		
M. ⁵ de desmonte.....	2,48	2,43
Idem de terraplén.....	0,72	0,83
Ml. de apertura de cunetas.....	0,97	0,96
Idem de apertura de caja.....	1,53	1,61
Obras de fabrica.		
M. ⁵ de mampostería en seco.....	9,40	8,80
Idem id. ordinaria.....	13,40	12,80
Idem id. hidráulica.....	22,40	21,80
Idem id. careada.....	23,40	25,80
Idem id. concertada.....	31,40	30,80
Idem de hormigón hidráulico.....	33,00	32,00
Idem de sillería recta.....	55,90	56,70

	PRECIOS	
	TROZO 3. ^o Pesetas.	TROZO 4. ^o Pesetas.
Obras de fabrica.		
Idem id. aplanillada.....	67,90	68,70
Idem de losa ó sillería desbastada.....	37,90	38,70
Idem de madera de armar.....	120,00	120,00
M. ⁵ de teja.....	1,90	1,90
Idem de empedrado.....	0,90	0,90
Idem de embalsado.....	1,30	1,30
Idem de tabique de panderete.....	2,70	2,70
Idem de fabrica de ladrillo.....	33,00	33,00
Idem de cielo raso.....	2,30	2,30
Idem de enfoscado y blanqueo para muros exteriores ó interiores.....	0,70	0,70
Kilogramo de hierro.....	1,00	1,00
M. ⁵ de puertas con sus herrajes y marcos.....	15,00	15,00
Idem de ventanas con sus herrajes, marcos y vidrieras.....	25,00	25,00
Idem de entablonado para piso.....	5,00	5,00
Afirmado.		
Ml. de firme completamente terminado.....	4,70	4,36
M. ⁵ de piedra machacada para acopios para la conservación del firme al pie de obra.....	6,10	5,95
Conservación.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	455,00	415,00
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras.....	442,00	402,00

DESMONTE.—VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO


	TROZO 3. ^o			TROZO 4. ^o		
	Volumen. Metros cúbicos.	Precio. Pesetas.	IMPORTE Pesetas.	Volumen. Metros cúbicos.	Precio. Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
Tierra dura.....	5.031,40	0,65	3.270,40	5.288,15	0,65	3.437,30
Roca dura.....	12.940,50	3,00	38.821,15	11.922,55	3,00	35.767,65
Productos depositados en caballeros.....	1.282,25	0,50	641,13	1.641,90	0,50	820,95
Refino de taludes.....	17.971,90	0,10	1.797,19	17.210,70	0,10	1.721,07
	44.529,87			41.746,97		
Precios medios.	17.971,90	= 2,48		17.210,70	= 2,13	

PRESUPUESTO			PRECIO de la unidad Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
EXPLANACION	Precios de la unidad Pesetas.	IMPORTE Pesetas.		
Trozo 3.^o—Desde Moralinas á Luñmo.—Longitud, 6.412,88 metros.				
Movimiento de tierras.				
17.971,90 m. ⁵ de desmonte.....	2,48	44.570,31		
16.016,30 id. de terraplén.....	0,72	11.531,74		
Caja y cunetas.				
6.412,88 ml. de apertura de caja.....	1,53	9.811,71		
6.030,00 id. de cunetas.....	0,97	5.847,10		
TOTAL.....		71.760,86		
OBRAS DE FABRICA				
Tageas.				
4 tageas modelo núm. 5.....	365,92	1.463,68		
1 grupo de 3 tageas modelo núm. 5.....	»	709,23		
1 id. de 2 id. modelo núm. 6.....	»	601,61		
2 id. de 2 id. modelo núm. 8.....	875,61	1.751,22		
1 id. de 2 id. modelo núm. 5.....	»	539,16		
TOTAL.....		5.064,90		
Afirmado.				
6.412,88 ml. de firme completamente terminado.....	4,70	30.140,54		
TOTAL.....		30.140,54		
Obras accesorias.				
Casilla de peones camineros.....	»	9.779,24		
Zanjas de coronación y desagüe.....	»	100,00		
Desviaciones y rectificaciones de cauces.....	»	150,00		
Rampas de servidumbre.....	»	50,00		
Cercas de heredades.....	»	200,00		
Desprendimientos.....	»	100,00		
6 postes kilométricos.....	30,00	180,00		
1 poste miriamétrico.....	»	50,00		
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	»	1.000,00		
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	2.000,00		
TOTAL.....		13.609,24		
Conservación y acopios.				
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía á 450 pesetas por kilómetro.....	»	2.885,80		

ALBACETE.—Carretera de Ayora á Albacete.

TROZO 4.º

RELACION GRÁFICA DE CANTERAS

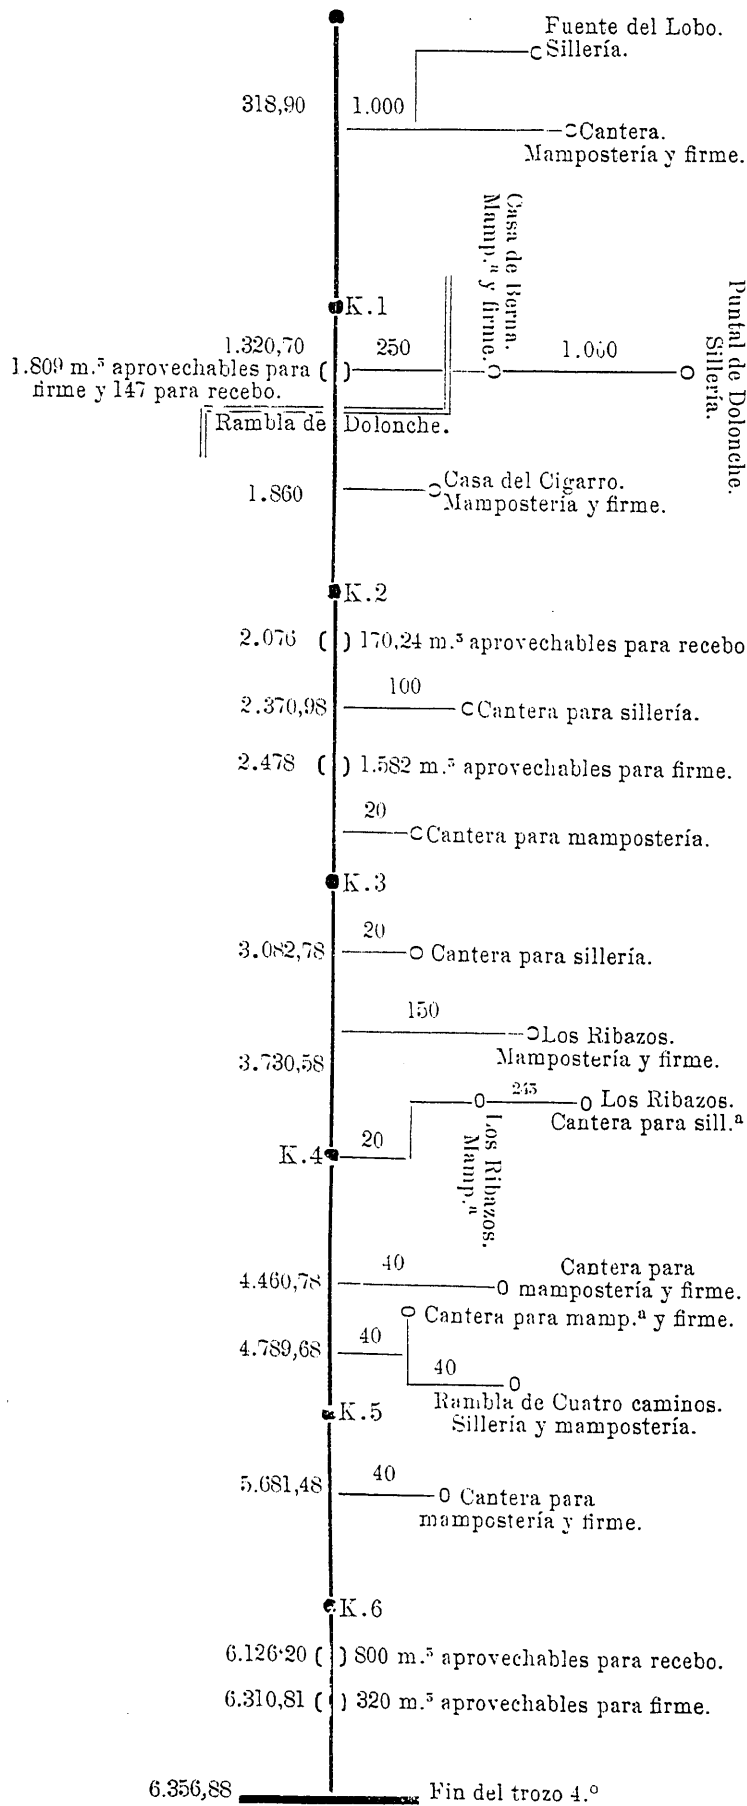

Sillaría, sillarejo y losas.....	730,60 metros.
Mampostería, rajuela y hormi- gón.....	216,10 »
Ladrillo, baldosa y teja.....	1.285,70 »
Afirmado.....	473,43 »
Recebo.....	1.581,24 »

Conservación y acopios.	Precio de la unidad	IMPO RTES
	Pesetas.	Pesetas.
Por la conservación extraordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva á 442 pesetas por año y kilómetro.....	»	11.337,97
193 m.º de piedra machacada que deben hallarse acopiados al tiempo de la recepción definitiva.....	6,10	1.177,30
TOTAL.....		15.401,07

Resumen del trozo 3.º

	Pesetas.
Explanación.....	71.760,86
Obras de fábrica.....	5.064,90
Afirmado.....	30.140,54
Obras accesorias.....	13.609,24
Conservación y acopios.....	15.401,07
TOTAL.....	135.976,61

Trozo 4.º—Desde Luelmo á Berrillo.—Longitud, 7,791,82 metros.

EXPLANACION		
Movimiento de tierras.		
17.210,70 m.º de desmonte.....	2,43	41.822,00
15.962,30 id. de terraplén.....	0,83	13.248,71
Caja y cunetas.		
7.791,82 ml. de apertura de caja.....	1,61	12.544,83
8.030,00 id. de apertura de cunetas.....	0,96	7.708,80
TOTAL.....		75.324,34
OBRAS DE FABRICA		
Tageas.		
Cuatro tageas modelo número 4.....	320,64	1.282,56
Un grupo de dos tageas modelo número 4.....	»	484,48
Un id. de dos id. id. número 5.....	»	537,69
Un id. de tres id. id. número 5.....	»	762,01
Un id. de dos id. id. número 8.....	»	867,84
TOTAL.....		3.934,58
Afirmado.		
7.791,82 ml. de firme completamente terminado	4,36	33.972,34
TOTAL.....		33.972,34
Obras accesorias.		
Una casilla de peones camineros.....	»	9.658,15
Zanjas de coronación y desagüe.....	»	50,00
Rectificaciones y desviaciones de cauces.....	»	100,00
Rampas de servidumbre.....	»	50,00
Cercas de heredades.....	»	200,00
Desprendimientos.....	»	100,00
Ocho guarda ruedas.....	20,00	160,00
Ocho postes kilométricos.....	30,00	240,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	»	1.000,00
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	2.000,00
TOTAL.....		13.558,15
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 415 pesetas por kilómetro.....	»	3.233,61
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva á 402 pesetas por año y kilómetro.....	»	12.529,25
234 m.º de piedra machacada que deben hallarse acopiados al tiempo de la recepción definitiva.....	5,95	1.392,30
TOTAL.....		17.155,16

Resumen del trozo 4.º

	Pesetas.
Explanación.....	75.324,34
Obras de fábrica.....	3.934,58
Afirmado.....	33.972,34
Obras accesorias.....	13.558,15
Conservación y acopios.....	17.155,16
TOTAL.....	143.944,57

Resumen general.

	Pesetas..
Trozo 3.º.....	135.976,61
Trozo 4.º.....	143.944,57
<i>Total de ejecución material.....</i>	<i>279.921,18</i>
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	41.988,18
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	321.909,36

CALIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

Materiales.	Puntos de procedencia.	Distancias medias. — Metros.
-------------	------------------------	------------------------------------

TROZO 3.º

Piedra granito para sillería....	Alrededores de Moralina.	3.400
Piedra para mampostería.....	Inmediaciones del trazado	1.200
	Productos sobrantes de los desmontes para 2.120 m. ³	300
Piedra para firme.....	Bancos de granito inmediatos á la línea para 3.651 m. ³	900

TROZO 4.º

Piedra para sillería.....	Banco de granito situado entre los kilómetros 1 y 2 del trozo.....	3.800
idem para mampostería.....	Bancos inmediatos.....	800
	Productos sobrantes de los desmontes para 3.050 metros cúbicos.....	200
Piedra para firme.....	Canteras abiertas en los desmontes para 3.962 metros cúbicos.....	800

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de, según cédula personal número enterado del anuncio publicado con fecha 7 de Abril último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de los trozos 3.º y 4.º de la sección de Fonfría á Bermillo de Sayago, de la carretera de tercer orden de Fonfría á Fermoselle, provincia de Zamora, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de

(Fecha y firma del proponente.)

FAROS

Subasta para el día 16 de Junio próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 20 de Abril.

CANARIAS

Construcción de un faro de 5.º orden en la Punta de Abona (Isla de Tenerife).—Presupuesto, 49.407,14 pesetas.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 2.400 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 24.703,57 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento, y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 7 de Junio próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

PRESUPUESTO

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
SECCION 1.ª—TORRE		
Cimentación.		
9,27 m. ³ de excavación en toda clase de terrenos.....	0,92	8,53
9,27 id. de relleno de mampostería de cimientos.....	12,45	115,41
Cuerpo de la torre.		
11,93 m. ³ de mampostería ordinaria de dos paramentos enlucidos con mortero común.....	13,95	166,42
2,90 id. de sillería recta en zócalo y cadenas..	17,16	223,76
0,74 id. de sillería aplantillada en cornisa....	107,52	79,56
0,11 id. de sillería desbastada en dintel de la puerta de ingresos.....	24,55	2,70
Escalera.		
1,94 m. ³ de sillería aplantillada en peldaños..	107,52	208,59
Pavimento bajo.		
2,50 m. ² de pavimento de losa de toba basáltica.	3,37	8,43
Torreón.		
1,29 m. ³ de sillería aplantillada en muro y sector del piso.....	107,52	138,70
Portaje.		
Una puerta, según modelo.....	»	44,24
Un postigo á la azotea.....	»	26,51
Baranda.		
76,68 kilogramos de hierro forjado en baranda.	1,63	110,32
Medios auxiliares.		
Andamiaje.....	»	25,00
TOTAL.....		1.158,17
SECCION 2.ª—EXPLANADA		
Cimentación.		
25,91 m. ³ de exvación en toda clase de terrenos.	0,92	23,84
25,91 id. de relleno de mampostería de cimientos.....	12,45	322,58
Cuerpo de los muros		
22,95 m. ³ de mampostería de un paramento sin enlucir.....	12,56	288,25
Pretil.		
26,43 m. ³ de mampostería de dos paramentos enlucidos y enrase de hormigón ordinario..	13,95	368,70
209,27 m. ³ de adoquinado sobre arena.....	4,39	918,70
Medios auxiliares.		
Andamiaje.....	»	35,00
TOTAL.....		1.957,07
SECCIÓN 3.ª—CASA DE TORREROS		
Cimentaciones.		
74,22 m. ³ de excavación en toda clase de terrenos.....	0,92	66,62
74,22 m. ³ de mampostería de cimientos en relleno.....	12,45	901,63
22,11 id. de mampostería de cimientos en cepas de apoyo de las maueras de suelo en las piezas entarimadas.....	12,45	275,27
Muros de fachada.		
107,73 m. ³ de mampostería á dos paramentos enlucidos.....	13,95	1.502,83
33,28 id. de sillería recta en zócalo, cadenas y escalones.....	77,16	437,96