

SUBASTAS Y CONCURSOS

OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO

DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

Subasta para el día 19 de Junio próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 7 de Mayo.

TERUEL

Carretera de Valdealgofra á la de Zaragoza á Castellón.—Presupuesto, 119 321,40 pesetas.—Longitud, 7.569 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 6.000 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 59.660,70 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento, y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 14 de Junio próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.^a y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS — Pesetas.
Explanación.	
M. ³ de desmonte.....	0,81
Idem de terraplén.....	0,40
Ml. de cuneta.....	0,45
Idem de caja para el firme.....	0,21
Obras de fábrica.	
Mampostería ordinaria en seco con piedra de los desmontes.....	3,30
Idem id. id. con piedra de cantera.....	5,77
Mampostería ordinaria con mezcla común y piedra de los desmontes.....	7,20
Idem id. con id. y piedra de cantera.....	9,67
Mampostería ordinaria con mezcla hidráulica y piedra de cantera.....	19,77
Mampostería concertada con mortero común y piedra de cantera.....	12,24
M. ³ de fábrica de ladrillo con mortero común.....	50,10
Idem de rajuela con mortero hidráulico para bóvedas.....	20,69
Idem de hormigón hidráulico.....	26,50
Idem de losas de tapa de frentes é interiores.....	24,46
Idem de sillería desbastada recta.....	26,54
Idem de id. id. aplantillada con mortero hidráulico.....	30,64
Idem de sillería recta arenisca.....	34,84
Idem de id. aplantillada.....	48,50
Idem de madera para cimbras y andamios.....	68,80
Kilogramo de clavazón y herraje.....	1,70
Un poste kilométrico.....	9,08
Un id. miriamétrico.....	18,20
Un id. indicador de límite de provincia.....	0,33
Un guarda ruedas.....	3,78
Un poste indicador de empalme de carretera.....	30,00
Afirmado.	
Ml. de firme completamente terminado.....	3,54
Conservación y acopios.	
M. ³ de piedra machacada para acopios para la conservación del firme.....	3,22
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por kilómetro.....	222,00
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	185,00

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	VOLUMEN — M. ³	PRECIO — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Tierra franca.....	1.065,300	0,12	127,84
Tierra dura.....	19.968,030	0,33	6.589,45
Terreno de tránsito.....	4.384,480	0,57	2.499,16
Roca floja.....	2.438,800	0,83	2.024,20
Roca dura.....	11.201,800	1,40	15.682,52
Productos del desmonte aprovechables.....	268,698	0,15	40,30
Productos depositados en caballeros.....	15.498,581	0,10	1.549,86
Refino de taludes é indemnizaciones.....	39.058,42	0,08	3.124,67
Precio medio.....	31.638,00	= 0,81	39.058,42


PRESUPUESTO

Trozo único.—Desde Valdealgofra, hasta la de Zaragoza á Castellón.—Longitud, 7.569 metros.

EXPLANACION	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
39.058,42 m. ³ de desmonte.....	0,81	31.637,32
25.104,81 id. de terraplén.....	0,40	10.041,92
7.569,00 ml. de caja abierta.....	0,21	1.589,49
10.133,00 id. de cunetas.....	0,45	4.559,85
TOTAL.....		47.828,58
Obras de fábrica.		
1 tatea modelo núm. 1.....	»	149,94
2 id. id. núm. 1.....	157,85	315,70
2 id. id. núm. 2.....	158,25	316,50
2 id. id. núm. 2.....	160,72	321,44
7 id. id. núm. 2.....	167,47	1.172,29
2 id. id. núm. 3.....	258,31	516,62
2 id. id. núm. 4.....	237,57	475,14
4 id. id. núm. 5.....	300,44	1.201,76
1 id. id. núm. 6.....	»	398,70
2 id. id. núm. 7.....	528,58	1.057,16
1 id. id. núm. 8.....	»	956,89
1 alcantarilla modelo núm. 1.....	»	2.312,04
1 id. id. núm. 2.....	»	4.838,51
TOTAL.....		14.032,69
Afirmado.		
7.569,00 ml. de firme completamente consolidado.....	3,54	26.794,26
TOTAL.....		26.794,26
Obras accesorias.		
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	1.050,00
Empedrados, rastrillos y muretes.....	»	740,00
Muros y muretes de contención de los desmontes.....	»	1.078,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe.....	»	362,50
Rectificación y desvío de cauces.....	»	694,00
Rampas de servidumbre.....	»	790,00
Malecones.....	»	650,00
200 guardarruedas.....	3,78	756,00
7 postes kilométricos.....	9,08	63,56
1 id. indicador de empalme de carretera.....	40,00	40,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	»	380,00
TOTAL.....		6.604,06

TERUEL. -- Carretera de Valdealgorña á la de Zaragoza á Castellón.

RELACION GRÁFICA DE CANTERAS

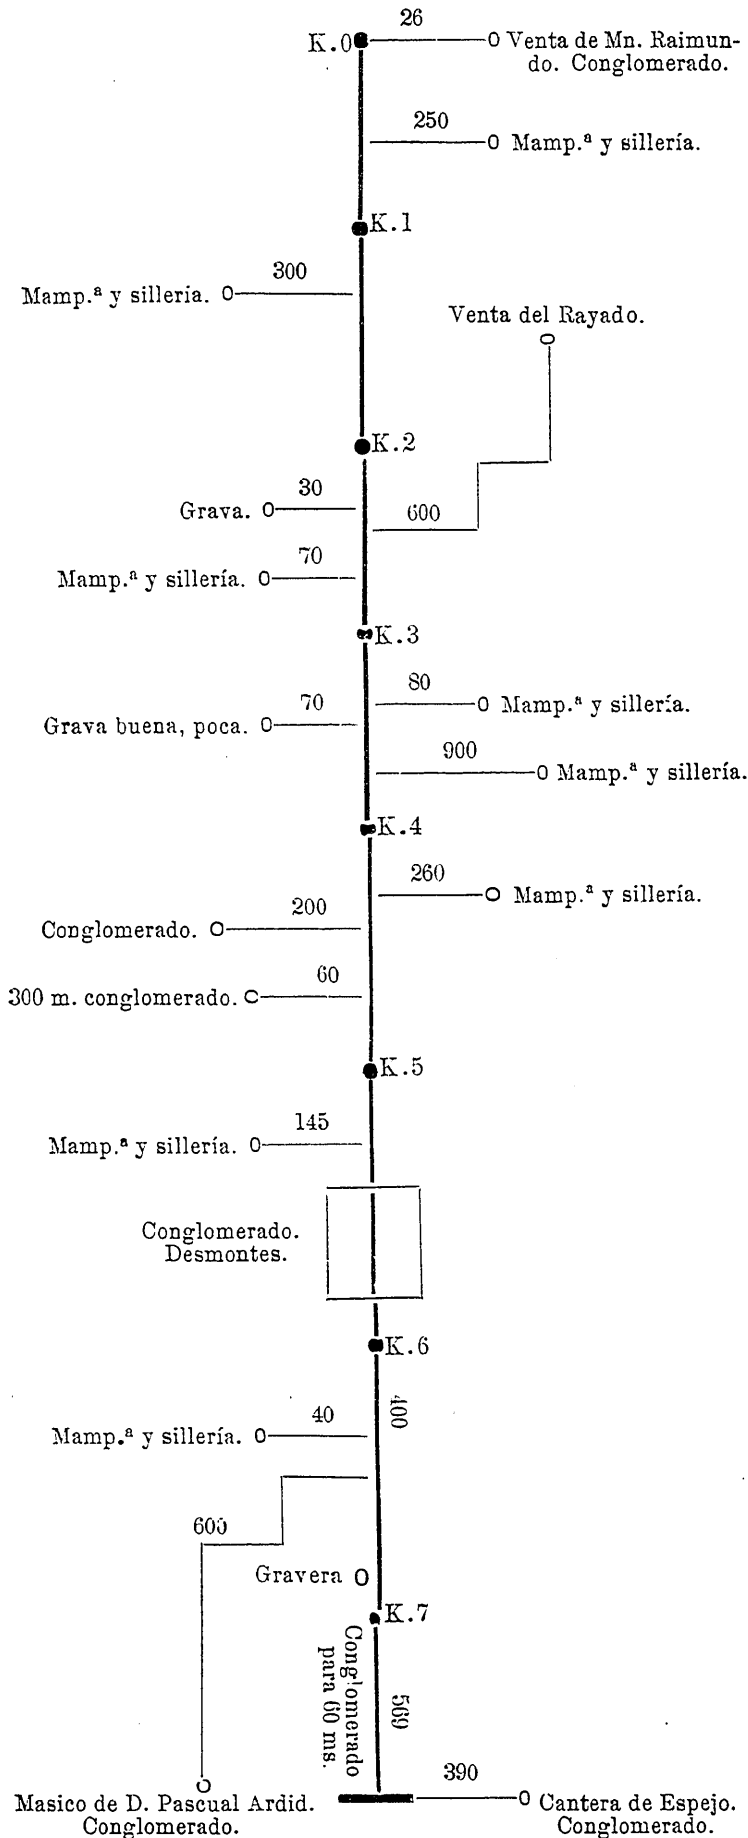

Distancias medias... Mampostería y sillería..... 307 metros.
 Afirmado 1.141 »

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 222 pesetas por kilómetro	»	1.678,32
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva á razón de 185 pesetas por año y kilómetro. 378,500 m. ³ de piedra machacada que deben hallarse acopiados al expirar el plazo total.	»	5.601,06
	3,22	1.218,77
TOTAL		8.498,15

Resumen.

	Pesetas.
Explanación	47.828,58.
Obras de fábrica.....	14.032,69
Afirmado	26.794,26
Obras accesorias.....	6.604,06
Conservación y acopios.....	8.498,15
<i>Total de ejecución material</i>	103.757,74
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	15.563,66
PRESUPUESTO DE CONTRATA	119.321,40

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 1.º de Mayo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta de las obras de la carretera de Valdealgorña á la de Zaragoza á Castellón, provincia de Teruel, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....
 (Fecha y firma del proponente).

Subasta para el día 19 de Junio próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 7 de Mayo.

CORUÑA

Ensanche hasta 10 metros del trozo 2.º de la 1.ª sección de la carretera de Coruña al puente del Pasaje.—Presupuesto, pesetas 56.663,59.—Longitud, 1.740,61 metros.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 3.000 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 14 de Junio próximo en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIO — Pesetas.
Explanación.	
M. ³ de desmonte.....	1,49
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,56
Ml. de apertura de cuneta.....	0,49
Idem de apertura de caja para el firme.....	1,18
M. ³ de extracción de desprendimientos.....	0,89
Obras de fábrica.	
M. ³ de excavación en toda clase de terrenos.....	1,22
Idem de mampostería ordinaria en seco.....	6,12
Idem de id. careada en seco.....	10,37
Idem de id. ordinaria con mortero común.....	9,12
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	15,62
Idem de id. careada con mortero común.....	12,62
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	17,37
Idem de id. concertada en paramentos con mortero común.....	18,62
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	21,32
M. ² de revoque de paramentos.....	1,20