


TERUEL. -- Carretera de Valdealgorña á la de Zaragoza á Castellón.

RELACION GRÁFICA DE CANTERAS

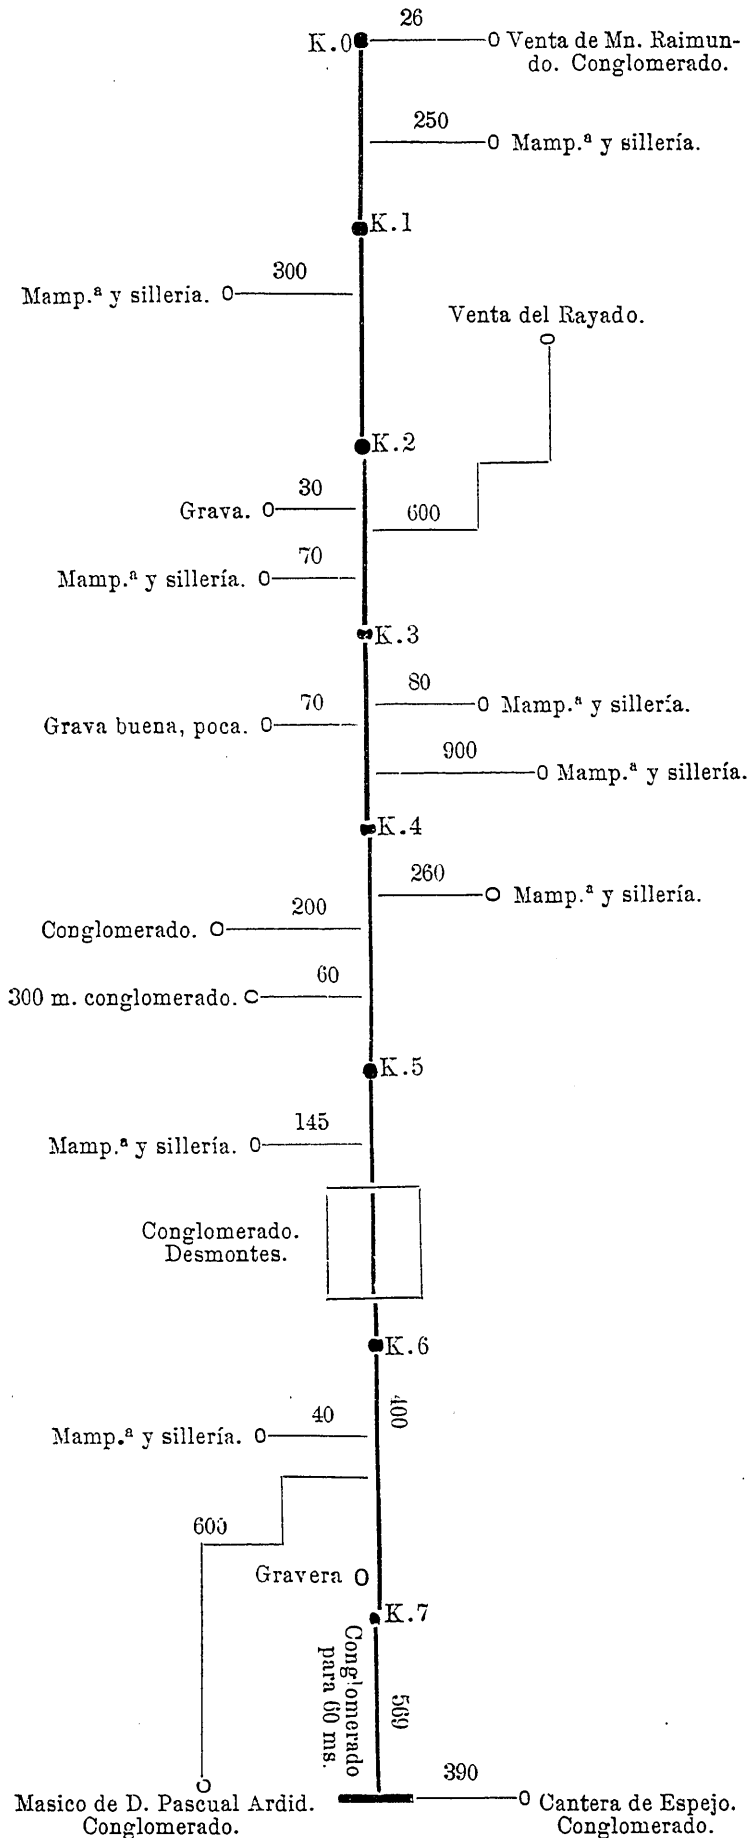

Distancias medias... Mampostería y sillería..... 307 metros.
Afirmado 1.141 »

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 222 pesetas por kilómetro	»	1.678,32
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva á razón de 185 pesetas por año y kilómetro. 378,500 m. ³ de piedra machacada que deben hallarse acopiados al expirar el plazo total.	»	5.601,06
	3,22	1.218,77
TOTAL		8.498,15

Resumen.

	Pesetas.
Explanación	47.828,58.
Obras de fábrica.....	14.032,69
Afirmado	26.794,26
Obras accesorias.....	6.604,06
Conservación y acopios.....	8.498,15
<i>Total de ejecución material</i>	103.757,74
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	15.563,66.
PRESUPUESTO DE CONTRATA	119.321,40

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 1.º de Mayo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta de las obras de la carretera de Valdealgorña á la de Zaragoza á Castellón, provincia de Teruel, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....
(Fecha y firma del proponente).

Subasta para el día 19 de Junio próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 7 de Mayo.

CORUÑA

Ensanche hasta 10 metros del trozo 2.º de la 1.ª sección de la carretera de Coruña al puente del Pasaje.—Presupuesto, pesetas 56.663,59.—Longitud, 1.740,61 metros.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 3.000 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 14 de Junio próximo en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIO — Pesetas.
Explanación.	
M. ³ de desmonte.....	1,49
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,56
Ml. de apertura de cuneta.....	0,49
Idem de apertura de caja para el firme.....	1,18
M. ³ de extracción de desprendimientos.....	0,89
Obras de fábrica.	
M. ³ de excavación en toda clase de terrenos.....	1,22
Idem de mampostería ordinaria en seco.....	6,12
Idem de id. careada en seco.....	10,37
Idem de id. ordinaria con mortero común.....	9,12
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	15,62
Idem de id. careada con mortero común.....	12,62
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	17,37
Idem de id. concertada en paramentos con mortero común.....	18,62
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	21,32
M. ² de revoque de paramentos.....	1,20

Obras de fábrica.	PRECIO — Pesetas.
M. ³ de rajuela para bóvedas con mortero común.....	21,00
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	23,50
Idem de hormigón ordinario.....	11,62
Idem de id. hidráulico.....	18,12
Idem de sillería recta con mortero común.....	52,00
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	53,00
Idem de id. aplantillada con mortero común.....	62,00
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	63,00
Idem de sillarejo con mortero común para muros y bóvedas.....	37,00
Idem de id. con id. hidráulico para id.....	38,50
Idem de sillería desbastada con mortero común.....	37,00
Idem de id. id. con id. hidráulico.....	38,50
Idem de losa de coronación de muros.....	42,00
Idem de losa de tapa para tajeas.....	27,00
Idem de escollera.....	5,62
Idem de enchachado para obras de fábrica en seco.....	6,12
M. ² de enlosado de granito.....	12,62
Idem de adoquinado de granito.....	11,62
Idem de empedrado ordinario.....	3,12
M. ³ de madera en cimbras y andamios, incluso herrajes, puesta en obra.....	80,00
Afirmado.	
Ml. de firme completamente terminado.....	6,42
M. ³ de piedra machacada para acopios para la conservación del firme.....	5,10
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	950,00
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras.....	950,00
M. ² de firme completamente terminado.....	0,92
Obras accesorias.	
Un guarda ruedas.....	7,00
Un poste kilométrico.....	10,00
Un id. hectométrico.....	1,75
Un id. indicador de fundición.....	75,00
Un pie de árbol plantado y avivado.....	1,75

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	VOLUMEN — M. ³	PRECIO — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Tierra franca.....	1.514,367	0,20	302,87
Tierra dura.....	689,629	0,50	344,81
Terreno de tránsito.....	2.368,868	0,75	1.776,65
Roca dura.....	6.910,765	2,00	13.821,54
Productos depositados en caballeros... 3.046,070	3.046,070	0,20	609,21
Refino de taludes é indemnizaciones... 11.483,629	11.483,629	0,02	229,67
Precio medio.....	$\frac{17.084,075}{11.483,629} = 1,49$		

PRESUPUESTO

Trozo 2.º—Desde el empalme con la de la Coruña al Pasaje hasta el empalme con el proyecto de la carretera del Pasaje al Piñeiro.—Longitud, 1.740,61 metros.


EXPLANACIÓN	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Movimiento de tierras.		
11.483,629 m. ³ de desmonte.....	1,49	17.110,61
15.955,831 id. de terraplén.....	0,56	8.935,26
Caja y cunetas.		
1.740,61 ml. de apertura de caja para el firme.....	1,18	2.053,91
1.846,26 id. de apertura de cuneta.....	0,29	904,67
TOTAL.....		29.004,45

OBRAS DE FABRICA	Precio de la unidad — Pesetas	IMPORTES — Pesetas.
Muro.		
Tramo de 10 metros de mampostería en seco para el perfil 50.....	»	569,04
Tajeas.		
Una tagea modelo núm. 1.....	»	192,69
Dos id. id. id.....	217,77	435,54
Dos id. id. id.....	203,08	406,16
Alcantarillas.		
Una alcantarilla modelo número 23.....	»	2.276,52
TOTAL.....		3.879,95
Afirmado.		
1.740,61 ml de firme completamente terminado y consolidado.....	6,42	11.174,71
TOTAL.....		11.174,71
Obras accesorias.		
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	»	500,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe....	»	50,00
Rampas de servidumbre.....	»	1.200,00
Malecones.....	»	100,00
6 guardarruedas.....	7,00	42,00
2 postes kilométricos.....	10,00	20,00
Arbolado.....	»	300,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable de el trozo y habilitación é ejecución de caminos provisionales para el público.....	»	300,00
16 postes hectométricos.....	1,75	28,00
TOTAL.....		2.540,00
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 950 pesetas kilometro.....	»	1.653,58
200,00 m. ³ de piedra machacada que deben hallarse acopiados al experiar el plazo total de conservación.....	5,10	1.020,00
TOTAL.....		2.673,50

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	29.004,45
Obras de fábrica.....	3.879,95
Afirmado.....	11.174,71
Obras accesorias.....	2.540,00
Conservación y acopios.....	2.673,58
Total de ejecución material.....	49.272,69
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	7.390,90
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	56.663,59

RELACIÓN GRÁFICA DE CANTERAS

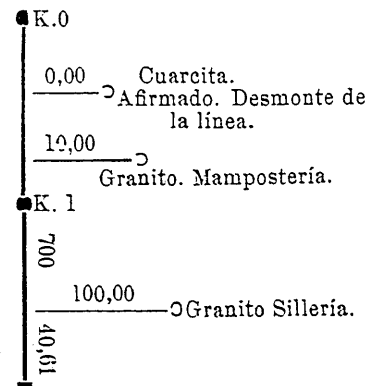

Distancias medias. (Mampostería.....)	494,60 metros.
(Sillería.....)	1.650,00 »
(Afirmado.....)	301,66 »

