

OBRAS ACCESORIAS	Precio de la unidad	IMPORTE
	Pesetas.	Pesetas.
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	»	200,00
Muros y muretes de contención de los desmontes.....	»	100,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe.....	»	70,00
Rectificación y desvíos de cauces.....	»	100,00
Rampas de servidumbre.....	»	1.600,00
Cercas de heredades.....	»	»
Malecones.....	»	»
Guarda-ruedas.....	»	300,00
Cuatro postes kilométricos.....	20,00	80,00
Un poste miramétrico.....	»	70,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción, y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	»	1.500,09
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	1.000,00
TOTAL.....		5.020,00
CONSERVACION Y ACOPIOS		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 302,19 pesetas por kilómetro.....	»	1.303,35
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 407,99 pesetas por año y kilómetro.....	»	7.038,64
216,00 m. ³ de piedra machacada al tamaño de la c. pa única del firme, que deben hallarse acopiados al expirar el plazo de conservación.....	4,05	874,80
TOTAL.....		9.216,79

Resumen del trozo 6.º

	Pesetas.
Explanación.....	41.134,63
Obras de fábrica.....	60.444,13
Afirmado.....	18.027,54
Obras accesorias.....	5.020,00
Conservación y acopios.....	9.216,79
TOTAL.....	133.843,09

Resumen general.

	Pesetas.
Trozo 4.º.....	107.742,65
Id. 5.º.....	81.246,16
Id. 6.º.....	133.843,09
Total de ejecución material.....	322.831,90
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	48.433,90
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	371.265,80

DISTANCIAS MEDIAS

	TROZO 4.º	TROZO 5.º	TROZO 6.º
	Metros.	Metros.	Metros.
Mampostería ordinaria de cantera para muros.....	105,58	»	»
Idem id. de los desmontes.....	216,22	167,27	125,19
Mampostería de cantera para obras de fábrica.....	148,08	»	657,46
Idem de los desmontes para id.....	552,96	237,10	234,00
Sillería de cantera.....	409,20	6.764,47	3.314,80
Tapas y soleras de cantera.....	1.539,57	5.922,11	1.673,84
Rajuela.....	135,00	7.597,00	3.464,00
Afirmado.....	317,58	250,00	256,92
Empedrado y encintado de cantera.....	»	6.387,00	685,00

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 1.º de Mayo último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudica-

ción en pública subasta de las obras de nueva construcción de los trozos 4.º, 5.º y 6.º de la segunda sección de la carretera de Gudíña al ferrocarril de Palencia á la Coruña, provincia de Orense, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de

(Fecha y firma del proponente.)

Subastas para el día 19 de Junio próximo, á la una de la tarde.

Anunciadas en la Gaceta de 8 de Mayo.

PONTEVEDRA

Construcción de las obras del final del trozo 3.º de la carretera de Tuy á la Guardia á Goyán.—Presupuesto, 59.449,62 pesetas.—Longitud, 2.265,35 metros.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 3.000 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península, hasta el día 19 de Junio próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª, y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS
Explanación.	Pesetas.
M. ³ de desmonte.....	1,09
Idem de terraplón.....	0,30
Ml. de apertura y arreglo de caja para el firme.....	0,41
Idem de apertura y arreglo de cuneta.....	0,23
Extracción del metro cúbico de desprendimiento para toda clase de terrenos y que comprende todas las operaciones.....	0,55
Obras de fábrica.	
M. ³ de excavación en zanjas para cimientos en toda clase de terrenos, incluso transporte y demás operaciones.....	0,90
Idem de mampostería en seco para relleno y macizos.....	6,96
Idem de id. en seco para paramentos.....	7,96
Idem de id. de relleno con mezcla común.....	12,26
Idem de id. con mezcla común para paramentos.....	15,26
Idem de id. ordinaria con mezcla hidráulica para macizos y cimientos.....	14,76
Idem de id. id. con id. id. para paramentos.....	17,76
Idem de id. concertada con mezcla común.....	22,18
Idem de hormigón con mezcla común.....	23,84
Idem de id. hidráulico.....	28,64
Idem de sillería desbastada para losas de tapa y soleras interiores.....	23,34
Idem id. id. con mezcla común.....	25,21
Idem de id. recta desbastada con mezcla hidráulica.....	26,21
Idem de id. de plantilla desbastada con mezcla común é hidráulica.....	30,00
Idem de id. recta labrada con mezcla común é hidráulica.....	38,93
Idem de id. labrada de plantilla con mezcla común ó hidráulica.....	46,55
Idem de escollera.....	5,27
M. ² de empedrado.....	2,17
M. ² de madera para andamios.....	40,00
Un poste hectométrico puesto en obra y numerado.....	2,00
Un poste kilométrico puesto en obra y numerado.....	12,00
Un guarda-rueda puesto en obra.....	11,40
Un hito de amojonamiento.....	1,50
Un poste indicador.....	1,50
Afirmado.	
Ml. de carretera afirmada y completamente consolidada.....	6,00
Conservación y acopios.	
M. ³ de piedra machacada para acopios y depositada en la vía.....	4,30
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	272,10

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	VOLUMEN Metros cúbicos.	PRECIO Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
Tierra franca.....	507,800	0,30	152,34
Tierra dura.....	4.814,700	0,50	2.407,35
Terreno de tránsito.....	5.810,100	0,86	4.996,69
Roca floja.....	70,300	1,30	91,39
Productos depositados en cabaleros	8.296,700	0,52	4.314,28
Refino de taludes (metros lineales)..	3.078,000	0,08	246,24
Precio medio.	$\frac{12\ 208,29}{11.202,900}$	= 1,09	

PRESUPUESTOS PARCIALES

Tagea modelo especial de cubillo 0,50 x 0,50.	Precio de la unidad Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
Cubillo.		
2,99 m. ³ de excavación para cimientos.....	0,90	2,69
2,42 id. de mampostería ordinaria para cimientos.....	12,26	29,67
0,352 id. de sillería recta desbastada para solera	23,34	8,22
0,96 id. de mampostería de paramentos para muretes y estribos.....	15,26	14,65
0,59 id. de sillería recta desbastada para coronación y boquilla.....	25,21	14,87
TOTAL.....		70,10
Un frente de aletas.		
3,38 m. ³ de excavación para cimientos.....	0,90	3,04
2,75 id. de mampostería ordinaria de relleno para cimientos.....	12,26	33,72
0,40 id. de sillería recta desbastada para soleras	23,34	9,34
0,70 id. de mampostería de paramentos para aletas y estribos.....	15,26	10,68
0,65 id. de sillería recta desbastada para coronación y boquilla.....	25,21	16,39
TOTAL.....		73,17
Metro lineal de cañón.		
1,04 m. ³ de excavación para cimientos.....	0,90	0,94
0,84 id. de mampostería ordinaria de relleno para cimientos.....	12,26	10,30
0,32 id. de sillería recta desbastada para tapas y solera.....	23,34	9,47
0,32 id. de mampostería ordinaria en paramentos para estribos.....	15,26	4,88
TOTAL.....		23,59

Resumen.

	Pesetas.
Un cubillo.....	70,10
Un frente de aletas.....	73,17
Cuatro metros lineales de cañón, á 23,59 pesetas.....	94,36
TOTAL.....	237,63

Embarcadero y muros sobre el río Miño.

	Pesetas.
931,40 m. ³ de excavación para cimientos.....	0,90
1.004,20 id. de escollera.....	5,27
179,80 id. de mampostería en seco.....	6,96
23,50 id. de id. ordinaria con mezcla hidráulica para cimientos.....	14,76
358,10 id. de id. id. para paramentos.....	17,76
36,39 id. de sillería recta desbastada para la coronación.....	25,21
23,86 id. de id. id. para pretiles.....	25,21
12,24 id. de id. id. para escaleras.....	25,21
23,36 id. de id. para fajas de contención del empedrado superior.....	25,21
44,58 id. de id. para enlosado de escaleras.....	25,21
294,55 m. ² de empedrado.....	2,17
Agotamientos y medios auxiliares.....	>
TOTAL.....	18.617,92

PRESUPUESTO GENERAL

Trozo único.—Desde el final del trozo 3.º de la de Tuy á la Guardia, hasta el punto denominado Goyan, en la ribera del Miño, terminando con un embarcadero en el mismo.—Longitud, 2.265,35 metros.

EXPLANACIÓN	Precio de la unidad Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
Movimiento de tierras.		
11.902,90 m. ³ de desmonte.....	1,09	12.211,16
3.197,40 id. de terraplén.....	0,30	959,22
Caja y cunetas.		
2.265,35 ml. de apertura de caja.....	0,41	928,79
3.244,00 id. de apertura de cunetas.....	0,23	746,12
TOTAL.....		14 845,29
OBRAS DE FÁBRICA		
Tageas.		
2 tageas de cubillo.....	237,63	475,26
2 id. modelo núm. 1 de 6m,50 de cañón.....	215,43	430,86
1 id. id. núm. 1 de 8m,00 de cañón.....	>	251,09
Embarcadero.		
Embarcadero y muros sobre el río Miño.....	>	18.617,92
TOTAL.....		19.775,13
Afirmado.		
2.265,35 ml. de firme completamente consolidado.....	6,00	13.592,10
TOTAL.....		13.592,10
Obras accesorias.		
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe....	>	150,00
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	>	300,00
Muretes de contención de los desmontes.....	>	160,00
Rampas de servidumbre.....	>	1.000,00
40 guarda-ruedas.....	11,40	456,00
2 postes kilométricos.....	12,00	24,00
20 id. hectométricos.....	2,00	40,00
1 id. indicador.....	>	150,00
100 hitos de amojonamiento.....	1,50	150,00
Daños y perjuicios por el tránsito inevitable en algunas partes de la carretera.....	>	200,00
TOTAL.....		2.630,00
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 272,10 pesetas el kilómetro.....	>	616,30
55,00 m. ³ de piedra machacada que deberán hallarse acopiados al expirar el plazo de garantía.....	4,30	236,50
TOTAL.....		852,80

Resumen.


	Pesetas.
Explanación.....	14.845,29
Obras de fábrica.....	19.775,13
Afirmado.....	13.592,10
Obras accesorias.....	2.630,00
Conservación y acopios.....	852,80
TOTAL.....	51.695,32
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	7.754,30
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	59.449,62

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 1.º de Mayo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de nueva construcción del final del trozo 3.º de Tuy á la Guardia á Goyan, pr vincia de Pontevedra; se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mis-

mas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de...
(Fecha y firma del proponente.)

PONTEVEDRA.—Carretera de Tuy á la Guardia á Goyán.

RELACION GRÁFICA DE CANTERAS

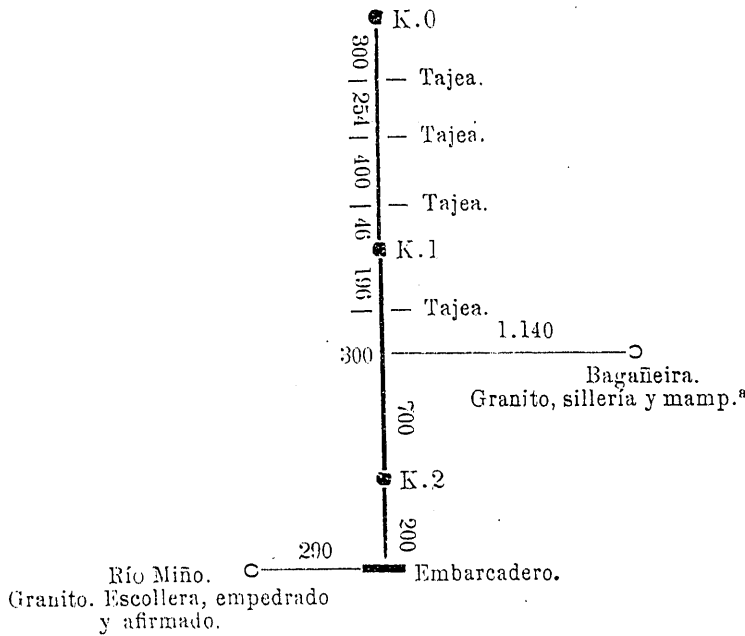

Distancias medias. { Mampostería y sillaría... 2.020 metros.
Empedrado y escollera... 300 »
Afirmado... 1.380 »

Subasta para el día 19 de Junio próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 8 de Mayo.

BURGOS

Carretera de Miranda de Ebro á la de Vitoria á Navarra por Treviño, sección de Miranda á Cucho, trozo 1.º—Presupuesto, 59.498,28 pesetas.—Longitud, 6.142,20 metros.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 3.000 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 14 de Junio próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS — Pesetas.
Explanación.	
M.º de desmonte.....	0,47
Idem de tearaplén ó pedraplén.....	0,50
Ml. de apertura de cunetas.....	0,19
Idem de apertura de caja para el firme.....	0,22
Obras de fábrica.	
M.º de excavación en cimientos.....	0,46
Idem de mampostería en seco.....	12,53
Idem de id. de relleno con mezcla común.....	15,58
Idem de id. id. con mezcla hidráulica.....	19,48
Idem de id. concertada en paramentos.....	17,29
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	20,49
Idem de hormigón ordinario.....	11,63
Idem de id. hidráulico.....	17,93
Idem de fábrica de ladrillo con mortero común.....	27,00
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	30,50
Idem de sillarejo.....	39,73
Idem de sillaría recta con mortero común.....	47,30
Idem de id. aplantillada.....	59,66

	PRECIOS — Pesetas.
Obras de fábrica.	
Idem de losas de tapa.....	35,12
Idem de fábrica de adobes.....	3,50
Metro superficial de tabiques sencillos entramados.....	1,85
Idem id. de entablonado.....	2,75
Idem id. de enlistonado para cielo raso.....	1,10
Idem id. de enfoscado.....	0,17
Idem id. de guarnecidos y blanqueos.....	0,30
Idem id. de empedrado.....	1,10
Idem id. de embaldosado.....	1,70
M.º de madera de pino en cimbras y andamios, comprendido herraje y deducido aprovechamiento.....	55,00
Idem de madera en carreras, pares, pies derechos y maderos de suelo.....	83,00
M.º de cubierta de teja.....	2,05
Un pilote de haya ó roble de 1,50 metros de longitud por 0,20 de diámetro, con azuche y collar, puesto en obra.....	3,50
Kilogramo de clavazón y herraje.....	0,75
Afirmado.	
Ml. de firme completamente terminado.....	2,73
M.º de piedra machacada para acopios para conservación del firme.....	2,54
Un guarda-ruedas.....	7,00
Un poste kilométrico.....	7,50
Un id. indicador.....	22,50
Un id. divisorio.....	70,00
Conservación y acopios.	
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	265,00
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras.....	215,00
Un arbol plantado, incluso la apertura de la hoja.....	0,75
M.º de desprendimiento.....	0,56

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACION Y PRECIO MEDIO

	VOLUMEN Metros cúbicos.	PRECIO Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
Tierra franca.....	984,90	0,17	167,43
Tierra dura.....	10.111,37	0,46	4.651,23
Refino de taludes é indemnizaciones.....	11.096,27	0,04	443,85
Precio medio. $\frac{5.262,51}{11.096,27} = 0,47$			

PRESUPUESTO

Trozo 1.º—Longitud, 6.142,20 metros.

EXPLANACION	Precio de la unidad — Pesetas	IMPORTES — Pesetas.
Movimiento de tierras.		
11.096,27 m.º de desmonte.....	0,47	5.215,25
21.357,14 id. de terraplén ó pedraplén.....	0,50	10.678,57
Caja y cunetas.		
6.142,20 ml. de apertura de caja.....	0,22	1.351,28
4.180,00 id. de cunetas abiertas.....	0,19	798,20
TOTAL.....		18.043,30
OBRAS DE FÁBRICA		
Tageas.		
Dos tageas modelo número 4.....	250,45	500,90
Tres id. id. número 5.....	301,12	903,36
Una id. id. número 5 prolongada.....	»	380,65
Una id. id. número 5 id.....	»	391,09
Una id. id. número 5 id.....	»	396,82
Dos id. id. número 6.....	343,95	687,90
Cuatro id. id. número 8.....	541,69	2.166,76
TOTAL.....		5.427,48