


mas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de...
(Fecha y firma del proponente.)

PONTEVEDRA.—Carretera de Tuy á la Guardia á Goyán.

RELACION GRÁFICA DE CANTERAS

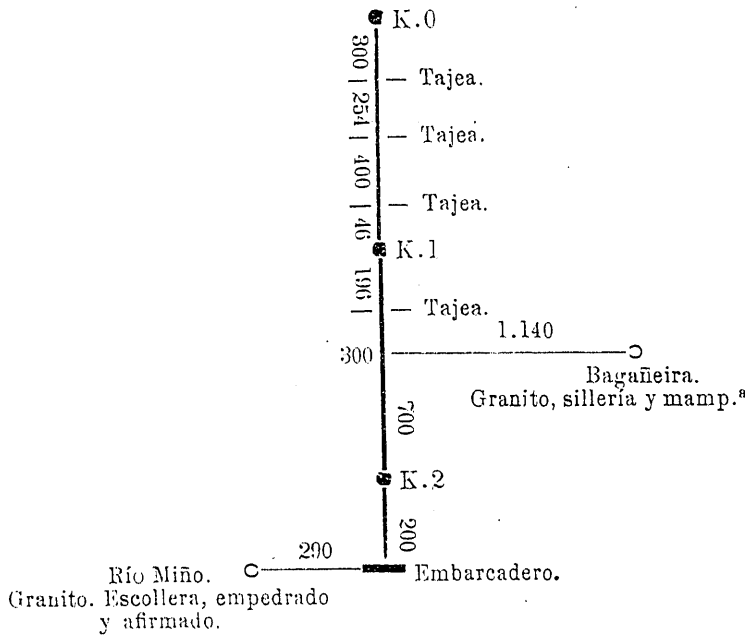

Distancias medias. { Mampostería y silleria... 2.020 metros.
Empedrado y escollera... 300 »
Afirmado... 1.380 »

Subasta para el día 19 de Junio próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 8 de Mayo.

BURGOS

Carretera de Miranda de Ebro á la de Vitoria á Navarra por Treviño, sección de Miranda á Cucho, trozo 1.º—Presupuesto, 59.498,28 pesetas.—Longitud, 6.142,20 metros.—Plazo de ejecución, un año.—Depósito provisional, 3.000 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 14 de Junio próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS — Pesetas.
Explanación.	
M.º de desmonte.....	0,47
Idem de tearaplén ó pedraplén.....	0,50
Ml. de apertura de cunetas.....	0,19
Idem de apertura de caja para el firme.....	0,22
Obras de fábrica.	
M.º de excavación en cimientos.....	0,46
Idem de mampostería en seco.....	12,53
Idem de id. de relleno con mezcla común.....	15,58
Idem de id. id. con mezcla hidráulica.....	19,48
Idem de id. concertada en paramentos.....	17,29
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	20,49
Idem de hormigón ordinario.....	11,63
Idem de id. hidráulico.....	17,93
Idem de fábrica de ladrillo con mortero común.....	27,00
Idem de id. id. con mortero hidráulico.....	30,50
Idem de sillarejo.....	39,73
Idem de silleria recta con mortero común.....	47,30
Idem de id. aplantillada.....	59,66

	PRECIOS — Pesetas.
Obras de fábrica.	
Idem de losas de tapa.....	35,12
Idem de fábrica de adobes.....	3,50
Metro superficial de tabiques sencillos entramados.....	1,85
Idem id. de entablonado.....	2,75
Idem id. de enlistonado para cielo raso.....	1,10
Idem id. de enfoscado.....	0,17
Idem id. de guarnecidos y blanqueos.....	0,30
Idem id. de empedrado.....	1,10
Idem id. de embaldosado.....	1,70
M.º de madera de pino en cimbras y andamios, comprendido herraje y deducido aprovechamiento.....	55,00
Idem de madera en carreras, pares, pies derechos y maderos de suelo.....	83,00
M.º de cubierta de teja.....	2,05
Un pilote de haya ó roble de 1,50 metros de longitud por 0,20 de diámetro, con azuche y collar, puesto en obra.....	3,50
Kilogramo de clavazón y herraje.....	0,75
Afirmado.	
Ml. de firme completamente terminado.....	2,73
M.º de piedra machacada para acopios para conservación del firme.....	2,54
Un guarda-ruedas.....	7,00
Un poste kilométrico.....	7,50
Un id. indicador.....	22,50
Un id. divisorio.....	70,00
Conservación y acopios.	
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	265,00
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras.....	215,00
Un arbol plantado, incluso la apertura de la hoja.....	0,75
M.º de desprendimiento.....	0,56

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACION Y PRECIO MEDIO

	VOLUMEN Metros cúbicos.	PRECIO Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
Tierra franca.....	984,90	0,17	167,43
Tierra dura.....	10.111,37	0,46	4.651,23
Refino de taludes é indemnizaciones.....	11.096,27	0,04	443,85
Precio medio.	$\frac{5.262,51}{11.096,27}$	= 0,47	

PRESUPUESTO

Trozo 1.º—Longitud, 6.142,20 metros.

EXPLANACION	Precio de la unidad — Pesetas	IMPORTES — Pesetas.
Movimiento de tierras.		
11.096,27 m.º de desmonte.....	0,47	5.215,25
21.357,14 id. de terraplén ó pedraplén.....	0,50	10.678,57
Caja y cunetas.		
6.142,20 ml. de apertura de caja.....	0,22	1.351,28
4.180,00 id. de cunetas abiertas.....	0,19	798,20
TOTAL.....		18.043,30
OBRAS DE FÁBRICA		
Tageas.		
Dos tageas modelo número 4.....	250,45	500,90
Tres id. id. número 5.....	301,12	903,36
Una id. id. número 5 prolongada.....	»	380,65
Una id. id. número 5 id.....	»	391,09
Una id. id. número 5 id.....	»	396,82
Dos id. id. número 6.....	343,95	687,90
Cuatro id. id. número 8.....	541,69	2.166,76
TOTAL.....		5.427,48

	Precio de la unidad	IMPORTE
	Pesetas.	Pesetas.
Afirmado.		
6.142,20 ml. de firme completamente consolidado.....	2,73	16.768,21
TOTAL.....		16.768,21
Obras accesorias.		
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	»	150,00
Muros y muretes de contención de los desmontes.....	»	200,00
Rectificación de cauces.....	»	300,00
Rampas de servidumbre.....	»	400,00
Malecones.....	»	200,00
12 guardarruedas.....	7,00	84,00
6 postes kilométricos.....	7,50	45,00
1 poste indicador.....	»	22,50
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	»	1.100,00
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	1.300,00
TOTAL.....		3.801,50
Conservación y acopios		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 265,00 pesetas el kilómetro.....	»	1.627,63
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 215,00 pesetas por año y kilómetro.....	»	5.282,12
310 m. ³ de piedra machacada, que deben hallarse acopiados al expirar el plazo total de conservación.....	2,54	787,40
TOTAL.....		7.697,15

Resumen.

	Pesetas
Explanación.....	18.043,30
Obras de fábrica.....	5.427,48
Afirmado.....	16.768,21
Obras accesorias.....	3.801,50
Conservación y acopios.....	7.697,15
Total de ejecución material.....	51.737,64
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	7.760,64
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	59.498,28

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 1.º de Mayo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras de nueva construcción del trozo 1.º de la carretera de Miranda á la de Vitoria á Navarra por Treviño, en su sección de Miranda a Cucho, provincia de Burgos, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....

(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 19 de Junio próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 8 de Mayo.

BURGOS

Carretera de Miranda de Ebro á la de Vitoria á Navarra por Treviño, sección de Miranda á Cucho, trozo 2.º.—Presupuesto, 112.668,80 pesetas.—Longitud, 5.479,25 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 5.700 pesetas.—Sedará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 56.334,40 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 14 de Junio próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que

BURGOS.—Carretera de Miranda de Ebro á la de Vitoria á Navarra por Treviño, sección de Miranda á Cucho.

RELACION GRÁFICA DE CANTERAS DE LOS TROZOS 1.º Y 2.º

