

último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras del trozo 5.º de la carretera de Plasencia al Barco de Avila (Cáceres), se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de

(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 24 de Junio próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 12 de Mayo.

CORUÑA

Carretera de Santiago á Camariñas. sección de Vimianzo á Camariñas.—Trozos 1.º y 2.º—Presupuesto, 413.109,07 pesetas.—Longitud, 18.774,32 metros.—Plazo de ejecución, cinco años.—Depósito provisional, 21.000 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 82.621,83 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 19 de Junio próximo en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS	
	TROZO 1.º Pesetas.	TROZO 2.º Pesetas.
Explanación.		
M.º de desmonte.....	1,16	1,29
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,41	0,35
Ml. de apertura de cunetas.....	0,34	0,40
Idem de apertura de caja para el firme.....	0,79	0,85
M.º de extracción de desprendimientos.....	0,60	0,60
Obras de fábrica.		
M.º de excavación para cimientos en obras de fábrica.....	1,00	1,00
Idem de mampostería ordinaria en seco.....	6,13	6,38
Idem id. careada en seco.....	10,38	10,63
Idem id. ordinaria con mortero común.....	9,13	9,38

	PRECIOS	
	TROZO 1.º Pesetas.	TROZO 2.º Pesetas.
Obras de fábrica.		
Idem id. id. con mortero hidráulico.....	15,63	15,88
Idem id. careada con mortero común.....	12,63	12,88
Idem id. id. con mortero hidráulico.....	17,38	17,63
Idem id. concertada en paramentos con mortero común.....	18,63	18,88
Idem id. id. en id. con id. hidráulico.....	21,13	21,38
M.º de revoque de paramentos.....	1,20	1,20
M.º de rajuela para bóvedas con mortero común.....	19,75	19,88
Idem id. para id. con mortero hidráulico.....	22,25	22,38
Idem de hormigón ordinario.....	11,63	11,38
Idem id. hidráulico.....	18,63	18,88
Idem de sillería recta con mortero común.....	50,75	52,50
Idem id. id. con mortero hidráulico.....	51,75	35,50
Idem id. aplastillada con mortero común.....	60,75	62,50
Idem id. id. con mortero hidráulico.....	61,75	63,50
Idem de sillarejo con mortero común.....	35,75	37,50
Idem id. con mortero hidráulico.....	37,25	39,00
Idem de sillería desbastada con mortero común.....	35,75	37,50
Idem id. id. con mortero hidráulico.....	37,25	39,00
Idem de losa de coronación de muros.....	40,75	42,50
Idem id. de tapa para tageas.....	25,75	27,50
Idem de escollera.....	5,63	5,88
Idem de encachado.....	6,13	6,38
M.º de enlosado de granito.....	12,75	14,50
Idem de adoquinado de id.....	11,75	13,50
Idem de empedrado ordinario.....	3,25	3,38
M.º de madera en cimbras y andamios.....	80,00	80,00
Afirmado.		
Ml. de firme completamente terminado.....	4,91	4,21
M.º de piedra para acopios para la conservación del firme machacada al tamaño de cuatro centímetros de dimensiones máxima.....	5,35	5,60
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	288,95	292,70
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras.....	353,18	358,18
M.º de firme consolidado en recargos en la conservación extraordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	5,92	6,12

DESMONTE.—VOLUMEN, CLASIFICACION Y PRECIO MEDIO

	TROZO 1.º			TROZO 2.º		
	Volumen. — Metros cúbicos.	Precio. — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.	Volumen. — Metros cúbicos.	Precio — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Tierra franca.....	1.465,80	0,20	293,16	»	»	»
Tierra dura.....	16.954,15	0,50	8.477,08	14.718,07	0,50	7.359,03
Terreno de tránsito.....	2.374,90	0,75	1.781,17	1.477,30	0,75	1.107,97
Roca floja.....	848,40	1,00	848,40	474,50	1,00	474,50
Roca dura.....	12.931,90	2,00	25.863,80	13.057,33	2,00	26.114,66
Productos depositados en caballeros.....	3.043,50	0,20	608,70	4.898,50	0,20	979,70
Refino de taludes.....	34.575,15	0,02	691,50	29.727,20	0,02	594,54
Productos depositados para aprovechar en otras obras.....	5.475,08	0,30	1.642,52	5.819,00	0,30	1.745,70
Precio medio.	40.206,33			38.376,10		
	34.575,15	= 1.163		29.727,20	= 1.291	


PRESUPUESTOS PARCIALES

GRUPO DE TRES TAGEAS MODELO ESPECIAL SOBRE EL ARROYO ESTREIRO	PRESUPUESTOS PARCIALES		EMBOCADURAS	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.			
Cimientos.			Estribos.		
13,118 m.º de excavación.....	1,00	13,12	0,892 m.º de sillería recta en aristones con mortero hidráulico.....	51,75	46,16
13,652 id. de mampostería ordinaria hidráulica.....	15,63	213,38	0,880 id. de mampostería ordinaria hidráulica..	15,63	13,75
2,574 id. de encachado.....	6,13	15,78	Pilas.		
			0,792 m.º de sillería en los tambores.....	61,75	42,91
			1,024 id. de mampostería ordinaria careada hidráulica.....	17,38	17,80


CORUÑA. — Carretera de Santiago á Camariñas, sección de Vinianzo á Camariñas.

RELACIÓN GRÁFICA DE CANTERAS

TROZO 1.º

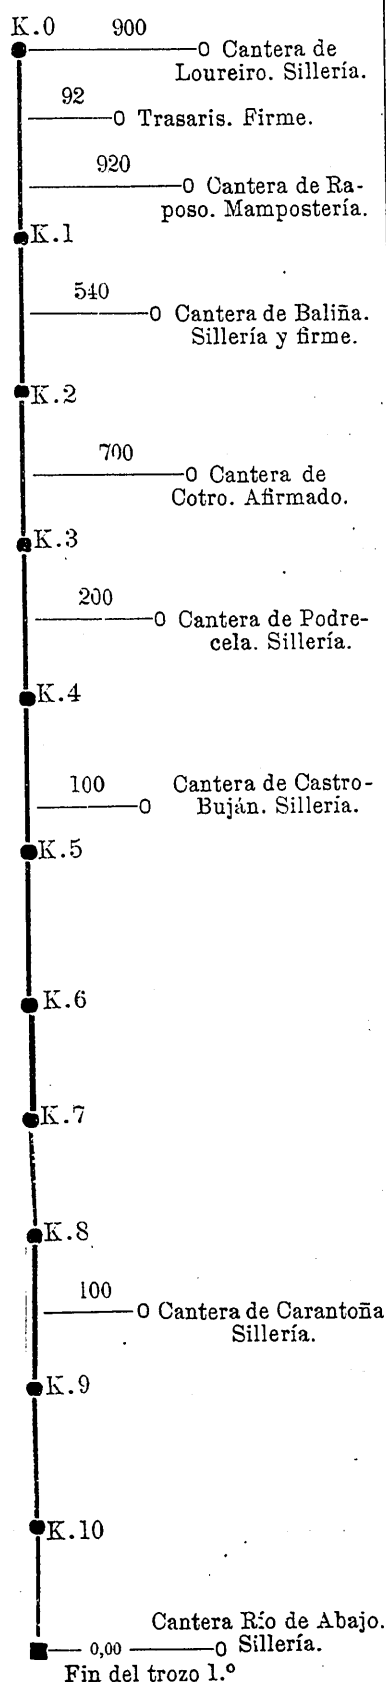

TROZO 2.º

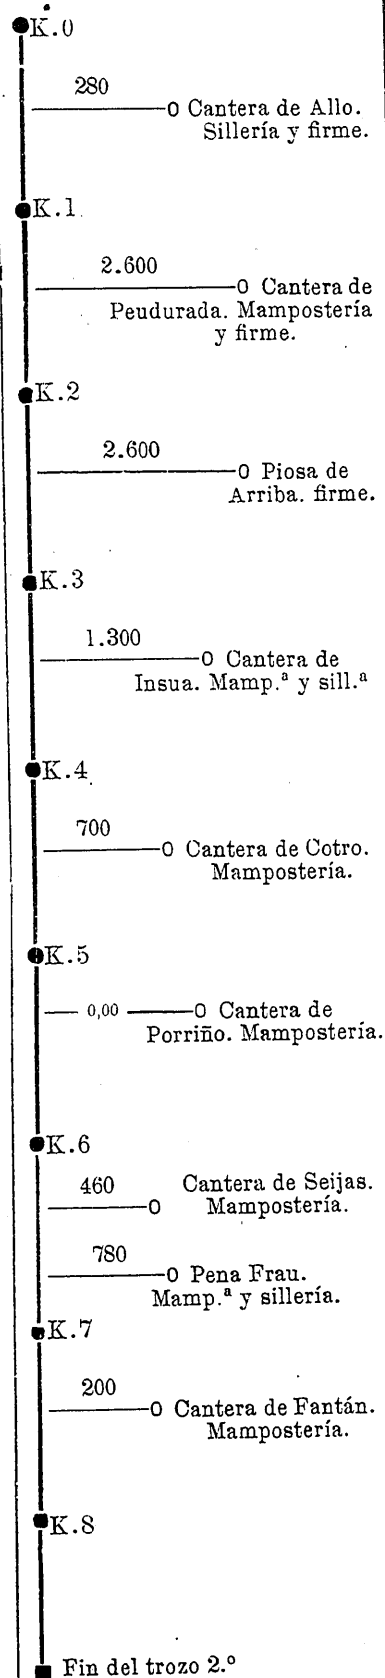

	TROZO 1.º	TROZO 2.º
	Metros.	Metros.
Sillería	600	2.000
Mampostería	500	700
Afirmado	900	500

Distancias medias....

	Precio de la unidad Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Muros en ala.		
1,848 id. de mampostería ordinaria careada hidráulica.....	17,38	32,12
0,424 id. de coronación de losa.....	40,75	17,28
Tapa.		
0,948 id. de sillería en la coronación.....	50,75	48,11
1,242 id. id. en las boquillas.....	50,75	63,03
0,414 id. de losas de tapa.....	25,75	10,68
CAÑON		
Estribos.		
3,200 m.³ de mampostería ordinaria hidráulica.....	15,63	50,02
Pilas.		
2,560 id. id. careada hidráulica.....	17,38	44,49
Tapa.		
1,860 id. de losas de tapa.....	25,75	47,89
Medios auxiliares.		
Agotamientos	»	50,00
TOTAL		726,52
GRUPO DE TRES TAGEAS		
MODELO ESPECIAL SOBRE EL ARROYO TRARSARIS		
Cimientos.		
11,941 m.³ de excavación.....	1,00	11,94
11,304 id. de mampostería ordinaria hidráulica.....	15,63	176,68
2,574 id. de enchachado.....	6,13	15,78
EMBOCADURAS		
Estribos.		
1,136 m.³ de sillería recta con mortero hidráulico.....	51,75	58,79
1,332 id. de mampostería ordinaria con mortero hidráulico.....	15,63	20,82
Pilas.		
1,008 m.³ de sillería en los tambores con mortero hidráulico.....	61,75	62,24
1,408 id. de mampostería careada con mortero hidráulico.....	17,38	24,72
Muros en ala.		
2,464 id. de mampostería careada con mortero hidráulico.....	17,38	48,82
0,476 id. de coronación de losa.....	40,75	19,40
Tapa.		
0,948 m.³ de sillería aplastada en la coronación.....	50,75	48,11
1,242 id. id. en las boquillas.....	50,75	63,03
0,414 id. de losas de tapa.....	25,75	10,68
CAÑON		
Estribos.		
4,400 m.³ de mampostería ordinaria con mortero hidráulico.....	15,63	68,77
Pilas.		
3,520 id. id. careada con id. id.....	17,38	61,18
Tapa.		
1,860 id. de losas de tapa.....	25,75	47,89
Medios auxiliares.		
Agotamientos	»	50,00
TOTAL		788,60

ALCANTARILLA MODELO ESPECIAL SOBRE EL ARROYO CARANTOÑA					
	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.		Precios de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Cimientos.			Bóveda.		
29,900 m. ³ de excavación.....	1,00	29,90	24,390 id. de sillarejo en el cañón.....	35,75	871,94
26,000 id. de mampostería ordinaria hidráulica.....	17,38	451,88	18,800 id. mampostería ordinaria en el relleno.....	9,13	171,64
Zócalos.			7,800 id. id. careada en tímpanos.....	12,63	98,51
3,000 m. ³ de sillería recta en el paramento....	51,75	155,25	2,650 id. de hormigón hidráulico.....	18,63	49,37
15,300 id. de mampostería ordinaria con mortero hidráulico en el resto.....	15,63	239,14	Coronación.		
Estribos.			2,550 m. ³ de sillería en la imposta.....	50,75	129,41
5,900 m. ³ de sillería recta en aristones.....	50,75	399,42	0,500 id. id. en las pilastras.....	50,75	25,37
2,000 id. id. en los arranques.....	50,75	101,50	1,090 id. id. en la albardilla.....	60,75	66,22
27,500 id. de mampostería careada en el paramento.....	12,63	347,32	1,70 id. de mampostería careada en el pretil..	12,63	21,47
94,200 id. id. ordinaria en el resto.....	9,13	860,05	Muros de acompañamiento.		
Bóveda.			237,245 m. ³ de mampostería careada en seco en el paramento.....	10,38	2.462,60
3,303 m. ³ de sillería aplantillada en las boquillas.....	60,75	200,66	364,39 id. id. ordinaria en seco en el interior..	6,13	2.325,75
14,093 id. de sillarejo en el cañón.....	35,75	503,82	Malecones.		
11,142 id. de mampostería ordinaria en el relleno.....	9,13	101,73	2,400 m. ³ de sillería en pilastras.....	50,75	121,80
6,223 id. id. careada en los tímpanos.....	12,63	78,60	2,300 id. id. en la albardilla.....	60,75	139,72
1,694 id. de hormigón hidráulico.....	18,63	31,56	6,910 id. de mampostería careada con mortero común.....	12,63	87,27
Coronación.			8 guarda ruedas.....	15,00	120,00
1,736 m. ³ de sillería en la imposta.....	50,75	88,10	Medios auxiliares.		
0,513 id. id. en las pilastras.....	50,75	26,03	Agotamientos.....	»	100,00
1,008 id. de mampostería careada en el pretil..	12,63	12,63	Cimbras y andamiajes.....	»	425,00
0,720 id. de sillería en la albardilla.....	60,75	43,74	TOTAL.....		
Muros en ala.					
15,400 m. ³ de sillería en las aletas.....	50,75	781,55	ALCANTARILLA MODELO ESPECIAL SOBRE EL ARROYO HERVIDERO		
66,640 id. de mampostería ordinaria.....	9,13	608,42	Cimientos.		
Muros de acompañamiento.			9,854 m. ³ de excavación.....	1,00	9,85
229,750 m. ³ de mampostería careada en seco en el paramento.....	10,38	2.384,81	Zócalo.		
622,585 id. id. ordinaria en seco en el resto....	6,13	3.816,45	3,100 m. ³ de sillería recta en el paramento....	51,75	160,42
Malecones.			5,200 id. de mampostería ordinaria con mortero hidráulico en el resto.....	17,38	90,38
3,200 m. ³ de sillería en pilastras.....	50,75	162,40	Estribos.		
3,770 id. id. en la albardilla.....	60,75	229,03	2,950 m. ³ de sillería recta en aristones.....	50,75	149,75
3,900 id. de mampostería careada con mortero común.....	12,63	125,04	2,400 id. de id. id. en los arranques.....	50,75	121,80
18 guarda-ruedas.....	15,00	270,00	5,000 id. de id. careada en el paramento.....	12,63	70,73
Medios auxiliares.			10,080 id. de id. ordinaria en el resto.....	9,13	92,03
Agotamientos.....	»	50,00	Bóveda.		
Cimbras y andamiaje.....	»	150,00	3,303 m. ³ de sillería aplantillada en las boquillas.....	60,75	200,66
TOTAL.....			14,093 id. de sillarejo en el cañón.....	35,75	503,82
			11,142 id. mampostería ordinaria en el relleno.....	9,13	101,73
PONTÓN MODELO ESPECIAL SOBRE EL ARROYO VAO DE ABAJO			6,223 id. de id. careada en los tímpanos.....	12,63	78,09
Cimientos.			1,694 id. de hormigón hidráulico.....	18,63	31,56
14,000 m. ³ de excavación.....	1,00	14,00	Coronación.		
14,000 id. de mampostería ordinaria con mortero hidráulico.....	15,63	218,82	1,736 m. ³ de sillería en la imposta.....	50,75	88,10
Estribos.			0,513 id. de id. en las pilastras.....	50,75	26,03
3,000 m. ³ de sillería recta en el zócalo.....	51,75	155,25	1,008 id. de mampostería careada en el pretil..	12,63	12,73
1,180 id. id. en aristones.....	51,75	97,29	0,720 id. de sillería en la albardilla.....	60,75	43,74
9,500 id. mampostería careada en el paramento..	17,38	165,11	Aletas de unión.		
27,360 id. id. ordinaria en el relleno.....	15,63	427,64	7,600 m. ³ de sillería en los paramentos.....	59,75	389,70
Muros en ala.			38,000 id. de mampostería ordinaria en el resto..	9,13	346,94
1,200 m. ³ de sillería en el zócalo.....	51,75	62,10	Muros de acompañamiento.		
4,760 id. id. en las aletas.....	51,75	246,33	72,340 m. ³ de mampostería careada en seco en el paramento.....	10,38	750,89
18,400 id. de mampostería careada en seco....	15,63	287,59	123,982 id. de id. ordinaria en seco en el resto..	6,13	760,01
Bóveda.			Malecones.		
5,640 m. ³ de sillería aplantillada en las boquillas.....	60,75	342,63	0,768 m. ³ de sillería en pilastras.....	50,75	38,98
			0,720 id. de id. en la albardilla.....	60,75	43,74
			1,890 id. de mampostería careada con mortero común.....	12,63	23,87
			Cuatro guarda-ruedas.....	15,00	60,00

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Medios auxiliares.		
Cimbras y andamios.	»	175,00
TOTAL.		4.366,55
PUENTE MODELO ESPECIAL SOBRE EL RÍO DE LA BRAÑA		
Cimientos.		
300,600 m. ³ de excavación.	1,00	300,60
45,120 id. de mampostería ordinaria con mortero hidráulico.	15,63	705,22
Estribos y pilastras.		
9,800 m. ³ de sillería en el zócalo.	51,65	507,15
4,118 id. de id. en la semipila.	61,75	254,29
14,000 id. de id. recta en aristones.	51,75	724,50
30,800 id. de mampostería careada con mortero hidráulico.	17,38	535,30
94,518 id. de id. ordinaria con id. id.	15,63	1.477,32
Pila.		
11,609 m. ³ de sillería recta en el zócalo.	51,75	600,76
3,518 id. de id. aplantillada en los tajamares y sombreretes.	61,75	217,24
9,750 id. de mampostería careada con mortero hidráulico.	17,38	169,46
0,600 id. de sillería en la imposta.	61,75	37,05
Bóvedas.		
14,360 m. ³ de sillería en las boquillas.	61,75	886,73
40,000 id. de sillarejo con mortero hidráulico en el cañón.	37,25	1.490,00
31,800 id. de mampostería ordinaria.	15,63	497,03
18,000 id. de mampostería careada con mortero común en los tímpanos.	12,63	227,34
10,700 id. de hormigón hidráulico.	18,63	199,24
Coronación y malecones.		
13,540 m. ³ de sillería recta en la imposta.	50,75	687,15
6,044 id. de id. aplantillada en la albardilla.	60,75	367,17
2,304 id. de id. recta en pilastras.	50,75	116,93
14,016 id. de mampostería careada con mortero común.	12,63	177,02
Ocho guarda-ruedas.	15,00	120,00
Muros de acompañamiento.		
48,000 m. ³ de mampostería careada en seco.	10,38	498,24
123,576 id. de id. ordinaria en seco.	6,13	757,52
Medios auxiliares.		
Agotamientos.	»	1.000,00
Cimbras y andamiaje.	»	1.300,00
TOTAL.		13.853,36
PUENTE MODELO ESPECIAL SOBRE EL RÍO PUERTO, ENCASTRO BUJAU		
Basamento.		
83,560 m. ³ de excavación.	1,00	83,56
20,375 id. de sillería recta en el paramento.	50,75	1.034,03
76,800 id. de mampostería con mortero común.	9,13	701,18
Bóveda.		
25,240 m. ³ de sillería aplantillada en las boquillas.	60,75	1.533,33
82,900 id. de sillarejo con mortero hidráulico en el cañón.	37,25	3.088,03
96,930 id. de mampostería con mortero hidráulico en el relleno.	15,63	1.515,02
14,580 id. de hormigón hidráulico.	18,63	271,63
19,800 id. de sillarejo en los paramentos de los tímpanos.	35,75	707,85
119,800 id. de mampostería ordinaria en el resto.	9,13	1.093,77
Coronación.		
8,780 m. ³ de sillería aplantillada en la imposta.	60,75	533,39

	Precio. de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Coronación.		
0,720 id. id. en las pilastras.	60,75	43,74
3,160 id. id. en la albardilla.	60,75	191,97
7,480 id. id. en el pretil.	60,75	454,41
Muros en ala.		
28,280 m. ³ de sillería recta en las aletas.	50,75	1.435,21
23,700 id. de mampostería careada en seco.	10,38	246,01
Muros de acompañamiento.		
152,000 m. ³ de mampostería careada en seco.	10,38	1.577,76
641,768 id. id. ordinaria en seco.	6,13	3.934,16
Malecones.		
1,440 m. ³ de sillería en las pilastras.	50,75	73,08
5,950 id. id. en la albardilla.	60,75	361,46
13,200 id. de mampostería careada con mortero común.	12,63	166,72
4 guarda ruedas.	15,00	60,00
Medios auxiliares.		
Cimbras y andamiajes.	»	4.000,00
TOTAL.		23.106,31

PRESUPUESTO GENERAL

Trozo 1.º—Desde Vimianzo, en la carretera de la Coruña a Finisterre, hasta el Puente del Puerto.—Longitud, 10.162,42 metros.

EXPLANACION		
Movimiento de tierras.		
34.575,150 m. ³ de desmonte.	1,16	40.107,17
33.806,520 id. de terraplén ó pedraplén.	0,41	13.860,67
Caja y cunetas.		
6.102,00 ml. de apertura de caja para el firme.	0,79	4.820,58
8.390,00 id. de apertura de cunetas.	0,34	2.852,60
TOTAL.		61.641,02
OBRAS DE FÁBRICA		
Muros de sostenimiento.		
113,902 m. ³ de excavación.	1,00	113,90
131,896 id. de mampostería careada en seco.	10,38	1.369,08
185,579 id. id. ordinaria en seco.	6,13	1.137,60
161,47 ml. de pretil.	14,70	2.373,61
Tageas.		
2 tageas modelo núm. 1 con embocaduras.	139,39	278,78
1 id. id. núm. 1 con id.	»	127,72
6 id. id. núm. 1 con id.	152,08	912,48
1 id. id. núm. 1 con id.	»	140,41
1 id. id. núm. 2 con id.	»	216,68
1 id. id. núm. 2 con id.	»	180,94
2 id. id. núm. 3 con id.	216,96	433,92
1 id. id. núm. 4 con id.	»	213,05
1 id. id. núm. 5 con id.	»	283,62
2 id. id. núm. 5 con id.	267,64	535,28
2 id. id. núm. 6 con id.	290,84	581,68
1 id. id. núm. 7 con id.	»	360,54
1 id. id. núm. 8 con id.	»	456,55
Grupos de tageas.		
Un grupo de tres tageas modelo especial.	»	726,52
Un id. id. id. modelo especial.	»	788,60
Alcantarillas.		
Una alcantarilla modelo especial.	»	4.366,55
Un id. modelo especial.	»	12.149,03
Pontones.		
Un pontón modelo especial.	»	9.232,83

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Puentes.		
Un puente de dos arcos modelo especial.....	»	13.853,36
Un puente modelo especial.....	»	23.106,31
TOTAL.....		73.939,04
Afirmado.		
10.102,42 ml. de firme completamente consolidado.....	4,91	49.602,88
TOTAL.....		49.602,88
Obras accesorias.		
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	»	400,00
Muros y muretes de coronación de los demonios.....	»	500,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe.....	»	200,00
Rectificaciones y desvíos de cauces.....	»	500,00
Rampas de servidumbre.....	»	2.500,00
Malecones.....	»	200,00
80 guarda-ruedas.....	15,00	1.200,00
9 postes kilométricos.....	15,00	135,00
1 id. miramétrico.....	»	35,00
1 id. indicador de hierro fundido.....	»	70,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	»	600,00
TOTAL.....		6.340,00
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 288,95 pesetas por kilómetro.....	»	2.919,09
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 353,18 pesetas por año y kilómetro.....	»	14.271,89
506,00 m. ³ de piedra machacada que deberán hallarse acopiados después de los cuatro años de la recepción definitiva.....	5,35	2.707,10
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las de construcción del trozo.....	»	5.000,00
TOTAL.....		24.898,08

Resumen del trozo 1.º

	Pesetas.
Explanación.....	61.641,02
Obras de fábrica.....	73.939,04
Afirmado.....	49.602,88
Obras accesorias.....	6.340,00
Conservación y acopios.....	24.898,08
TOTAL.....	216.421,02

Trozo 2.º—Desde Puente del Puerto á Camariñas.—Longitud, 8.671,90 metros.

EXPLANACION		
Movimiento de tierras.		
29.727,200 m. ³ de desmonte.....	1,29	38.348,09
20.910,840 id. de terraplén ó pedraplén.....	0,35	7.318,79
Caja y cunetas.		
5.455,00 ml. de apertura de caja.....	0,85	4.636,75
8.110,00 id. de apertura de cunetas.....	0,40	3.244,00
TOTAL.....		53.547,63
OBRAS DE FABRICA		
Muros de sostenimiento.		
82.750 m. ³ de excavación.....	1,00	82,75

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Muros de sostenimiento.		
114.236 id. de mampostería ordinaria en seco.....	6,38	728,82
25.650 id. de id. cargada en seco.....	10,63	272,65
69,50 ml. de pretil de sillería.....	14,70	102,16
Tageas.		
Sis tageas modelo núm. 1 con embocaduras.....	125,42	752,52
Dos id. id. núm. 1 con id.....	134,22	268,44
Siete id. id. núm. 1 con id.....	139,11	973,77
Una id. id. núm. 1 con id.....	»	147,10
Una id. id. núm. 1 con id.....	»	122,21
Una id. id. núm. 2 con id.....	»	171,80
Tres id. id. núm. 3 con id.....	240,05	720,15
Una id. id. núm. 5 con id.....	»	330,92
Una id. id. núm. 6 con id.....	»	301,30
Una id. id. núm. 6 con id.....	»	281,92
Una id. id. núm. 7 con id.....	»	378,88
Alcantarillas.		
Una alcantarilla modelo núm. 29.....	»	1.494,25
Una id. núm. 31.....	»	744,70
Una id. núm. 50.....	»	1.650,60
Pontones.		
Un pontón modelo núm. 42.....	»	7.411,65
Un id. núm. 43.....	»	7.748,33
TOTAL.....		24.684,87
AFIRMADO		
8.671,90 ml. de firme completamente consolidado.....	4,21	36.508,70
TOTAL.....		36.508,70
OBRAS ACCESORIAS		
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	»	400,00
Muros y muretes de contención de los desmontes.....	»	400,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe.....	»	200,00
Rectificación y desvío de cauces.....	»	500,00
Rampas de servidumbre.....	»	3.000,00
Malecones.....	»	200,00
70 guarda-ruedas.....	15,00	1.050,00
Ocho postes kilométricos.....	15,00	120,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	»	800,00
TOTAL.....		6.670,00
Conservación y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía á 292,70 pesetas por kilómetro.....	»	2.538,27
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva á 358,18 pesetas por año y kilómetro.....	»	12.424,40
434,00 m. ³ de piedra machacada que deberán hallarse acopiados después de los cuatro años de la recepción definitiva de las obras.....	5,60	2.430,40
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las de construcción del trozo.....	»	4.000,00
TOTAL.....		21.393,07

Resumen del trozo 2.º

	Pesetas.
Explanación.....	53.547,63
Obras de fábrica.....	24.684,87
Afirmado.....	36.508,70
Obras accesorias.....	6.670,00
Conservación y acopios.....	21.393,07
TOTAL.....	142.804,27

Resumen general.

	Pesetas.
Trozo 1.º.....	216.421,02
Trozo 2.º.....	142.804,27
<i>Total de ejecución material.....</i>	<i>359.225,29</i>
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	53.883,78
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	413.109,07

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 6 de Mayo último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de las obras de los trozos 1.º y 2.º de Viniázo a Camariñas, provincia de Coruña, y correspondiente á la carretera de Santiago á Camariñas, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de

(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 24 de Junio próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 12 de Mayo.

HUESCA

Carretera de Huesca á Novales, trozo 1.º—Presupuesto, pesetas 118.301,00.—Longitud, 6.620 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Dépósito provisional, 6.000 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 59.150,50 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 19 de Junio próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.


CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIO — Pesetas.
Explanación.	
M.º de desmonte.....	0,62
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,62
Ml. de apertura de cunetas.....	0,13
Idem de apertura de caja para el firme.....	0,38
Obras de fábrica.	
M.º de excavación para emplazamiento y cimientos.....	1,09
Idem de mampostería en seco.....	4,61
Idem id. ordinaria con mezcla común.....	6,41
Idem id. hidráulica.....	14,13
Idem id. careada.....	8,71
Idem id. concertada.....	13,56
Idem de hormigón hidráulico.....	42,44
Idem de fábrica de ladrillo.....	21,50
Idem de sillarejo.....	19,59
Idem de losas de tapa.....	22,21
Idem de sillería desbastada.....	22,21
Idem id. recta.....	44,37
Idem id. aplantillada.....	47,91
Un guarda-ruedas.....	5,25
Un poste kilométrico.....	5,25
M.º de madera incluso la clavazón.....	72,00
Kilogramo de hierro forjado.....	0,75
Afirmada.	
Ml. de firme completamente terminado.....	4,26
Conservación y acopios.	
M.º de piedra en acopios para la conservación del firme, machacada al tamaño de la única capa del mismo.....	3,74
Idem de recebo en acopios para la conservación del firme.	3,54
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	410,30
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras.....	446,05
M.º de limpia de desprendimientos.....	0,96
Idem de terraplén reconstruido.....	0,96
Idem de firme consolidado en recargos.....	5,13

HUESCA.—Carretera de Huesca á Novales.

RELACIÓN GRÁFICA DE CANTERAS

TROZO 1.º

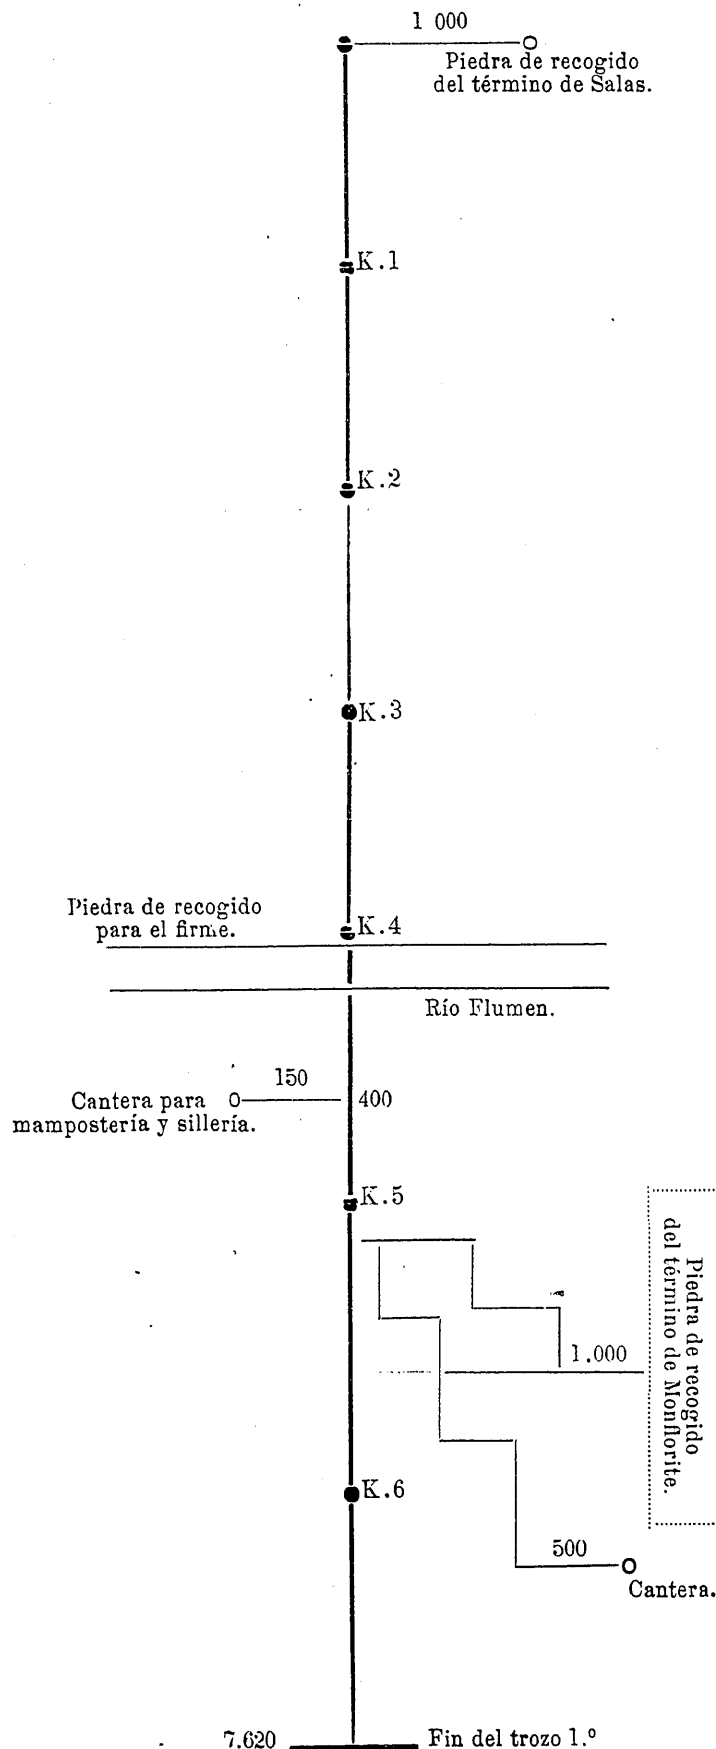

Distancias medias.... { Mampostería y sillería..... 1.255 metros.
Afirmado 1.685 »