

Resumen general.

	Pesetas.
Trozo 1.º.....	216.421,02
Trozo 2.º.....	142.804,27
<i>Total de ejecución material.....</i>	<i>359.225,29</i>
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	53.883,78
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	413.109,07

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal núm....., enterado del anuncio publicado con fecha 6 de Mayo último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de las obras de los trozos 1.º y 2.º de Viniázo a Camariñas, provincia de Coruña, y correspondiente á la carretera de Santiago a Camariñas, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de

(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 24 de Junio próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 12 de Mayo.

HUESCA

Carretera de Huesca á Novales, trozo 1.º—Presupuesto, pesetas 118.301,00.—Longitud, 6.620 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Déposito provisional, 6.000 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 59.150,50 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 19 de Junio próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.


CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIO — Pesetas.
Explanación.	
M.º de desmonte.....	0,62
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,62
Ml. de apertura de cunetas.....	0,13
Idem de apertura de caja para el firme.....	0,38
Obras de fábrica.	
M.º de excavación para emplazamiento y cimientos.....	1,09
Idem de mampostería en seco.....	4,61
Idem id. ordinaria con mezcla común.....	6,41
Idem id. hidráulica.....	14,13
Idem id. careada.....	8,71
Idem id. concertada.....	13,56
Idem de hormigón hidráulico.....	42,44
Idem de fábrica de ladrillo.....	21,50
Idem de sillarejo.....	19,59
Idem de losas de tapa.....	22,21
Idem de sillería desbastada.....	22,21
Idem id. recta.....	44,37
Idem id. apantillada.....	47,91
Un guarda-ruedas.....	5,25
Un poste kilométrico.....	5,25
M.º de madera incluso la clavazón.....	72,00
Kilogramo de hierro forjado.....	0,75
Afirmada.	
Ml. de firme completamente terminado.....	4,26
Conservación y acopios.	
M.º de piedra en acopios para la conservación del firme, machacada al tamaño de la única capa del mismo.....	3,74
Idem de recebo en acopios para la conservación del firme.	3,54
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera.....	410,30
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras.....	446,05
M.º de limpia de desprendimientos.....	0,96
Idem de terraplén reconstruido.....	0,96
Idem de firme consolidado en recargos.....	5,13

HUESCA.—Carretera de Huesca á Novales.

RELACIÓN GRÁFICA DE CANTERAS

TROZO 1.º

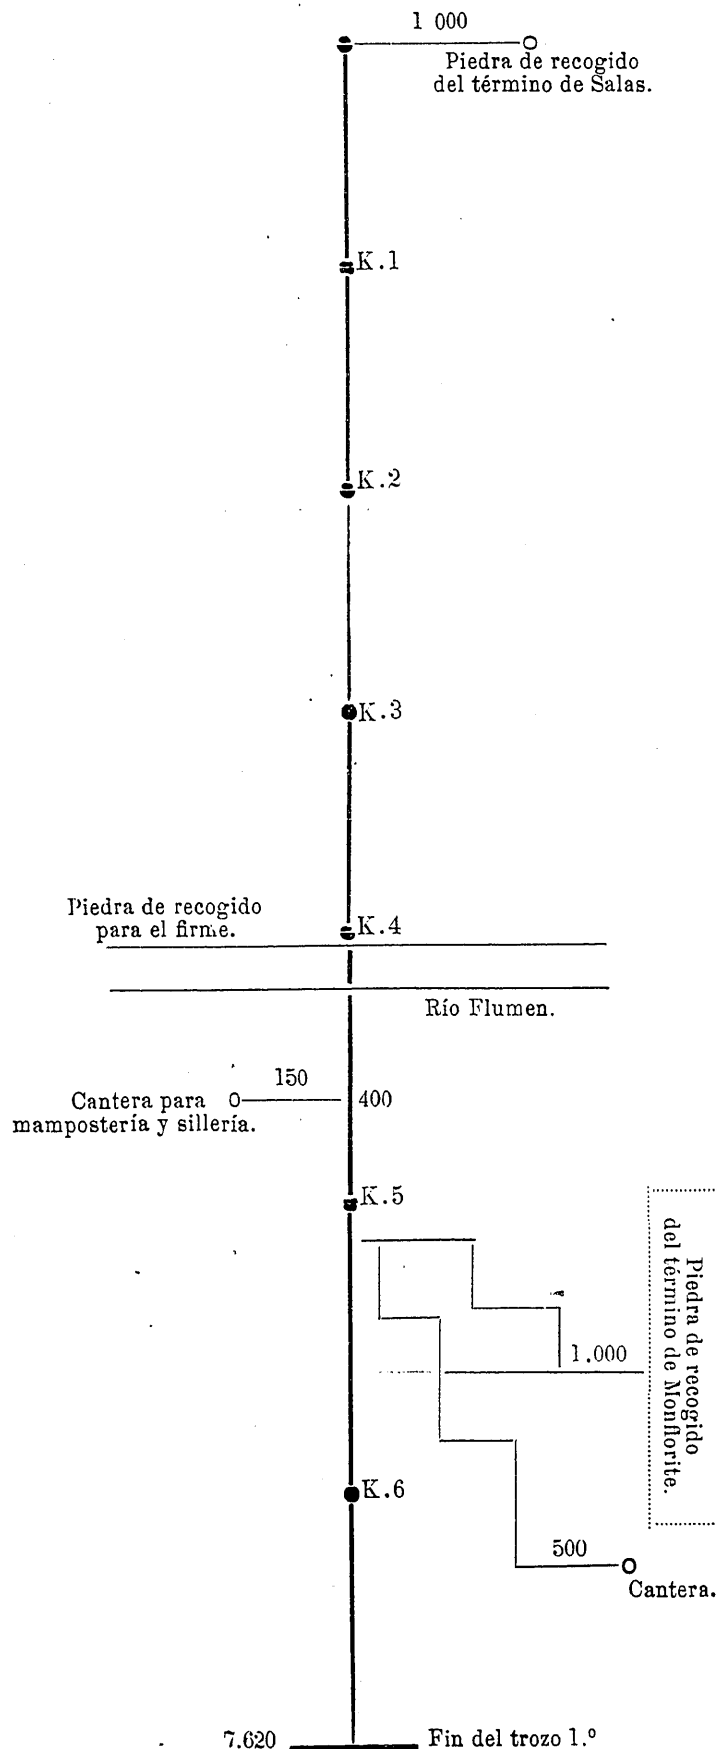

Distancias medias.... { Mampostería y sillería..... 1.255 metros.
Afirmado 1.685 »

DESMONTE			
VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO			
	VOLUMEN Metros cúbicos.	PRECIO Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
Tierra dura.....	8.756,26	0,43	3.765,19
Terreno de tránsito.....	792,76	0,68	539,08
Roca floja.....	841,78	0,90	757,60
Depósito en caballeros.....	4.529,05	0,25	1.132,26
Refino de taludes.....	10.390,80	0,03	311,72
Precio medio.	6.505,85	= 0,62	
	10.390,80		

PRESUPUESTOS PARCIALES		
SIFON MODELO ESPECIAL	Precio de la unidad Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
Fundaciones.		
10,70 m. ³ de excavación en tierra dura para emplazamiento.....	1,09	11,66
SUMA.....		11,66
METRO LINEAL DE EMBOCADURA		
Estribos.		
0,27 m. ³ de sillería recta en aristones.....	44,36	11,98
0,30 id. hormigón hidráulico.....	42,44	12,73
Muros en ala.		
2,50 m. ³ de mampostería hidráulica.....	14,13	35,33
0,36 id. sillería recta para coronación.....	44,36	15,97
Bóveda.		
0,21 m. ³ de sillería apantillada para boquilla.....	47,91	10,06
0,14 id. hormigón hidráulico en el cañón.....	42,44	5,94
0,18 id. mampostería hidráulica en tímpanos..	14,13	2,54
Coronación.		
0,27 m. ³ de sillería recta en la imposta.....	44,36	11,98
SUMA.....		106,53
METRO LINEAL ENTRE EMBOCADURAS		
Bóveda.		
0,38 m. ³ de hormigón hidráulico en el cañón.....	42,44	16,13
SUMA.....		16,13

Resumen.	Pesetas.
Fundaciones.....	11,66
Dos frentes.....	106,53
Cuatro metros lineales de cañón, a 16, 13 pesetas.....	64,52
Medios auxiliares.....	20,00
TOTAL.....	202,71

GRUPO DE 2 TAGEAS MODELO ESPECIAL		
Fundaciones.		
29,08 m. ³ de excavación en tierra dura.....	1,09	31,70
13,94 id. mampostería hidráulica.....	14,13	196,97
SUMA.....		228,67
EMBOCADURAS EN 0m,60 POR CADA LADO		
Estribos.		
1,09 m. ³ de sillería recta en aristones.....	44,36	48,35

	Precio de la unidad Pesetas.	IMPORTE Pesetas.
Pilas.		
0,33 m. ³ de sillería recta en aristones.....	44,36	14,64
0,14 id. id. id. en la impostilla.....	47,91	6,71
Muros en ala y en vuelta.		
5,67 m. ³ de mampostería ordinaria.....	6,41	36,34
2,69 id. losas de coronación.....	22,21	59,74
Bóveda.		
0,70 m. ³ de sillería apantillada para boquilla.....	47,91	33,54
0,44 id. mampostería concertada en tímpanos.....	13,56	5,97
Coronación.		
0,91 m. ³ de sillería recta en la imposta.....	44,36	40,37
SUMA.....		185,92
METRO LINEAL ENTRE EMBOCADURAS		
Estribos.		
4,37 m. ³ de mampostería ordinaria.....	6,41	28,01
Pila.		
1,32 m. ³ de mampostería ordinaria.....	6,41	8,46
Bóveda.		
2,78 m. ³ de mampostería concertada en el cañón.....	13,56	37,70
1,78 id. id. ordinaria en el relleno.....	6,41	11,41
0,92 id. hormigón hidráulico.....	42,44	39,04
SUMA.....		124,62
Resumen.		Pesetas.
Fundaciones.....		228,67
Dos frentes.....		185,92
4,80 metros lineales de cañón, a 124,62 pesetas.....		598,18
Medios auxiliares.....		60,00
TOTAL.....		1.072,77

GRUPO DE TRES PONTONES MODELO ESPECIAL		
Fundaciones.		
708,00 m. ³ de excavación en tierra dura para emplazamiento.....	1,09	771,72
43,20 id. id. en id. para estribos.....	1,09	47,09
25,84 id. id. en id. para pilas.....	1,09	28,17
112,84 id. id. en id. para muros de acompañamiento.....	1,09	123,00
32,64 id. de mampostería hidráulica para estribos.....	14,13	461,20
20,15 id. id. id. para pilas.....	14,13	284,72
48,45 id. id. id. para muros de acompañamiento.....	14,13	684,60
SUMA.....		2.390,50
ALZADO		
Zócalo.		
3,00 m. ³ de sillería recta en estribos.....	44,36	133,08
6,00 id. id. id. en pilas.....	44,36	266,16
1,76 id. id. id. en tajamares.....	44,36	78,07
14,40 id. de mampostería ordinaria en estribos.....	6,41	92,30
3,00 id. id. id. en pilas.....	6,41	19,23
Estribos.		
2,00 m. ³ de sillería recta en ángulos.....	44,36	88,72
10,00 id. mampostería concertada en paramentos.....	13,56	135,60
65,04 id. id. ordinaria en relleno.....	6,41	416,91
Pilas.		
4,14 m. ³ de sillería apantillada en tajamares.....	47,91	198,35
27,60 id. id. recta.....	44,36	1.224,34

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
Impostilla.		
2,98 m. ³ de sillería apantillada en estribos...	47,91	142,77
6,24 íd. íd. íd. en pilas.....	47,91	298,96
Sombrerete.		
0,75 m. ³ de sillería apantillada.....	47,91	35,93
Bóveda.		
14,47 m. ³ de sillería apantillada en aristones.	47,91	693,26
57,89 íd. mampostería concertada en el cañón.	13,56	1.056,19
17,61 íd. íd. íd. en tímpanos.....	13,56	239,20
12,00 íd. de hormigón hidráulico.....	42,44	509,28
21,02 íd. de mampostería ordinaria de relleno.	6,41	134,74
Coronación.		
10,13 m. ³ de sillería recta en la imposta.....	44,36	449,37
11,19 íd. mampostería concertada en el pretil.	13,56	151,74
5,63 íd. de sillería en albardilla.....	44,36	249,75
0,56 íd. en pilastras.....	44,36	29,28
92,77 íd. de relleno de tierras.....	0,62	57,52
SUMA.....		6.700,75
MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO		
Zócalo.		
8,50 m. ³ de fábrica de mampostería concertada.	13,56	115,26
13,60 íd. de relleno de mampostería ordinaria.	6,41	87,18
Cuerpo.		
99,09 m. ³ de fábrica de mampostería ordinaria.	6,41	635,17
Coronación.		
5,76 m. ³ de sillería desbastada.....	22,21	127,93
SUMA.....		965,54

Resumen.

	Pesetas.
Fundaciones.....	2.390,50
Alzada.....	6.700,75
Muros de acompañamiento.....	965,54
Cimbras y andamios.....	1.200,00
TOTAL.....	11.256,79

PUENTE MODELO ESPECIAL

Fundaciones.		
98,25 m. ³ de excavación en tierra en estribos..	1,09	107,09
62,56 íd. íd. para pilas.....	1,09	68,19
66,08 íd. íd. para muros de acompañamiento..	1,09	72,03
42,00 íd. de mamp. ^a hidráulica en estribos....	14,13	593,46
37,26 íd. íd. para pilas.....	14,13	526,48
34,58 íd. íd. para muros de acompañamiento...	14,13	488,62
SUMA.....		1.855,87
ALZADO		
Zócalo.		
3,60 m. ³ de sillería en estribos.....	44,36	169,70
9,00 íd. íd. en pilas.....	44,36	399,24
1,13 íd. íd. en tajamares de estribos.....	44,36	50,12
2,26 íd. íd. en íd. de pilas.....	44,36	104,25
15,00 íd. de relleno de mampostería ordinaria.	6,41	93,15
Estribos.		
12,96 m. ³ de mampostería concertada en para- mentos.....	13,56	175,74
51,84 íd. de relleno de mampostería ordinaria.	6,41	332,29
Pilas.		
30,24 m. ³ de fábrica de sillería.....	44,36	1.341,45

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Tajamares.		
2,77 m. ³ de sillería apantillada en estribos...	47,91	132,71
5,54 íd. íd. en pilas.....	47,91	265,42
Impostilla.		
1,60 m. ³ de sillería apantilla en estribos.....	47,91	76,66
3,66 íd. íd. en pilas.....	47,91	160,98
Sombreretes.		
0,29 m. ³ de sillería apantillada en estribos....	47,91	13,89
0,59 íd. íd. en pilas.....	47,91	28,27
Bóveda.		
32,36 m. ³ de sillería apantillada en boquilla..	47,91	1.550,37
106,26 íd. de mampostería concertada en el cañón.....	13,56	1.440,9
27,36 íd. íd. en tímpanos.....	13,56	371,00
47,01 íd. de relleno de mampostería ordinaria.	6,41	301,33
19,20 íd. de hormigón hidráulico.....	42,44	814,85
Coronación.		
14,70 m. ³ de sillería recta en la imposta.....	44,36	652,09
18,93 íd. de mampostería concertada en el pretil.....	13,56	256,69
7,44 íd. de sillería en la albardilla.....	44,36	326,49
0,96 íd. íd. en pilastras.....	44,36	42,59
2 guarda ruedas.....	5,25	10,50
200,64 m. ³ de relleno de tierras.....	0,62	124,10
SUMA.....		9.235,07
MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO		
Zócalo.		
6,00 m. ³ de fábrica de mampostería concer- tada.....	13,56	81,36
7,20 íd. de relleno de mampostería ordinaria..	6,41	46,15
Cuerpo.		
52,63 m. ³ de fábrica de mampostería ordinaria.	6,41	337,36
Coronación.		
4,68 m. ³ de sillería desbastada.....	22,21	103,94
SUMA.....		568,81

Resumen.

	Pesetas.
Fundaciones.....	1.855,87
Alzado.....	9.235,07
Muros de acompañamiento.....	568,81
Cimbras y andamios.....	2.000,00
TOTAL.....	13.659,75

PRESUPUESTO GENERAL

Trozo 1.º.—Desde Huesca a Manflorite.—Longitud, 6.620 metros.

EXPLANACIÓN		
Movimiento de tierras.		
10.390,80 m. ³ de desmonte.....	0,62	6.442,30
12.824,10 íd. de terraplén.....	0,62	7.950,94
Caja y cunetas.		
6.620,00 ml. de apertura de caja.....	0,38	2.515,60
7.240,00 íd. de cuneta.....	0,13	941,20
TOTAL.....		17.850,04
OBRAS DE FÁBRICA		
Sifones.		
12 sifones modelo especial.....	202,71	2.432,53

	Precio de la unidad — Pesetas	IMPORTE — Pesetas.
Tageas.		
Tres tageas modelo número 4.....	207,38	622,14
Una id. núm. 4.....	206,70	206,70
Una id. núm. 4.....	»	198,75
Una id. núm. 4.....	»	186,76
Tres id. núm. 4.....	188,29	564,87
Una id. núm. 4.....	»	186,33
Una id. núm. 4.....	»	201,15
Una id. núm. 5.....	»	199,81
Una id. núm. 5.....	»	191,31
Una id. núm. 6.....	»	357,37
Una id. núm. 6.....	»	293,92
Una id. núm. 7.....	»	270,40
Una id. núm. 14.....	»	324,87
Una id. núm. 15.....	»	329,65
Una id. núm. 16.....	»	361,53
Una id. núm. 23.....	»	625,99
Grupos de tageas.		
Un grupo de dos tageas modelo especial.....	»	1 072,77
Alcantarillas.		
Una alcantarilla modelo número 31.....	»	658,81
Pontones.		
Un grupo de tres pontones modelo especial...	»	11.256,79
Puentes.		
Un puente modelo especial.....	»	13.659,75
TOTAL.....		34.202,17
Afirmado.		
6.620,00 ml. de firme completamente terminado.....	4,23	28.201,20
TOTAL.....		28.201,20
Obras accesorias.		
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	»	250,00
Muros y muretes de contención de los desmontes.....	»	200,00
Cunetas y zanjias de coronación y desagüe.....	»	200,00
Rectificación y desvíos de cauces.....	»	2.500,00
Rampas de servidumbre.....	»	300,00
Guarda-ruedas.....	»	800,00
Seis postes kilométricos.....	5,25	31,50
Una id. indicador.....	»	100,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	»	1.500,00
Para atender á la conservación extraordinaria de todas las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	1.000,00
TOTAL.....		6.881,50
Conservación y acopios.		
Por la conservación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 410,30 pesetas por kilómetro.....	»	2.716,19
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva á 446,05 pesetas por año y kilómetro.....	»	11.811,40
331 m. ² de piedra machacada según condiciones que deberán hallarse acopiados al expirar el plazo total de conservación.....	3,75	1.237,94
TOTAL.....		15.765,53
Resumen.		
	Pesetas.	
Explanación.....	17.850,04	
Obras de fábrica.....	34.702,17	
Afirmado.....	28.201,20	
Obras accesorias.....	6.851,50	
Conservación y acopios.....	15.765,53	
Total de ejecución material.....	102.870,44	
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	15.430,56	
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	118.301,00	

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de, según cédula personal número, enterado del anuncio publicado con fecha 6 de Mayo último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de las obras del trozo 1.º de la carretera de Huesca á Navales, provincia de Huesca, se comprometo á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de
(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 24 de Junio próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 12 de Mayo.

LEON

Carretera de Sahagún á las Arriendas.—Trozo 6.º—Presupuesto, 214.651,80 pesetas.—Longitud, 6.398, 60 metros.—Plazo de ejecución, tres años.—Depósito provisional, 10.800 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 71.550,60 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 19 de Junio próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS
Explanación.	Pesetas.
M. ³ de desmonte.....	0,41
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,62
Ml. de apertura de cunetas.....	0,16
Idem de apertura de caja y arreglo de paseos y caja en terraplén.....	0,14
M. ³ de extracción de desprendimientos.....	0,59
Obras de fábrica.	
M. ³ de excavación en tierra floja para cimientos hasta 3 metros de profundidad.....	0,30
Idem de id. en tierra dura para id. hasta 3 metros de profundidad.....	0,80
Idem de id. en terreno de tránsito para id. hasta 3 metros de profundidad.....	1,20
Idem de id. en roca floja para id. hasta 3 metros de profundidad.....	2,76
Idem de id. en roca dura para id. hasta 3 metros de profundidad.....	4,90
Idem de id. en tierra floja para cimientos á más de 3 metros de profundidad.....	0,45
Idem de id. en tierra dura á más de 3 metros de profundidad.....	1,20
Idem de id. en terreno de tránsito para id. á más de 3 metros de profundidad.....	1,80
Idem de id. en roca floja para id. á más de 3 metros de profundidad.....	4,14
Idem de id. en roca dura para id. á más de 3 metros de profundidad.....	7,35
M. ³ de mampostería en seco.....	33,80
Idem de id. ordinaria con piedra de cantera y mortero común.....	32,67
Idem de id. de morrillo con mortero común.....	8,22
Idem de id. mixta de cantera y morrillo con mortero común.....	17,15
Idem de id. mampostería ordinaria hidráulica.....	37,29
Idem de id. de morrillo hidráulica.....	12,55
Idem de id. mixta de piedra de cantera y morrillo hidráulica.....	21,57
Idem de hormigón común.....	9,56
Idem de id. hidráulico.....	13,59
Idem de sillería recta.....	105,20
Idem de id. aplantillada para molduras y partes curvas.....	120,32
M. ² de encachado con piedra de cantera.....	7,26
Idem de empedrado.....	1,43
M. ³ de mampostería concertada para bóvedas á partes curvas.....	79,19
Idem de id. id. para muros ó partes rectas.....	68,86
Idem de losas de coronación de muros, pretiles y aletas.....	59,51
Idem de losas de tapa para tageas.....	55,88
Idem de escollera.....	35,54
Afirmado.	
Ml. de firme completamente terminado.....	4,18