

	Precio de la unidad — Pesetas	IMPORTE — Pesetas.
Tageas.		
Tres tageas modelo número 4.....	207,38	622,14
Una id. núm. 4.....	206,70	206,70
Una id. núm. 4.....	»	198,75
Una id. núm. 4.....	»	186,76
Tres id. núm. 4.....	188,29	564,87
Una id. núm. 4.....	»	186,33
Una id. núm. 4.....	»	201,15
Una id. núm. 5.....	»	199,81
Una id. núm. 5.....	»	191,31
Una id. núm. 6.....	»	357,37
Una id. núm. 6.....	»	293,92
Una id. núm. 7.....	»	270,40
Una id. núm. 14.....	»	324,87
Una id. núm. 15.....	»	329,65
Una id. núm. 16.....	»	361,53
Una id. núm. 23.....	»	625,99
Grupos de tageas.		
Un grupo de dos tageas modelo especial.....	»	1 072,77
Alcantarillas.		
Una alcantarilla modelo número 31.....	»	658,81
Pontones.		
Un grupo de tres pontones modelo especial...	»	11.256,79
Puentes.		
Un puente modelo especial.....	»	13.659,75
TOTAL.....		34.202,17
Afirmado.		
6.620,00 ml. de firme completamente terminado.....	4,23	28.201,20
TOTAL.....		28.201,20
Obras accesorias.		
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	»	250,00
Muros y muretes de contención de los desmontes.....	»	200,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe.....	»	200,00
Rectificación y desvíos de cauces.....	»	2.500,00
Rampas de servidumbre.....	»	300,00
Guarda-ruedas.....	»	800,00
Seis postes kilométricos.....	5,25	31,50
Una id. indicador.....	»	100,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	»	1.500,00
Para atender á la conservación extraordinaria de todas las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	1.000,00
TOTAL.....		6.881,50
Conservación y acopios.		
Por la conservación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 410,30 pesetas por kilómetro.....	»	2.716,19
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva á 446,05 pesetas por año y kilómetro.....	»	11.811,40
331 m. ² de piedra machacada según condiciones que deberán hallarse acopiados al expirar el plazo total de conservación.....	3,75	1.237,94
TOTAL.....		15.765,53
Resumen.		
	Pesetas.	
Explanación.....	17.850,04	
Obras de fábrica.....	34.702,17	
Afirmado.....	28.201,20	
Obras accesorias.....	6.851,50	
Conservación y acopios.....	15.765,53	
Total de ejecución material.....	102.870,44	
Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100.....	15.430,56	
PRESUPUESTO DE CONTRATA.....	118.301,00	

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de, según cédula personal número, enterado del anuncio publicado con fecha 6 de Mayo último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, en pública subasta, de las obras del trozo 1.º de la carretera de Huesca á Navales, provincia de Huesca, se comprometo á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de
(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 24 de Junio próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 12 de Mayo.

LEON

Carretera de Sahagún á las Arriendas.—Trozo 6.º—Presupuesto, 214.651,80 pesetas.—Longitud, 6.398, 60 metros.—Plazo de ejecución, tres años.—Depósito provisional, 10.800 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 71.550,60 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 19 de Junio próximo, en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS
Explanación.	Pesetas.
M. ³ de desmonte.....	0,41
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,62
Ml. de apertura de cunetas.....	0,16
Idem de apertura de caja y arreglo de paseos y caja en terraplén.....	0,14
M. ³ de extracción de desprendimientos.....	0,59
Obras de fábrica.	
M. ³ de excavación en tierra floja para cimientos hasta 3 metros de profundidad.....	0,30
Idem de id. en tierra dura para id. hasta 3 metros de profundidad.....	0,80
Idem de id. en terreno de tránsito para id. hasta 3 metros de profundidad.....	1,20
Idem de id. en roca floja para id. hasta 3 metros de profundidad.....	2,76
Idem de id. en roca dura para id. hasta 3 metros de profundidad.....	4,90
Idem de id. en tierra floja para cimientos á más de 3 metros de profundidad.....	0,45
Idem de id. en tierra dura á más de 3 metros de profundidad.....	1,20
Idem de id. en terreno de tránsito para id. á más de 3 metros de profundidad.....	1,80
Idem de id. en roca floja para id. á más de 3 metros de profundidad.....	4,14
Idem de id. en roca dura para id. á más de 3 metros de profundidad.....	7,35
M. ³ de mampostería en seco.....	33,80
Idem de id. ordinaria con piedra de cantera y mortero común.....	32,67
Idem de id. de morrillo con mortero común.....	8,22
Idem de id. mixta de cantera y morrillo con mortero común.....	17,15
Idem de id. mampostería ordinaria hidráulica.....	37,29
Idem de id. de morrillo hidráulica.....	12,55
Idem de id. mixta de piedra de cantera y morrillo hidráulica.....	21,57
Idem de hormigón común.....	9,56
Idem de id. hidráulico.....	13,59
Idem de sillería recta.....	105,20
Idem de id. aplantillada para molduras y partes curvas.....	120,32
M. ² de encachado con piedra de cantera.....	7,26
Idem de empedrado.....	1,43
M. ³ de mampostería concertada para bóvedas á partes curvas.....	79,19
Idem de id. id. para muros ó partes rectas.....	68,86
Idem de losas de coronación de muros, pretiles y aletas.....	59,51
Idem de losas de tapa para tageas.....	55,88
Idem de escollera.....	35,54
Afirmado.	
Ml. de firme completamente terminado.....	4,18

Obras accesorias.	PRECIO Pesetas
Un poste hectométrico puesto en obra.....	7,00
Un id. kilométrico puesto en obra.....	14,00
Un id. miriamétrico puesto en obra.....	56,00
Un guarda ruedas puesto en obra.....	14,00
M. ³ de madera de chopo ó negrillo empleado en obras provisionales de cualquiera clase que sean incluso herraje y clavazón.....	46,50
Idem de madera de pino, roble ó haya empleado en obras definitivas de cualquiera clase que sean.....	74,00
Idem de madera de pino ó roble empleada en pilotes y tablestacas incluso hinca, herraje y clavazón.....	89,47
Conservacion y acopios.	
M. ³ de piedra para acopios para conservación del firme machacada al tamaño de la única capa.....	4,35
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía por cada kilómetro de carretera	407,56
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes a la recepción definitiva de las obras.....	487,81

PRESUPUESTOS PARCIALES

Caño modelo especial.	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
5,34 m. ³ de excavación en tierra dura.....	0,80	4,27
0,97 id. de mampostería ordinaria de morrillo.....	8,22	7,97
0,67 id. de hormigón hidráulico.....	13,59	9,10
0,33 id. de losa de coronación.....	59,51	19,64
0,32 id. de hormigón hidráulico.....	13,59	4,35
6,30 ml. útiles de tubo de fundición de 0,30 de diámetro.....	40,00	252,00
TOTAL.....		297,33
Alcantarilla modelo F y taguea modelo A.		
238,19 m. ³ de excavación en tierra dura.....	0,80	190,55
238,19 id. id. en terreno de tránsito.....	1,20	285,83
344,50 id. mampostería ordinaria de morrillo.....	8,22	2.831,79
46,05 m. ² de empedrado.....	1,43	65,85
603,79 m. ³ de mampostería ordinaria mixta.....	17,15	10.355,00
2,84 id. de losa de tapa.....	55,88	158,70
53,22 id. de mampostería concertada curva.....	79,19	4.214,49
12,52 id. de losa de coronación.....	59,51	745,05
15,70 id. de sillería recta.....	105,20	1.651,64
3,78 id. id. curva.....	120,32	454,81
5,88 id. de hormigón hidráulico.....	13,59	79,91
Cimbra y andamiaje.....	»	75,00
TOTAL.....		21.108,62
Puente modelo especial sobre el rio Cea.		
366,74 m. ³ de excavación en tierra dura.....	0,80	293,39
366,75 id. id. en terreno de tránsito.....	1,20	440,10
130,07 id. id. en tierra dura á más de tres metros de profundidad.....	1,20	156,08
130,07 id. id. en terreno de tránsito á más de tres metros de profundidad.....	1,80	234,12
432,96 id. de mampostería hidráulica mixta.....	21,57	9.338,95
164,97 id. id. ordinaria mixta.....	37,29	6.151,73
8,88 id. id. ordinaria de cantera.....	32,67	290,11
698,88 id. id. mixta.....	17,15	11.985,79
36,62 id. id. concertada recta.....	68,86	2.521,65
9,12 id. de losa de coronación.....	59,51	542,73
67,35 id. de sillería recta.....	105,20	7.085,22
178,48 id. id. curva.....	120,32	21.474,71
19,03 id. de hormigón hidráulico.....	13,59	258,62
Cimbras y andamiaje.....	»	5.000,00
TOTAL.....		65.773,20

PRESUPUESTO GENERAL


Trozo 6.º—Desde Villaverde de Arcayos á la villa de Almanza.—Longitud, 6.398,60.

EXPLANACIÓN		
Movimiento de tierras.		
9.033,01 m. ³ de desmonte.....	0,41	3.724,03
40.390,05 id. de terraplén.....	0,62	25.041,83

Caja y cunetas.	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
6.398,60 ml. de apertura y arreglo de la caja para el firme.....	0,14	895,80
3.799,93 id. de apertura y arreglo de las cunetas.....	0,16	607,99
Desprendimientos á valorar durante la construcción.....	»	600,00
TOTAL.....		30.869,65
OBRAS DE FÁBRICA		
Caños.		
Un caño modelo especial.....	»	297,33
Tageas.		
Una taguea modelo núm. 1.....	»	215,34
Una id. núm. 4.....	»	305,86
Una id. núm. 4.....	»	561,91
Una id. nrm. 4.....	»	378,35
Una id. núm. 4.....	»	335,38
Una id. núm. 4.....	»	308,21
Una id. núm. 4.....	»	305,49
Una id. núm. 4.....	»	311,00
Una id. núm. 4.....	»	304,02
Una id. núm. 6.....	»	423,72
Una id. núm. 6.....	»	464,93
Una id. núm. 8.....	»	1.066,55
Alcantarillas.		
Una alcantarilla modelo número 46.....	»	6.886,96
Una id. modelo F y taguea modelo A, según presupuesto parcial.....	»	21.108,62
Puentes.		
Un puente modelo especial sobre el rio Cea, según presupuesto parcial.....	»	65.773,20
TOTAL.....		99.046,95
Afirmado.		
6.398,60 ml. de firme completamente consolidado.....	4,19	26.810,13
TOTAL.....		26.810,13
Obras accesorias.		
Empedrados, rastrillos y muretes de las cunetas.....	»	750,00
Muros y muretes de contención de los desmontes.....	»	1.500,00
Cunetas y zanjas de coronación.....	»	750,00
Rectificación y desvíos de cauces.....	»	750,00
Malecones.....	»	500,00
Rampas de servidumbre.....	»	1.500,00
54 guarda-ruedas.....	14,00	756,00
1 poste miriamétrico.....	56,00	56,00
6 id. kilométricos.....	14,00	84,00
58 id. hectométricos.....	7,00	406,00
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunos puntos de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para el paso del público.....	»	900,00
Escollera para el puente.....	»	2.000,00
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	3.500,00
TOTAL.....		13.452,00
Conservacion y acopios.		
Por la conservación y repación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 107,56 pesetas el kilómetro.....	»	2.607,81
Por la conservación ordinaria en los cuatro años siguiente á la recepción definitiva, á 487,81 pesetas por año y kilómetro.....	»	12.475,20
320 m. ³ de piedra machacada que deben hallarse apilados sobre los paseos al terminar la conservación por el contratista.....	4,35	1.392,00
TOTAL.....		16.475,01

LEON.--Carretera de Sahagún á las Arriendas.--Trozo 6.º

RELACION GRÁFICA DE CANTERAS

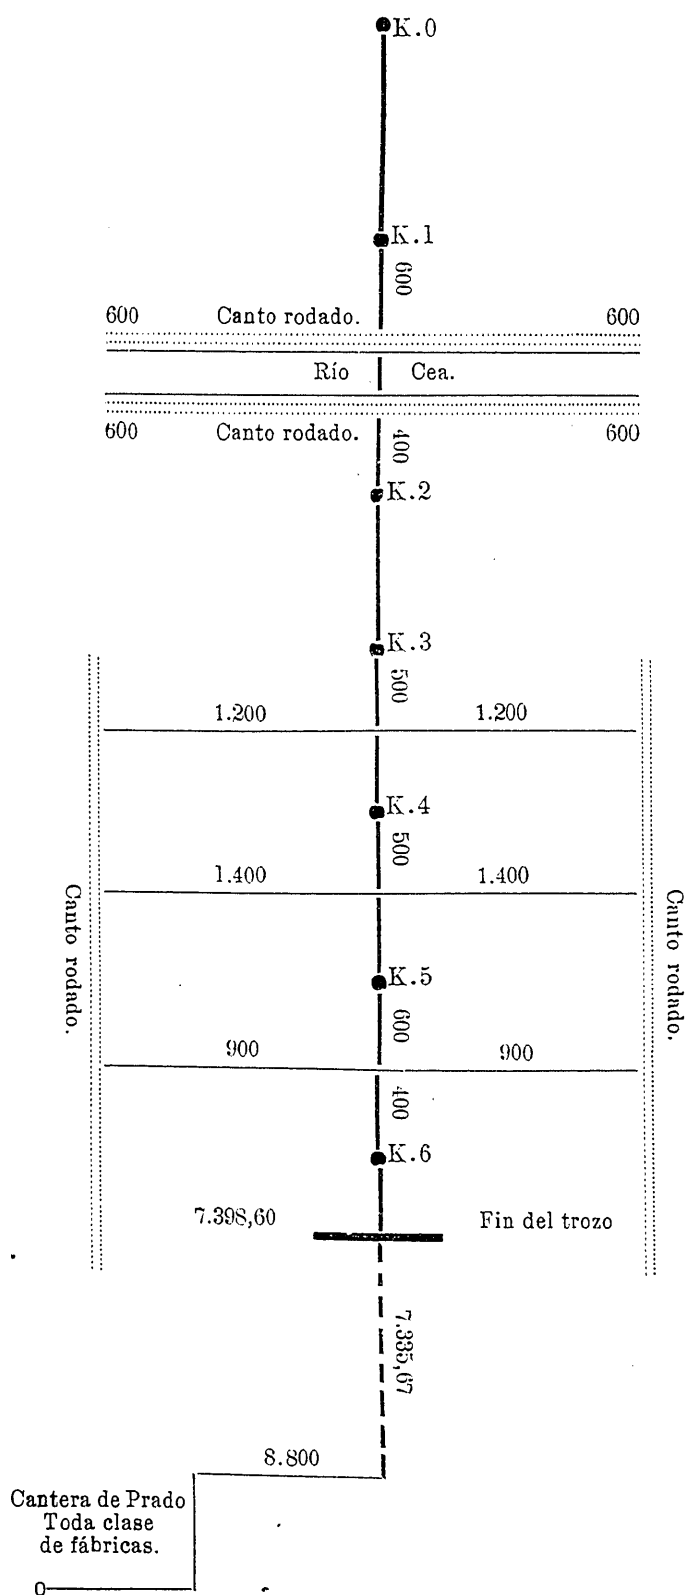

Mampostería ordinaria.....	19.497	metros
Idem concertada.....	18.763	»
Sillería recta.....	20.056	»
Idem aplantillada.....	20.762	»
Losas de coronación.....	18.489	»
Losas de tapa.....	19.640	»
Afirmado.....	1.590	»

Resumen.

	Pesetas.
Explanación.....	30.869,65
Obras de fábrica.....	99.046,95
Afirmado.....	26.810,13
Obras accesorias.....	13.452,00
Conservación y acopios.....	16.475,01

Total de ejecución material.....	186.653,74
Imprevistos. dirección, etc., 15 por 100.....	27.998,06

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 214.651,80

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de, según cédula personal número, enterado del anuncio publicado con fecha 6 de Mayo de último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras del trozo 6.º de la carretera de Sahagún á las Arriendas (León), se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de

(Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 24 de Junio próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 12 de Mayo.

LERIDA

Carretera de Balaguer á la frontera francesa, sección de Balaguer á Ager.—Trozo 4.º.—Presupuesto, 162.456,17 pesetas.—Longitud, 8.015,97 me ros.—Plazo de ejecución, tres años.—Depósito provisional, 8.500.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata 54.148,72 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península, hasta el día 19 de Junio próximo en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIO — Pesetas.
Explanación.	
M.º de de monte.....	1,14
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,44
Ml. de apertura de cuneta.....	0,34
Idem de apertura de caja para el firme.....	0,46
M.º de extracción de desprendimientos.....	0,67
Obras de fábrica.	
M.º de mampostería en seco.....	3,61
Idem con mezcla común.....	6,29
Idem con mezcla hidráulica.....	10,70
Idem careada.....	9,13
Idem concertada para bóvedas.....	12,45
Idem de hormigón con mezcla común.....	9,58
Idem con id. hidráulica.....	13,14
Idem de fábrica de ladrillo con mezcla común.....	23,45
Idem con mezcla hidráulica.....	30,25
Idem de sillería desbastada.....	26,16
Idem recta.....	41,70
Idem aplantillada.....	50,72
Idem de sillarejo.....	35,46
Idem de losas de tapa.....	30,00
Afirmado.	
Ml. de firme completamente terminado.....	4,45
Obras accesorias.	
Un poste hectométrico colocado.....	2,00
Un id. kilométrico id.....	10,50
Un id. miriamétrico id.....	20,00
Un guarda-ruedas colocado.....	8,25