

SUBASTAS Y CONCURSOS

OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

Subasta para el día 24 de Junio próximo a la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 12 de Mayo.

TARRAGONA

Carretera de Barcelona a Santa Cruz de Calafell.—Trozo de Cubellas a Santa Cruz de Calafell.—Presupuesto, 227.453,23 pesetas.—Longitud, 9.306,50 metros.—Plazo de ejecución, tres años.—Depósito provisional, 11.500 pesetas.—Se dará principio a la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 75.817,15 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 19 de Junio próximo en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.^a y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la ejecución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	PRECIOS — Pesetas.
Explicación.	
M. ³ de desmonte	0,83
Idem de terraplén ó pedraplén.....	0,53
Ml. de apertura de cuneta.....	0,18
Idem id. de caja	0,16
M. ³ de limpia de los desprendimientos extraordinarios..	0,50
Idem de construcción extraordinaria de terraplenes.....	0,81
Obras de fábrica.	
M. ³ de excavación para fundaciones.....	0,62
Idem de mampostería en seco	6,67
Idem id. con mezcla común	9,85
Idem id. con mezcla hidráulica.....	12,08
Idem de mampostería hidráulica para bóvedas.....	15,92
Idem id. careada, concertada ó compuesta.....	12,93
Idem de sillería desbastada	30,59
Idem id. recta	59,42
Idem id. aplantillada	68,90
Idem de losas de tapa.....	27,94
Idem de fábrica de ladrillo con mezcla común	35,44
Idem id. con mezcla hidráulica.....	38,67
Idem de hormigón con mezcla común para fundaciones.	15,41
Idem de hormigón hidráulico.....	18,88
Idem de madera para cimbras y andamios.....	57,60
Ml. de tubos de alfarería	6,00
Kilogramo de hierro fundido.....	0,48
Idem id. forjado.....	1,35
Idem de clavazón.....	0,90
Poste indicador de provincias, colocado	80,00
Poste miramétrico, colocado.....	42,86
Idem kilométrico, id.....	10,21
Idem hectométrico, id.....	2,81
Guardarruedas, id.....	9,86
Afirmado.	
Ml. de firme completamente terminado.....	5,00
Obras accesorias.	
Plantón de plátano, acacia, olmo, etc., plantado.....	2,44
Conservación y acopios.	
M. ³ de piedra machacada para acopios para la conservación del firme.....	5,11
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, por cada kilómetro de carretera.....	300,10
Por la conservación ordinaria de cada kilómetro de carretera en cada uno de los cuatro años siguientes á la recepción definitiva de las obras.....	310,18

DESMONTE

VOLUMEN, CLASIFICACIÓN Y PRECIO MEDIO

	VOLUMEN — M. ³	PRECIO — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Tierra dura.....	19.186,295	0,29	5.564,03
Terreno de tránsito.....	6.005,704	0,61	3.663,48
Roca floja.....	3.464,677	1,30	4.504,08
Roca dura.....	6.250,620	2,20	13.751,36
Refino de taludes	34.907,296	0,039	1.361,38
Precio medio.....	28.844,33	= 0,83	34.907,296

PRESUPUESTOS PARCIALES

	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Baden, modelo especial.		
16,675 m. ³ de excavación para emplazamiento.....	0,62	10,34
21,475 id. de mampostería ordinaria.....	9,85	113,08
13,875 id. de sillería recta desbastada.....	30,59	424,44
TOTAL.....		547,81
Alcantarilla de dos claros de 2m,00 de luz modelo especial.		
32,119 m. ³ de excavación para emplazamiento y cimientos.....	0,62	19,91
78,784 id. de mampostería ordinaria.....	9,85	776,02
10,374 id. de fábrica de ladrillo	38,67	401,16
3,417 id. de sillería aplantillada.....	68,90	235,45
7,227 id. id. recta.....	59,42	429,43
1,958 id. de hormigón hidráulico	18,88	36,97
Cimbra y demás medios auxiliares.....	»	250,00
TOTAL.....		2.148,94
Alcantarilla de dos claros de 2m,00 de luz modelo especial.		
51,960 m. ³ de excavación para emplazamiento y cimiento	0,62	32,22
99,926 id. de mampostería ordinaria.....	9,85	964,57
16,436 id. de fábrica de ladrillo.....	38,67	403,56
3,945 id. de sillería recta	59,42	472,09
1,517 id. id. aplantillada.....	68,90	242,32
7,958 id. de hormigón hidráulico.....	18,88	36,97
Cimbras y demás medios auxiliares.....	»	250,00
TOTAL.....		2.401,73
Pontón de tres claros de 6m,00 de luz para el barranco de Calafell.		
181,760 m. ³ de excavación para cimientos.....	0,62	112,69
343,744 id. de mampostería ordinaria.....	9,85	3.385,88
78,687 id. de fábrica de ladrillo	38,67	3.042,83
18,650 id. de sillería recta.....	59,42	1.108,18
45,195 id. id. aplantillada.....	68,90	3.113,94
281 id. de hormigón hidráulico	18,88	128,78
Cimbras y demás medios auxiliares.....	»	1.200,00
TOTAL.....		12.092,30
Pontón de cinco claros de 6m,00 de luz en el cauce del rio Folx, modelo especial.		
2.255,935 m. ³ de excavación para despejo del cauce, emplazamiento y cimientos.....	0,62	1.938,68
466,920 id. de mampostería hidráulica para cimientos.....	12,08	5.640,39
427,357 id. de mampostería ordinaria.....	9,85	4.209,47
137,314 id. de fábrica de ladrillo	38,67	5.309,93
42,171 id. de sillería recta	59,42	2.505,80
118,999 id. id. aplantillada.....	68,90	8.199,03

TARRAGONA. — Carretera de Barcelona á Santa Cruz de Calafell, trozo de Cubellas á Santa Cruz de Calafell.


	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTE — Pesetas.
Ponton de cinco claros de 6m,00 de luz en el cauce del río Foix, modelo especial.		
10,384 id. de hormigón hidráulico.....	18,88	196,05
Cimbras y demás medios auxiliares.....	»	2.500,00
Agotamientos.....	»	2.000,00
TOTAL.....		31.959,35
Puente de dos claros de 7m,00 de luz para el barranco de Cunil.		
674,720 m. ³ de excavación para emplazamiento y cimientos.....	0,62	418,33
577,444 id. de mampostería ordinaria.....	9,85	5.687,82
58,665 id. de fábrica de ladrillo.....	38,67	2.268,58
22,376 id. de sillería recta.....	59,42	1.329,58
53,053 id. id. aplantillada.....	68,90	3.655,35
5,016 id. de hormigón hidráulico.....	18,88	94,70
Cimbra y demás medios auxiliares.....	»	1.000,00
TOTAL.....		14.454,36

PRESUPUESTO GENERAL

Trozo único.—Desde Cubellas á Santa Cruz de Calafell.—Longitud, 9.306,50 metros.

EXPLANACION		
Movimiento de tierras.		
34 907,296 m. ³ de desmonte.....	0,83	28.973,06
42.009, 627 id. de terraplén ó pedraplén.....	0,53	22.265,10
Caja y cunetas.		
9.306,50 ml. de apertura de caja.....	0,16	1.489,04
7.111,75 id. de cunetas abiertas.....	0,18	1.280,12
TOTAL.....		54.007,32
OBRAS DE FÁBRICA		
Badenes.		
Un baden modelo especial.....	»	547,81
Un id. id.....	»	547,81
Tageas.		
Una tagea modelo núm. 2 modificada.....	»	246,07
Una id. id. núm. 5.....	»	243,83
Una id. id. núm. 5.....	»	245,31
Una id. id. núm. 5.....	»	246,29
Una id. id. núm. 5.....	»	246,50
Una id. id. núm. 6.....	»	257,58
Una id. id. núm. 6.....	»	257,58
Una id. id. núm. 13.....	»	612,15
Una id. id. núm. 16.....	»	526,61
Una id. id. núm. 16.....	»	513,08
Una id. id. núm. 16.....	»	511,43
Una id. id. núm. 21.....	»	695,26
Una id. id. núm. 21.....	»	697,50
Alcantarillas.		
Una alcantarilla de 2m,00 de luz, modelo número 31.....	»	759,55
Una id. de dos claros de 2m,00 de luz, modelo especial.....	»	2.148,94
Una id. de dos de 2m,00 de luz, modelo especial.....	»	2.401,73
Pontones.		
Un pontón 4m,00 de luz, modelo núm. 1.....	»	3.610,50
Uno id. de 6m,00 de luz, de tres claros, modelo especial.....	»	12.092,30
Uno id. de 6m,00, de luz, de cinco claros, modelo especial.....	»	31.959,35
Puentes.		
Un puente de 7m,00 de luz, de dos claros, modelo especial.....	»	14.454,36
TOTAL.....		73.821,54

RELACION GRÁFICA DE CANTERAS

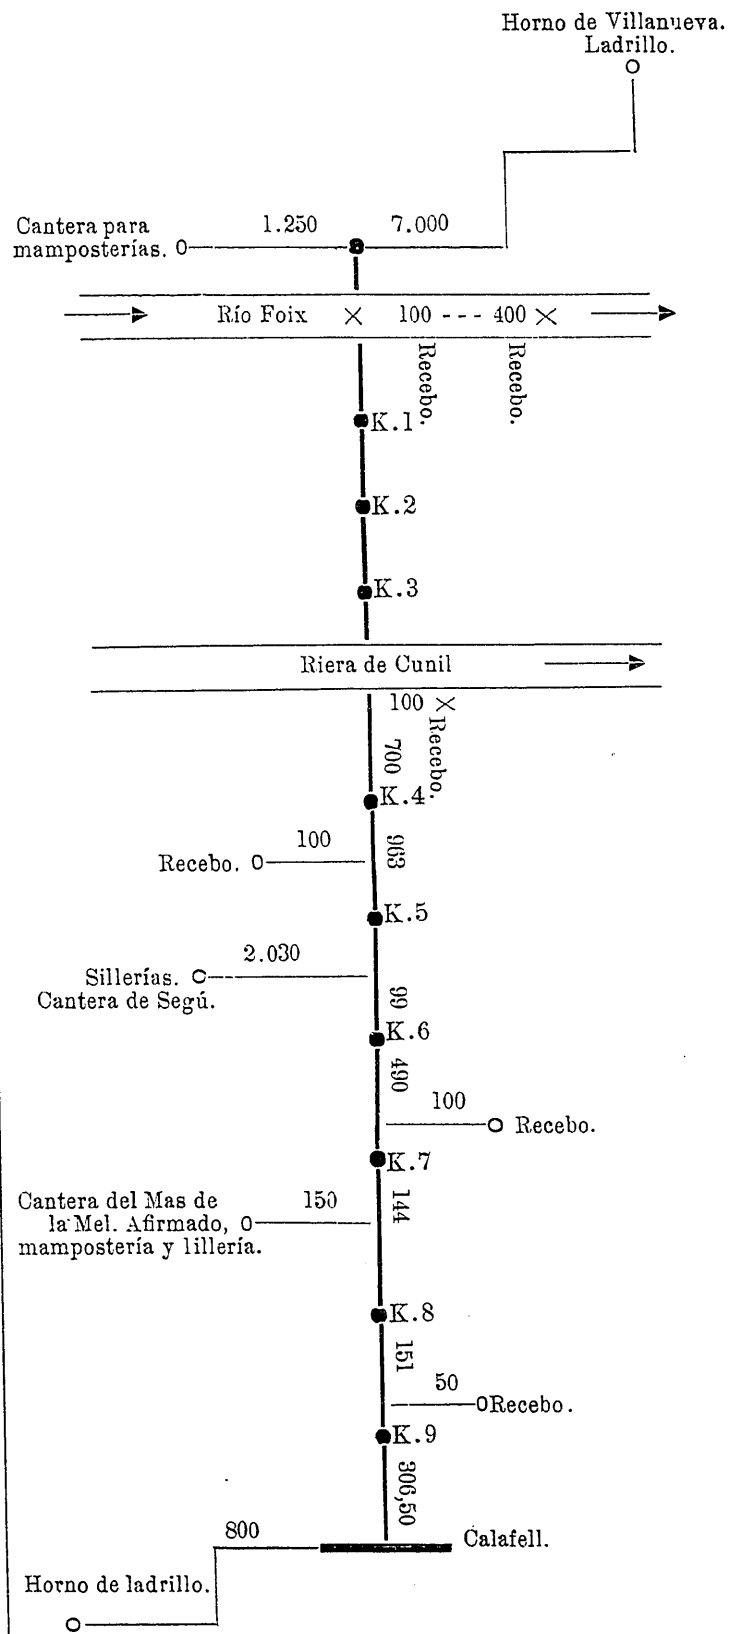

Distancias medias.	{ Sillería y losas.....	5.014,32 metros.
	{ Mampostería.....	2.246,94 »
	{ Hormigón.....	2.336,22 »
	{ Ladrillo.....	5.501,27 »
	{ Firme.....	2.133,83 »
	{ Recebo.....	678,18 »
	{ Piedra para conservación.....	2.166,94 »

Afirmado.	Precio de la unidad — Pesetas.	IMPORTES — Pesetas.
9.306,50 ml. de firme completamente terminado, recebadado y consolidado	5,00	46.532,50
TOTAL.....		46.532,50
Obras accesorias.		
Rampas de servidumbre, habilitación y restablecimiento de caminos.....	»	500,00
Cunetas y zanjas de coronación y desagüe.....	»	100,00
Rectificación y desvío de cauces.....	»	400,00
Cercas de heredades.....	»	450,00
Un poste indicador de provincias.....	»	80,00
Uno id. miriamétrico.....	»	42,86
8 id. kilométricos.....	10, 21	81,68
84 id. hectométricos.....	2,81	236,04
80 guardarruedas.....	9,86	788,80
Daños y perjuicios por tránsito inevitable en algunas partes de la carretera en construcción y habilitación ó ejecución de caminos provisionales para paso del público.....	»	500,00
Para atender á la conservación extraordinaria de las obras durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva.....	»	4.000,00
TOTAL.....		7.179,38
Conservacion y acopios.		
Por la conservación y reparación de todas las obras durante el plazo de garantía, á 300,40 pesetas por kilómetro.....	»	2.795,67
Por la conservación ordinaria durante los cuatro años siguientes á la recepción definitiva, á 310,18 pesetas por año y kilómetro.....	»	11.546,76
372,260 m. ² de piedra machacada que deben hallarse acopiadas al experirar el plazo total de conservación.....	5,11	1.902,25
TOTAL.....		16.244,68

Rasumen.

	Pesetas.
Explanación.....	54.007,32
Obras de fábrica.....	73.821,54
Afirmado.....	46.532,50
Obras accesorias.....	7.179,38
Conservación y acopios.....	16.244,68

Total de ejecución material..... 197.785,42
 Imprevistos, dirección, etc., 15 por 100..... 29.667,81

PRESUPUESTO DE CONTRATA..... 227.453,23

Modelo de proposición.—D. N. N., vecino de....., según cédula personal número....., enterado del anuncio publicado con fecha 6 de Mayo último y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras del trozo de Cubellas á Santa Cruz de Calafell, correspondiente á la carretera de Barcelona á Santa Cruz de Calafell, provincia de Tarragona, se compromete á tomar á su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de.....
 (Fecha y firma del proponente.)

Subasta para el día 24 de Junio próximo á la una de la tarde.

Anunciada en la Gaceta de 12 de Mayo.

ORENSE

Carretera de Ponferrada á Orense, trozo 5.º—Presupuesto, 123.501, pesetas.—Longitud, 5.863,80 metros.—Plazo de ejecución, dos años.—Depósito provisional, 6.200 pesetas.—Se dará principio á la ejecución de las obras dentro del término de sesenta días, á contar de la fecha de aprobación del remate.—Anualidad máxima que se abonará para esta contrata, 61.750,50 pesetas.

Se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles de la Península hasta el día 19 de Junio en las horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, extendidas en papel sellado de la clase 12.ª y acompañadas del documento que acredite haber constituido el depósito necesario con arreglo á instrucción.

En las proposiciones se expresará en pesetas y céntimos, escrita en letra, la cantidad por la que se compromete el proponente á la eje-

cución de las obras, desechándose toda aquella en que se añada alguna cláusula.

CUADRO DE PRECIOS

CLASE DE OBRA	EXPLANACIÓN.	PRECIOS — Pesetas.
	M.º de excavación en tierra franca dentro de la línea.....	0,20
	Idem id. en tierra dura id. id.....	0,30
	Idem id. en roca floja, id. id.....	1,00
	Idem id. en roca dura id. id.....	1,50
	Idem id. en tierra franca fuera de la línea.....	0,30
	Idem id. en tierra dura id. id.....	0,35
	Idem de depósito en caballeros.....	0,03
	Ml. de apertura de caja para el firme.....	0,30
Obras de fábrica.		
	M.º de mampostería de pizarra en seco.....	4,50
	Idem id. de conglomerado, granito y arenisca dura.....	5,00
	Idem id. de pizarra con mezcla común.....	6,50
	Idem id. de conglomerado, granito ó arenisca dura.....	7,50
	Idem id. de pizarra con mezcla hidráulica.....	11,50
	Idem id. conglomerado, granito ó arenisca dura.....	12,50
	Idem id. de pizarra con mezcla hidráulica debajo del agua.....	16,50
	Idem id. de conglomerado, granito ó arenisca dura.....	17,50
	Idem mampostería concertada de pizarra con mezcla común.....	16,50
	Idem id. de conglomerado, granito ó arenisca dura.....	17,50
	Idem id. de pizarra con mezcla hidráulica.....	21,50
	Idem id. de conglomerado, granito ó arenisca dura.....	22,50
	Idem id. de pizarra con mezcla hidráulica debajo del agua.....	26,50
	Idem id. de conglomerado, granito ó arenisca dura.....	27,50
	Idem de mampostería de pizarra en rajuela para bóvedas.	26,50
	Idem id. de conglomerado, granito ó arenisca dura para idem.....	27,50
	Idem de hormigón común.....	13,75
	Idem id. hidráulico.....	20,00
	Idem id. debajo del agua.....	25,00
	Idem de sillería recta desbastada con mezcla común.....	27,50
	Idem id. con mezcla hidráulica.....	30,00
	Idem id. con mezcla debajo del agua.....	35,00
	Idem id. para pretiles, fajas, impostas y escaleras.....	30,00
	Idem de sillería recta labrada con mortero común.....	45,00
	Idem id. con mortero hidráulico.....	50,00
	Idem id. con mortero debajo del agua.....	52,50
	Idem id. para pretiles, fajas, impostas y escaleras.....	47,50
	Idem id. aplantillada desbastada con mezcla común.....	40,00
	Idem id. con mezcla hidráulica.....	42,50
	Idem id. con mezcla debajo del agua.....	47,50
	Idem id. para tubería.....	37,50
	Idem id. para pretiles, fajas, impostas y escaleras.....	42,50
	Idem id. de plantilla labrada con mezcla común.....	57,50
	Idem id. de plantilla con mezcla hidráulica.....	60,00
	Idem id. de plantilla con mezcla debajo del agua.....	65,00
	Idem id. con mezcla común para pretiles é impostas.....	60,00
	Idem de sillarejo.....	20,00
	Idem de fábrica de ladrillo.....	50,00
	Idem de escollera.....	4,50
	Idem de madera para cimbras y andamios.....	25,00
	Idem id. para obras definitivas de castaño y pino.....	50,00
	Un pilote de castaño ó roble con azuche y collar.....	5,50
	Un id. id.....	7,50
	Un id. id.....	10,50
	M.º de emparrillado.....	6,25
	Idem de tabique sencillo.....	3,25
	Idem de tabique doble.....	4,00
	Una carrera para el techo.....	4,00
	Un pontón para el techo.....	2,50
	M.º de entablonado.....	3,00
	Una carrera para el tejado.....	0,50
	Una id. para el caballete.....	5,00
	Una zapata.....	0,50
	Un pie derecho.....	1,00
	Un canecillo.....	0,62
	Un par.....	3,00
	M.º de entablonado para el tejado.....	2,50
	Idem de para el alero.....	3,00
	Idem de cubierta de teja.....	1,25
	Idem id. de zinc.....	2,00
	Idem id. de pizarra.....	2,00
	Idem de guarnecido y blanqueo de muros.....	0,62
	Idem de enfoscado.....	0,62
	Idem de blanqueo de techos.....	0,25
	Pies derechos de castaño ó pino para el cobertizo del patio.....	1,80
	Una basa de piedra.....	1,12
	Una carrera para el cobertizo.....	2,25
	Una zapata.....	0,37